


ERKADO

 **DORVILA**
www.dorvila.lt DURYS, VARTAI, SPYNOS

VIDAUS DURYS

2019



I/2019/A leidimas

LT



Gerbiamieji,

džiaugiuosi galėdamas pristatyti Jums naujausią „Erkado“ produktų katalogą. Dėkoju už pasitikėjimą ir susidomėjimą „Erkado“ prekės ženklo durimis. Būtent gebėjimai ir žinios apie rinkos poreikius padeda kartu kurti vidaus ir lauko durų gamybos tendencijas. Jūsų pagalba mums yra neįkainojama vertybė, kuri lemia, kad „Erkado“ durys yra ne tik praktiškos, bet ir padeda papuošti mūsų klientų interjerą.

Visą laiką siekiame atsakingų, sąžiningų ir partnerystę grindžiamų verslo santykių. Būtent todėl atidžiai išklausome pastabų ir savo strategiją deriname pagal Jūsų poreikius. Užtikriname draugišką aptarnavimą, aukštą mūsų produktų kokybę ir nesenstantį dizainą.

Mūsų įmonei nepaprastai svarbu yra pasitikėjimas, sveiki verslo atsakomybės ir lojalaus bendradarbiavimo principai. Jau daugiau nei keturiasdešimt metų savo įmonei vadovaujame lanksčiai ir operatyviai. Šių vertybių rezultatas – dinamiškas vystymasis, skatinantis mus imtis drąsių ir kartu apgalvotų investicijų. Viena iš jų – gamybos ploto plėtra: planuojame iki 2019 metų pabaigos dabartinius 45 000 m² padidinti 20 000 m².

Visa tai Jūsų dėka ir Jums, todėl džiaugiamės galėdami pristatyti mūsų naujausią produktų katalogą – mūsų bendrosios aistros durims rezultatą.

Su pagarba

Zbigniew Kozłowski



TURINYS

RĖMINĖS DURYS STILE	6
ARALIA	6
EWODIA	8
NOLINA	10
LAURENCJA NAUJIENA	12
SURMIA NAUJIENA	14
BUDLEJA NAUJIENA	16
EPIMEDIUM NAUJIENA	18
POWOJNIK NAUJIENA	20
MAGNOLIA	22
JUKA GERIAUSIA KAINA!	24
FORSYCJA GERIAUSIA KAINA!	26
LAWENDA GERIAUSIA KAINA!	28
IRYS	30
DAGLEZJA	32
FREZJA NAUJIENA	34
DEBECJA	36
NEMEZJA NAUJIENA	38
BERBERYS	40
FLOKS	42
KROKUS	44
KAMELIA	46
PETUNIA	48
AZALIA	50
HIACYNT	52
FRAGI	54
STIKLINĖS DURYS GRAF	56
LAKUOTOS DURYS	58
UNO PREMIUM NAUJIENA	58
TURAN NAUJIENA	60
MILDA NAUJIENA	62
BALDUR NAUJIENA	64
ANUBIS NAUJIENA	66
SYLENA NAUJIENA	68
SKYDINĖS DURYS	70
UNO PREMIUM	70
UNO LUX	74
BALDUR NAUJIENA	76
ALTAMURA NAUJIENA	78
ANSEDONIA NAUJIENA	80
LORIENT NAUJIENA	82
MENTON NAUJIENA	84
SORANO NAUJIENA	86
VIDAUS ĮĖJIMO DURYS	88
FORTECA RC2 NAUJIENA	90
FORTECA RC3 NAUJIENA	92
HERSE SET	94
HERSE LUX SET	96
HERSE MAX SET	98
HERSE SET SERIJOS FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA STAKTA	100
HERSE SET SERIJOS PLIENINĖS STAKTOS	102
PRIEŠGAISRINĖS VIDAUS ĮĖJIMO DURYS	103
LEDA EI30	103
LEDA EI60	103
LEDA SERIJOS MEDINĖ STAKTA	104
LEDA SERIJOS PLIENINĖS STAKTOS	105
FURNITŪRA – RANKENOS NAUJIENA	106
TECHNINĖ INFORMACIJA	113
SIENINĖS STUMDOMOS SISTEMOS NAUJIENA	119
Į SIENĄ ĮSTUMIAMOS SISTEMOS	125
DVIVĖRĖS DURYS	128
SULANKSTOMOS DURYS NAUJIENA	131
PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA	132
ŠVIESLANGIAI	135
STAKTOS	137
TUNELIO TIPO REGULIUOJAMA STAKTA	140
PLIENINĖ STAKTA	141
PLIENINĖS STAKTOS UŽDEDAMOJI REGULIUOJAMA STAKTA	142
REVERSINĖ STAKTA NAUJIENA	143
LYGIABRIAUNĖS VARČIOS REGULIUOJAMA STAKTA	144
UŽLAIDINĖS VARČIOS FIKSUOTA STAKTA	145
UŽLAIDINĖS VARČIOS REGULIUOJAMA STAKTA	146




DEKORAS

GALIMOS VIDAUS DURŲ SPALVOS.

GREKO, FINISH



AUKSINIS AŽUOLAS GREKO




BALTA GREKO




GUOBA GREKO



PILKAS AŽUOLAS GREKO



SANREMO GREKO



RIEŠUTAS GREKO



AŽUOLAS GREKO




TAMSUS AŽUOLAS GREKO



SONOMA GREKO



BALTA PUŠIS GREKO



SNIEGO BALTA GREKO



RIEŠUTAS FINISH




AKACIJA FINISH



ŠVIESI AKACIJA FINISH

PREMIUM




RIEŠUTAS PREMIUM



PILKAS KLEVAS PREMIUM



AŽUOLAS PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA PREMIUM




BETONAS PREMIUM



SKERSINIS MAUMEDIS



UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BALTA PREMIUM


SOFT PCV




VENGĖ TWIN



AUKSINIS AŽUOLAS TWIN



BALTA TWIN



TAMSUS RIEŠUTAS TWIN

CPL



AŽUOLAS ST CPL



PILKAS AŽUOLAS ST CPL



VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA



STILE RĖMINĖS DURYS

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS



Stabilus
35 mm arba 22 mm storio
skersinis




Estetiškas berėmis stiklas su
įlaidu



Įspūdingas GREKO laminatas,
atsparus CPL laminatas arba
abiejų šių savybių derinys –
PREMIUM laminatas



Modernus matinis ir skaidrus
grūdintas arba naujoviškas matinis
klijuotas VSG stiklas



Trys praktiški
2 dalių reguliuojami vyriai,
įmontuoti masyviame 40 mm
storio rėme



Tvirtas sujungimas kaiščiais



GREKO laminato MDF rėmas



PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas



ARALIA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



ARALIA 2
BALTOS TEKSTŪROS PREMIUM dekoras, FUTURA INOX rankena



ARALIA 1



ARALIA 2



ARALIA 3



KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos PREMIUM laminatu (vertikalus raštas)


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- matinis „decormat“ stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)


GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PREMIUM

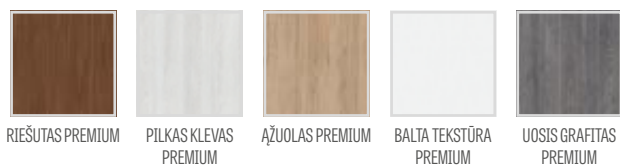

RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS
PREMIUM

AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA
PREMIUM

UOSIS GRAFITAS
PREMIUM

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
kaina už varčios komplektą

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis




PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas



EWODIA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS

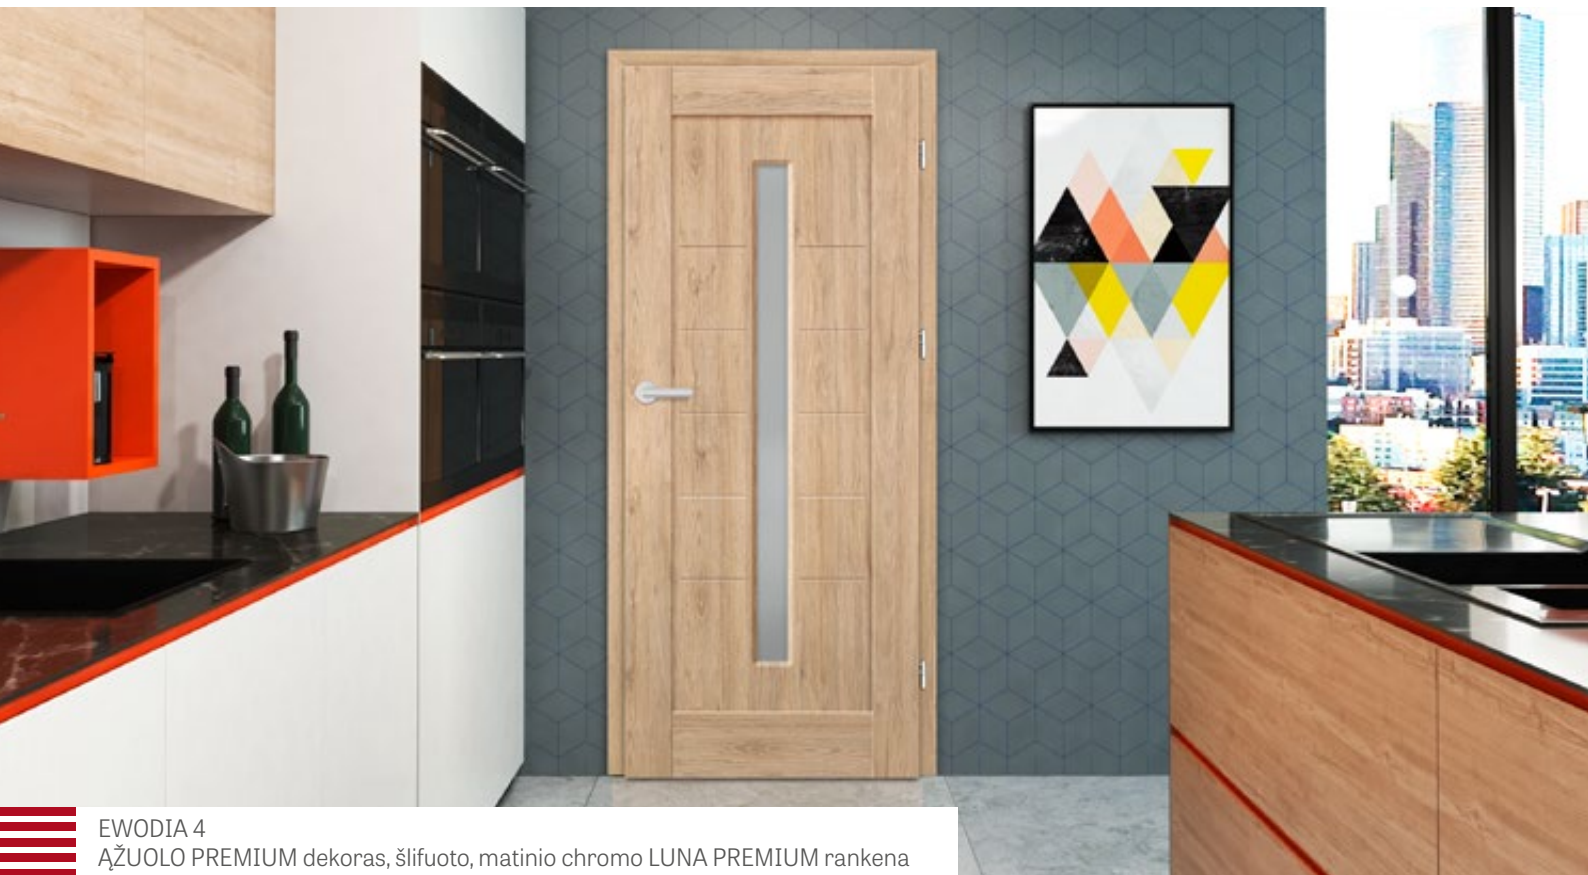

EWODIA 4
AŽUOLO PREMIUM dekoras, šlifuto, matinio chromo LUNA PREMIUM rankena



EWODIA 1



EWODIA 2



EWODIA 3



EWODIA 4



KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos PREMIUM laminatu (vertikalus raštas)


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- matinis „decormat“ stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119-130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)


„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
kaina už varčios komplektą

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

PREMIUM

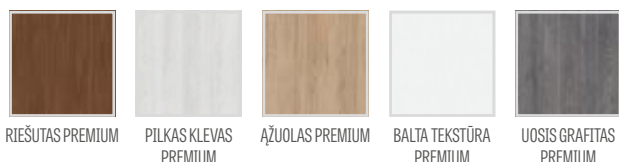

RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS
PREMIUM

AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA
PREMIUM

UOSIS GRAFITAS
PREMIUM



PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas



NOLINA 1
PILKO KLEVO PREMIUM dekoras, FUTURA INOX rankena



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3



KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos PREMIUM laminatu (vertikalus raštas)


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- matinis „decormat“ stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)


„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
kaina už varčios komplektą

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

PREMIUM

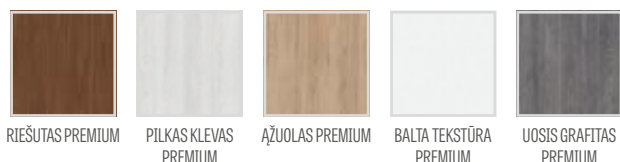

RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS
PREMIUM

AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA
PREMIUM

UOSIS GRAFITAS
PREMIUM



PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas



LAURENCJA

NAUJIENA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



LAURENCJA 1
BALTA PREMIUM dekoras, CUBE PREMIUM rankena



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5




LAURENCJA 6



PREMIUM



CPL



PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus 35 mm storio skersinis


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija



SURMIA

NAUJIENA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



SURMIA 1
VENGĖ ST CPL dekoras, CUBE rankena



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3




SURMIA 4



PREMIUM



CPL



PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 22 mm ir 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus 35 mm storio skersinis


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija




BUDLEJA

NAUJIENA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS

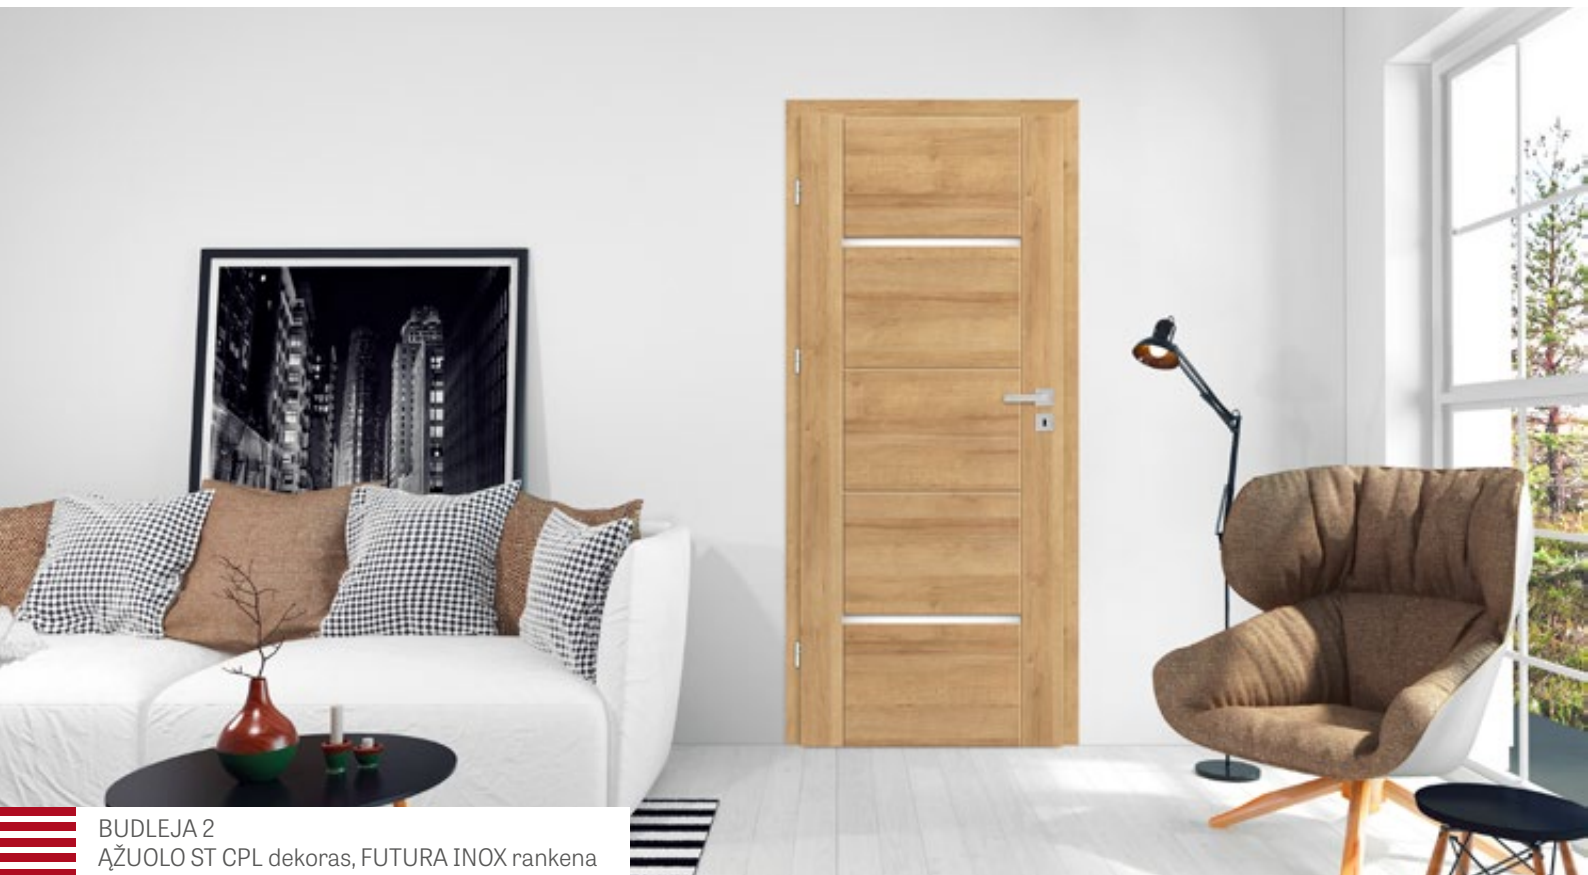

BUDLEJA 2
AŽUOLO ST CPL dekoras, FUTURA INOX rankena



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8



KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- labai platus 35 mm storio skersinis


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas


užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

PREMIUM



CPL



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija



EPIMEDIUM

NAUJIENA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILĖ VARČIOS



EPIMEDIUM 4
UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, CUBE rankena



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 5 *)


*) Nuotraukose – EPIMEDIUM durys, kurių varčios plotis „80“. Kito pločio varčiose skiriasi stiklo ir vertikalių skersinių proporcijos. Pločiai pateikiami tinklalapyje www.erkado.pl




GREKO



PREMIUM

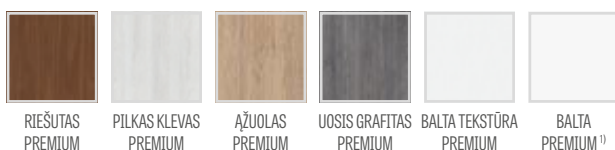

CPL



GREKO laminatu dengiamas MDF rėmas



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- siauras 22 mm storio pailgas skersinis


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija



POWOJNIK

NAUJIENA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



POWOJNIK 5
PILKO AŽUOLO ST CPL dekoras, FUTURA INOX rankena



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



POWOJNIK 4




POWOJNIK 5



PREMIUM



CPL

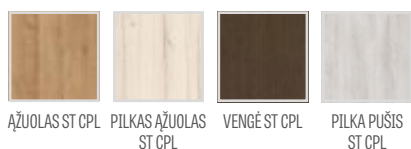

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos CPL arba PREMIUM laminatu
- 22 mm storio viduriniai skersiniai ir labai platus 35 mm storio viršutinis ir apatinis skersiniai


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija



MAGNOLIA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



MAGNOLIA 1
RIEŠUTO GREKO dekoras, DECO rankena



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7




MAGNOLIA 8




GREKO



PREMIUM



CPL



GREKO laminatu dengiamas MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas

²⁾ baltas greko vertikalus rėmas, riešuto greko skersiniai ir įsprūdės



JUKA

GERIAUSIA KAINA!



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



JUKA 4
TAMSAUS AŽUOLO GREKO dekoras, FUTURA INOX rankena



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7




JUKA 8




GREKO



PREMIUM

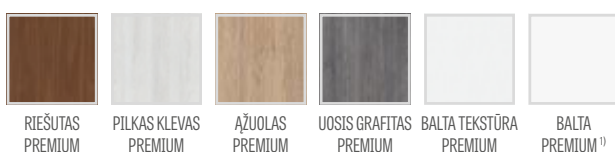

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



FORSYCJA

GERIAUSIA KAINA!



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



FORSYCJA 1
BALTA GREKO dekoras, TUPAI 2275 Q rankena



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8







GREKO



PREMIUM

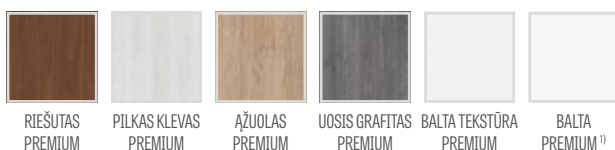

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



LAWENDA

GERIAUSIA KAINA!



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



LAWENDA 7
AŽUOLO GREKO dekoras, DECO rankena



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9







GREKO



PREMIUM

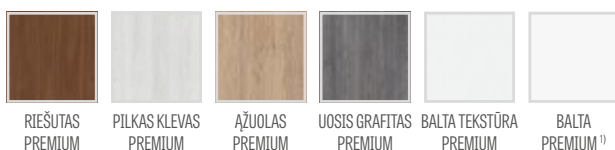

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)

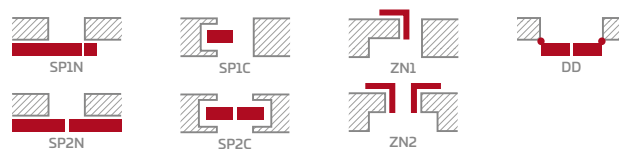

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus,
lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis


¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



IRYS



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS

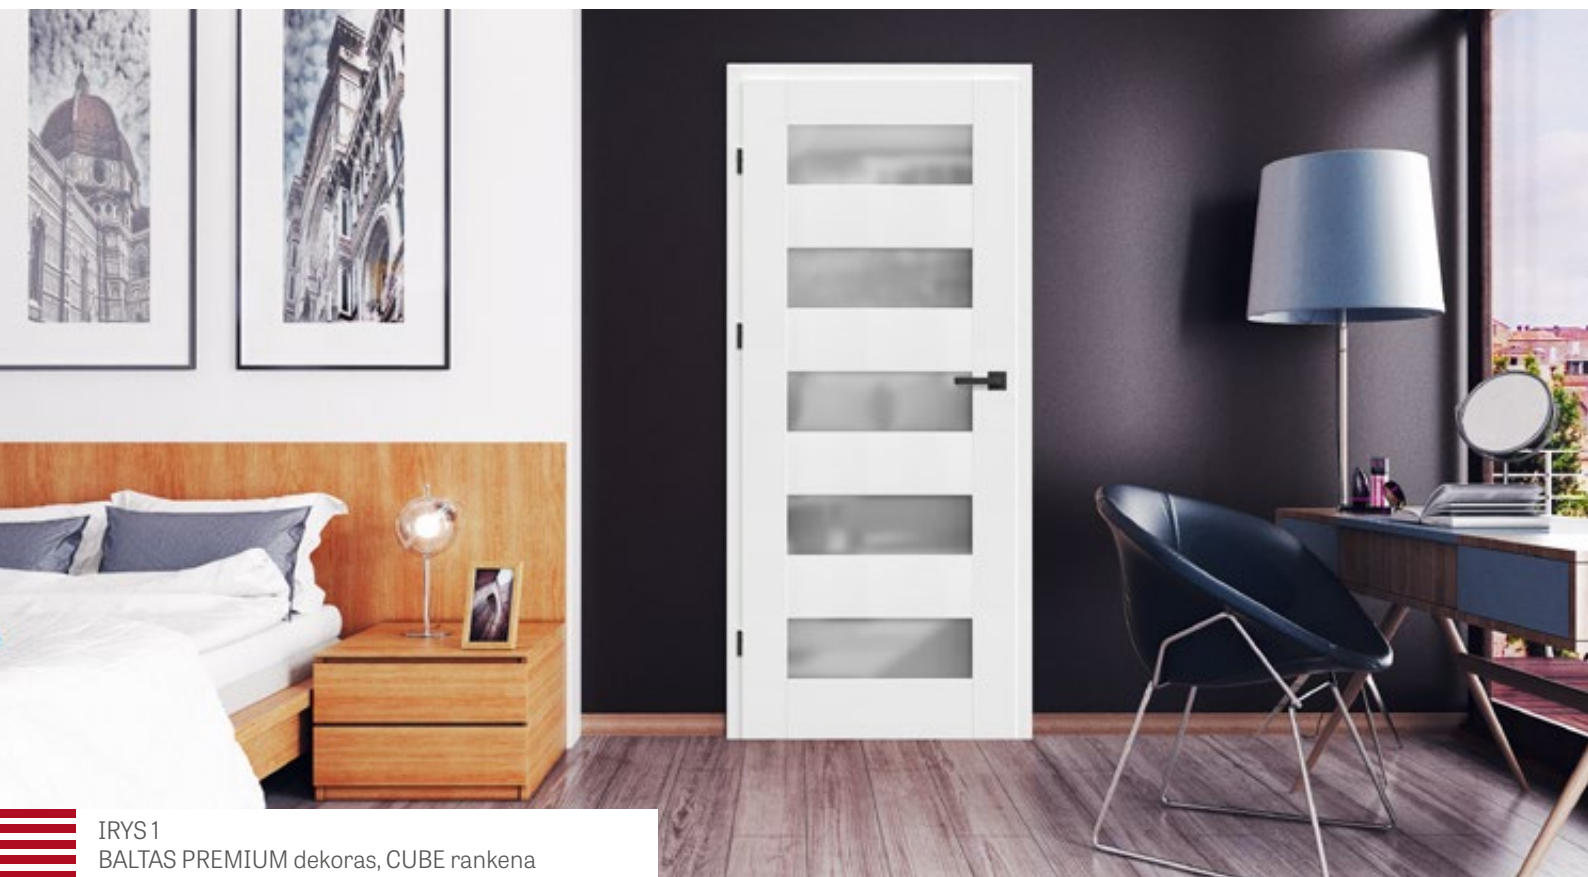

IRYS 1
BALTA PREMIUM dekoras, CUBE rankena



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8




IRYS 1 modelis su BALTO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena




GREKO



PREMIUM

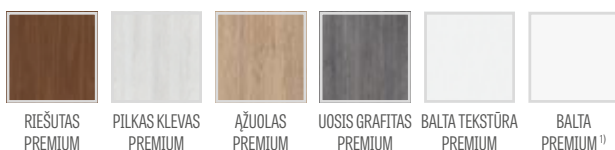

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



DAGLEZJA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



DAGLEZJA 1
PILKO AŽUOLO GREKO dekoras, juoda matinė ERKADO rankena



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8







GREKO



PREMIUM

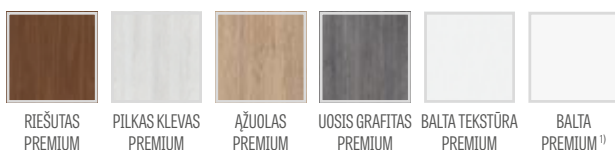

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus skersinis


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



FREZJA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



FREZJA 5
GUOBOS GREKO dekoras, MILANO rankena



FREZJA 1



FREZJA 2



FREZJA 3 ²⁾



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 ³⁾



FREZJA 8

²⁾ FREZJA 3 ir 8 – 8 mm storio stiklas
³⁾ FREZJA 7 – modelis tik su veidrodžiu
kitoje pusėje – plokštė su
pasirinktu dekoru


FREZJA 1 modelis su GUOBOS GREKO laminatu ir MILANO rankena




GREKO



PREMIUM

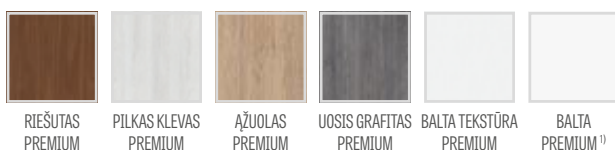

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės (FREZJA 2 ir 6 modeliuose taip pat 4 mm įsprūda), padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu, FREZJA 7 tik su veidrodžiu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas (netaikoma „Frezja 8“)
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI³⁾ (119–130 p.)

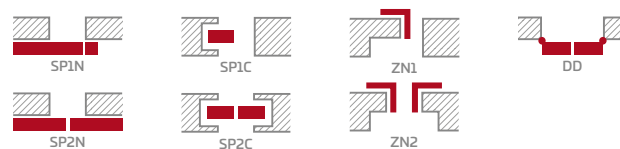

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)²⁾

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės²⁾
(4 vnt.); apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės²⁾ (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus,
lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis
(nėra FREZJA 8 modelyje)

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas

²⁾ išskyrus FREZJA 8

³⁾ nėra FREZJA 8 stumdomos sistemos



DEBECJA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



DEBECJA 1
UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, MILANO rankena



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6




DEBECJA 7




GREKO



PREMIUM

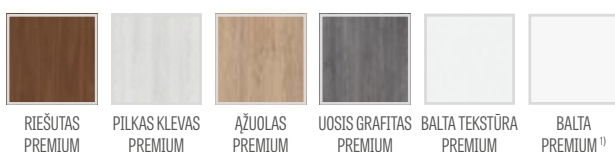

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus skersinis


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

1) baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



NEMEZJA 7
TAMSAUS AŽUOLO GREKO dekoras, FUTURA INOX rankena



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11




NEMEZJA 12




GREKO



PREMIUM

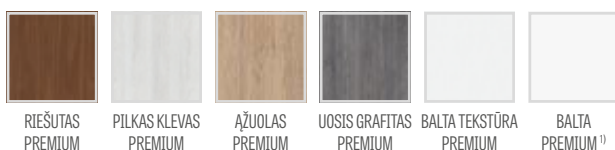

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksnuiotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės nuožulniomis briaunomis, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus,
lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



BERBERYS 1
UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, FUTURA INOX rankena



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6



BERBERYS 7




BERBERYS 8




GREKO



PREMIUM

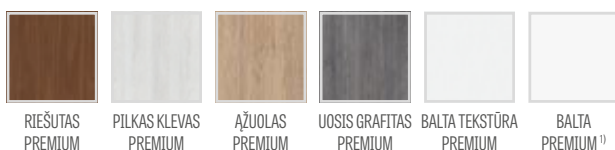

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- šlifuoto aliuminio intarpai


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



FLOKS 8
AŽUOLO ST CPL dekoras, CUBE rankena



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4




FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7

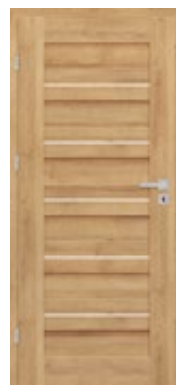

FLOKS 8


FLOKS 1 modelis su AŽUOLO ST CPL laminatu ir CUBE rankena




GREKO



PREMIUM

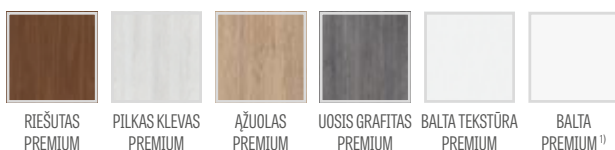

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- šlifuoto aliuminio intarpai


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



KROKUS



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



KROKUS 1
RIEŠUTO GREKO dekoras, DECO rankena



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5




KROKUS 6




GREKO



PREMIUM

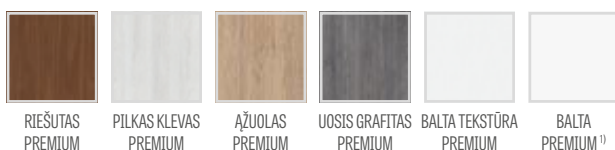

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- šlifuoto aliuminio intarpai


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSAŲ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



KAMELIA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



KAMELIA 1
UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, CUBE rankena



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8


KAMELIA 1 modelis su UOSIO GRAFITO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena




GREKO



PREMIUM



CPL



GREKO laminatu dengiamas MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas

²⁾ baltas greko vertikalus rėmas, riešuto greko skersiniai ir įsprūdės



PETUNIA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



PETUNIA 1
AŽUOLO PREMIUM dekoras, FUTURA INOX rankena



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4




PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7

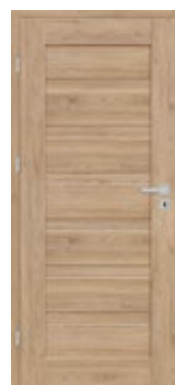


PETUNIA 8




GREKO



PREMIUM

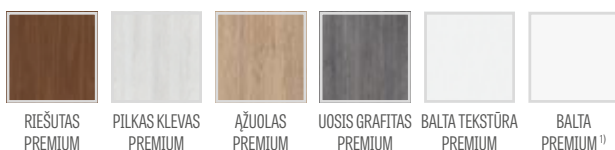

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdus, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas 1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



AZALIA



VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STILE VARČIOS



AZALIA 1
AŽUOLO ST CPL dekoras, CUBE rankena



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7




AZALIA 8




GREKO



PREMIUM

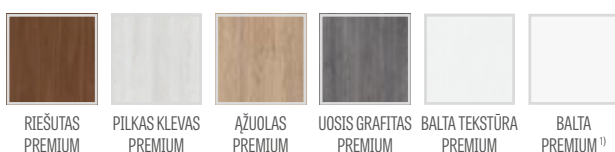

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



HIACYNT 6
RIEŠUTO GREKO dekoras, FUTURA INOX rankena



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4




HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7




HIACYNT 8




GREKO



PREMIUM

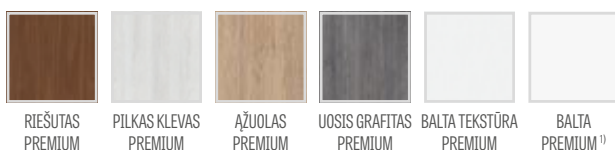

CPL



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas

PREMIUM ir CPL laminato
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu
- 22 mm storio HDF plokštės įsprūdės, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys paslėpti vyriai lygiabriaunėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik varčioms, kurių plotis: 80, 90, 100)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



FRAGI 1
RIEŠUTO GREKO dekoras, DECO rankena



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
SKAIDRUS



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10

FRAGI 4 modelis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir DECO rankena




GREKO



PREMIUM



CPL

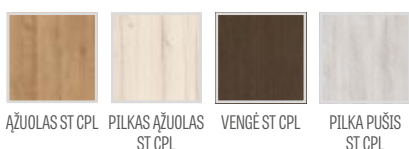

GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas



PREMIUM ir CPL laminatu dengiamas
klijuotos medienos rėmas

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė varčia
- MDF plokštės rėmas su GREKO laminatu arba klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu

FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- raktu rakinama spyna su sklėsčiu užlaidinėje su patentuotu cilindru, įleidžiama arba su suktuku

STIKLINIMAS

- 8 mm grūdintas stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (128–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ


ventiliacinė įpjova

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina


Dėmesio:

Tik durų, kurių varčios plotis „80“. Kitų varčios pločių FRAGI 1, 2, 3 modeliai šiek tiek skiriasi grafikos proporcijomis. Išsami informacija ir nuotraukos pateikiamos mūsų tinklalapyje www.erkado.pl

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS”



STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS”



G lygi pusė, **M** matinė pusė su dekoracija

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



STIKLINĖS DURYS GRAF

VIDAUS DURŲ STIKLINĖS VARČIOS



GRAF 5




GRAF 6



GRAF 7



GRAF 8 DECORMAT

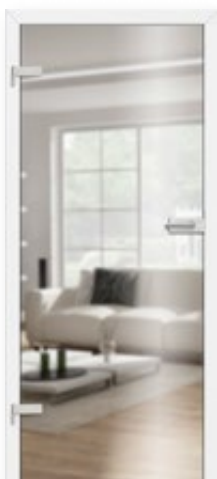

GRAF 9 SKAIDRI



GRAF 11 DECORMAT
GRAFITAS



GRAF 12



GRAF 16



GRAF 17



GRAF 18



GRAF 20



GRAF 22



GRAF 1 modelis su BALTO GREKO laminatu



KONSTRUKCIJA

- 8 mm grūdintas stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)
- matinis stiklas su juodais arba baltais dažytais raštais

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA STAKTA

- užlaidinių varčių reguliuojamų ir fiksuotų staktų kainos – 145–147 p.
- nėra galimybės naudoti elektromagnetinę sklendę
- **STIKLINĖMS GRAF VARČIOMS YRA VISŲ TURIMŲ DEKORŲ UŽLAIDINIŲ VARČIŲ IR BALTA TITANO UV DAŽYTA STAKTA**

Dėmesio:

Grafikoje pateikiamos stiklinės durys su 80 pločio varčia. Kitų varčios pločių GRAF 1, 5, 7, 12, 16, 18 modeliai šiek tiek skiriasi grafikos proporcijomis. Išsami informacija ir nuotraukos pateikiamos mūsų tinklalapyje www.erkado.pl

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 (už papildomą mokestį)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

„90“ varčia

ventiliacinė įpjova

furnitūra

FURNITŪRA METAL-BUD nerūdijantis plienas

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

Galimos formos: ovalas arba stačiakampis



2A OVALAS



3A OVALAS



1A OVALAS



4AZ OVALAS IŠORINIS
4AW OVALAS VIDINIS



VYRIS ovalas



2B STAČIAKAMPIS



3B STAČIAKAMPIS



1B STAČIAKAMPIS



4BZ STAČIAKAMPIS IŠORINIS
4BW STAČIAKAMPIS VIDINIS



VYRIS stačiakampis



UNO PREMIUM

NAUJIENA



LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



UNO PREMIUM
CUBE rankena

Lygiabriaunės durys, 8 cm apvadas, stakta suleista 90°, vaizdas iš staktos pusės



Užlaidinės durys, 8 cm apvadas, stakta suleista 45°, vaizdas iš staktos pusės



Užlaidinės durys, 6 cm apvadas, stakta suleista 45°, vaizdas iš vyrų pusės





LAKUOTOS



BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms
- standard technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas, įleidžiamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru arba suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčiose

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis



TURAN

NAUJIENA



LAKUOTOS UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS



TURAN 4
CUBE rankena



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5





LAKUOTOS



BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte, laminatu ir dažytas UV spinduliams atspariu laku
- 16 mm storio HDF plokštės frezuotos įsprūdos, dažytos UV spinduliams atspariu laku

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

STIKLINIMAS

- TURAN 1 modelis: 8 mm storio grūdintas stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 441 stiklas

FREZAVIMAS



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis

klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 441 stiklas



MILDA 3
rankena CUBE PREMIUM juoda



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 modelis su CUBE PREMIUM rankena



LAKUOTOS



BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas


APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatacavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčiose

FREZAVIMAS



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis



BALDUR

NAUJIENA



LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



BALDUR1
rankena CUBE PREMIUM



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 5 modelis su CUBE PREMIUM rankena



LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploataavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna


FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčiose

STIKLINIMAS

- Baldur 1, 3, 5 – 8 mm grūdintas matinis stiklas

FREZAVIMAS



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos);

1 vyro komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis (netaikoma modeliui BALDUR 1, 3, 5)

GALIMI SPRENDIMAI¹⁾ (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

VENTILIACINĖ ĮPJOVA



BALDUR 1



BALDUR 3

¹⁾ nėra BALDUR 1, 3, 5 modelių stumdomų sistemų

ANUBIS

NAUJIENA



LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



ANUBIS 4
CUBE rankena



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5



LAKUOTOS



BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas


APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatacinių sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčiose

FREZAVIMAS



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis



SYLENA 2
CUBE rankena



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8



LAKUOTOS



BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas


APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploataavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčiose

FREZAVIMAS



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos); 1 vyrio komplekto kaina

nusileidžiantis slenkstis



UNO PREMIUM



VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



UNO PREMIUM
AŽUOLO PREMIUM dekoras, juoda matinė LUNA PREMIUM rankena

UNO PREMIUM modelis su RĖŠUTO PREMIUM laminatu ir MILANO rankena



UNO PREMIUM modelis su AŽUOLO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena





KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas


APDAILA

- PREMIUM laminatu dengta HDF plokštė
- STANDARD užlaidinės arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna
- kraštas varčios spalvos ir pasirinktinai su BALTAS PREMIUM dekoru varčios briaunos apdaila juoda ir su SKERSINIO MAUMEDŽIO dekoru varčios briaunų apdaila juoda, skersinė

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiau sia iki 8 cm)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

ventiliacinė įpjova arba grotelės


„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

nusileidžiantis slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nerūdijančio plieno iliuminatorius: poliruotas chromas arba šlifuotas satinas; matinis „decormat“ arba bespalvis stiklas; iliuminatoriaus skersmuo: vidinis – 235 mm, išorinis – 350 mm)


PREMIUM

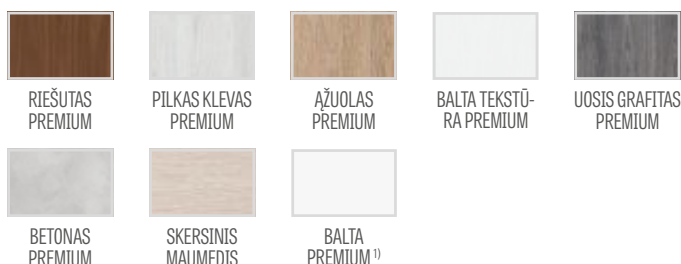

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS



BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS



¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas

UNO PREMIUM

VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



UNO PREMIUM
UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, CUBE PREMIUM rankena

UNO PREMIUM modelis su PILKO KLIVO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena




UNO PREMIUM modelis su UOSIO GRAFITO PREMIUM laminatu ir CUBE PREMIUM rankena





PREMIUM

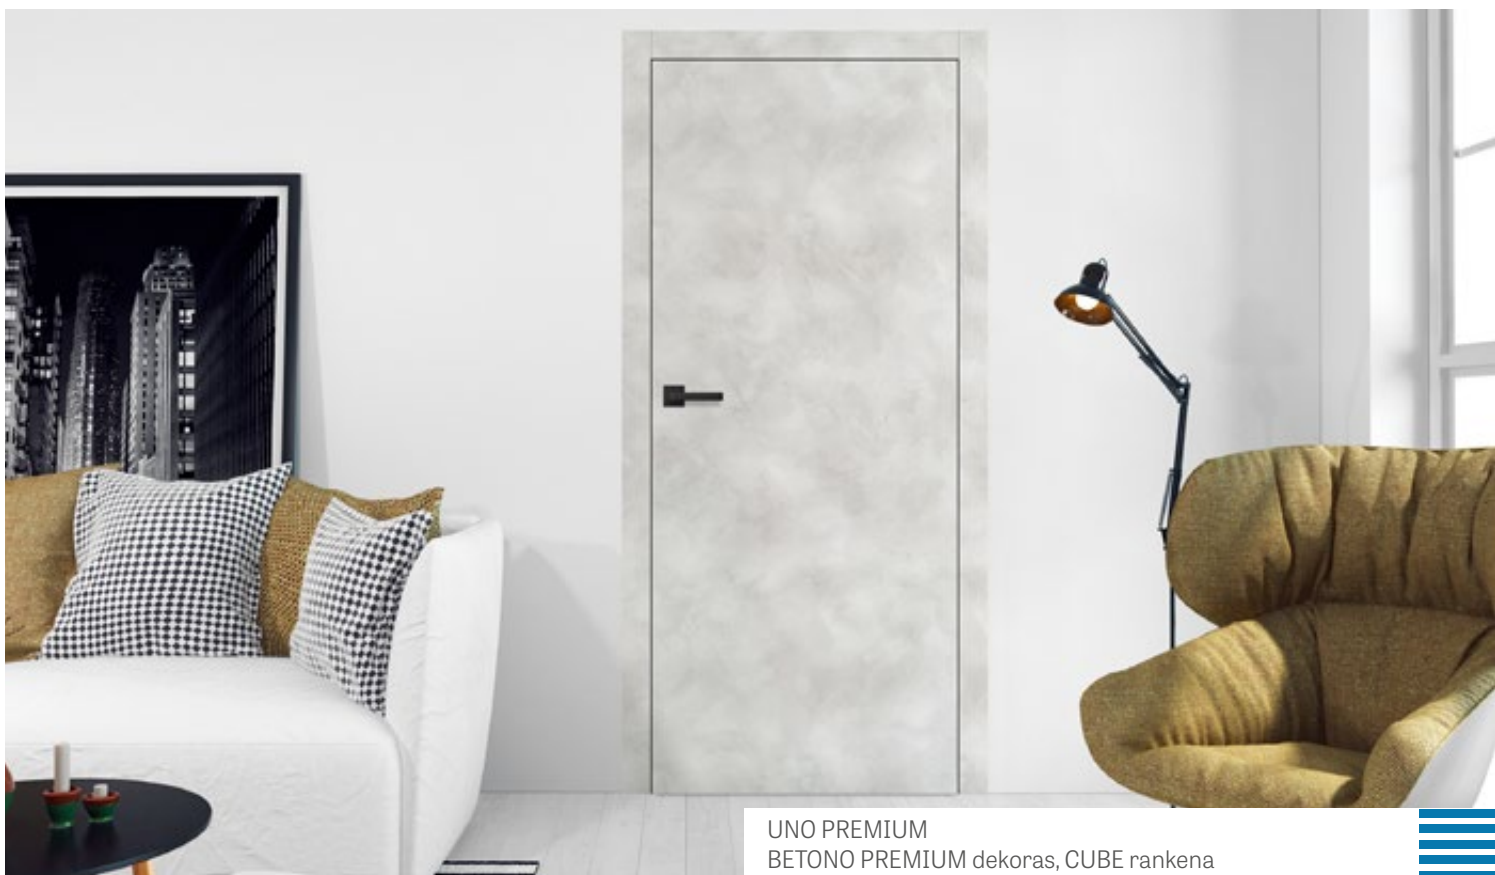

UNO PREMIUM
BETONO PREMIUM dekoras, CUBE rankena



UNO PREMIUM modelis su BALTOJIS TEKSTŪROS PREMIUM laminatu ir blizgaus žalvario LUNA PREMIUM rankena



UNO PREMIUM modelis su SKERSINIO MAUMEDŽIO laminatu ir blizgaus žalvario LUNA PREMIUM rankena





UNO LUX



VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



UNO LUX
RIEŠUTO GREKO dekoras, TUPAI 2275 Q rankena



UNO LUX 1



UNO LUX 3




UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9

UNO LUX 4 modelis su VENGĖ ST CPL laminatu
ir TUPAI 2275 Q rankena



KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- 8 mm pločio aliuminio profiliuočiai lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (GREKO, PREMIUM dekoro) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvus

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiau sia iki 8 cm)

plastikinės įvorės, apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinė įpjova arba grotelės (UNO LUX 1, 3, 4 modeliuose nėra galimybės padaryti įpjovas)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO dekorams ir „100“ varčioms)

nusileidžiantis slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

FINISH




GREKO




CPL



PREMIUM

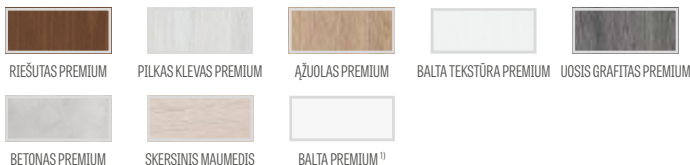


GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas, ²⁾ SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje, ³⁾ tik STANDARD

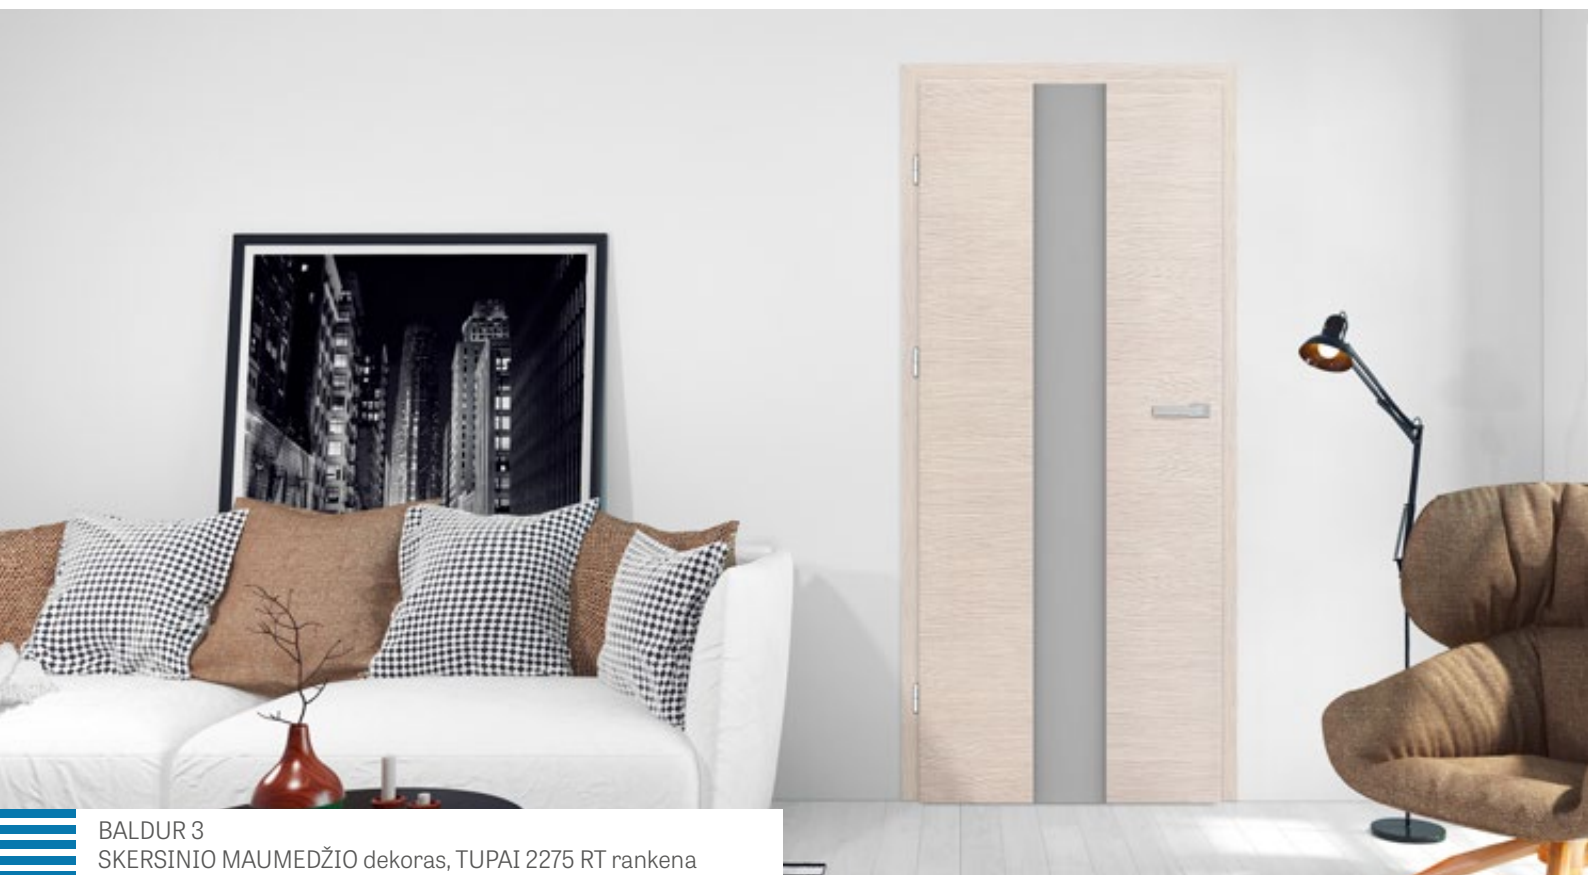

BALDUR 3
SKERSINIO MAUMEDŽIO dekoras, TUPAI 2275 RT rankena



BALDUR 1



BALDUR 3

BALDUR 1 modelis su SKERSINIO MAUMEDŽIO laminatu su šifuoto chromo TUPAI 2275 RT rankena



KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- PREMIUM arba CPL laminatu dengta HDF plokštė
- STANDARD užlaidinės arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (PREMIUM dekoru) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

STIKLINIMAS

- Baldur 1, 3 – 8 mm grūdintas matinis stiklas

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

PREMIUM




RIEŠUTAS
PREMIUM



PILKAS KLEVAS
PREMIUM



AŽUOLAS
PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA
PREMIUM




UOSIS GRAFITAS
PREMIUM



BETONAS
PREMIUM



SKERSINIS
MAUMEDIS



BALTA
PREMIUM ¹⁾

CPL



AŽUOLAS ST CPL



PILKAS AŽUOLAS ST CPL



VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL

BRIAUNŲ APDAILO VARIANTAI

STANDARD

BEZPRZYLGOVA

GALIMI SPRENDIMAI²⁾ (128-130 p.)



DD

VENTILIACINĖ ĮPJOVA



BALDUR 1



BALDUR 3

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas

²⁾ nėra BALDUR 1, 3 modelių stumdomų sistemų



ALTAMURA 5
AŽUOLO ST CPL dekoras, MILANO rankena




ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3

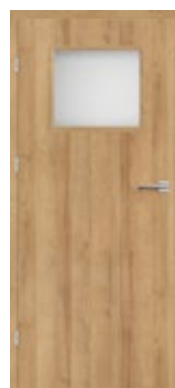

ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT (FINISH ir GREKO) arba STANDARD (GREKO, PREMIUM ir CPL) technologijos varčios briauna
- reversinė varčia tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (GEEKO ir PREMIUM dekorų) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat“ stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba grotelės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

plastikinės įvorės

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klijuotas, matinis VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

nuleidžiamas slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

ALTAMURA 1 modelyje gali būti nerūdijančio plieno iluminatorių: poliruotas chromas arba šlifluotas satinas; matinis „decormat“ arba bespalvis stiklas; iluminatoriaus skersmuo: vidinis – 235 mm, išorinis – 350 mm)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH

ŠVIESTI AKACIJA FINISH

AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO

SANREMO GREKO

SONOMA GREKO

TAMSUS AŽUOLAS GREKO

GUOBA GREKO

AUKŠINIS AŽUOLAS GREKO

PILKAS AŽUOLAS GREKO

BALTA PUŠIS GREKO

BALTA GREKO 1)

SNIEGO BALTA GREKO 1)

AŽUOLAS GREKO

CPL




AŽUOLAS ST CPL

PILKAS AŽUOLAS ST CPL

VENGĖ ST CPL

PILKA PUŠIS ST CPL

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM

AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA PREMIUM

UOSIS GRAFITAS PREMIUM

BETONAS PREMIUM

SKERSINIS MAUMEDIS

BALTA PREMIUM 1)


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100


STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



BRIAUNŲ APDAILO VARIANTAI



¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

²⁾ SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje



ANSEDONIA

NAUJIENA



VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



ANSEDONIA 4
PILKO AŽUOLO ST CPL dekoras, FUTURA INOX rankena



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12



KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- reversinė varčia tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (GEEKO ir PREMIUM dekorų) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su skląščiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat“ stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiau sia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba grotelės

plastikinės įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)


klijuotas, matinis, iš abiejų pusių lygus VSG 221 stiklas
1 stiklo vieneto kaina

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

nuleidžiamas slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)


FINISH



RIEŠUTAS FINISH



ŠVIESI AKACIJA FINISH



AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO



SANREMO GREKO



SONOMA GREKO



TAMSUS AŽUOLAS GREKO



GUOBA GREKO




AUKŠTINIS AŽUOLAS GREKO




PILKAS AŽUOLAS GREKO



BALTA PUŠIS GREKO



BALTA GREKO ¹⁾



SNIEGO BALTA GREKO ¹⁾²⁾



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL



PILKAS AŽUOLAS ST CPL



VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL

PREMIUM




RIEŠUTAS PREMIUM



PILKAS KLEVAS PREMIUM



AŽUOLAS PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA PREMIUM




UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM



SKERSINIS MAUMEDIS



BALTA PREMIUM ¹⁾

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C




ZN2

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



SOFT



STANDARD



BEZPRZYLGOWA

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

²⁾ SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje



LORIENT

NAUJIENA



VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



LORIENT 1
PILKO KLEVO PREMIUM dekoras, FUTURA INOX rankena



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12



KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- reversinė varčia tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (GEEKO ir PREMIUM dekorų) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat“ stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba grotelės

plastikinės įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)


kljuotas, matinis, iš abiejų pusių lygus VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

nuleidžiamas slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH



ŠVIESI AKACIJA FINISH




AKACIJA FINISH

GREKO




RIEŠUTAS GREKO



SANREMO GREKO



SONOMA GREKO



TAMSUS AŽUOLAS GREKO



GUOBA GREKO




AUKSINIS AŽUOLAS GREKO



PILKAS AŽUOLAS GREKO



BALTA PUŠIS GREKO



BALTA GREKO ¹¹²



SNIEGO BALTA GREKO ¹¹²



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL



PILKAS AŽUOLAS ST CPL



VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL

PREMIUM




RIEŠUTAS PREMIUM



PILKAS KLEVAS PREMIUM



AŽUOLAS PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA PREMIUM




UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM



SKERSINIS MAUMEDIS



BALTA PREMIUM ¹¹


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C




ZN2


BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



SOFT



STANDARD



BEZPRZYLGOWA

¹¹ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

¹² SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje

MENTON

NAUJIENA



VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



MENTON 1
PILKO AŽUOLO GREKO dekoras, juoda matinė ERKADO rankena



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- reversinė varčia tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (GEEKO ir PREMIUM dekorų) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat“ stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba grotelės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifutas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

plastikinės įvorės

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klajuotas, matinis VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

nuleidžiamas slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifutas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH



ŠVIESI AKACIJA FINISH



AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO



SANREMO GREKO



SONOMA GREKO



TAMSUS AŽUOLAS GREKO



GUOBA GREKO




AUKSINIS AŽUOLAS GREKO



PILKAS AŽUOLAS GREKO



BALTA PUŠIS GREKO



BALTA GREKO ¹¹²



SNIEGO BALTA GREKO ¹¹²



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL



PILKAS AŽUOLAS ST CPL



VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL

PREMIUM




RIEŠUTAS PREMIUM



PILKAS KLEVAS PREMIUM



AŽUOLAS PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA PREMIUM




UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM



SKERSINIS MAUMEDIS



BALTA PREMIUM ¹¹

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C




ZN2

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



SOFT



STANDARD



BEZPRZYL.GOWA

¹¹ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

¹² SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje



SORANO

NAUJIENA



VIDAUS DURŲ UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS VARČIOS



SORANO 1
VENGĖ ST CPL dekoras, FUTURA INOX rankena



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12



KONSTRUKCIJA

- užlaidinė, reversinė arba lygiabriaunė varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- reversinė varčia tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys (GEEKO ir PREMIUM dekorų) vyriai užlaidinėje varčioje
- trys lygiabriaunėje arba du vyriai reversinėje varčioje įleidžiami vyriai
- spyna su sklėsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje ir reversinėje varčioje

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat“ stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSA (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiau sia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba grotelės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifluotas nikelis, patina, baltos ir juodos spalvos

plastikinės įvorės

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klajuotas, matinis VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

nuleidžiamas slenkstis

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH



ŠVIESI AKACIJA FINISH



AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO



SANREMO GREKO



SONOMA GREKO



TAMSUS AŽUOLAS GREKO



GUOBA GREKO




AUKSINIS AŽUOLAS GREKO



PILKAS AŽUOLAS GREKO



BALTA PUŠIS GREKO



BALTA GREKO ¹¹²



SNIEGO BALTA GREKO ¹¹²



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL



PILKAS AŽUOLAS ST CPL



VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL

PREMIUM




RIEŠUTAS PREMIUM



PILKAS KLEVAS PREMIUM



AŽUOLAS PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA PREMIUM




UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM



SKERSINIS MAUMEDIS



BALTA PREMIUM ¹¹


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (119–130 p.)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C




ZN2

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



SOFT



STANDARD



BEZPRZYLGOVA

¹¹ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

¹² SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje




FORTECA RC3
UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras

FORTECA RC2 ir RC3



RC2 ir RC3 KLASĖS APSAUGINĖS NUO ĮSILAUŽIMO ĮĖJIMO DURYS




2 SKLENDĖS



VIRŠUTINĖ IR APATINĖ SPYNOS
SU APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO



KETURI SPRAGTUKAI
reguliuojami



46 mm VARČIA
sutvirtinta plieniniu profiliu



FORTECA RC2




LAKŠTINĖ SPYNA



37dB



3 KRYPTIMIS (3D) REGULIUOJAMI 4
Ø16 2 DALIŲ VYRIAI



4 APSAUGINIAI KAIŠČIAI NUO ĮSILAUŽIMO



FIKSUOTA STAKTA
RC2 – medinė arba RC3 – sutvirtinta



KIETMEDŽIO SLENKSTIS (b spalvis lakas)




AKUTĖ




NERŪDIJANČIO PLIENO SLENKSTIS


FORTECA VARČIOS PJŪVIS

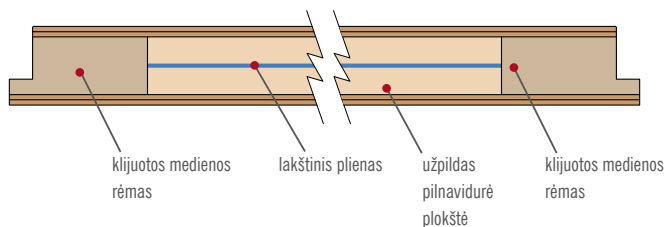

KIETMEDŽIO SLENKSTIS



NERŪDIJANČIO PLIENO SLENKSTIS



FORTECA RC2

NAUJIENA



VIDUN ARBA IŠORĖN ATIDAROMOS RC2 KLASĖS APSAUGINĖS NUO ĮSILAUŽIMO UŽLAIDINĖS DURYS



FORTECA RC2 modelis su AŽUOLO ST CPL laminatu

BENDROJI INFORMACIJA

- Išorėn arba vidun atidaromų apsauginių nuo įsilaužimo durų FORTECA RC2 garso izoliacija $R_w=37$ dB, apsaugos nuo įsilaužimo klasė RC2 pagal PN EN 1627:2012 ir 5 klasės mechaninis patvarumas.
- Durys tik su GOLD paketu, įskaitant galimą komplektavimą.
- Durys naudojamos kaip vidaus įėjimo.

KONSTRUKCIJA

- klijuotomis HDF plokštėmis dengtas medinis rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- visa varčia sutvirtinta plienine plokšte
- varčios storis 46 mm

APDAILA

- STANDARD technologijos varčios briauna
- FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL laminatu dengta HDF plokštė

FURNITŪRA

- 3 kryptimis (3D) reguliuojami keturi $\varnothing 16$ 2 dalių sidabriniai vyriai
- keturiose vietose fiksuojama apsauginė nuo įsilaužimo lakštinė spyna, standartiškai su dviem cilindrais
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje

FIKSUOTA UŽLAIDINĖ STAKTA

- MDF plokštėmis dengta fiksuota medinė stakta
- galima montuoti nuo 90 iki 450 mm kas 40 mm
- reguliuojama pagrindinė sklendė staktoje ir dvi reguliuojamos spynų su kabliu ir pagrindinės spynos sklendės

GOLD PAKETAS

- GOLD PAKETO FORTECA RC2 durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu plieniniu arba mediniu slenksčiu, lakštine spyna ir angomis apsauginei nuo įsilaužimo rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštei tvirtinti.

GOLD PAKETO KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI

- varčia su medine stakta ir plieniniu arba mediniu slenksčiu, visiškai surinkta
- keturiuose taškuose fiksuojama lakštinė spyna su kabliu, dviem cilindrais ir kablių prispaudimo sistema
- sidabro spalvos apsauginė nuo įsilaužimo FORTECA RC2 rankena ir viršutinė rozetė
- sidabrinės spalvos vieno rakto apsauginiai nuo įsilaužimo cilindrai (viršutinis su suktuku)
- akutė (skylę būtina išsigręžti)

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80 80N 90 100

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



GREKO



FINISH



PREMIUM



CPL



¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

PAPILDOMAS MOKESTIS

„100“ durys



vyrių metaliniai dangteliai (nikelis satinas, patina) vieno vyrio kompl. kaina

Sienos apdaila kas 40 mm nuo 90 mm iki 450 mm
Sienos apdaila su 6 cm kampiniu apvadu. 6 cm pločio apvadas už papildomą mokestį, 145 p.

durų trypinimas iki 8 cm kas 1 cm

Bėginis pritrauktuvai


FIKSUOTOS FORTECA RC2 STAKTOS SCHEMA

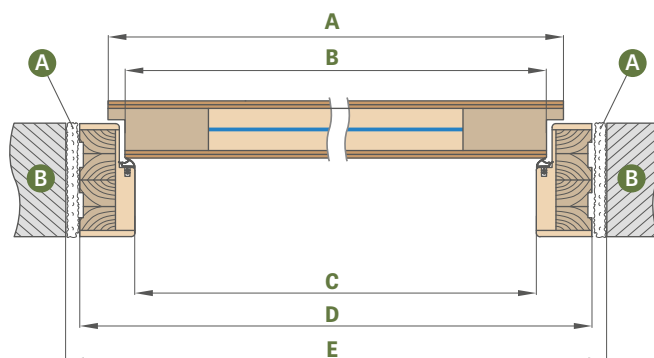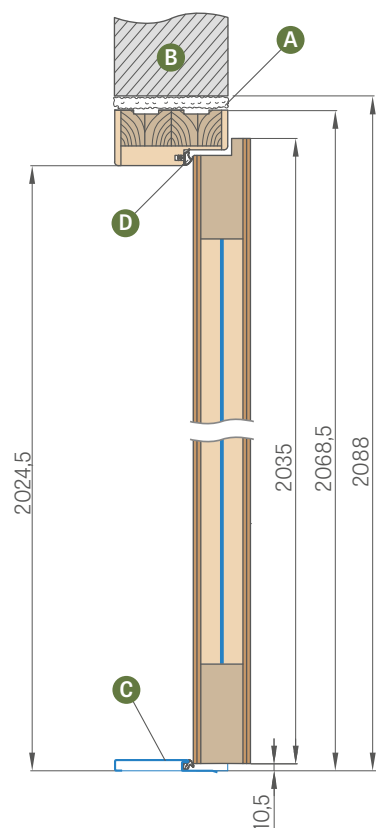


Durų plotis	A	B	C	D	E
„80N“	804	778	764	852	892
„80“	848	822	808	896	936
„90“	948	922	908	996	1036
„100“	1048	1022	1008	1096	1136

- A – montажinės putos B – siena
C – nerūdijančio plieno arba medinis slenkstis
D – guminis tarpiklis


SIENOS APDAILA

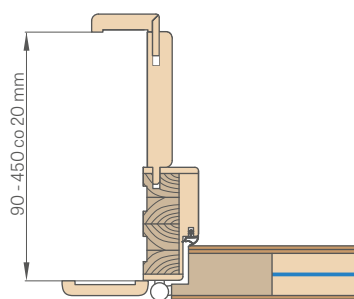


FIKSUOTA STAKTA



APVADAS



KAMPUKAS



FORTECA RC3

NAUJIENA



VIDUN ARBA IŠORĖN ATIDAROMOS RC3 KLASĖS APSAUGINĖS NUO ĮSILAUŽIMO UŽLAIDINĖS DURYS

FORTECA RC3 modelis su AŽUOLO ST CPL laminatu



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80 80N 90 100

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



BENDROJI INFORMACIJA

- Išorėn arba vidun atidaromų apsauginių nuo įsilaužimo durų FORTECA RC3 garso izoliacija $R_w=37$ dB, apsaugos nuo įsilaužimo klasė RC3 pagal PN EN 1627:2012 ir 5 klasės mechaninis patvarumas.
- Durys tik su GOLD paketu, įskaitant galimą komplektavimą.
- Durys naudojamos kaip vidaus įėjimo.

KONSTRUKCIJA

- klijuotomis HDF plokštėmis dengtas medinis rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- visa varčia sutvirtinta plienine plokšte
- varčios storis 46 mm

APDAILA

- STANDARD technologijos varčios briauna
- FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL laminatu dengta HDF plokštė

FURNITŪRA

- 3 kryptimis (3D) reguliuojami keturi $\varnothing 16$ 2 dalių sidabriniai vyriai
- keturiose vietose fiksuojama apsauginė nuo įsilaužimo lakštinė spyna su kabliu, standartiškai su dviem cilindrais
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje

FIKSUOTA UŽLAIDINĖ STAKTA

- MDF plokštėmis dengta fiksuota medinė stakta, iš spragtukų pusės sutvirtinta plieniniu kampiniu apvadu
- galima montuoti nuo 90 iki 450 mm kas 40 mm
- reguliuojama pagrindinė sklendė staktoje ir dvi reguliuojamos spynų su kabliu ir pagrindinės spynos sklendės

GOLD PAKETAS

- GOLD PAKETO FORTECA RC3 durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu plieniniu arba mediniu slenksčiu, lakštine spyna ir angomis rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštei tvirtinti.

GOLD PAKETO KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI

- varčia su medine stakta ir plieniniu arba mediniu slenksčiu, visiškai surinkta
- keturiuose taškuose fiksuojama lakštinė spyna su kabliu, dviem cilindrais ir kablių prispaudimo sistema
- sidabro spalvos apsauginė nuo įsilaužimo FORTECA RC3 rankena ir viršutinė rozetė
- vieno raktų apsauginiai nuo įsilaužimo cilindrai (viršutinis su suktuku)
- akutė (skylė būtina išsigręžti)


GREKO



FINISH



PREMIUM

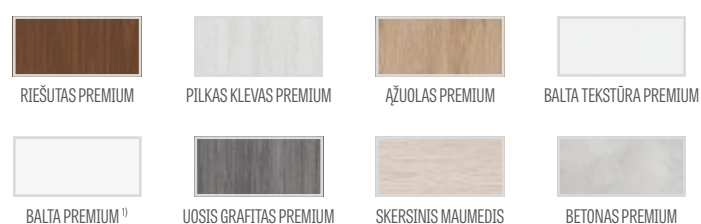

CPL



¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

PAPILDOMAS MOKESTIS

„100“ durys



vyrių metaliniai dangteliai (nikelis satinas, patina) vieno vyrio kompl. kaina

Sienos apdaila kas 40 mm nuo 90 mm iki 450 mm
Sienos apdaila su 6 cm kampiniu apvadu. 6 cm pločio apvadas už papildomą mokestį, 145 p.

durų trūpinimas iki 8 cm kas 1 cm

Bėginis pritrauktuvai


FIKSUOTOS FORTECA RC3 STAKTOS SCHEMA

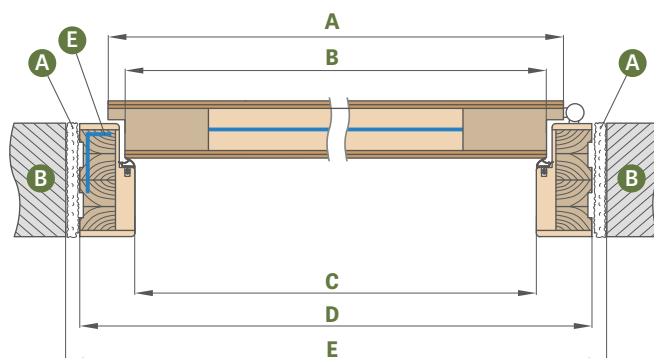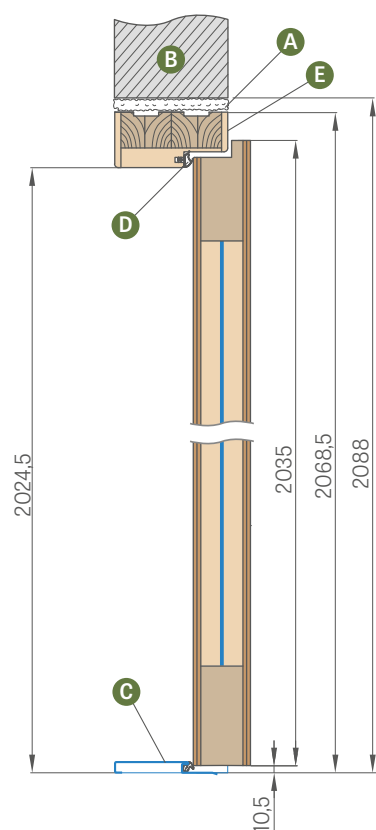


Durų plotis	A	B	C	D	E
„80N“	804	778	764	852	892
„80“	848	822	808	896	936
„90“	948	922	908	996	1036
„100“	1048	1022	1008	1096	1136

- A** – montажinės putos
- B** – siena
- C** – nerūdijančio plieno arba medinis slenkstis
- D** – guminis tarpiklis
- E** – stakta viduje papildomai sutvirtinta plieniniu kampiniu apvadu (iš spragtukų pusės)


SIENOS APDAILA

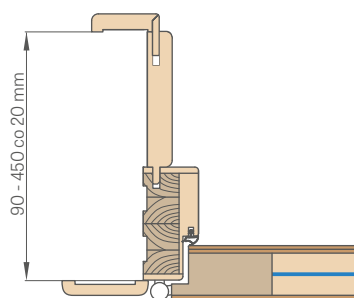


FIKSUOTA STAKTA



APVADAS



KAMPUKAS



HERSE SET



ĮĖJIMO DURYS SU APSAUGINĖMIS NUO ĮSILAUŽIMO SPYNOMIS

HERSE SET modelis su RIEŠUTO FINISH laminatu ir ESSEN rankena



BENDROJI INFORMACIJA

- HERSE SET durys skirtos viešosios paskirties ir gyvenamiesiems pastatams kaip įėjimo durys (išskyrus „80N“ plotį).
- HERSE SET varčios su fiksuota ar reguliuojama stakta ir bet kuriuo slenksčiu garso izoliacija yra $R_w = 32$ dB
- GOLD ir SILVER PAKETŲ HERSE SET durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu slenksčiu, GOLD paketo su angomis rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštei tvirtinti.

KONSTRUKCIJA

- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis ir MDF rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- sutvirtinta masyviu plieniniu C profiliu
- varčios storis 46 mm
- papildomas tarpiklis varčioje

APDAILA

- SOFT, STANDARD arba SOFT PVC technologijos varčios briauna
- FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO laminatu arba PVC TWIN plėvele dengta HDF plokštė
- gamintojas gali sutrumpinti iki 8 cm
- galima užsisakyti tik su apatine spyna

FURNITŪRA

- 3 kryptimis (3D) reguliuojami trys $\varnothing 16$ 2 dalių sidabriniai vyriai
- dvi spynos su trimis 2 apsaugos nuo įsilaužimo klasės kaiščiais ir patentuotu cilindru (už tą pačią kainą galima rinktis tik apatinę spyną)
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA UŽLAIDINĖ STAKTA

- elektromagnetinė sklendė montuojama staktoje tik apatinei spynai, todėl nenaudojama viršutinė spyna varčioje.
- pagrindinė reguliuojama pagrindinė staktos sklendė

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80	90	100	80N	tik su PVC laminatu, fiksuota arba plienine stakta
----	----	-----	-----	--

BRIAUNŲ APDAILO VARIANTAI



GOLD PAKETAS SILVER PAKETAS

Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu ir furnitūra ⁴⁾
Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu, be furnitūros ⁴⁾

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

akutė

kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas) su 55 mm pločio tarpikliu arba nerūdijančio plieno slenkstis su tarpikliu

reguliuojamos staktos kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas)

alkūninis pritrauktuvus

bėginis pritrauktuvus

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nuleidžiamas slenkstis

durų (varčios ir staktos) trumpinimas iki 8 cm kas 1 cm arba produktas pagal Čekijos standartą

„100“ varčia arba paketas

30/45 cilindras

30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vieno rakto 30/45 cilindras ir 30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vyrių metaliniai dangteliai (nikelis satinas, patina) vieno vyro kompl. kaina

rankenas ESSEN (nikelis, satinas)









viršutinė cilindro apdailos ESSEN plokštelė (nikelis satinas)

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija


²⁾ SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje

³⁾ tik STANDARD briauna

⁴⁾ furnitūra: ESSEN rankena nikelis satinas, viršutinė cilindro apdailos plokštelė, 1 rakto cilindrai (viršutinis su suktuku), akutė (nėra išgręžtos skylės)

GREKO ↗			
			
RIEŠUTAS GREKO	BALTA PUŠIS GREKO	AUKŠINIS AŽUOLAS GREKO	SANREMO GREKO
			
AŽUOLAS GREKO	GUOBA GREKO	TAMSUS AŽUOLAS GREKO	BALTA GREKO ¹⁾
			
PILKAS AŽUOLAS GREKO	SONOMA GREKO	SNIEGO BALTA GREKO ²⁾	
FINISH ↗			
			
RIEŠUTAS	ŠVIESI AKACIJA	AKACIJA	
PREMIUM ↗			
			
RIEŠUTAS PREMIUM	PILKAS KLEVAS PREMIUM	AŽUOLAS PREMIUM	BALTA TEKSTŪRA PREMIUM
			
BALTA PREMIUM ¹⁾	UOSIS GRAFITAS PREMIUM	SKERSINIS MAUMEDIS	BETONAS PREMIUM
CPL ↗			
			
AŽUOLAS ST CPL	PILKAS AŽUOLAS ST CPL	VENGĖ ST CPL	PILKA PUŠIS ST CPL
SOFT PCV ↗			
			
VENGĖ TWIN	AUKŠINIS AŽUOLAS TWIN	BALTA TWIN ¹⁾	TAMSUS RIEŠUTAS TWIN

HERSE SET
AŽUOLO PREMIUM dekoras, ESSEN rankena

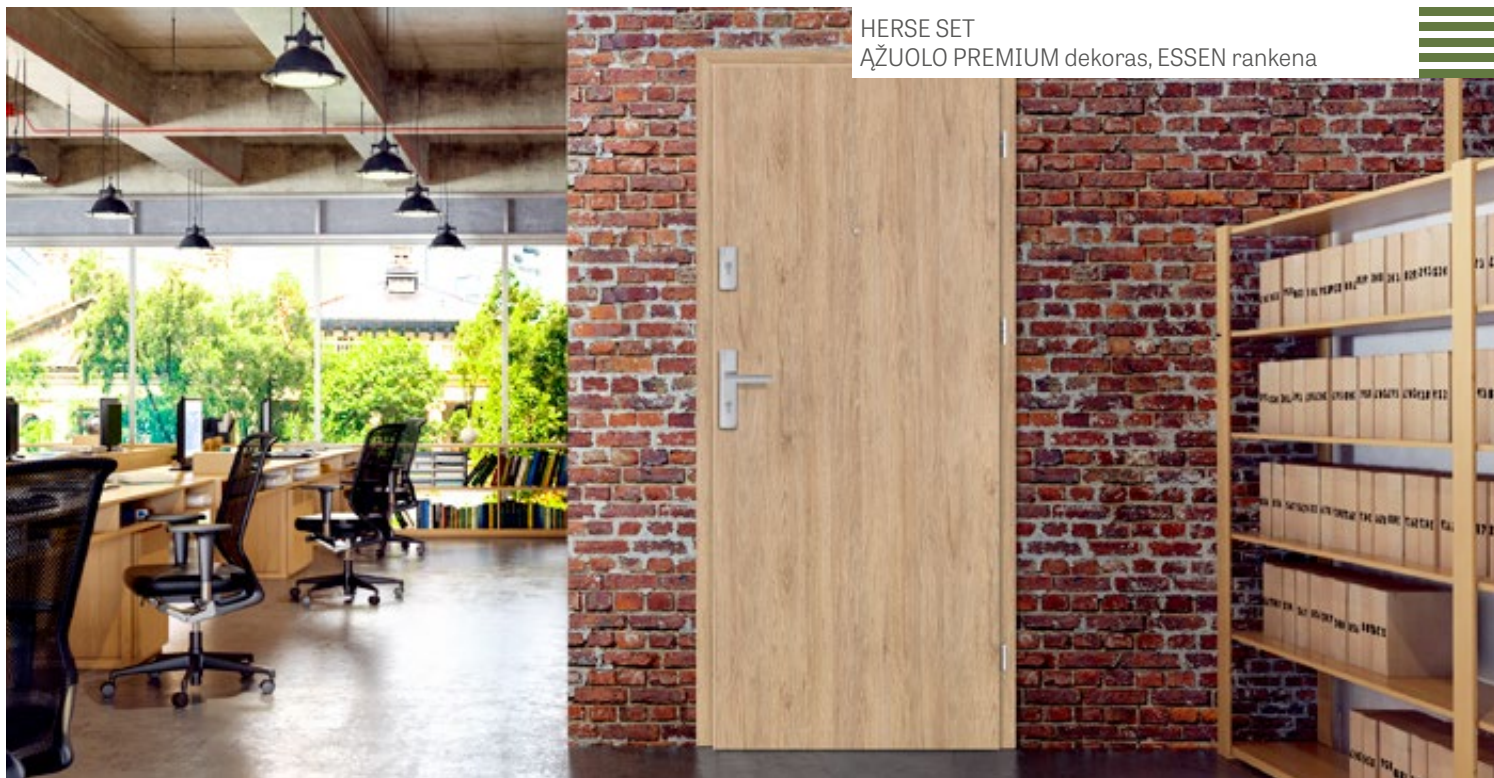

HERSE LUX SET



ĮĖJIMO DURYS SU APSAUGINĖMIS NUO ĮSILAUŽIMO SPYNOMIS

HERSE LUX SET 4 modelis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir ESSEN rankena



BENDROJI INFORMACIJA

- HERSE LUX SET durys skirtos viešosios paskirties ir gyvenamiesiems pastatams kaip vidaus įėjimo durys (išskyrus „80N“ plotį).
- HERSE LUX SET varčios su fiksuota ar reguliuojama stakta ir bet kuriuo slenksčiu garso izoliacija yra $R_w = 32 \text{ dB}$
- GOLD ir SILVER PAKETŲ HERSE LUX SET durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu slenksčiu, GOLD paketo su angomis rankenai ir viršutine cilindro apdailos plokštei tvirtinti.

KONSTRUKCIJA

- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis ir MDF rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- sutvirtinta masyviu plieniniu C profiliuočiu
- varčios storis 46 mm
- papildomas tarpiklis varčioje

APDAILA

- SOFT, STANDARD arba SOFT PVC technologijos varčios briauna
- FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO laminatu arba PVC TWIN plėvele dengta HDF plokštė
- 8 mm pločio aliuminio profiliuočiai lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių
- gamintojas gali sutrumpinti iki 8 cm
- galima užsisakyti tik su apatine spyna

FURNITŪRA

- 3 kryptimis (3D) reguliuojami trys Ø16 2 dalių sidabriniai vyriai
- dvi spynos su trimis 2 apsaugos nuo įsilaužimo klasės kaiščiais ir patentuotu cilindru (už tą pačią kainą galima rinktis tik apatinę spyną)
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA UŽLAIDINĖ STAKTA

- elektromagnetinė sklendė montuojama staktoje tik apatinei spynai, todėl nenaudojama viršutinė spyna varčioje.
- pagrindinė reguliuojama pagrindinė staktos sklendė

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80	90	100	80N	tik su PVC laminatu, fiksuota arba plienine stakta
----	----	-----	-----	--

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



GOLD PAKETAS SILVER PAKETAS

Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu ir furnitūra ⁴⁾

Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu, be furnitūros ⁴⁾

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

akutė

kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas) su 55 mm pločio tarpikliu arba nerūdijančio plieno slenkstis su tarpikliu

reguliuojamos staktos kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas)

alkūninis pritrauktuvus

bėginis pritrauktuvus

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nuleidžiamas slenkstis

durų (varčios ir staktos) trumpinimas iki 8 cm kas 1 cm arba produktas pagal Čekijos standartą

„100“ varčia arba paketas

30/45 cilindras

30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vieno rakto 30/45 cilindras ir 30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vyrių metaliniai dangteliai (nikelis satinas, patina) vieno vyrio kompl. kaina

ESSEN rankena (nikelis, satinas)

viršutinė cilindro apdailos ESSEN plokštelė (nikelis satinas)

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

²⁾ SOFT versijoje laminatas jungiamas išdrožoje

³⁾ tik STANDARD briauna

⁴⁾ furnitūra: ESSEN rankena nikelis satinas, viršutinė cilindro apdailos plokštelė, 1 rakto cilindrai (viršutinis su suktuku), akutė (nėra išgręžtos skylės)



HERSE LUX SET 1



HERSE LUX SET 3



HERSE LUX SET 4



HERSE LUX SET 10



HERSE LUX SET 11



HERSE LUX SET 12

GREKO			
RIEŠUTAS GREKO	BALTA PUŠIS GREKO	AUKŠINIS AŽUOLAS GREKO	SANREMO GREKO
AŽUOLAS GREKO	GUOBA GREKO	TAMSUS AŽUOLAS GREKO	BALTA GREKO ¹⁾
PILKAS AŽUOLAS GREKO	SONOMA GREKO	SNIEGO BALTA GREKO ²⁾	
FINISH			
RIEŠUTAS	ŠVIESI AKACIJA	AKACIJA	
PREMIUM			
RIEŠUTAS PREMIUM	PILKAS KLEVAS PREMIUM	AŽUOLAS PREMIUM	BALTA TEKSTŪRA PREMIUM
BALTA PREMIUM ¹⁾	UOSIS GRAFITAS PREMIUM	SKERSINIS MAUMEDIS	BETONAS PREMIUM
CPL			
AŽUOLAS ST CPL	PILKAS AŽUOLAS ST CPL	VENGĖ ST CPL	PILKA PUŠIS ST CPL
SOFT PCV			
VENGĖ TWIN	AUKŠINIS AŽUOLAS TWIN	BALTA TWIN ¹⁾	TAMSUS RIEŠUTAS TWIN

HERSE MAX SET



ĮĖJIMO DURYS SU APSAUGINĖMIS NUO ĮSILAUŽIMO SPYNOMIS

HERSE MAX SET 1 modelis su AUKSINIO AŽUOLO TWIN laminatu ir ESSEN rankena



BENDROJI INFORMACIJA

- HERSE MAX SET durys skirtos viešosios paskirties ir gyvenamiesiems pastatams kaip vidaus įėjimo durys (išskyrus „80N“ plotį).
- HERSE MAX SET varčios su fiksuota ar reguliuojama stakta ir bet kuriuo slenksčiu garso izoliacija yra $R_w = 32 \text{ dB}$
- GOLD ir SILVER PAKETŲ HERSE MAX SET durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu slenksčiu, GOLD paketo su angomis rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštei tvirtinti.

KONSTRUKCIJA

- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis ir MDF rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- sutvirtinta masyviu plieniniu C profiliuočiu
- varčios storis 46 mm
- papildomas tarpiklis varčioje

APDAILA

- SOFT PCV technologijos varčios briauna
- PVC TWIN plėvele dengta frezuota HDF plokštė
- išsamiau apie frezavimą – 118 p.
- gamintojas gali sutrumpinti iki 8 cm

FURNITŪRA

- 3 kryptimis (3D) reguliuojami trys $\varnothing 16$ 2 dalių sidabriniai vyriai
- dvi spynos su trimis 2 apsaugos nuo įsilaužimo klasės kaiščiais ir patentuotu cilindru (už tą pačią kainą galima rinktis tik apatinę spyną)
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA UŽLAIDINĖ STAKTA

- elektromagnetinė sklendė montuojama staktoje tik apatinei spynai, todėl nenaudojama viršutinė spyna varčioje.
- pagrindinė reguliuojama pagrindinė staktos sklendė


SOFT PCV




VENGĖ TWIN



AUKSINIS AŽUOLAS TWIN



BALTA TWIN 1)



TAMSUS RIEŠUTAS TWIN

GOLD PAKETAS

Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu ir furnitūra ⁴⁾

SILVER PAKETAS

Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu, be furnitūros ⁴⁾

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

⁴⁾ furnitūra: ESSEN rankena nikelis satinas, viršutinė cilindro apdailos plokštelė, 1 rakto cilindrai (viršutinis su suktuku), akutė (nėra išgręžtos skylės)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

akutė

kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas) su 55 mm pločio tarpikliu arba nerūdijančio plieno slenkstis su tarpikliu

reguliuojamos staktos kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas)

alkūninis pritrauktuvus

bėginis pritrauktuvus

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nuleidžiamas slenkstis

durų (varčios ir staktos) trūpinimas iki 8 cm kas 1 cm arba produktas pagal Čekijos standartą

30/45 cilindras

30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vieno raktų 30/45 cilindras ir 30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vyrių metaliniai dangteliai (nikelis satinas, patina) vieno vyro kompl. kaina

ESSEN rankena (nikelis, satinas)

viršutinė cilindro apdailos ESSEN plokštelė (nikelis satinas)

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80

90

80N

tik su fiksuota arba plienine stakta



HERSE MAX SET 1



HERSE MAX SET 2



HERSE MAX SET 3



HERSE MAX SET 6



HERSE MAX SET 7



HERSE MAX SET 13



HERSE MAX SET 14




HERSE MAX SET 22



FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA STAKTA


HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

FIKSUOTOS HERSE SET STAKTOS SCHEMA

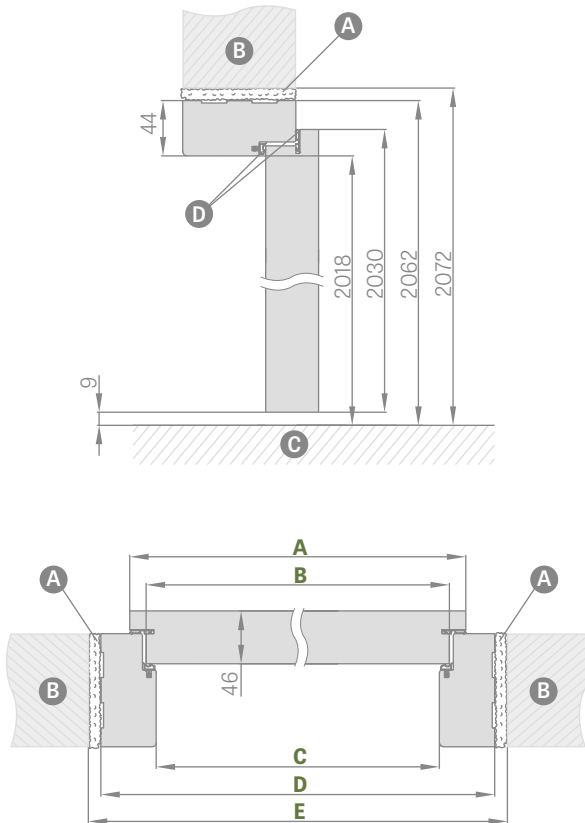

Durų plotis	A	B	C	D	E
„80N“	804	777	764	852	872
„80“	844	817	804	892	912
„90“	944	917	904	992	1012
„100“ ¹⁾	1044	1017	1004	1092	1112

REGULIUOJAMOS HERSE SET STAKTOS SCHEMA

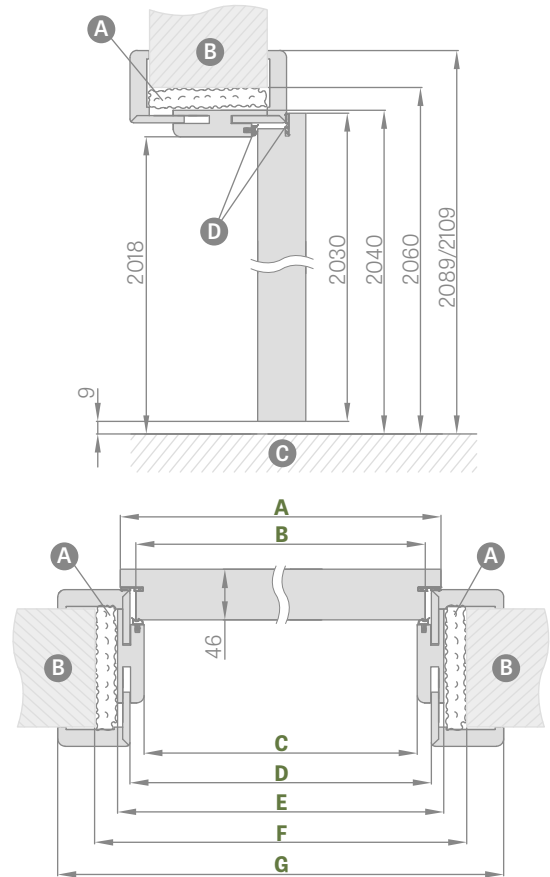


Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80“	844	817	804	826	848	888	946*/986**
„90“	944	917	904	926	948	988	1046*/1086**
„100“ ¹⁾	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**


* 6 cm apvadas / ** 8 cm apvadas

REGULIUOJAMOS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS


6 cm apvadas / 8 cm apvadas




FIKSUOTA STAKTA




MEDINIS REGULIUOJAMAS SLENKSTIS

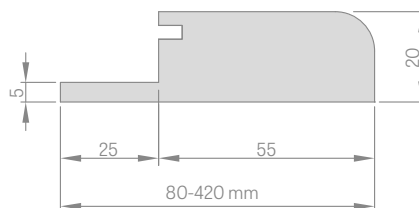

APVADAS



KAMPUKAS



A – montažinės putos
C – grindys

B – siena
D – guminis tarpiklis

¹⁾ išskyrus HERSE SET MAX

FIKSUOTŲ IR REGULIUOJAMŲ STAKTŲ REGULIAVIMO INTERVALAS

Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)	
1 elementas	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementai	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
3 elementai	380-400
	400-420

- Reguliuojamą staktą jungti 90 laipsnių kampu galima tik su 8 cm apvadu.




PLIENINĖS STAKTOS

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

HERSE SET PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA (GAUBIANTI SIENA)

suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

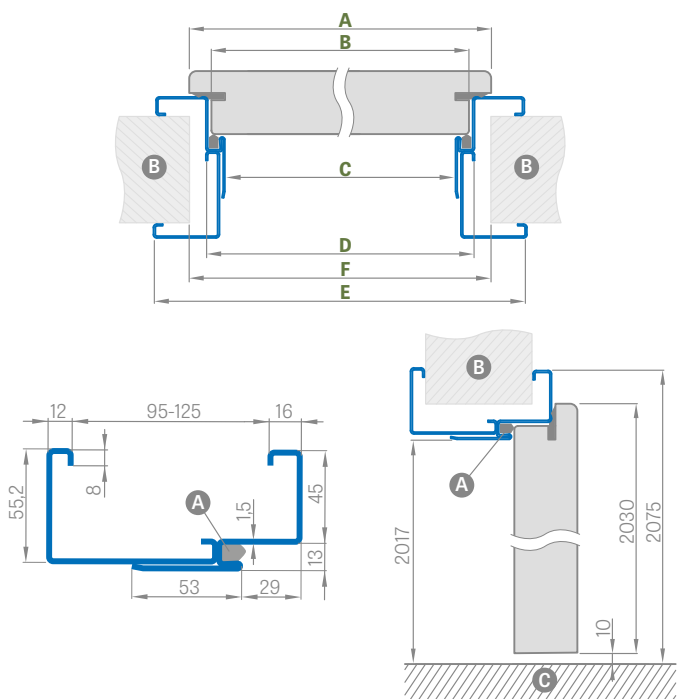


Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	877	855
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“ ¹⁾	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

RAL						
RAL 9010	RAL 9016	RAL 8003	RAL 8017	RAL 7016	RAL 7047	RAL 1001


DIDELĖ KAMPINĖ PLIENINĖ STAKTA HERSE SET

suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

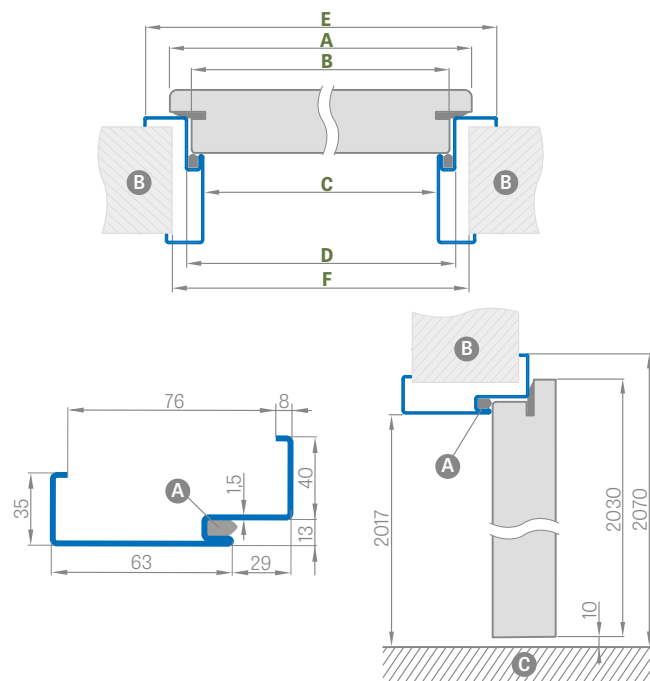

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	867	843
„80“	844	817	801	827	907	883
„90“	944	917	901	927	1007	983
„100“ ¹⁾	1044	1017	1001	1027	1107	1083

KAMPINĖS STAKTOS TVIRTINIMAS



- A – tarpiklis
- B – siena
- C – grindys
- D – montažinis inkaras
- E – skečiamasis kaištis
- F – montažinės putos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

„100“ didelė kampinė stakta

elektromagnetinė sklendė

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nerūdijančio plieno slenkstis

cinkuotos skardos

¹⁾ išskyrus HERSE SET MAX

LEDA EI30, EI60

HALSPAN TECHNOLOGIJOS PRIEŠGAISRINĖS VIDAUS ĮĖJIMO DURYS



LEDA EI30 modelis su RIEŠUTO laminatu
ir STANDARD INOX rankena



BENDROJI INFORMACIJA

Priešgaisrinės, nelaidžios dūmams ir triukšmui – šios savybės užtikrinamos tik tada, jeigu durys montuojamas visas komplektas: priešgaisrinė durų varčia (su tarpikliais, spyna, vyriais, nuleidžiamu slenkščiu), stakta, pritrauktuvas, cilindras ir rankena, kurie atitinka Lenkijos standarto reikalavimus. HALSPAN sistemos durų su nuleidžiamu slenkščiu garso izoliacija pagal PN-B-02151-03:1999 yra $R_w = 32$ dB. Varčias parduodame tik su medine arba plienine stakta.

KONSTRUKCIJA

- EI30 tipas užpildytas specialiaja 44 mm storio, o EI60 – 54 mm storio HALSPAN plokšte
- EI30 bendrasis varčios storis 50 mm, EI60 – 60 mm
- spygliuočių rėmas
- priešgaisrinis ir brinkstantis dūmų nepraleidžiantis tarpiklis
- nuleidžiamas slenkstis

APDAILA

- STANDARD technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trijose plokštumose reguliuojami trys $\varnothing 18$ vyriai
- spyna su patentuotu cilindru
- pritrauktuvas už papildomą mokestį

STAKTOS

- medinė priešgaisrinė fiksuota stakta
- priešgaisrinis tarpiklis
- reguliuojamas spragtukas arba elektromagnetinė sklendė už papildomą mokestį
- plieninė reguliuojama, didelė kampinė arba fiksuota suvirinta RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

priešgaisrinis pritrauktuvas

priešgaisrinis bėginis pritrauktuvas

priešgaisrinės ventiliacinės grotelės

SAUGI arba STANDARD INOX rankena, 109 p.

apatinė cilindro apsauginė plokštelė

30/40 (EI30) arba 30/50 (EI60) cilindras


viršutinė priešgaisrinė spyna su sklėsčiu

priešgaisrinė akutė

GREKO



RIEŠUTAS GREKO




AUKŠINIS
ĄŽUOLAS GREKO



SANREMO
GREKO



ĄŽUOLAS GREKO




BALTA GREKO¹⁾




SONOMA GREKO



PILKAS ĄŽUOLAS
GREKO



TAMSUS ĄŽUOLAS
GREKO



BALTA PUŠIS
GREKO




SNIEGO BALTA
GREKO¹⁾



GUOBA GREKO

FINISH



RIEŠUTAS



AKACIJA



ŠVIESI AKACIJA

CPL



ĄŽUOLAS ST CPL



PILKAS ĄŽUOLAS ST CPL



VENGŠT CPL



BALTA PUŠIS ST CPL

PREMIUM




RIEŠUTAS
PREMIUM




PILKAS KLEVAS
PREMIUM



ĄŽUOLAS
PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA
PREMIUM



BALTA
PREMIUM¹⁾



SKERSINIS
MAUMEDIS



UOŠIS GRAFIT
PREMIUM



BETON
PREMIUM



¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija



MEDINĖ STAKTA

LEDA EI30, EI60

LEDA EI30 ir EI60 PRIEŠGAISRINIŲ VARČIŲ MEDINĖ FIKSUOTA STAKTA

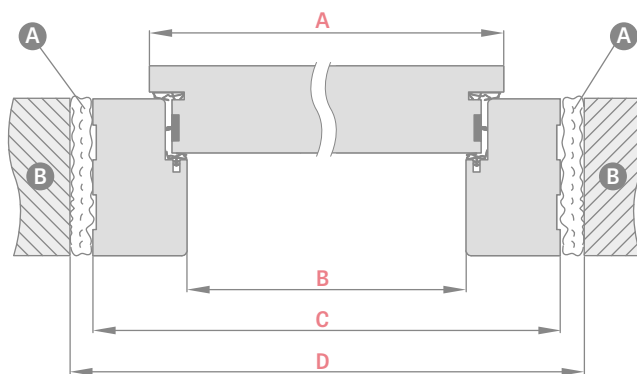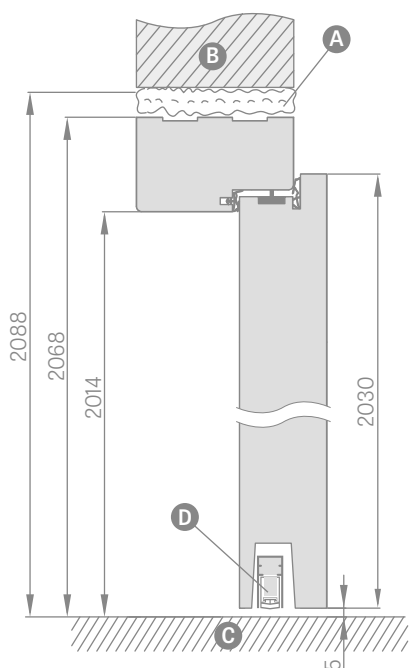

Durų plotis	A	B	C	D
„80“	860	817	925	955
„90“	960	917	1025	1055
„100“	1060	1017	1125	1155

BENDROJI INFORMACIJA

HALSPAN technologija gaminamų LEDA EI30 ir LEDA EI60 priešgaisrinių varčių medinė fiksuota stakta.

KONSTRUKCIJA

Staktos spalvos spygliuočių klijuotos medienos fiksuota stakta su priešgaisriniu slenksčiu

FURNITŪRA

- trijose plokštumose reguliuojami trys „18“ vyriai
- spragtukas arba elektromagnetinė sklendė už papildomą mokestį

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

priešgaisrinė elektromagnetinė sklendė

EI30 – nuo 100 iki 460

EI60 – nuo 120 iki 480 kas 20 mm

dvivėrės durys

- A** – ugniai atsparios montažinės putos
- B** – siena
- C** – grindys
- D** – nuleidžiamas slenkstis

ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ




BĖGINIS PRITRAUKTUVAS




ALKŪNINIS PRITRAUKTUVAS



PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS SU SIENOS APDAILA



FIKSUOTOS PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS





PLIENINĖS STAKTOS

LEDA EI30, EI60

BENDROJI INFORMACIJA

HALSPAN technologija gaminamų
LEDA EI30 ir LEDA EI60 priešgaisrinių varčių plieninė stakta

KONSTRUKCIJA


Fiksuota stakta gaminama iš 1,5 mm juodosios skardos, dažoma RAL spalvos milteliniais dažais, kampuose su priešgaisriniu tarpikliu ir sutvirtinta pritrauktuvui įrengti.

FURNITŪRA

- dviejose plokštumose reguliuojami trys vyriai
- spragtukas arba elektromagnetinė sklendė už papildomą mokestį


DIDELĖ PRIEŠGAISRINĖ KAMPINĖ PLIENINĖ STAKTA

suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

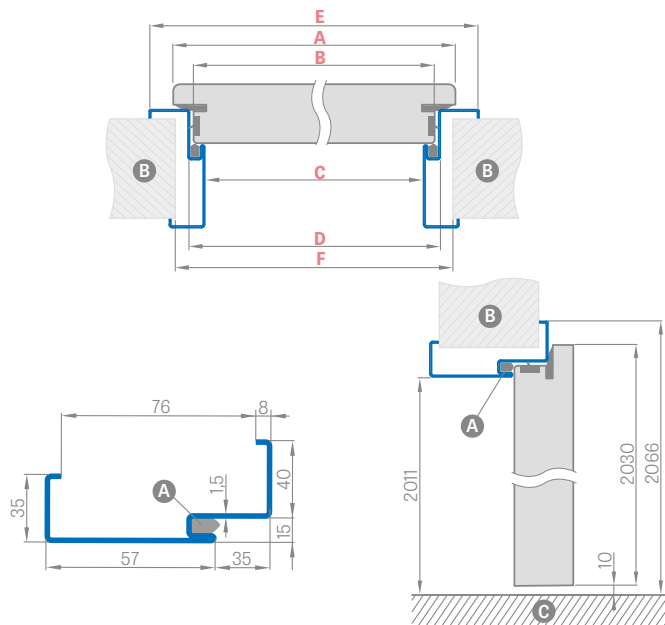

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	923	895
„90“	960	934	913	943	1023	995
„100“	1060	1034	1013	1043	1123	1095

KAMPINĖS STAKTOS TVIRTINIMAS



- A** – tarpiklis
C – grindys
E – skečiamasis kaištis
B – siena
D – montažinis inkaras
F – montažinės putos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

priešgaisrinė elektromagnetinė sklendė

„100“ reguliuojama stakta

„100“ fiksuota stakta

cinkuotos skardos

dvivėrių durų stakta


RAL



RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7047 RAL 1001

PLIENINĖ REGULIUOJAMA PRIEŠGAISRINĖ (GAUBIANTI SIENĄ) STAKTA


suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

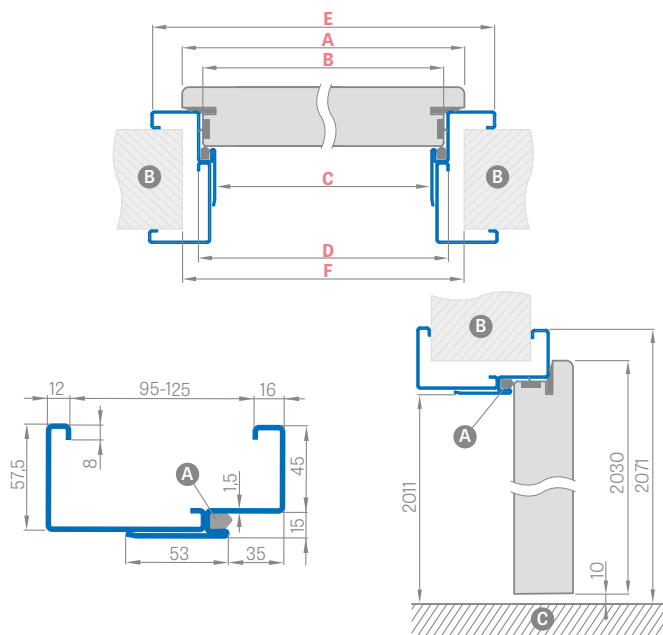

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	933	910
„90“	960	934	913	943	1033	1010
„100“	1060	1034	1013	1043	1133	1110

Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305



FURNITŪRA

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.

METAL-BUD LUNA PREMIUM rankena blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

NAUJIENA



blizgus chromas



matinis šlifuotas chromas



blizgus žalvaris



juoda matinė



PREMIUM
KLASĖS RANKENA

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas

METAL-BUD CUBE rankena blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, juoda matinė



blizgus chromas



matinis šlifuotas chromas



juoda matinė

PREMIUM
KLASĖS RANKENA



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas



SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.

METAL-BUD CUBE PREMIUM rankena blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, juoda matinė

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

NAUJIENA



blizgus chromas



matinis šlifuotas chromas



juoda matinė

PREMIUM
KLASĖS RANKENA



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetu durų suktukas

METAL-BUD TREND rankena nikelis satinas, grafitas/chromas, blizgus chromas



nikelis satinas



grafitas / chromas



blizgus chromas

DANGTELIS nikelis satinas, grafitas/chromas, blizgus chromas **DUO, TREND modeliams**



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetu durų suktukas

METAL-BUD SIGMA rankenos juoda matinė, balta matinė

SIŪLO TIK ERKADO



SIGMA
juoda matinė



SIGMA
balta matinė



rakto ir cilindro dangtelis
tualetu durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.

METAL-BUD DECO struktūrinė rankena blizgus chromas, nikelis satinas

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TAMSAUS AŽUOLO GREKO dekoras



JUODAS dekoras



SNIEGO BALTAS GREKO dekoras



SONOMA GREKO dekoras



RIEŠUTO GREKO dekoras



AŽUOLO GREKO dekoras



SANREMO GREKO dekoras

METAL-BUD BOLZANO rankena blizgus chromas, nikelis satinas, grafitas/chromas, balta matinė, juoda matinė



blizgus chromas



grafitas / chromas



nikelis satinas



balta matinė

NAUJIENA



juoda matinė

NAUJIENA

METAL-BUD MILANO rankena blizgus chromas, nikelis satinas, grafitas/chromas



blizgus chromas



grafitas / chromas



nikelis satinas

DANGTELIS blizgus chromas, nikelis satinas, grafitas/chromas, balta matinė, juoda matinė DECO, BOLZANO, MILANO modeliams



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetu durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.

METAL-BUD ERKADO rankenos nerūdijantis plienas

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NAUJIENA

SAPPHIRE INOX rankena



METRO INOX rankena



NAUJIENA

PROXIMA INOX KWADRAT rankena



FUTURA INOX rankena



PREMIUM INOX rankena



SYSTEM INOX rankena



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualetų durų suktukas



STANDARD INOX rankena



SAUGI INOX rankena



NAUJIENA

ROMA INOX rankena



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualetų durų suktukas

METAL-BUD ERKADO rankena juoda matinė



juoda FUTURA rankena



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualetų durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.

METAL-BUD SYRIUSZ rankena balta, juoda

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NAUJIENA

balta SYRIUSZ rankena



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualetų durų suktukas



NAUJIENA

juoda SYRIUSZ rankena



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualetų durų suktukas

TUPAI 2275 Q rankenos šlifuotas chromas, blizgus chromas, juodas

PREMIUM
KLASĖS RANKENA

TUPAI



blizgus chromas



šlifuotas chromas



juodas



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas



TUPAI 2275 Q rankenos šlifuotas chromas, blizgus chromas, juodas

PREMIUM
KLASĖS RANKENA



blizgus chromas



šlifuotas chromas



juodas



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas



SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.

GAMET rankenos šlifuotas chromas, blizgus chromas,



MISTICO rankena
blizgus chromas



MISTICO rankena
šlifuotas nikelis



rakto ir cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas



ERBA rankena
šlifuotas nikelis



ERBA rankena
senovinis žalvaris



rakto ir cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas



CASCADA rankena
šlifuotas nikelis



CASCADA rankena
senovinis žalvaris



rakto ir cilindro dangtelis
tualetų durų suktukas

HOPPE DUBLIN rankenos



F1 natūralus aluminis



F94 satininis chromas



F249 blizgus chromas



SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS SU ILGU DANGTELIU

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 142 p.
(IŠSKYRUS BLANKA rankeną) Rankenos su ilgu dangteliu nenaudojamos lygiabriaunėms durims (118 p.)

METAL-BUD ASTRA ir **BLANKA** rankenos nikelis, patina, chromas/satinas
– BLANKA rekomenduojame naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, 142 p.

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



ASTRA rankena nikelis, patina
rakto dangtelis



NAUJIENA



BLANKA chromas/satinas, patina
rakto dangtelis



NAUJIENA



ASTRA rankena nikelis ir BLANKA chromas/satinas,
patina
tualetų durų suktukas



ASTRA rankena nikelis ir BLANKA chromas/satinas,
patina
cilindro dangtelis



ASTRA rankena nikelis ir BLANKA chromas/satinas,
patina
dangtelis, įleidžiama spyna

METAL-BUD TOPAZ INOX rankena su ilgu dangteliu nerūdijantis plienas



TOPAZ INOX rankena
rakto dangtelis



TOPAZ INOX rankena
tualetų durų suktukas



TOPAZ INOX rankena
cilindro dangtelis



TOPAZ INOX rankena
dangtelis, įleidžiama spyna

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET VARČIŲ RANKENOS

METAL-BUD ERKADO BONN ir **ESSEN** rankenos



BONN rankena ir rozetė



BONN rankena ir
rozetė



BONN rankena ir
rozetė



ESSEN rankena ir rozetė



patina

CILINDRAI



cilindras
spalva nikelis satinas



cilindras su suktuku
spalva nikelis satinas

Vieno rakto 30/45 + 30G/45 cilindrai išorinė atidaromos durys


Vieno rakto 30/45 + 30/45G cilindrai vidinė atidaromos durys

CILINDRAS	CILINDRAS SU SUKTUKU
dydis	dydis
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/45	G30/50
30/50	G50/30
	30/45G
	30G/45



TECHNINĖ INFORMACIJA


DURŲ ATIDARYMO KRYPTYS

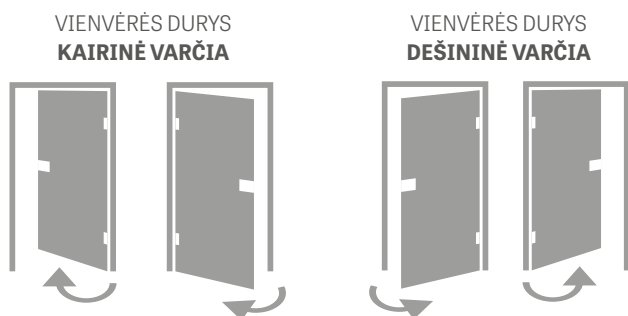

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS, REVERSINĖS DURYS




DVIVĖRĖS DURYS

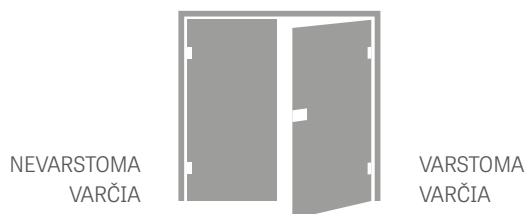

STAKTOS JUNGIMAS




KAIP PARINKTI CILINDRĄ

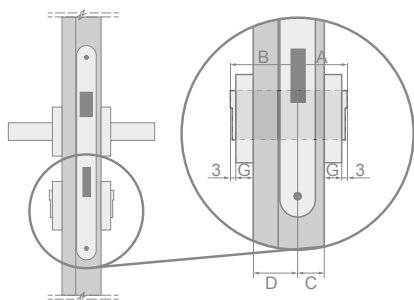


Skydinių ir rėminių durų (40 mm) cilindro dydžio skaičiavimo pavyzdys, kai dangtelio storis $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KAIP APSKAIČIUOTI DURŲ KAINĄ

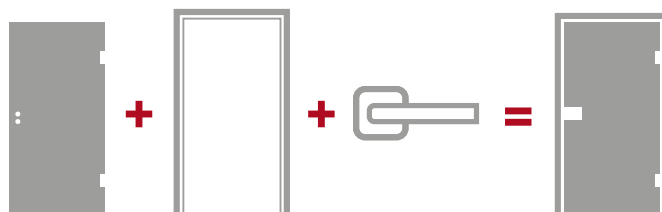

GALIMI SPRENDIMAI (119-130 p.)

- sieninės stumdomosios sistemos vienvėrės 
- sieninės stumdomosios sistemos dvivėrės 
- į sieną įstumiamos vienvėrės sistemos 
- į sieną įstumiamos dvivėrės sistemos 
- Papildomoji sistema ZN1 
- Papildomoji sistema ZN2 
- dvivėrės durys 

Durų tipas	Varčios storis	Spynos įstatymo duryse proporcija (C/D)	Rekomenduojamas cilindro dydis (A/B)*
skydinės, rėminės (užlaidinės)	40 mm	15/25	26/36
skydinės, rėminės (lygiabriaunės)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50

* Rekomenduojamas cilindro dydis, kai dangtelio storis 7 mm ir tarpas nuo 2 mm iki 4 mm

DEKORO TIPAI

FINISH

FINISH laminatas – tai impregnuota plėvelė, kuri spausdinama, vėliau apsaugoma reikiamų savybių turinčiu laku. Naudojant papildomus apdailos sluoksnius pagerėja paviršiaus atsparumas.

GREKO

GREKO laminatas – irgi impregnuota plėvelė, kuri spausdinama, vėliau apsaugoma reikiamų savybių turinčiu laku. Naudojant papildomus apdailos sluoksnius pagerėja paviršiaus atsparumas ir produkto lankstumas. Lako sudėtyje esantis silikonas pagerina plėvelės atsparumą vandeniui.

GREKO laminatas gaminamas aukšto tankio japoniško grunto, į kurį nededama dervų, pagrindu. Ši plėvelė yra ekologiška, nekenkia sveikatai, žmonėms ir aplinkai gamybos procese, naudojant ir utilizuojant. Sudėtyje nėra formaldehido ir kitų kenksmingų medžiagų.

GREKO plėvelę iš kitų išskiria unikalūs raštai. Pasižymi aukšta paviršiaus su natūralios medienos (3D) efektu kokybe. Dekorą beveik visiškai primena medieną.

PREMIUM

PREMIUM laminatas – produktas polipropileno (PP), t. y. labai atsparios dilimui ir įbrėžimams medžiagos, pasižyminčios puikiais vaizdinėmis savybėmis, pagrindu. Suteikia durų varčioms prabangos ir individualumo, tiksliai atkartoja natūralią medieną.

PREMIUM laminatas ne tik puikiai atrodo, bet ir yra funkcionalus, nes yra ypač atsparus įbrėžimams, sunkiai dega ir apsaugotas nuo dilimo.

Šios savybės lemia, kad PREMIUM serijos produktai ilgus metus nekelia jokių eksploatacinių problemų, net jeigu naudojami sudėtingomis sąlygomis.

CPL

CPL ST laminatą sudaro dervose impregnuotas dekoratyvinis ir lankstumo suteikiantis apatinis sluoksniai. Laminuojant viršutinis (dervų) sluoksnis sukietinamas ir pasidaro labai atsparus įbrėžimams ir pratrynimams. Šis laminatas pasižymi labai geru atsparumu smūgiams, dilimui, įbrėžimams, aukštai temperatūrai ir UV spinduliams.

Šia medžiaga padengtas duris galima naudoti vadinamosiose sudėtingose patalpose [kurias gali veikti aukšta temperatūra, drėgmė ar kurios eksploatuojamas smarkiau nei vidutiniškai]. Laminato storis apie 0,15 mm.

BRIAUNŲ APDAILOS TIPAI

SOFT BRIAUNA

SOFT varčios neturi aštrių briaunų, todėl atrodo estetiškai ir naujoviškai. Varčios dengiamos atsparesniu įbrėžimams laminatu, todėl smarkiai pagerėja jų eksploatacinis atsparumas.


SOFT varčių laminatas jungiamas dviejose brėžinyje nurodytose vietose (išskyrus SNIEGO BALTA GREKO dekorą, kai laminatas jungiamas išdrožos viduje).



STANDARD BRIAUNA

Plokščias paviršius apklijuojamas 0,15 mm storio CPL ST, polipropileno PREMIUM, GREKO laminatu arba FINISH plėvele.

STANDARD technologijos varčia turi aštrias briaunas, kuriose viršutinė plokštė jungiama su briaunų laminatu (žr. brėžinį). Be to, laminatas jungiamas vienodai ir varčiose be išdrožų, ir stumdamosiose, ir lygiabriaunėse sistemose.




SOFT PCV APDAILA

Plokščias arba frezuotas paviršius su durų išdroža vakuuminiu būdu padengiamas iki 0,7 mm storio PVC plėvele, kuri sujungiama vienoje nematomoje vietoje. PVC laminatas sudaro nepakartojamą ir stabilų dangą, atsparią įbrėžimams, kraštutinei temperatūrai, drėgmei ir valikliams.

SOFT PVC technologija naudojama HERSE kolekcijos vidaus įėjimo varčioms gaminti.




STILĖ RĖMINĖ VARČIA

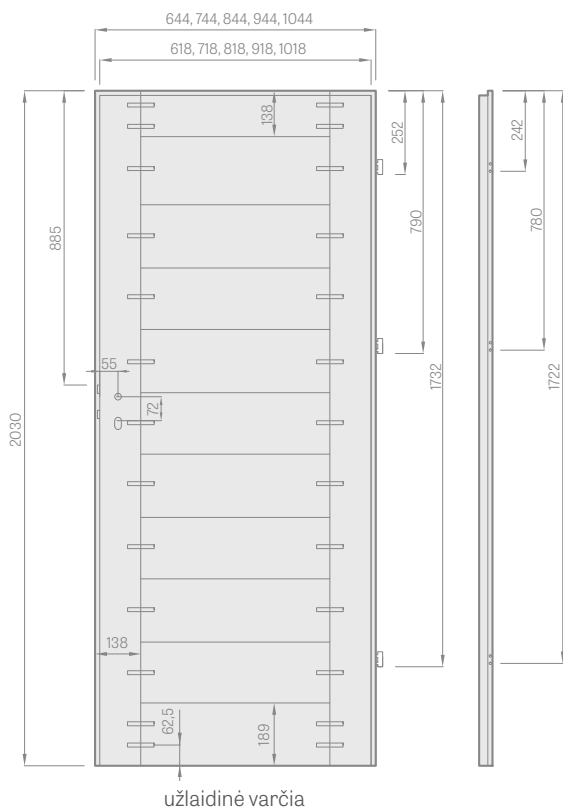

- A** MDF arba mediniai rėmai su PREMIUM laminatu
- B** MDF skersiniai

SKYDINĖ VARČIA

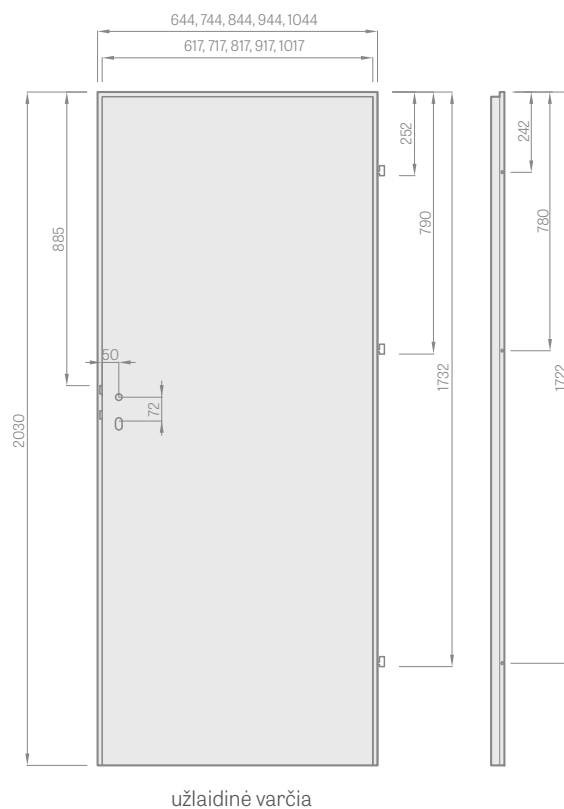

- A** MDF plokštė; **B** tarpiklis; **C** HDF plokštė; **D** užpildas;
- E** MDF arba mediniai rėmai su Herse SET ir UNO PREMIUM laminatu




Stabilus
35 mm arba 22 mm storio
skersinis



Estetiškas berėmis stiklas su
įlaidu



GREKO laminatu dengiamas
MDF rėmas



PREMIUM ir CPL laminatu
dengiami
klijuotos medienos rėmas

UŽPILDO TIPAI

korinis




pilnavidurės plokštės užpildas




Korinis ir pilnavidurės plokštės užpildas naudojamas TIK skydinėms durims.
Su pilnavidurėmis plokštėmis būtina naudoti papildomą trečią vyrį.

STIKLINĖS GRAF DURYS

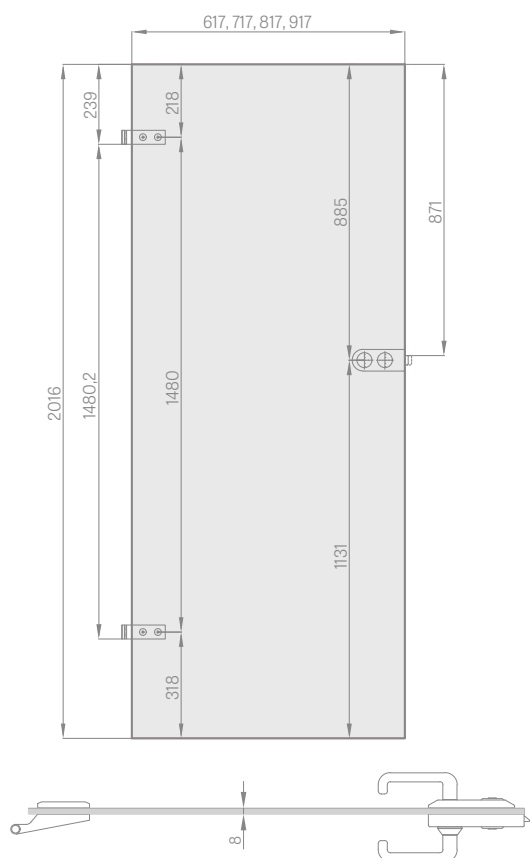


LEDA VARČIA

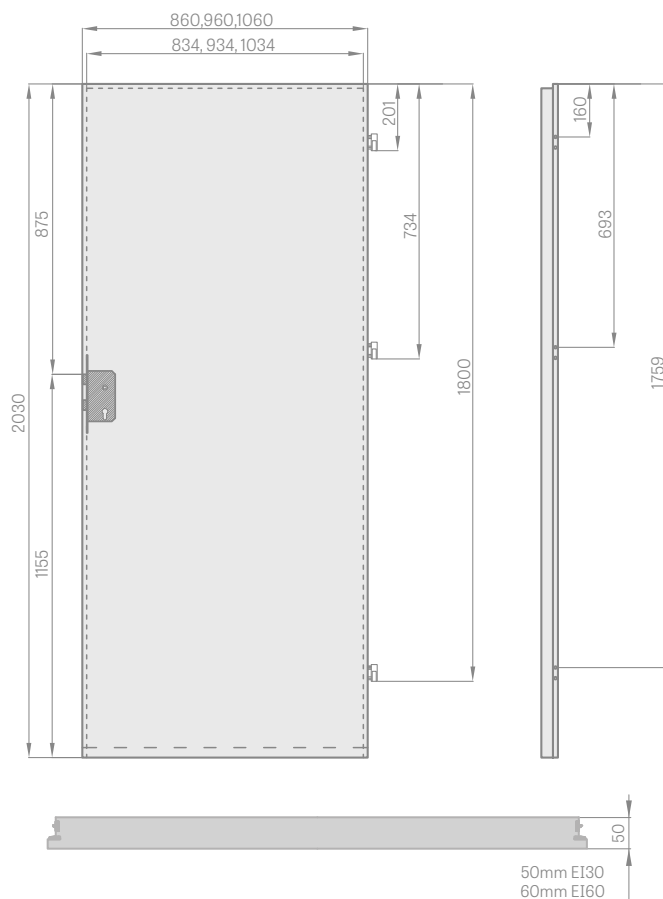

VONIOS KAMBARIO UŽRAKTAS

iš lauko (L)

iš vidaus (V)



A prieškambaris; B vonios kambarys; C siena

Tualetu užraktas – užsakant spyną su užraktu būtina pasirinkti:
LAUKO suktuką – kai vonios kambario užraktas montuojamas durų išorinėje pusėje (L)

arba
VIDAUS suktuką – kai vonios kambario užraktas montuojamas durų vidinėje pusėje (V)

DĖMESIO: Suktukas su užraktu yra kryptinis (dešinysis kairysis)

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS“



STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“:



G lygi pusė; M matinė pusė su dekoracija



Specialiosios HALSPAN
plokštės užpildas:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]



Raudonos arba juodos
spalvos priešgaisrinis
ir brinkstantis dūmų
nepraleidžiantis tarpiklis



Nusileidžiantis slenkstis




Praktiškai 3 kryptimis (3D)
reguliuojami (3D) trys
2/3 dalių vyriai



Fiksuota stakta

METALINIAI VYRIŲ DANGTELIAI

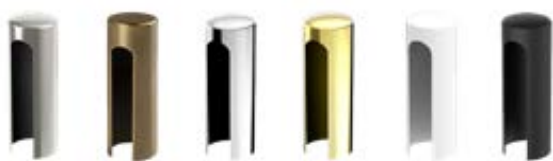


šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta matinė ir juoda matinė

Dangtelių dydžiai:

- HERSE SET tipo durims – vidinis skersmuo 16 mm
- Skydinėms ir rėminėms durims – vidinis skersmuo 15 mm
- ilgis 47 mm

VENTILIACINĖ IŠPJOVA ir ĮVORĖS

Ventiliacinė išpjova nenaudojama sieninių stumdomųjų ir į sieną įstumiamų sistemų varčiose be išdrožos.

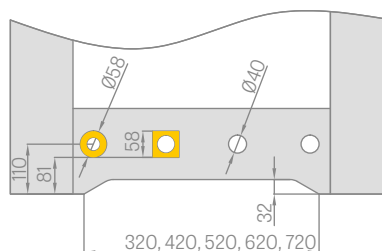

VENTILIACINĖS DETALĖS



FINISH spalvų grupės plastikinės įvorės



STILE rėminių durų medienos imitacijos GREKO, PREMIUM ir CPL dekorų grupės plastikinės įvorės



Kvadratinės ir apvalios metalinės įvorės




Grotelės


VARČIŲ TRUMPINIMAS

Yra galimybė trumpinti varčias pagal Lenkijos standartą, savo nuožiūra, daugiausia iki 50 mm arba iki 80 mm HERSE SET serijos varčias (jeigu nesutrumpintos gamykloje) ir skydines varčias, jeigu gamykloje sumontuotas papildomas apatinis skersinis. (DĖMESIO: negalima trumpinti FRAGI varčių, dvivėrių ir priešgaisrinių durų, stumdomųjų sistemų varčių be išdrožų, GRAF stiklinių durų, FORTECA RC2 ir FORTECA RC3 apsauginių nuo įsilaužimo durų, taip pat rėminių varčių pagal Čekijos standartą).

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS“




STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“



G lygi pusė; **M** matinė pusė su dekoracija

KLIJUOTAS, MATINIS VSG 221, 331, 441 STIKLAS

STILE rėminėms durims



DURŲ PAVIRŠIAUS VALYMO, ATNAUJINIMO IR REGENERAVIMO RINKINYS OTTIMO



2 x 250 ml

ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ

(gali būti montuojamas užlaidinių varčių fiksatorio ir reguliuojamoje staktose, žr. 145–146 p., bet nenaudojamas GRAF stiklinių ir dvivėrių durų staktoms)



Galimi elektromagnetinės sklendės tipai:

- 12 V pagrindinis
- 24 V pagrindinis
- 12 V su jungikliu
- 24 V su jungikliu
- 12 V reversinis
- 24 V reversinis

PAGRINDINIS
SU JUNGIKLIU

- visą laiką uždarytas, atidaromas įjungus įtampą
- veikia kaip pagrindinis, bet gali būti išjungiamas pasukus sklęstį

REVERSINIS

- įjungus įtampą uždarymas, išjungus įtampą atidaromas


FURNITŪRA

SPYNOS SU SKLĄŠČIU


RAKTU
RAKINAMA
SPYNA



TUALETO
UŽRAKTAS



SPYNA
SU CILINDRU




ĮLEIDŽIAMA
SPYNA



SKLENDŽIŲ TARPAI:

1. Užlaidinių varčių raktu rakinamos, tualetų ir su cilindru spygnos su skląščiu tarpas yra 72 mm.
2. Lygiabriaunių ir reversinių varčių magnetinio užrakto tarpas yra atitinkamai:
 - rakinamo raktu ir tualetu – 90 mm
 - su cilindru – 85 mm

LYGIABRIAUNIŲ VARČIŲ STAKTOS TVIRTINIMAS INKARAI

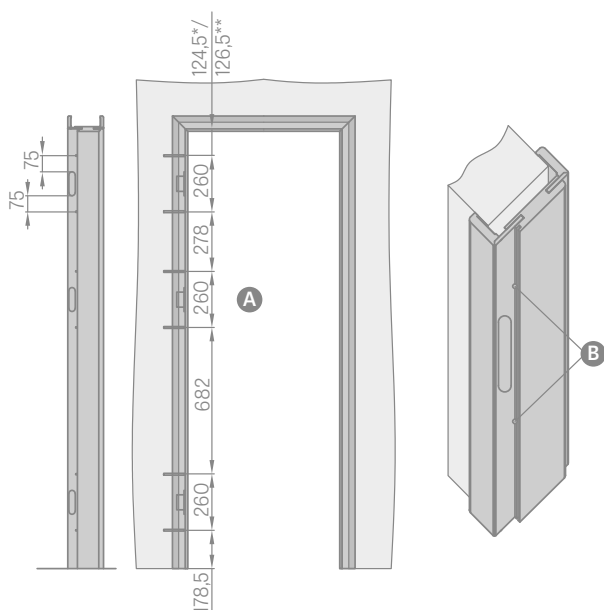

*6 cm apvadas / **8 cm apvadas

A Išgręžti skylės mažiausia 80 mm ilgio x $\varnothing 6$ mm metaliniams varžtams

B Montuojant staktą, be montažinių putų, vyrių pusėje būtina naudoti montažinius inkarus.
Skyles varžtams po tarpikliu išgręžti taip, kad tarpiklis uždengtų varžtus


HERSE SET SERIJOS DURŲ KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI




apsauginė nuo įsilaužimo viršutinė spyna



46 mm varčia, sutvirtinta masyviu C plieniniu profiliu



apsauginė nuo įsilaužimo apatinė spyna



apsauginiai nuo įsilaužimo kaiščiai



reguliuojama pagrindinė staktos sklendė



3 kryptimis (3D) reguliuojamas fiksuota stakta $\varnothing 16$ 2 dalių vyris




fiksuota stakta



kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas)

HERSE MAX SET VARČIŲ FREZAVIMAS



HERSE MAX DURŲ FREZAVIMO BŪDAI

HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FREZAS 6	FREZAS 6	FREZAS 6	FREZAS 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FREZAS 6	FREZAS 1	FREZAS 2	FREZAS 2



paslėptas vyris



magnetinis užraktas



reguliuojamas magnetinio užrakto sklęstis



varčia ir stakta vienoje plokštumoje



SIENINĖ STUMDOMOJI

SISTEMA

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA:

VIENVĖRĖS SP1Nz (su užraktu)	
VIENVĖRĖS SP1Nb (be užrakto)	
DVIVĖRĖS SP2N	

Į kainą įskaičiuota:

Aliuminio bėgelis su varčios spalvos apdaila ir atmušu, kurio ilgis:

- 210 cm „100“ varčiai
- 200 cm „90“ varčiai
- 180 cm „80“ varčiai
- 150 cm „70“, „60“ varčioms

Galimos sieninių stumdomųjų sistemų konfigūracijos:

- bėgelis su apdaila ir atmušu su tarpikliu (tik SP1Nz ir SP1Nb)
- bėgelis su apdaila ir sienos apdailos stakta (tik SP2N)
- bėgelis su apdaila ir atmušu + sienos apdailos stakta (tik SP1Nz ir SP1Nb)
- bėgelis su apdaila ir atmušu su tarpikliu + sienos apdailos stakta (tik SP1Nz ir SP1Nb)

Nėra galimybės padaryti įpjovą sieninės stumdomosios sistemos varčioje be išdrožos.

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

sienos apdailos tipo reguliuojama stakta už reguliuojamos stak-
tos kainą

spyna su kabliu ir furnitūra
pasirinktinai tik vienvėrėms durims

apvalaina arba apvali rankenėlė: blizgus chromas,
šlifluotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė: komplekte yra
du vienetai rankenėlių

sinchronizatorius
vienu metu abi varčios atidaromos arba uždaromos tik viena
varčia (tik SP2N)

lėtintuvas
varčia savaime sulėtėja baigiamojoje uždarymo fazėje
tik SP1Nz ir SP1Nb

APVALIOS, APVALAINOS RANKENĖLĖS

blizgus chromas, šlifluotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



RAKTU RAKINAMOS SPYNOS SU KABLIU

blizgus chromas,
šlifluotas chromas,
blizgus žalvaris,
juoda matinė

Raktas – tik sidabrinės
spalvos

Raktu rakinamos spynos su kabliu
komplekte yra dvi pasirenkamos
rankenėlės








SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

SU STAKTOS APDAILA

SP1Nz arba SP1Nb (kairinė averso versija)

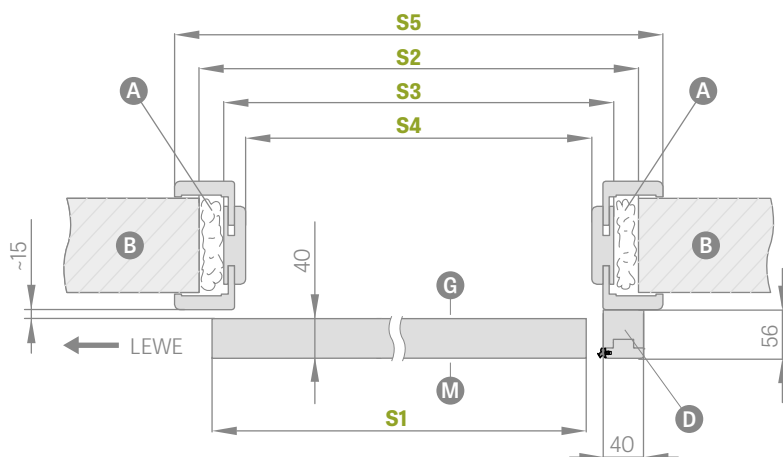

SP2N (averso versija)

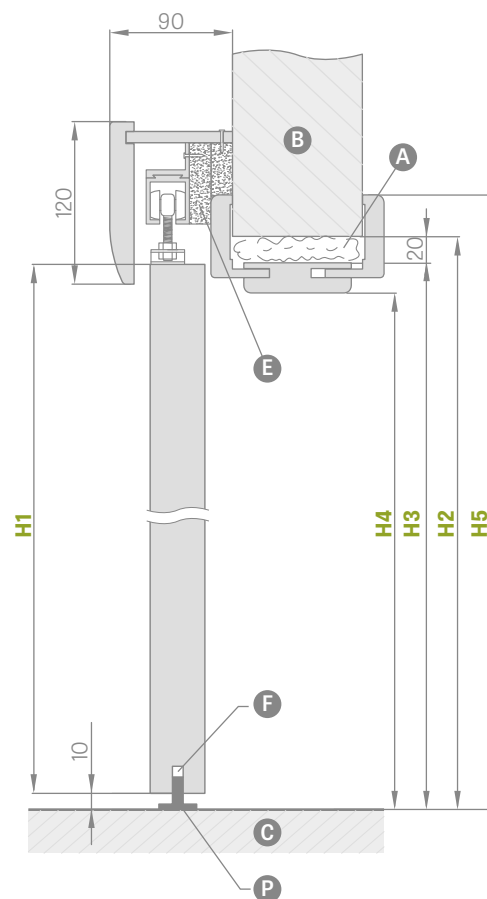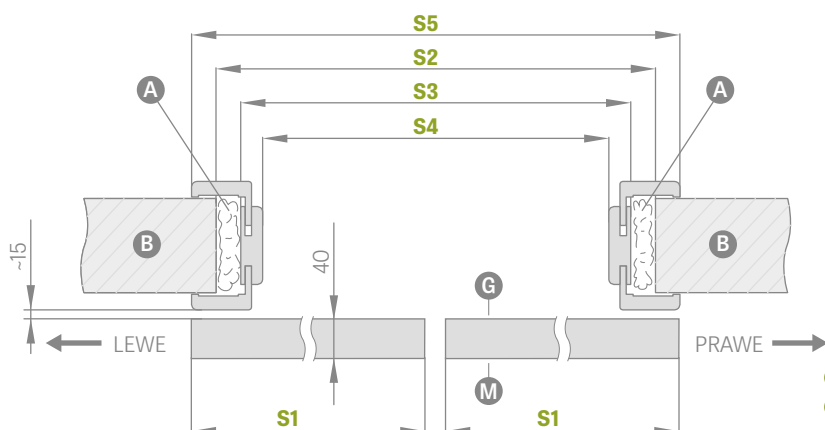

- A** – putos
- C** – grindys
- E** – distancinės lentjuostės
- G** – lygi stiklo pusė
- M** – matinė stiklo pusė
- B** – siena
- D** – atmušo sija
- F** – frezavimas fiksuoti
- P** – grindinis fiksuoti


SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA SU STAKTOS APDAILA

		VIENVĖRĖS DURYS					DVIVĖRĖS DURYS				
		.60"	.70"	.80"	.90"	.100"	.60" x 2	.70" x 2	.80" x 2	.90" x 2	.100" x 2
S1	Varčios plotis	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Sienos angos plotis	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Staktos išorinis plotis	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Staktos pločio prošvaia	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ nėra
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Staktos išorinis aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Staktos aukščio prošvaia	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ nėra



SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

BE SIENOS APDAILOS

SP1Nz arba SP1Nb (kairinė reverso versija)

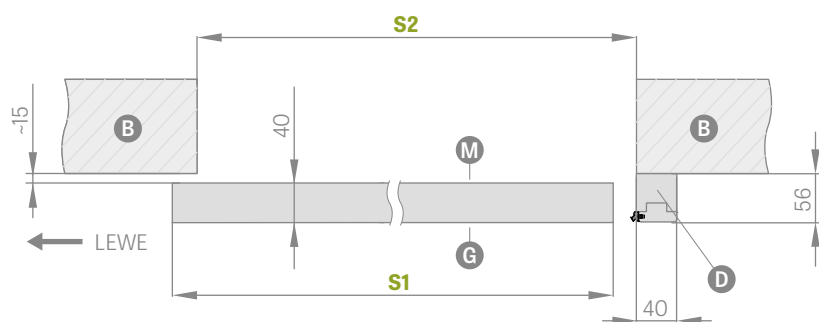

SP2N (reverso versija)

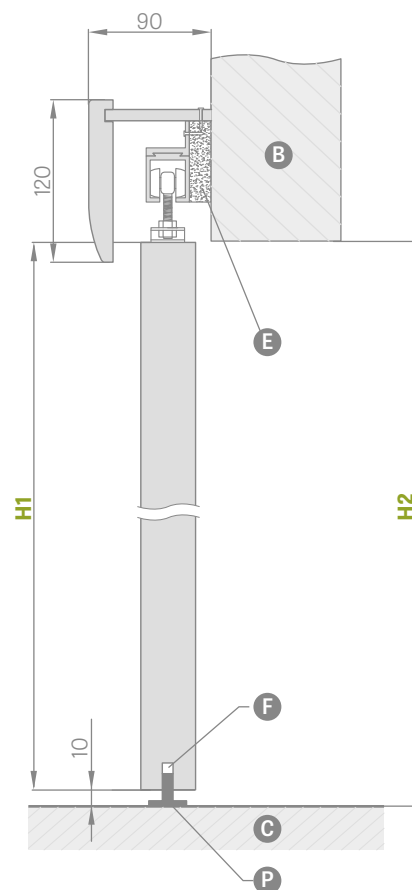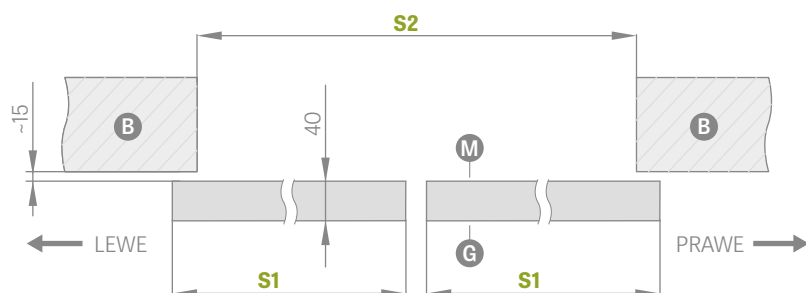

- B** – siena
- D** – atmušo sija
- F** – frezavimas fiksatoriui
- P** – grindinis fiksatorius
- C** – grindys
- E** – distancinės lentjuostės
- G** – lygi stiklo pusė
- M** – matinė stiklo pusė

[illegible]



SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

LOFT tipas



ALTAMURA 1
AŽUOLO ST CPL dekoras, apvali rankenėlė

LOFT tipo sieninė stumdomoji sistema yra juodos spalvos, komplektuojama su LOFT tipo visa varčia. LOFT tipo varčia standartiškai stabilizuojama koriniu arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildu. Varčia su STANDARD tipo briauna. Sistema skirta baigta įrengti angai, nėra apdailos.


Sistemos komplektą sudaro: LOFT stumdomoji sistema + LOFT varčia + rankenėlė

LOFT tipo stumdomoji sistema

apvalaina arba apvali juoda matinė rankenėlė

pilnavidurės plokštės užpildas

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: juoda matinė

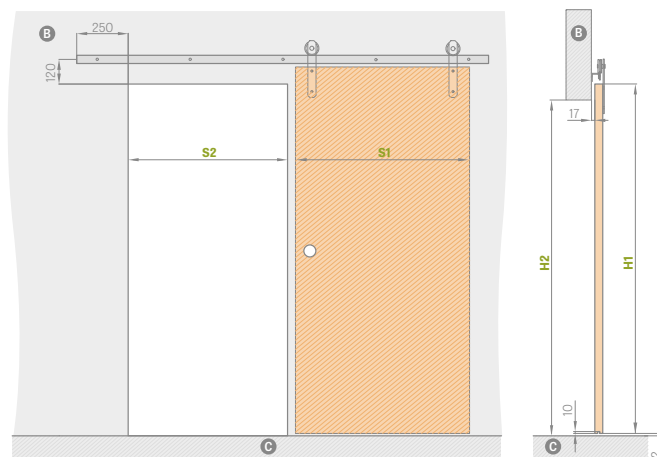

		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	varčios plotis	644	744	844	944	1044
S2	sienos angos plotis	574	674	774	874	974
H1	varčios aukštis	2150	2150	2150	2150	2150
H2	sienos angos aukštis	2082	2082	2082	2082	2082

B – siena C – grindys


APVALIOS IR APVALAINOS RANKENĖLĖS

juoda matinė



FIKSATORIUS, KURIO ILGIS:

- 200 cm „60“, „70“, „80“ varčioms
- 250 cm „90“, „100“ varčioms

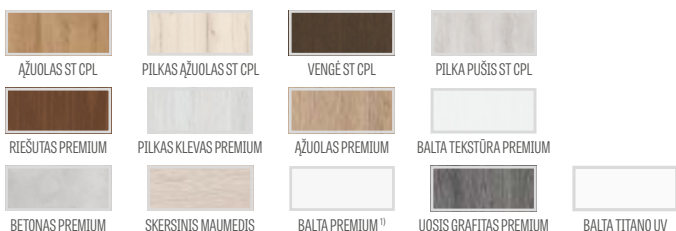

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas



SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

MAGIC tipas



UNO PREMIUM

AŽUOLO PREMIUM dekoras, apvalaina rankenėlė

MAGIC tipo sieninė stumdomoji sistema yra komplektuojama tik su MAGIC tipo visa varčia. MAGIC tipo varčia standartiškai stabilizuojama koriniu arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildu. Varčia su STANDARD tipo briauna.

Sistema skirta baigta įrengti angai, nėra apdailos.


Sistemos komplektą sudaro: MAGIC stumdomoji sistema + MAGIC varčia + rankenėlė

MAGIC stumdomoji sistema

apvalaina arba apvali rankenėlė

pilnavidurės plokštės užpildas

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: blizgus chromas, šlifotas chromas, juoda matinė

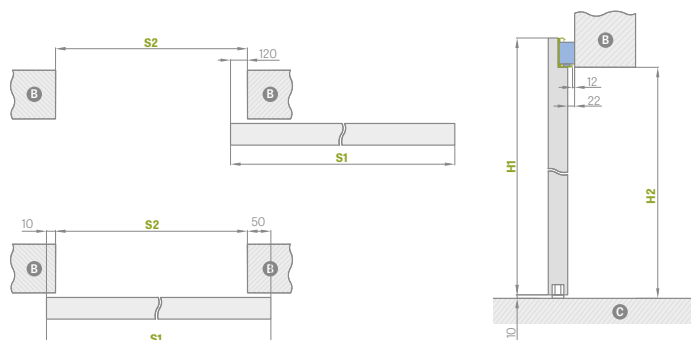

MAGIC SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA						
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1	Varčios plotis	644	744	844	944	1044
S2	Sienos angos plotis	584	684	784	984	1084
H1	varčios aukštis	2150	2150	2150	2150	2150
H2	sienos angos aukštis	2100	2100	2100	2100	2100



¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas

APVALIOS, APVALAINOS METALINĖS RANKENĖLĖS

blizgus chromas, šlifotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė




B – siena C – grindys



SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

GRAF STIKLINĖS DURYS

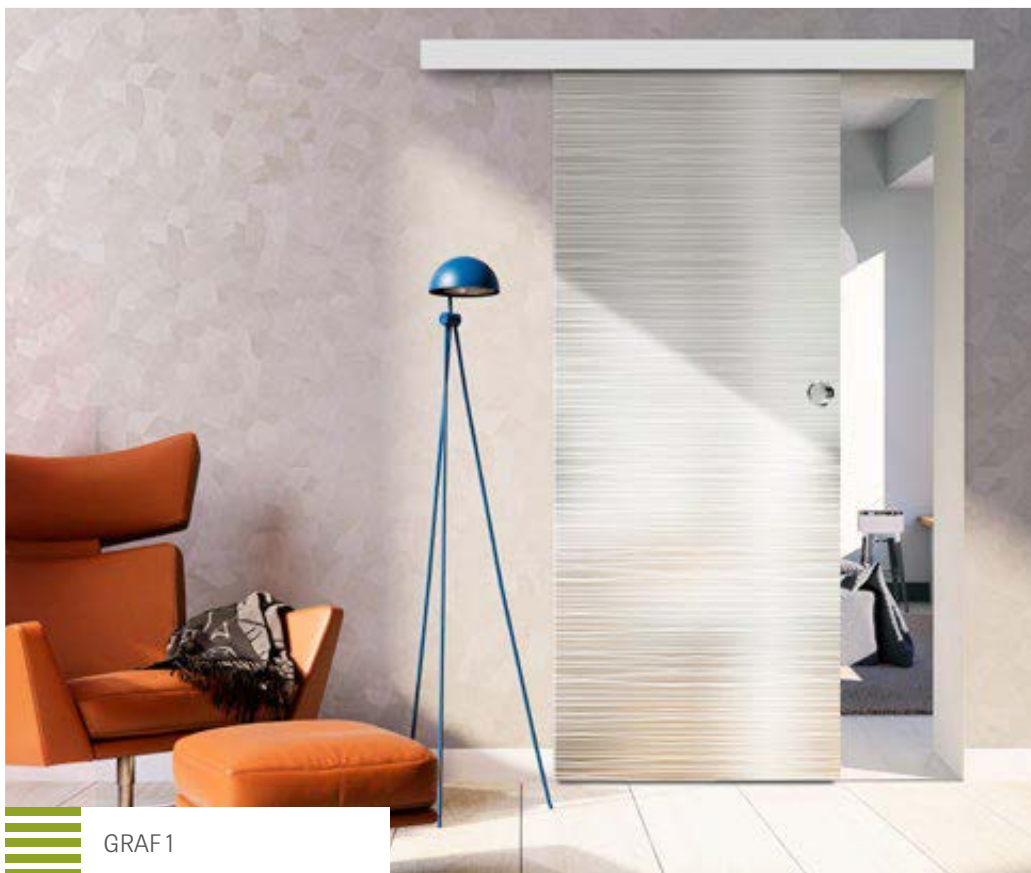

GRAF 1



Stiklinių durų stumdomoji sistema su sidabro spalvos anoduota aliuminio apdaila.

Sistema yra sukomplektuota ir naudojama baigta įrengti angai, nes neturi sienos apdailos. Sistemoje yra visi turimi GRAF stiklai, 56–57 p.


Visą sistemą sudaro: SYSTEM GRAF stumdomoji sistema + SYSTEM GRAF stiklas + rankenėlė

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

nerūdijančio plieno dvipusė apvali rankenėlė

papildomas mokestis už „90“ stiklą

		STIKLINIŲ DURŲ SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA			
		„60“	„70“	„80“	„90“
S1	Varčios plotis	662	762	862	962
S2	Sienos angos plotis	602	702	802	902
S3	Bėgelio ilgis	1200	1400	1600	1800
S4	Perėjimo prošvaisa	504	604	704	804
H1	Varčios aukštis	2036			
H2	Sienos angos aukštis	ne daugiau nei 2020			
H3	Bendrasis sistemos aukštis	2114			

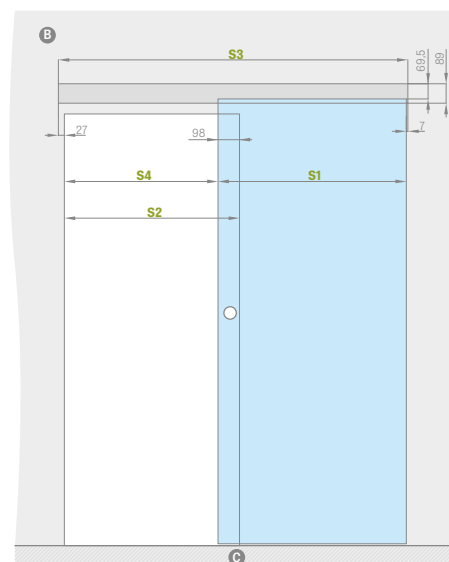

RANKENĖLĖ

nerūdijantis plienas



B – siena **C** – grindys



Į SIENĄ ĮSTUMIAMA

STUMDOMOJI SISTEMA

ERKADO siūlo šias į sieną įstumiamas sistemas:

TUNELIS		
SP1C.100		į sieną įstumiamų vienvėrių durų sistema su 100 kasete tik STILE rėminėms varčioms ir modeliams ALTAMURA 1, UNO PREMIUM ir UNO LUX
SP2C.100		į sieną įstumiamų dvivėrių durų sistema su 100 kasete tik STILE rėminėms varčioms ir modeliams ALTAMURA 1, UNO PREMIUM ir UNO LUX
SP1C.125		į sieną įstumiamų vienvėrių durų sistema su 125 kasete
SP2C.125		į sieną įstumiamų dvivėrių durų sistema su 125 kasete
ZN1		SP1C.100 arba SP1C.125 sistemos vienuose pagrindinės sienos papildoma apdaila
ZN2		SP2C.100 arba SP2C.125 sistemos vienuose pagrindinės sienos papildoma apdaila

STUMDOMOSIOS SISTEMOS
KAINA

=

VARČIOS KAINA

+

ALIUMINIO KASETĖS
KAINA

+

TUNELIO APDAILOS KAINA

Standartinę į sieną įstumiamą vienvėrę/dvivėrę sistemą sudaro šie elementai:

- aliuminio kasetė [LEON] SP1
- aliuminio kasetė [LEON] SP2
- durų varčia be išdrožos / dvi varčios be išdrožos – standartinės varčios kaina / dviejų varčių kaina
- tunelio apdaila – žr. lentelė kitame puslapyje

APVALIOS, APVALAINOS METALINĖS RANKENĖLĖS

blizgus chromas, šlifluotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



RAKTU RAKINAMOS SPYNOS SU KABLIU

blizgus chromas,
šlifluotas chromas,
blizgus žalvaris,
juoda matinė

Raktas – tik sidabrinės
spalvos

Raktu rakinamos spynos su kabliu
komplekte yra dvi pasirenkamos
rankenėlės



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

spyna su kabliu ir furnitūra

tik: SP1C.100, SP1C.125

apvalaina arba apvali rankenėlė

spalvos: blizgus chromas, šlifluotas chromas, blizgus žalvaris
tik SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125
komplekte yra du vnt. rankenėlių

geldelė

spalvos: blizgus chromas, šlifluotas chromas, blizgus žalvaris,
juoda matinė

sinchronizatorius

vienu metu abi varčios atidaromos arba uždaromos tik viena
varčia
tik: SP2C.100, SP2C.125

lėtintuvas

varčia savaime lėtėja baigiamojoje uždarymo fazėje; tik SP1C.100,
SP1C.125

Pagrindinės sienos vienpusio reguliavimo intervalas
min.–maks. (mm)

0–40; 40–60; 60–80;
80–100; 100–120; 120–140
140–160; 160–180; 180–200
200–220; 220–240
240–260; 260–280
280–300; 300–320
320–340; 340–360


- ZN2 dvivėrių durų vienos sienos pusės apdailos sistema + 30 % ankstesnėje lentelėje nurodytų kainų

Į SIENĄ ĮSTUMIAMOS VIENVĖRĖS IR DVIVĖRĖS STUMDOMOSIOS SISTEMOS

		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2 x ,60"	2 x ,70"	2 x ,80"	2 x ,90"	2 x ,100"
S1	Durų plotis	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Staktos pločio prošvaisa	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
S3	kasetės/sienos angos plotis	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984	2144 / nėra
S5	Kasetės angos plotis	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
H1	Durų aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / nėra
H3	kasetės/sienos angos aukštis	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115
H4	Staktos aukščio prošvaisa	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021



Nuotraukoje – į sieną įstumiamą stumdomoji sistema

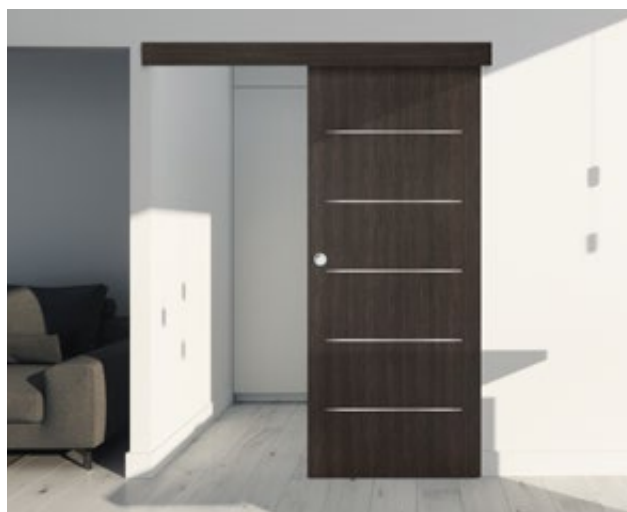

Nuotraukoje – sieninė stumdomoji sistema




[SIENĄ]STUMIAMOS

VIENVĖRĖS IR DVIVĖRĖS SISTEMOS

SP1C.100 (kairinė, averso stiklinimas)

pastovus intervalas 100 mm

kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 75 mm




Tik modeliams UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 ir visoms rėminėms varčioms.

Sistemoje nėra ir nereikia dulkių šepetėlių

SP1C.125 (kairinė, averso stiklinimas)

pastovus intervalas 125 mm


kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 100 mm



Tinka su visomis skydinėmis varčiomis su stiklo rėmeliais, nerekomenduojama visoms rėminėms varčioms, UNO PREMIUM, UNO LUX ir ALTAMURA 1

ZN1 SP1C.100 ir SP1C.125 vienos pagrindinės sienos pusės apdaila

pagrindinės sienos apdailos intervalas nuo 0-40; 40-60; ... 340-360

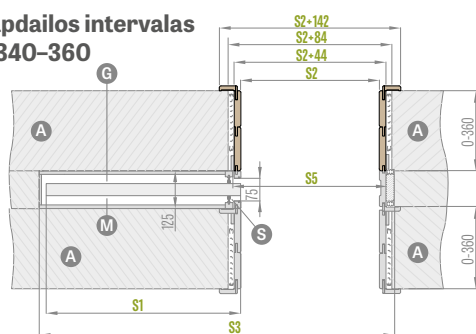

Brėžinyje – ZN1 pagrindinės sienos apdaila abiejose pusėse.

SP2C.125 (averso stiklinimas)

pastovus intervalas 125 mm

kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 100 mm



Tinka su visomis skydinėmis varčiomis su stiklo rėmeliais, nerekomenduojama visoms rėminėms varčioms, UNO PREMIUM, UNO LUX ir ALTAMURA 1

SP2C.100 (averso stiklinimas)



pastovus intervalas 100 mm

kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 75 mm



Tik modeliams UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 ir visoms rėminėms varčioms.

Sistemoje nėra ir nereikia dulkių šepetėlių

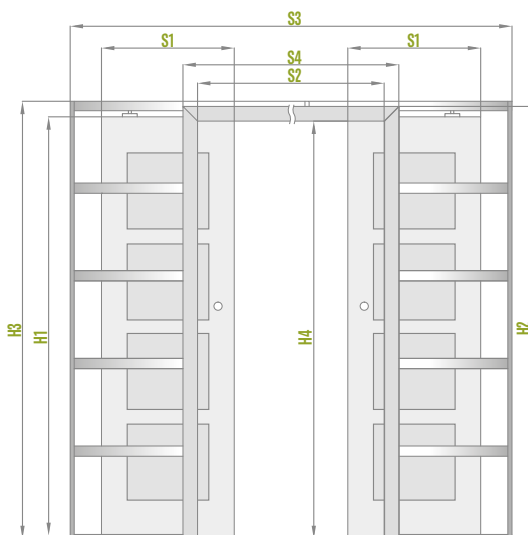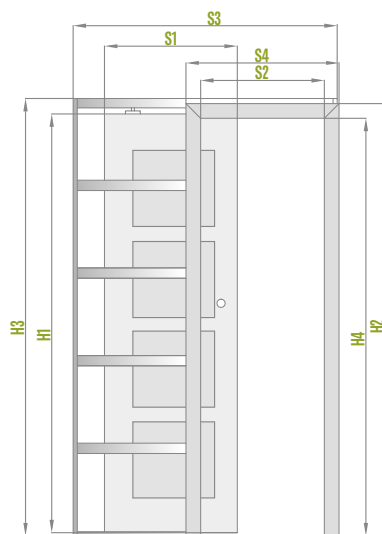


- A** – siena
- G** – lygi stiklo pusė
- M** – matinė stiklo pusė

- 1** – gipso plokštė
- S** – dulkių šepetėliai

ZN2 SP2C.100 ir SP2C.125 vienos pagrindinės sienos pusės apdaila

pagrindinės sienos apdailos intervalas nuo 0-40; 40-60; ... 340-360

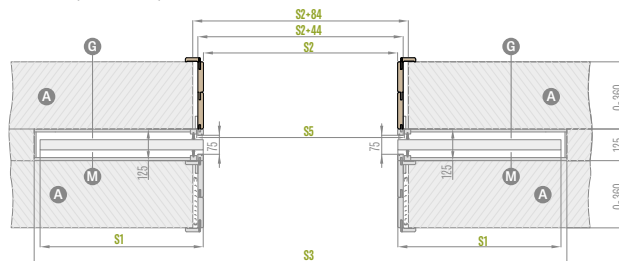

Brėžinyje – ZN2 pagrindinės sienos apdaila abiejose pusėse.



UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS

DVIVĖRĖS DURYS

PRAKTINĖ INFORMACIJA:

DVIVĖRĖS DURYS



- Už papildomą mokestį dvivėrės duris galima užpildyti pilnavidure plokšte.
- Dvivėrės durys gaminamos iš turimų skydinių vienvėrių, rėminių STILE durų pagal atitinkamas savybes: spalvą, apdailą (STANDARD, SOFT), stiklinimą ir t. t.
- Nevarstomoje varčioje yra durų velkės.
- Siauresnė nei „60“ nevarstoma varčia – tik vientisa, lygi – priedėlis (žr. brėžinį toliau).
- Priedėliai gaminami skydine technologija su STANDARD briauna ir koriniu arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildu. Priedėlių raštas – vertikalus.
- Varstoma ir nevarstoma varčios turi uždarymo lentjuostes.
- Lygiabriaunės dvivėrės durys tik su magnetiniu užraktu.
- Lygiabriaunės dvivėrės durys tik su reguliuojama stakta.
- Dvivėrės durys neturi elektromagnetinės sklendės

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI:

- DVIVĖRĖS skydinės ir rėminės nuo „120“ iki „190“** ir deriniai su vientisais, lygiais priedėliais

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Priedėlis tik vientisas, lygus, STANDARD technologijos

** Iki „180“ lygiabriaunėms

DVIVĖRIŲ DURŲ KAINOS:

- Skydinės ir rėminės: varstoma varčia 60 70 80 90 100 + nevarstoma varčia 60 70 80 90*
- Skydinės ir rėminės: varstoma varčia 60 70 80 90 100 + nevarstomi vientisi, lygūs priedėliai 30 40 50
- Dvivėrių durų fiksuotos ir reguliuojamos staktos kaina + 30 %

$$\text{dvivėrių durų su uždarymo lentjuoste kaina} = \text{varčios kaina} \times 2 + \text{uždarymo lentjuostės}$$

$$\text{dvivėrių durų su priedėliu ir uždarymo lentjuoste kaina} = \text{varčios kaina} + \text{vientisas priedėlis su uždarymo lentjuostėmis}$$



* išskyrus lygiabriaunės varčias



LYGIABRIAUNĖS

DVIVĖRĖS DURYS

DVIVĖRĖS LYGIABRIAUNĖS DURYS SU REGULIUOJAMA STAKTA

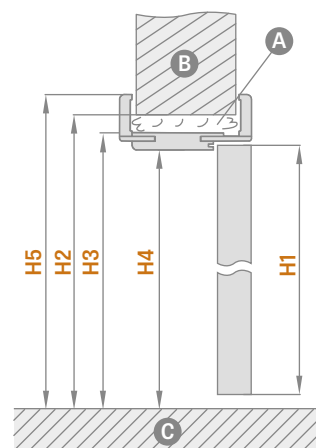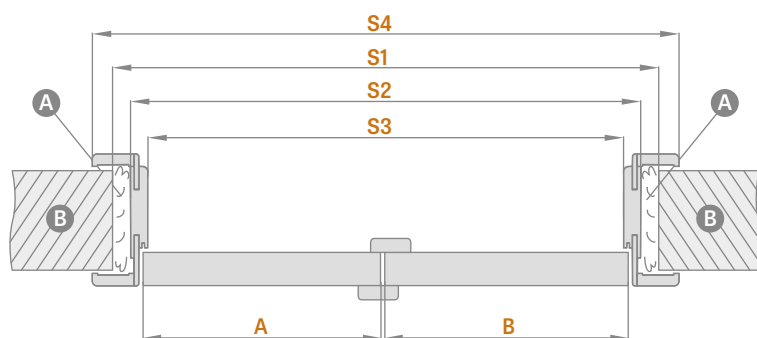

A – putos B – siena C – grindys

Reguliuojama stakta		DVIVĖRĖS LYGIABRIAUNĖS DURYS									
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A+B	Varčios plotis	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Sienos angos plotis	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Staktos išorinis plotis	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Staktos pločio prošva	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
H3	Staktos išorinis aukštis	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
H4	Staktos aukščio prošva	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
H5	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122

DVIVĖRĖS DURYS
– SIMETRISKOS



DVIVĖRĖS DURYS
– ASIMETRISKOS



DVIVĖRĖS DURYS
– SU VIENTISU, LYGIU PRIEDĖLIU







DVIVĖRĖS UŽLAIDINĖS

DURYS



DVIVĖRĖS UŽLAIDINĖS DURYS SU REGULIUOJAMA STAKTA

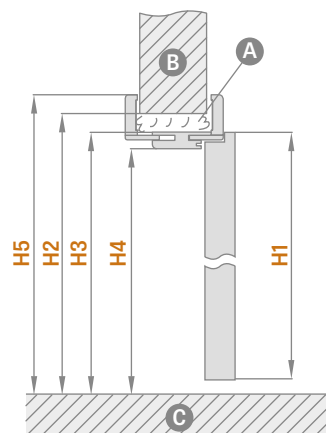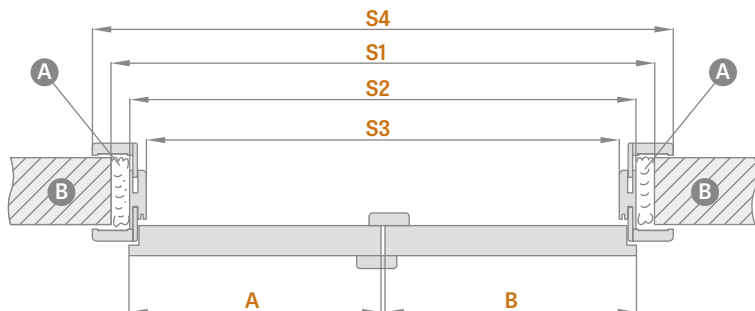

A – putos B – siena C – grindys

Reguliuojama stakta		DVIVĖRĖS DURYS										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
A+B	Varčios plotis	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
S1	Sienos angos plotis	1006	1106	1206	1306	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006
S2	Staktos išorinis plotis	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
S3	Staktos pločio prošvaia	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
S4	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	1064 / 1104	1164 / 1204	1264 / 1304	1364 / 1404	1464 / 1504	1564 / 1604	1664 / 1704	1764 / 1804	1864 / 1904	1964 / 2004	2064 / 2104
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Staktos išorinis aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Staktos aukščio prošvaia	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109

DVIVĖRĖS UŽLAIDINĖS DURYS SU FIKSUOTA STAKTA

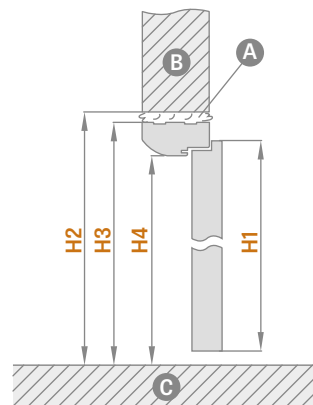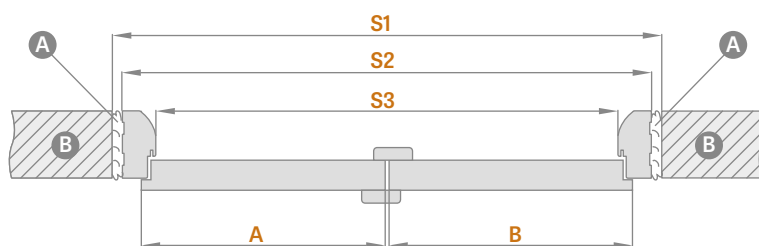

A – putos B – siena C – grindys

Fiksuota stakta		DVIVĖRĖS DURYS										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
A+B	Varčios plotis	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
S1	Sienos angos plotis	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
S2	Staktos išorinis plotis	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
S3	Staktos pločio prošvaia	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Staktos išorinis aukštis	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Staktos aukščio prošvaia	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018



SULANKSTOMOS DURYS

SULANKSTOMA VARČIA

KONSTRUKCIJA

- dviejų dalių, kurios sujungtos paslėptais vyriais, varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, arba vidinis medinis rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su PREMIUM ir CPL dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- STANDARD varčios briauna

FURNITŪRA

- trys paslėpti vyriai tarp varčių
- durų viršutinėje ir apatinėje dalyse paslėpta varstymo sistema
- raktu rakinama spyna su sklėsčiu užlaidinėje su patentuotu cilindru, įleidžiama arba su suktuku

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ



pilnavidurės plokštės užpildas

„100“ varčia

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

STANDARD

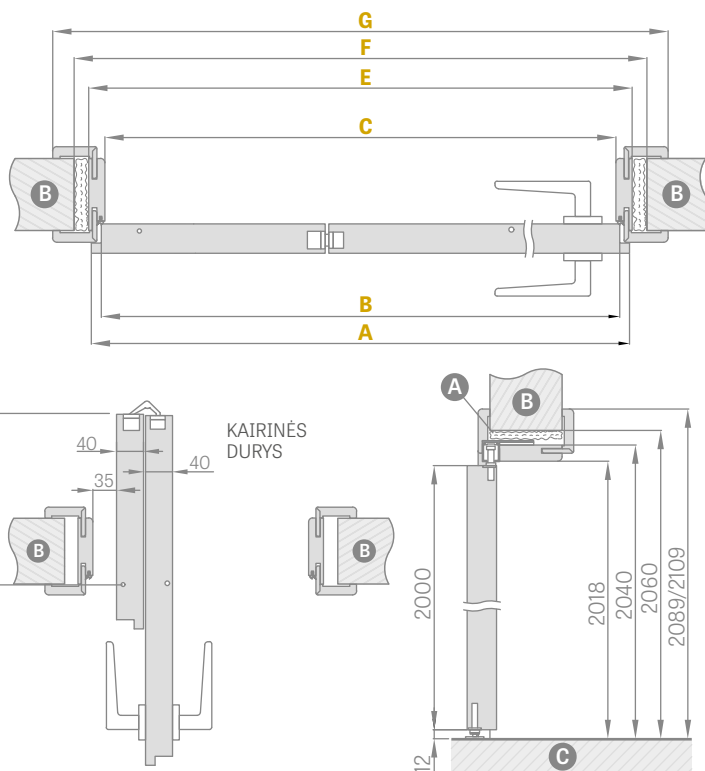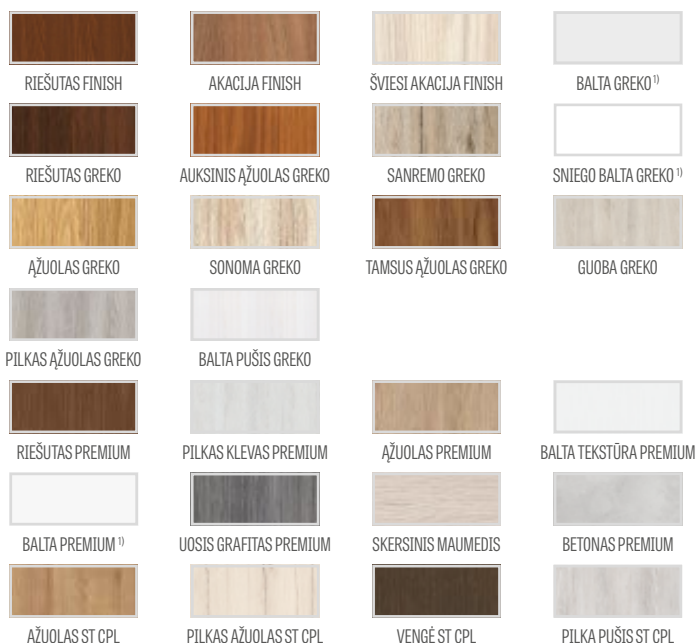


Durų plotis	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

* 6 cm apvadas / **8 cm apvadas, sujungta tik 45 laipsniais

Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)	Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)
80-100	260-280
100-120	260-300
120-140	280-300
140-160	300-320
160-180	320-340
180-200	340-360
200-220	360-380
220-240	380-400
240-260	400-420

¹⁾ baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija



PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA

ATIDAROMOS VIDUN IR LAUKAN



UŽLAIDINĖ IR LYGIABRIAUNĖ VARČIA

PASLĖPTA ALIUMINIO STAKTA

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis rėmas
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- skersiniu, PREMIUM laminatu dengta arba dažyti/apmušalus klijuoti skirta HDF plokštė
- užlaidinės arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- visada du paslėpti vyriai, įleidžiami į staktą
- raktu rakinamas magnetinis užraktas, su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku užlaidinėje ir lygiabriaunėje varčiose

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

baltos spalvos stakta **NAUJIENA**

lakuotas varčia BALTAS TITANO UV **NAUJIENA**

pilnavidurės plokštės užpildas

papildoma apatinė sija
(galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.)
apdaila: šlifluotas nikelis, patina, balta ir juoda

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

ventiliacinė įpjova arba grotelės

„100“ varčia

nuleidžiamas slenkstis

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI


60 70 80 90 100




RIEŠUTAS
PREMIUM



PILKAS KLEVAS
PREMIUM



AŽUOLAS
PREMIUM



BALTA TEKSTŪRA
PREMIUM



UOSIS GRAFITAS
PREMIUM



BETONAS
PREMIUM



SKERSINIS
MAUMEDIS



BALTA
PREMIUM ¹⁾



BALTAS
GRUNTAS ²⁾



BALTA
TITANO UV

¹⁾ baltas, lygus, dažyto paviršiaus imitacijos laminatas, ²⁾ apmušalams klijuoti ir dažyti




PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA

VIDUN ATIDAROMA UŽLAIDINĖ VARČIA

UŽLAIDINĖ VARČIA


PASLĖPTA ALIUMINIO STAKTA

VIDUN ATIDAROMŲ UŽLAIDINIŲ DURŲ STANDARTINIAI MATMENYS

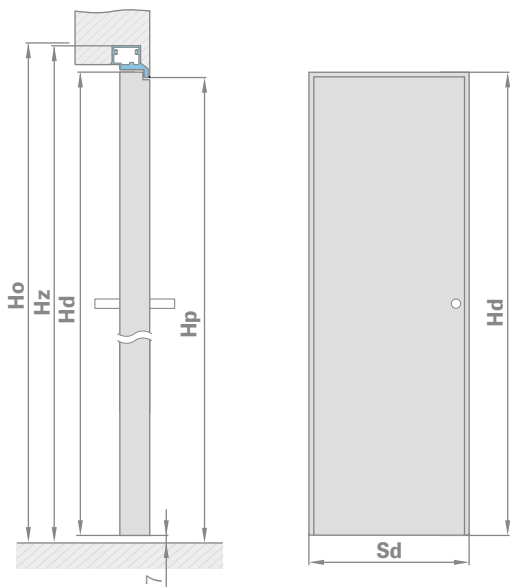


Varčios plotis	Statybinės angos plotis	Staktos išorinis plotis	Perėjimo prošvais plotis
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Varčios aukštis	Statybinės angos aukštis	Staktos išorinis aukštis	Perėjimo prošvais aukštis
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030	2079	2072	2030

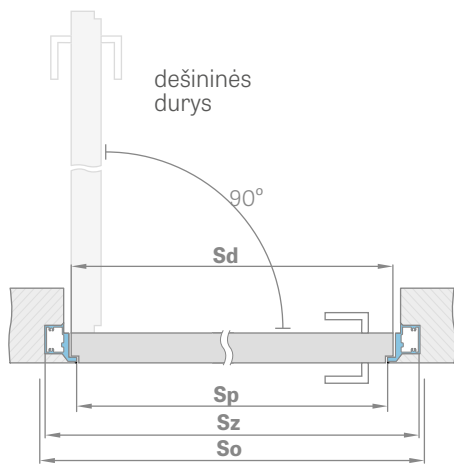


APKALTA GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS



ALIUMINIO STAKTOS PJŪVIS

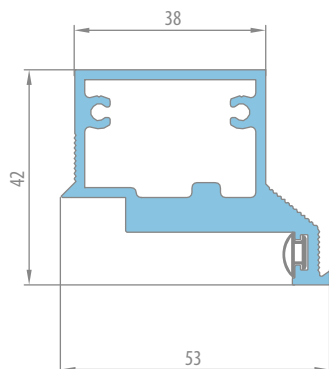

ĮSTATYTA SIENOJE






PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA

LAUKAN ATIDAROMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

LYGIABRIAUNĖ VARČIA


PASLĖPTA ALIUMINIO STAKTA

VIDUN ATIDAROMŲ LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STANDARTINIAI MATMENYS

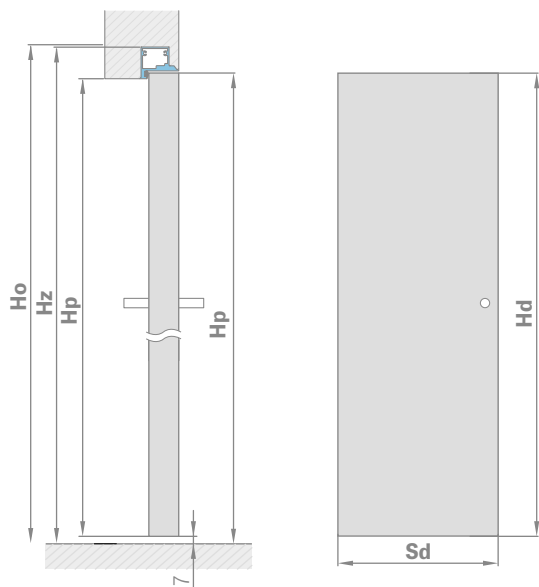


Varčios plotis	Statybinės angos plotis	Staktos išorinis plotis	Perėjimo prošvais plotis
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Varčios aukštis	Statybinės angos aukštis	Staktos išorinis aukštis	Perėjimo prošvais aukštis
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020	2069	2062	2020

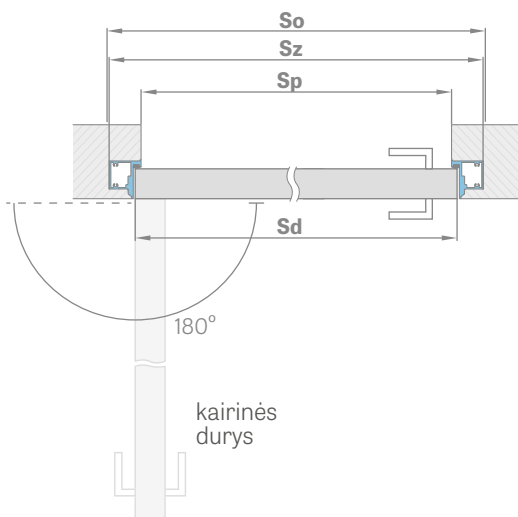


APKALTA GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS



ALIUMINIO STAKTOS PJŪVIS



ĮSTATYTA SIENOJE



ŠVIESLANGIAI

BENDROJI INFORMACIJA


Švieslangiai montuojami ir stiklinami gamykloje saugiu matiniu arba skaidriu VSG 331 stiklu. (Prašome nurodyti stiklo rūšį užsakyme)

GALIMA KONFIGŪRACIJA


ŠVIESLANGIŲ SKIRSTYMAS

BLOKINEI STAKTAI
REGULIUOJAMAI STAKTAI
VIENVĖRĖMS DURIMS
DVIVĖRĖMS DURIMS

VIENVĖRĖS DURYS su šoniniais, viršutiniais ir kampiniais švieslangiais

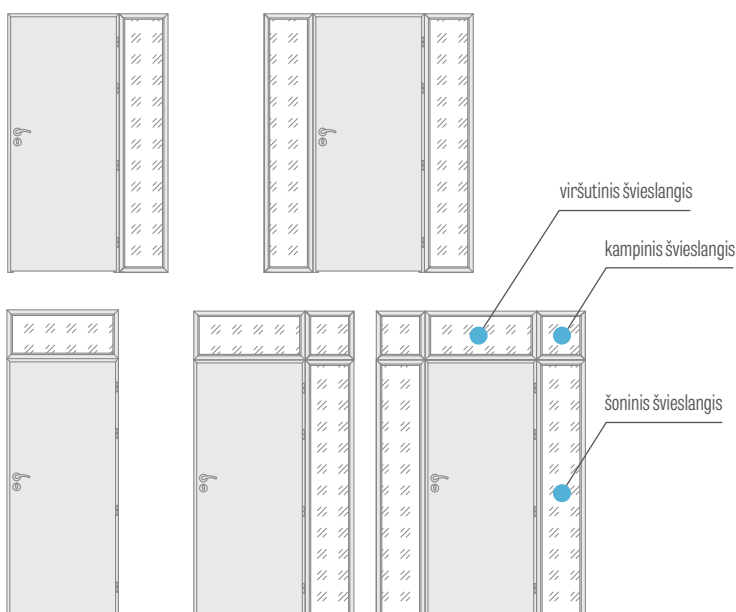


DVIVĖRĖS DURYS su šoniniais, viršutiniais ir kampiniais švieslangiais

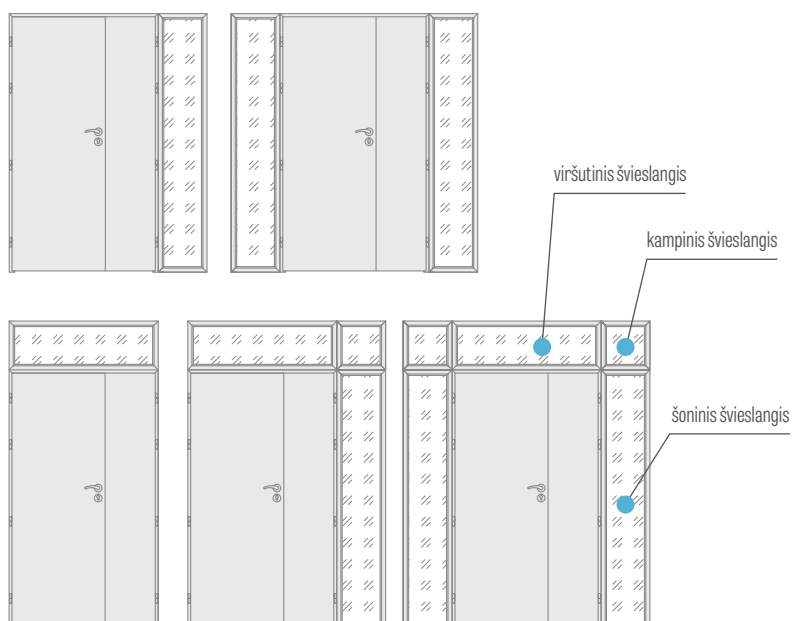

Reguliuojamos staktos
šoniniai švieslangiai
6 cm apvadas/8 cm apvadas

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

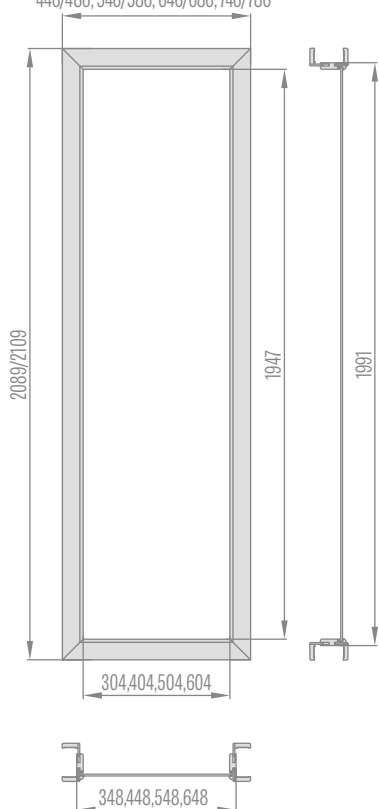

Reguliuojamos staktos
kampiniai švieslangiai
6 cm apvadas/8 cm apvadas

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786



Vienvėrių durų reguliuojamos staktos
viršutiniai švieslangiai
6 cm apvadas/8 cm apvadas

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“


746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186

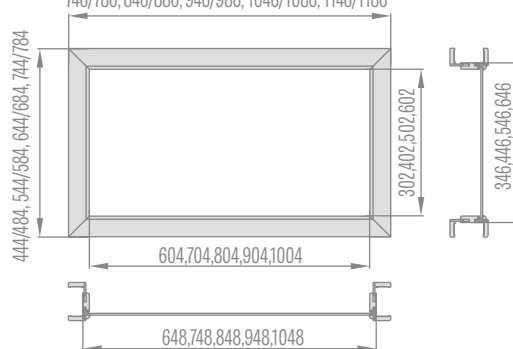

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos viršutiniai švieslangiai 6 cm apvadas/8 cm apvadas

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“


1066/1106, 1166/1206, 1266/1306, 1366/1406, 1466/1506, 1566/1606,
1666/1706, 1766/1806, 1866/1906, 1966/2006, 2066/2106

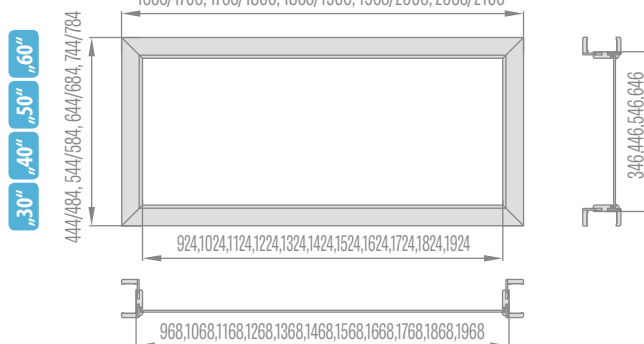

Fiksuotos staktos
šoniniai švieslangiai

„30“ „40“ „50“ „60“


392,492,592,692

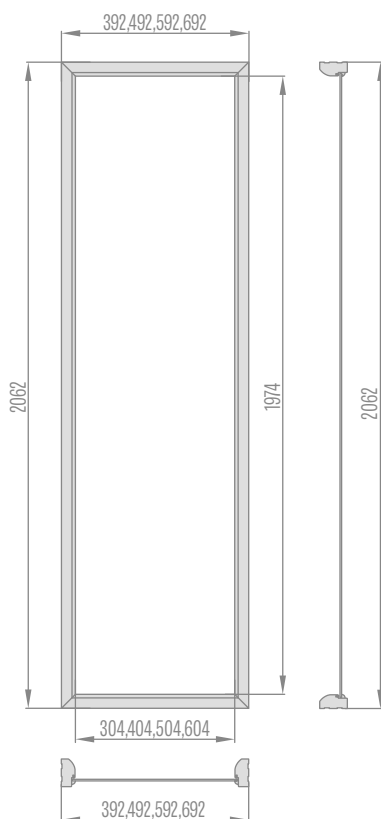

Fiksuotos staktos
kampiniai švieslangiai

„30“ „40“ „50“ „60“


392,492,592,692

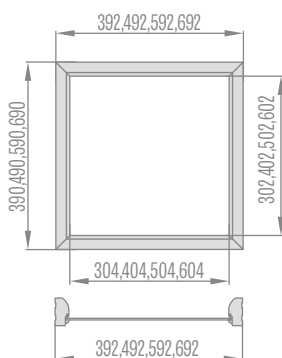

Vienvėrių durų fiksuotos staktos
viršutiniai švieslangiai


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“


692,792,892,992,1092

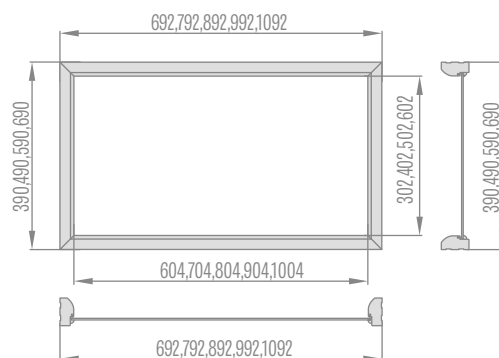

Dvivėrių durų fiksuotos staktos viršutiniai švieslangiai

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

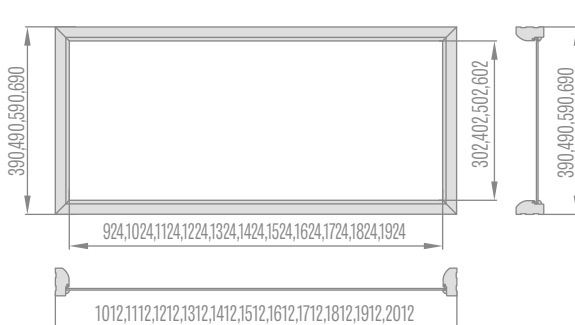



STAKTOS

- Reguliuojamą ir fiksuotą užlaidines staktas galima naudoti visų tipų ERKADO skydinėms ir STILE rėminėms vidaus durims.
- Reguliuojamą ir fiksuotą lygiabriaunes staktas galima naudoti visų tipų ERKADO skydinėms ir STILE rėminėms vidaus durims. Šiose staktose yra trys paslėpti vyriai.
- Staktos gaminamos iš aukštos kokybės MDF ir dengiamos patvaria medienos imitacijos plėvele arba patvariu UV laku.
- Atsižvelgiant į technologiją, staktos dengiamos šios rūšies apdaila: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM, PVC ir UV laku.
- STILE rėminių durų staktos standartiškai turi papildomą trečią vyrį.
- Kiekviename reguliuojamos ar fiksuotos staktos komplekte yra: nesurinkti staktos elementai, vyriai ir varžtai. Atskirų elementų sujungimo vietose yra išgręžtos skylės.
- Kiekviename komplekte yra montavimo instrukcija ir garantijos lapas.
- „Herse“ durų stakta yra stačiakampė su klijuotos medienos vidumi.

**REGULIUOJAMA STAKTA
UŽLAIDINĖS VARČIOS**



**PLIENINĖS STAKTOS
REGULIUOJAMA UŽDEDAMOJI STAKTA**




**REGULIUOJAMA STAKTA
LYGIABRIAUNĖS VARČIOS**




**SOFT FIKSUOTA STAKTA
UŽLAIDINĖS VARČIOS**




**REGULIUOJAMOS STAKTOS
STANDARTINIS KAMPINIS APVADAS**
6 cm apvadas/8 cm apvadas

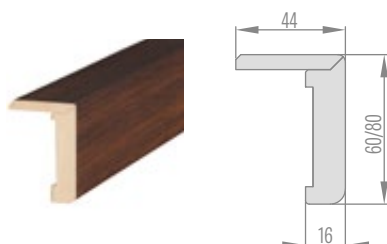

**REGULIUOJAMOS STAKTOS
KAMPINIS APVADAS SU ILGESNIU ĮLAIDU**
6 cm apvadas/8 cm apvadas

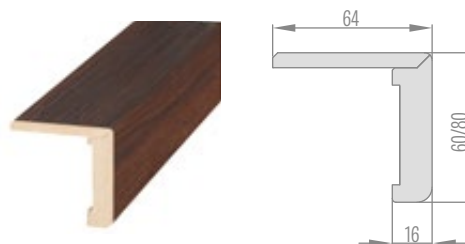


FIKSUOTA STAKTA

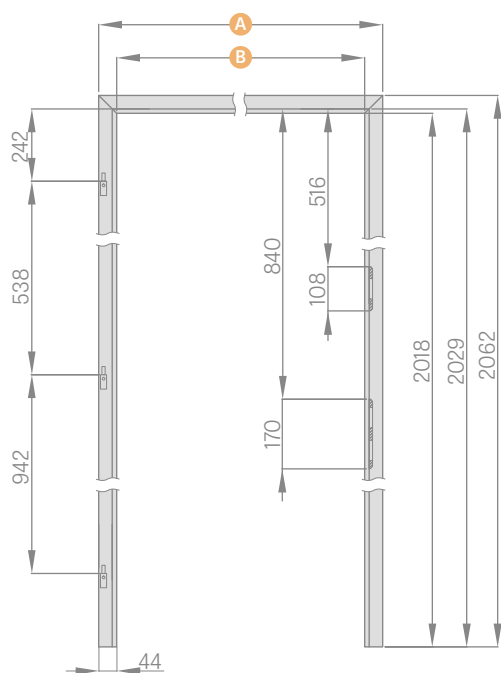

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004


REGULIUOJAMA STAKTA

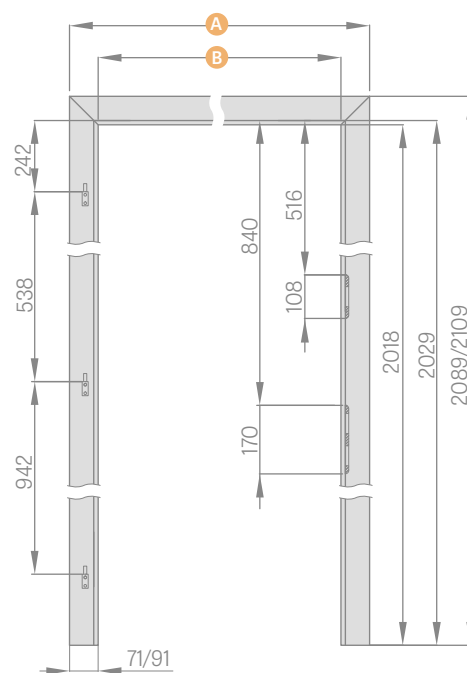

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
B	604	704	804	904	1004

6 cm apvadas / 8 cm apvadas

TUNELIO TIPO REGULIUOJAMA STAKTA

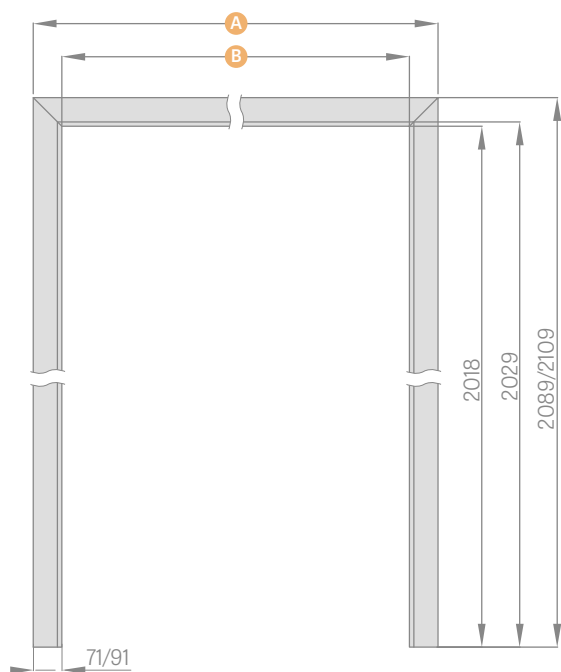


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


6 cm apvadas / 8 cm apvadas

UŽDEDAMOJI STAKTA

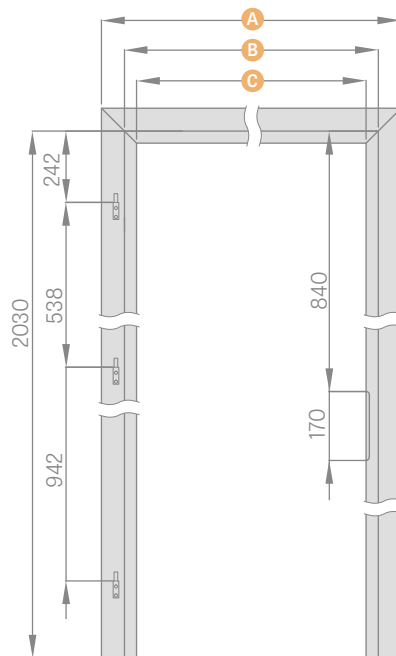

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964


DVIVĖRIŲ DURŲ FIKSUOTA STAKTA

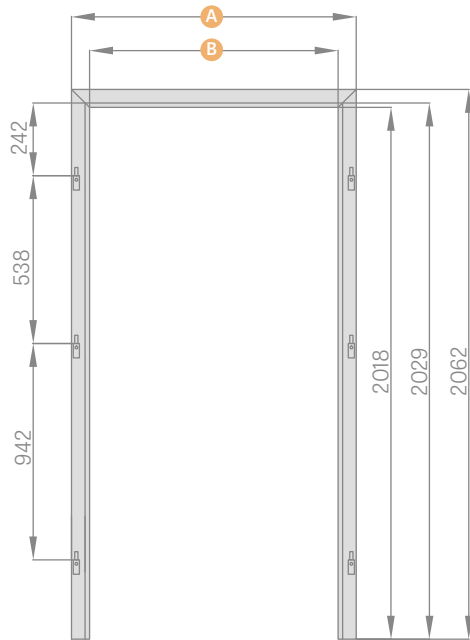

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1010	1110	1210	1310	1410	1510
B	922	1022	1122	1222	1322	1422

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1610	1710	1810	1910	2010
B	1522	1622	1722	1822	1922

DVIVĖRIŲ DURŲ REGULIUOJAMA STAKTA

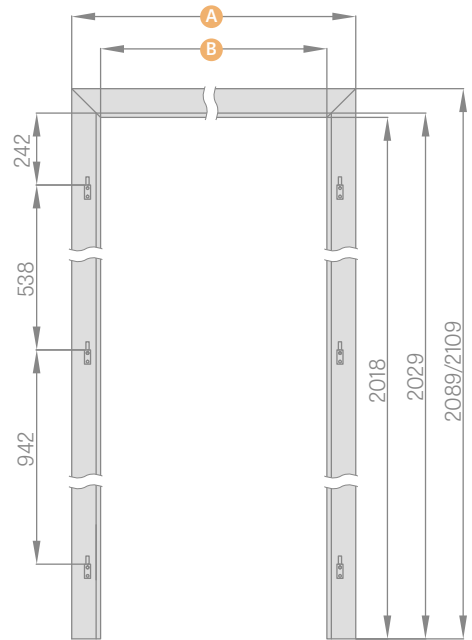


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1064/1104	1164/1204	1264/1304	1364/1404	1464/1504	1564/1604
B	922	1022	1122	1222	1322	1422

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1664/1704	1764/1804	1864/1904	1964/2004	2064/2104
B	1522	1622	1722	1822	1922


6 cm apvadas / 8 cm apvadas

STIKLINIŲ DURŲ FIKSUOTA STAKTA

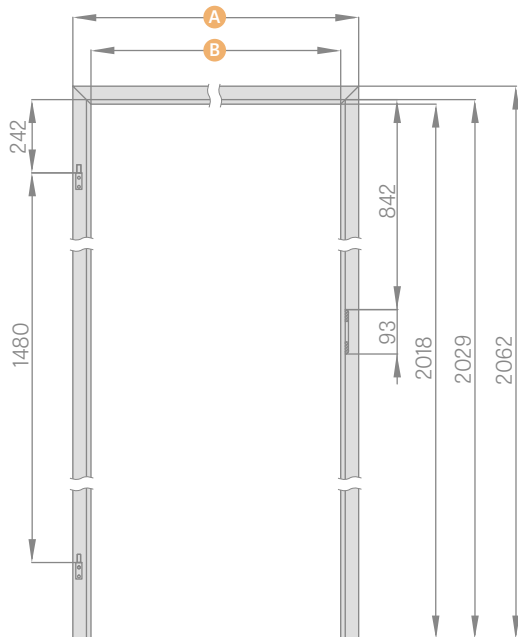


	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

STIKLINIŲ DURŲ REGULIUOJAMA STAKTA

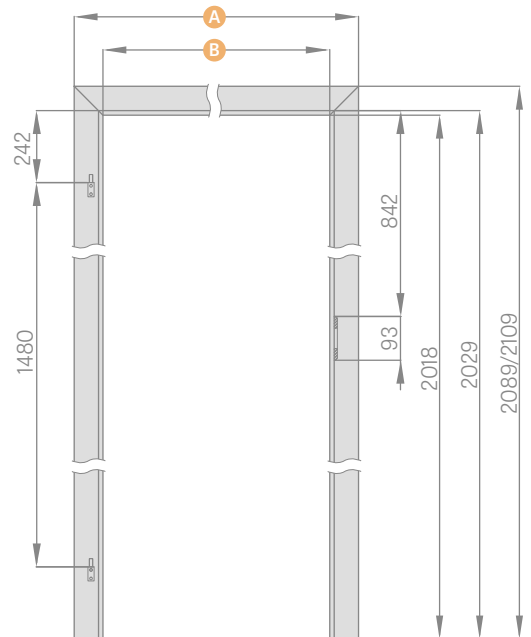

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

6 cm apvadas / 8 cm apvadas



TUNELIO TIPO REGULIUOJAMA STAKTA

UŽLAIDINĖ, LYGIABRIAUNĖ

TUNELIO TIPO STAKTOS

Tunelio tipo stakta – reguliuojama stakta be furnitūros. Ją sudaro viršutinis ir du vertikalūs skersiniai.

Gali būti naudojama durų angoms kaip sienų kampų apsauginis elementas, bet dažniausia naudojama estetiniais sumetimais kaip patalpos interjero dekoracija.

Tunelio tipo užlaidinės reguliuojamos staktos taip pat naudojamos ERKADO stumdomosiose sistemose.

Tunelio tipo lygiabriaunės reguliuojamos staktos nenaudojamos stumdomosiose sistemose.

Atsižvelgiant į sistemą, naudojami užlaidiniai tuneliai:

SP1N TUNELIS	Sieninė vienvėrė stumdomoji sistema
SP2N TUNELIS	Sieninė dvivėrė stumdomoji sistema
SP1C.100 TUNELIS	Į sieną įstumiama vienvėrė sistema su 100 kasete
SP2C.100 TUNELIS	Į sieną įstumiama dvivėrė sistema su 100 kasete
SP1C.125 TUNELIS	Į sieną įstumiama vienvėrė sistema su 125 kasete
SP2C.125 TUNELIS	Į sieną įstumiama dvivėrė sistema su 125 kasete
ZN1 apdaila	Vienvėrių sistemų SP1C.100 ir SP1C.125 vienos sienos pusės apdaila
ZN2 apdaila	Dvivėrių sistemų SP2C.100 ir SP2C.125 vienos sienos pusės apdaila

REGULIUOJAMI UŽLAIDINIAI TUNELIAI

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
Sienos angos plotis	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Tunelio išorinis plotis	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Tunelio prošvaisos plotis	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Tunelio dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Sienos angos aukštis	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Tunelio išorinis aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Tunelio prošvaisos aukštis	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Tunelio dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109

REGULIUOJAMI LYGIABRIAUNIAI TUNELIAI

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
Sienos angos plotis	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Tunelio išorinis plotis	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Tunelio prošvaisos plotis	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Tunelio dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	771/ 811	871/ 911	971/ 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Sienos angos aukštis	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
Tunelio išorinis aukštis	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
Tunelio prošvaisos aukštis	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Tunelio dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122




RĖMINIŲ, SKYDINIŲ VARČIŲ

PLIENINĖ STAKTA

PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA (GAUBIANTI SIENA), 1,5 mm storio skarda

suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

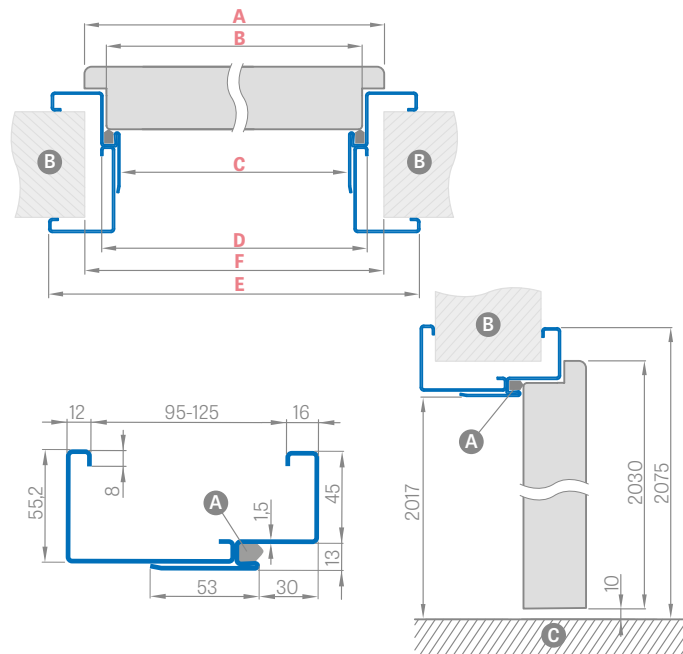


Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	717	695
„70“	744	717	701	727	817	795
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305


DIDELĖ KAMPINĖ PLIENINĖ STAKTA, 1,2 mm storio skarda

suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

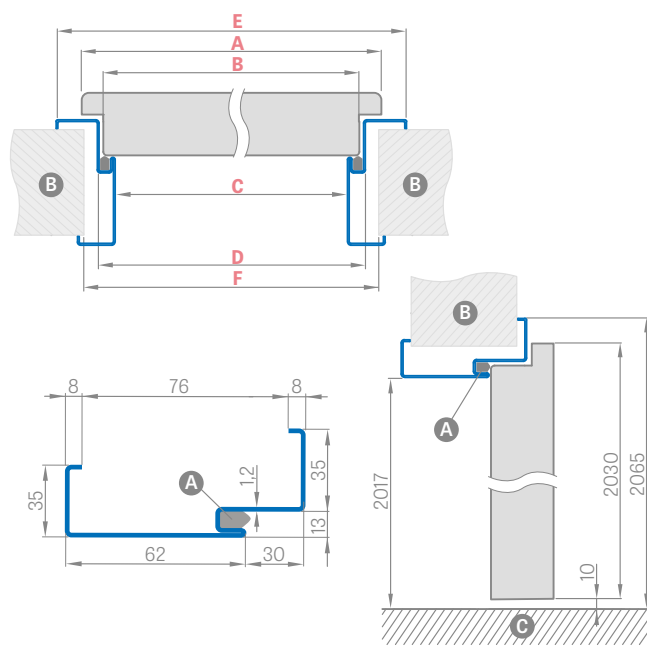

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	697	683
„70“	744	717	701	727	797	783
„80“	844	817	801	827	897	883
„90“	944	917	901	927	997	983
„100“	1044	1017	1001	1027	1097	1083

KAMPINĖS STAKTOS TVIRTINIMAS

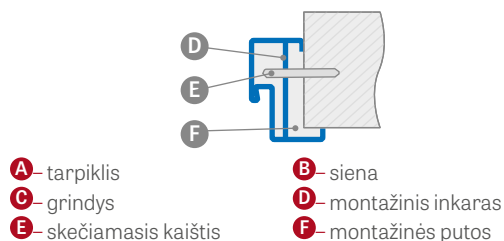

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

elektromagnetinė sklendė

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

cinkuotos skardos

„100“ reguliuojama stakta

„100“ fiksuota stakta

dvivėrių durų stakta


RAL



PLIENINĖS STAKTOS

REGULIUOJAMA UŽDEDAMOJI STAKTA

RANKENOS PADĖTIS UŽDEDAMOJOJE STAKTOJE

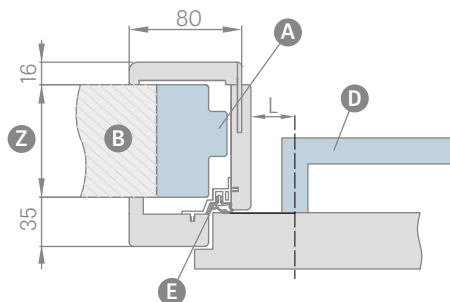

L – atstumas nuo rankenos ašies iki staktos lentos briaunos

L = 23 mm skydinių durų BLANKA rankenos, 112 p.

L = 28 mm STILE rėminių durų (galimos visos METAL-BUD, ERKADO, HOPPE, TUPAI ir GAMET rankenos, 106–112 p.)

DĖMESIO: Patikrinti rankenų dangtelių matmenis prieš juos montuojant.


Didesnę nei 205 mm uždedamąją staktą sudaro du, o didesnę nei 330 mm – trys elementai.

GALIMI UŽDEDAMŲJŲ STAKTŲ PLOČIAI:

60 70 80 90 100

Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)	
1 elementas	80-105
	105-130
	130-155
	155-180
2 elementai	180-205
	205-230
	230-255
	255-280
3 elementai	280-305
	305-330
	330-355
	355-380
	380-405
	405-430
	430-455


UŽDEDAMOSIOS STAKTOS SCHEMA

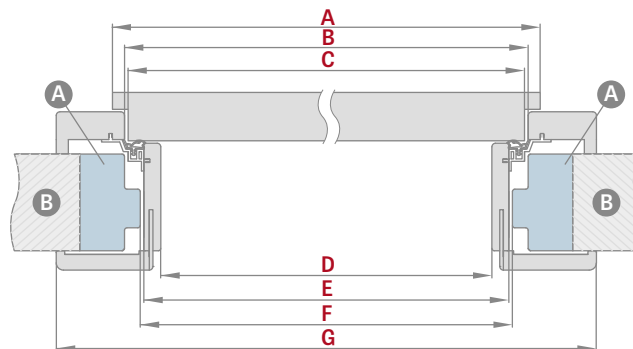

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	618	564	592	598	737
„70“	744	724	718	664	692	698	837
„80“	844	824	818	764	792	798	937
„90“	944	924	918	864	892	898	1037
„100“	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – minimalus plieninės staktos, ant kurios montuojama uždedamoji stakta, prošvaisos dydis.

Šis dydis gali viršyti rekomenduojamą daugiausia 20 mm. Jeigu prošvaisa padidėjusi, būtina atkreipti dėmesį, ar apvadai tinkamai uždengs sieną.

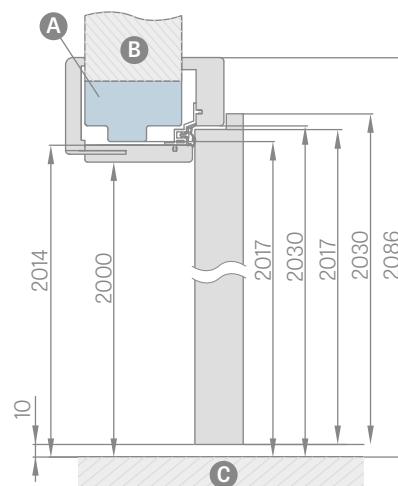

A – plieninė stakta

B – siena

C – grindys

D – rankena



E – aliuminio profiliuotissu tarpikliu Z – intervalas nuo 80 mm iki 255 mm

- Kampinis apvadai su ilgesniu įlaidu – nėra
- 60, 70, 80, 90, 100 pločio tunelio tipo staktų kaina už reguliuojamos uždedamosios staktos kainą
- Tunelio matmenys yra tokie patys, kaip ir uždedamosios staktos (nėra vyriams ir spragtukams gręžiamų skylių, bet yra tarpiklis)





REVERSINĖ STAKTA

REVERSINĖS VARČIOS

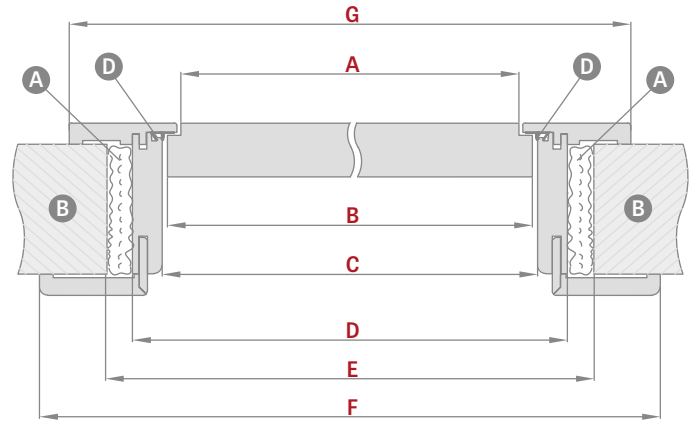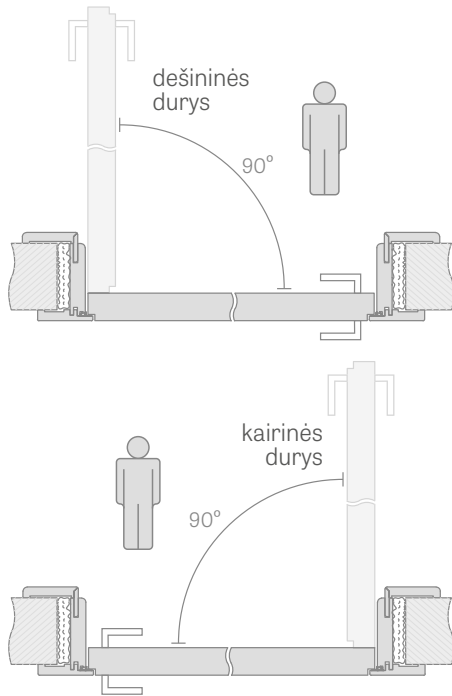

REVERSINĖS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS

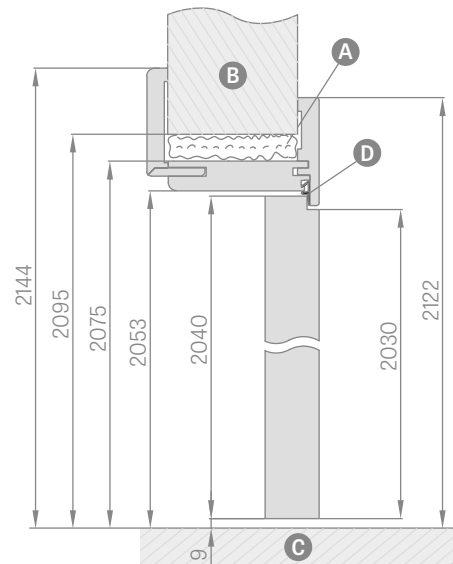


Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)	
1 elementas	75-95
	95-115
	115-135
	135-155
2 elementai	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
	295-315
	315-335
	335-355

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	664	672	716	756	854	811
„70“	744	764	772	816	856	954	911
„80“	844	864	872	916	956	1054	1011
„90“	944	964	972	1016	1056	1154	1111
„100“	1044	1064	1072	1116	1156	1254	1211

A putos B siena C grindys D guminis tarpiklis

- Reversinių varčių stakta yra tik su 8 cm kampiniu apvadu, kuris jungiamas 45 laipsnių kampu.
- Galimi dekorai: GREKO, PREMIUM, CPL BALTA TITANO UV lakas
- Staktą, kurios intervalas viršija 255 mm, sudaro du elementai




REGULIUOJAMA STAKTA

LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

REGULIUOJAMA STAKTA INTERVALAS 80–95 mm

6 cm apvadas/8 cm apvadas




Staktos, kurios intervalas 80–95 mm, kampinio apvado įlaidą būtina savarankiškai nupjauti iki reikiamo intervalo

STAKTOS JUNGIMAS




REGULIUOJAMOS STAKTOS SCHEMA

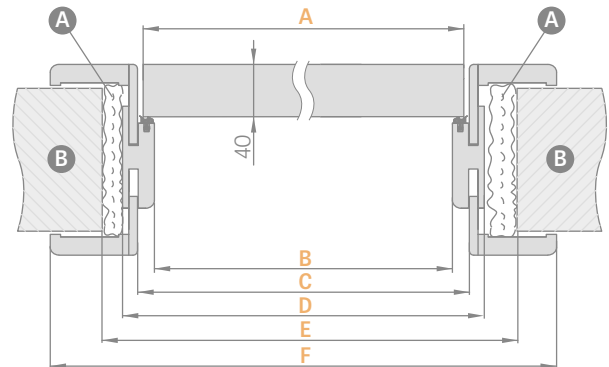

REGULIUOJAMOS STAKTOS REGULIAVIMO INTER- VALAS


6 cm apvadas / 8 cm apvadas



Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	723	771*/811**
„70“	744	729	751	773	823	871*/911**
„80“	844	829	851	873	923	971*/1011**
„90“	944	929	951	973	1023	1071*/1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1123	1171*/1211**

*6 cm apvadas / **8 cm apvadas

Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)	
1 elementas	80–95
	95–115
	115–135
	135–155
	155–175
	175–195
2 elementai	195–215
	215–235
	235–255
	255–275
	275–295
	295–315
	315–335
	335–355
	355–375
	375–395
	395–415

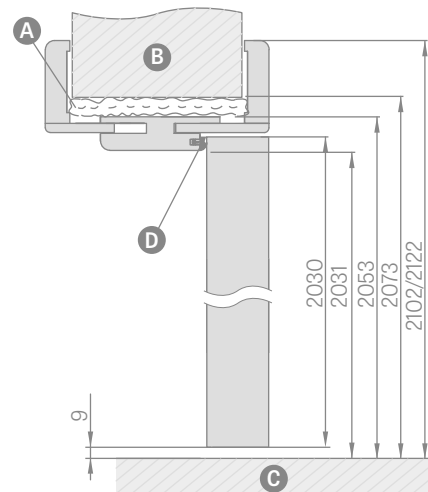

A putos B siena C grindys D guminis tarpiklis

- 90 laipsnių kampu galima jungti tik staktoje su 8 cm apvadu.
- Staktą, kurios intervalas viršija 295 mm, sudaro du elementai
- Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina + 30 %
- 60, 70, 80, 90, 100 pločio tunelio tipo staktų kaina už reguliuojamos užlaidinės staktos kainą (žr. lentelę 147 p.)
- 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 pločio tunelio tipo staktų kaina už dvivėrių užlaidinių durų reguliuojamos staktos kainą (žr. lentelę 147 p.)




FIKSUOTA STAKTA

UŽLAIDINĖS VARČIOS


SOFT FIKSUOTA STAKTA



SOFT FIKSUOTOS STAKTOS SCHEMA

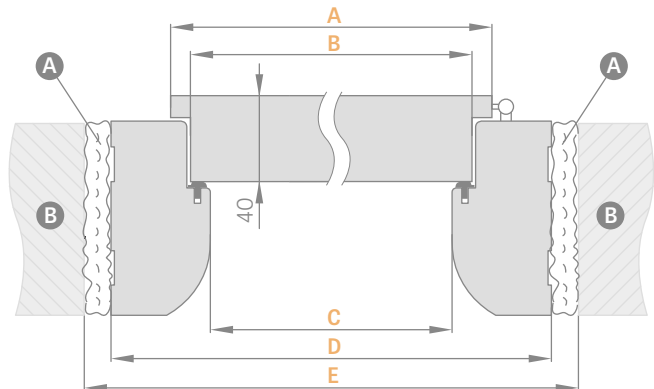


APVADAS





Durų plotis	A	B	C	D	E
„60“	644	618	604	692	722
„70“	744	718	704	792	822
„80“	844	818	804	892	922
„90“	944	918	904	992	1022
„100“	1044	1018	1004	1092	1122

KAMPUKAS



GRINDJUOSTĖ ilgis 2,40 m

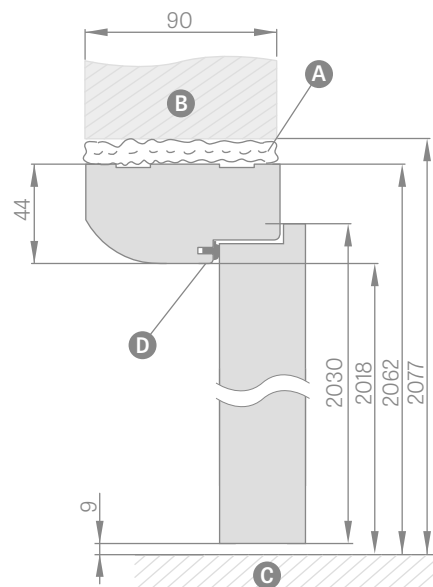

A putos **B** siena **C** grindys **D** guminis tarpiklis

- Grindjuostė iš drėgmei atsparaus MDF Yra: BALTAS TITANO UV lakas, lamintas: BALTA GREKO, RIEŠUTAS GREKO, SNIEGO BALTA GREKO, PREMIUM ir dažyti skirtas gruntinis laminatas.
- Montavimo būdas – klijuojama prie sienos

- Dvivėrių durų fiksuota stakta + 30 %
- Fiksuota lygiabriaunė stakta – nėra



REGULIUOJAMA STAKTA

UŽLAIDINĖS VARČIOS




REGULIUOJAMA STAKTA,
KURIOS INTERVALAS
daugiau nei 280 mm

Didesnę nei 280 mm reguliuojamą staktą* sudaro du (išskyrus 260–300 mm intervalą),
o didesnę nei 400 mm – trys elementai, kurie dalijami neproporcingai.


* skydinių, rėminių durų

REGULIUOJAMOS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS


6 cm apvadas / 8 cm apvadas

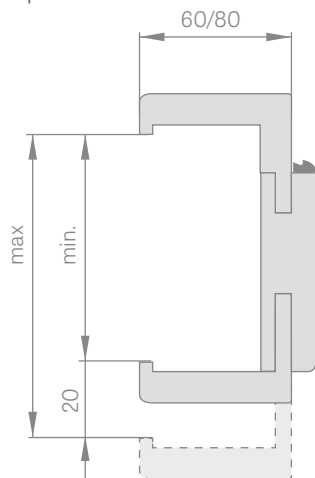

STAKTOS JUNGIMAS




apvadas
8 cm




apvadas
6 cm arba 8 cm

REGULIUOJAMOS STAKTOS SCHEMA

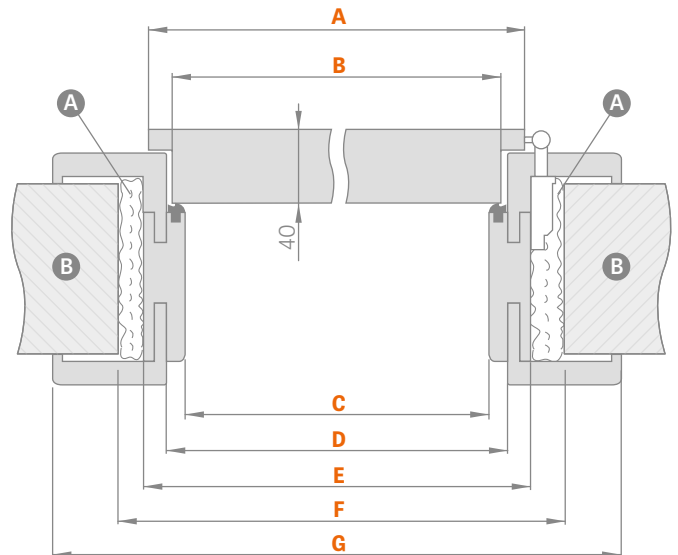

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70“	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80“	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90“	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100“	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

*6 cm apvadas / **8 cm apvadas

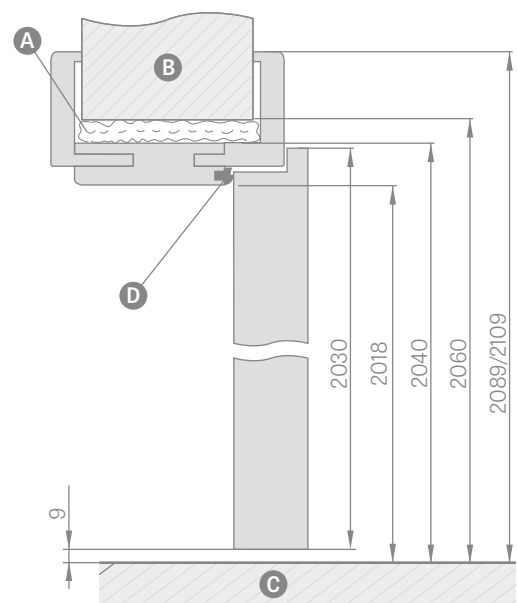

A putos **B** siena **C** grindys **D** guminis tarpiklis

Reguliavimo intervalas min.-maks. (mm)	
1 elementas	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementai	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
3 elementai	380-400
	400-420

- 90 laipsnių kampu galima jungti tik staktoje su 8 cm apvadu.
- Dvivėrių durų fiksuotos ir reguliuojamos staktos kaina + **30 %**
- Galima pagaminti staktas, kurių intervalas iki 500–520 mm
- 60, 70, 80, 90, 100 pločio užlaidinių ir lygiabriaunių varčių tunelio tipo staktų kaina už užlaidinių varčių reguliuojamos staktos kainą
- 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 pločio užlaidinių ir lygiabriaunių varčių tunelio tipo staktų kaina už dvivėrių užlaidinių durų reguliuojamos staktos kainą

ERKADO



www.dorvila.lt

DURYS, VARTAI, SPYNOS

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

LENKIJĄ

PVM mokėtojo kodas 715-194-27-90

e. paštas biuro@erkado.pl

www.erkado.pl

VIDAUS DURYS

tel. +48 15 838 10 57

faks. +48 15 838 18 84

LAUKO DURYS

tel. +48 15 845 33 88

faks. +48 15 845 34 05

www.erkado.pl

Garantijos lapas ir montavimo instrukcija pridedami su produktu.

Šis katalogas yra informacinis, kuriame nurodytos produktų galiojančios kainos ir jų prieinamumas.

Gamintojas pasilieka teisę neįsiję iš anksto keisti kainas ir prieinamus produktus.

Tikrovėje spalvos gali skirtis nuo pateikiamų šiame kataloge. Prašome spalvas derinti pagal mūsų platintojų turimus spalvų pavyzdžius.

Katalogo nuotraukos yra pažintinės ir, jeigu skiriasi varčių plotis, gali skirtis atskirų elementų matmenų proporcijos.

Gali būti spaudos klaidų.

Teisės prasme katalogas nėra pasiūlymas ir skelbiamas tik informavimo tikslams.

Versija I/2019/A galioja nuo 2019-02-18

Duris reikėtų rinkti pagal objekto techninį projektą, parengtą atsižvelgiant į galiojančius eksploataavimo stiprumą ir sąlygas reglamentuojančius standartus ir teisės aktus. ERKADO siūlo kelis variantus, iš kurių renkasi Pirkėjas, nes tik Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo žino užsakomo produkto paskirtį ir eksploataavimo sąlygas

Techninius leidimus ir sertifikatus galima parsisiųsti iš tinklalapio www.erkado.pl



Nuskenaukite kodą ir parsisiųskite šį katalogą
į savo išmanųjį telefoną/planšetę (pdf)

parengta www.multikolor.com.pl

Kataloge pateikiamos spalvos gali skirtis nuo originalo.