

ERKADO



KATALOGAS LAUKO DURYS

2018



The mark of
responsible forestry
Look for FSC® certified products

MEDINĖS LAUKO DURYS „P“

ERKADO yra išskirtinės šeimos verslo sėkmės pavyzdys pasaulinėje rinkoje. Drąsus ir ryžtingas gamybos potencialo plėtojimas ir naujų kolekcijų pristatymas lėmė, kad šiandien vis dažniau atidarote... duris **ERKADO**

ERKADO – tai prekės ženklas, kuris nuo 2010 metų žymi mažmeninę, didmeninę ir eksporto veiklą, susijusią su vidaus durų, lauko durų ir rėmų gamyba ir prekyba. Naujų gamybinių patalpų atidarymas (daugiau nei 8000 m² ploto) ir labai dinamiška prekės ženklo **ERKADO** raida lėmė, kad sulig dirbtuvių „Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski“ veiklos 35-mečio jubiliejumi prisijungėme prie durų gamybos lyderių grupės. Naujovės, technologinis lankstumas ir vis nauji rinkos iššūkiai leidžia jums mėgautis aukštos kokybės gaminiais už prieinamą kainą.

Gamykla įsteigta 1976 m. Chvalovicuose, Pakarpatės vaivadijoje. Jos įkūrėjas Zbigniewas Kozłowski – dailidė, savo pirmąsias amato pamokas gavęs iš tėvo, taip pat dailidės. Taigi prekės ženklo **ERKADO** patikimumas grindžiamas ne tik daugiau nei 30 metų patirtimi, bet ir nusistovėjusia šeimos tradicija.

Veiklos pradžioje bendrovė vykdė medžio gaminių gamybos veiklą plačiaja prasme, t. y. gamino duris, langus ir kitus gaminius privatiems klientams. Taip bendrovė išmoko lankstaus požiūrio į klientų poreikius ir dabar gali įgyvendinti net neįprasčiausius užsakymus. Laikui bėgant, rinkos tendencijos lėmė didelę medinių durų ir langų paklausą. Siekdama užtikrinti aukščiausią gaminių kokybę ir klientų pasitenkinimą, įmonė įdiegė novatoriškus technologinius sprendimus ir dėl veiksmingo valdymo ir investicijų sustiprino savo pozicijas rinkoje. Įmonė palaipsniui susiaurino savo verslo veiklos profilį daugiausia iki medinių lauko ir vidaus durų gamybos. Tolesni veiksmai buvo orientuoti į šiuolaikinės įrangos pirkimą. Netrukus pradėta taikyti plokštinė durų technologija, labai pagerinusi gaminių kokybę.

Bendrovė, viena iš savo pramonės šakos lyderių, vykdo plačią labdaros veiklą ir palaiko daug iniciatyvų, veiklų ir individualių asmenų.

PLOKŠTINĖ TECHNOLOGIJA

PAGRINDINIS LAUKO DURŲ „P“ BRUOŽAS YRA NAUJOVIŠKŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS

Ši technologija leidžia išsaugoti medinių durų grožį, pašalinant daugumą problemų, susijusių su tradicinėmis plokščių technologijomis, būtent durų plokščių išsausėjimą ir judėjimą, varčių deformaciją, netolygų atskirų durų elementų išblukimą, faneros įtrūkimus ir susibangavimus, taip pat problemas, susijusias su siūlių užpildais.

PASTABA!

- Faneros gamybai skirtos medienos rūšys skiriasi viena nuo kitos spalva, struktūra ir vientisumu. Reikšmingų skirtumų gali atsirasti net jei naudojama vienos rūšies mediena. Tai yra natūraliai medienai būdingos savybės ir nesudaro pagrindo teikti pretenziją.
- Savita medžio spalva ir viršutinio lako sluoksnio storis turi didelę įtaką galutinei skaidrios dangos (glazūros) spalvai.
- Spalvos nurodomos tik informaciniais tikslais, jos negali būti naudojamos kaip faktinių spalvų pavyzdžiai.
- Rekomenduojame dėl neigiamo saulės ir lietaus poveikio virš visų tipų lakuotų paviršių naudoti lauko durų stogelius, pageidautina – įrengiant atvirus prieangius.

AŽUOLO MEDIENOS SPALVOS


„WINCHESTER“




AUKSINIS AŽUOLAS



TAMŠUS AŽUOLAS



TIKMEDIS



BALTASIS



RAUDONMEDIS



RIEŠUTMEDIS



DALBERCIJA






RAL 7016



RAL SPALVŲ PALETĖ
(uz papildomą mokėstį)



DURYS, 72 mm

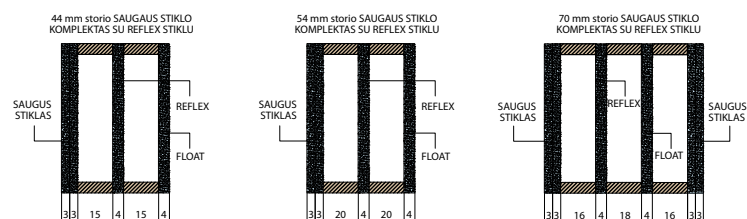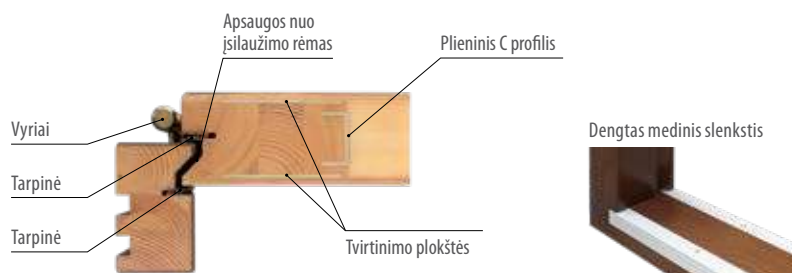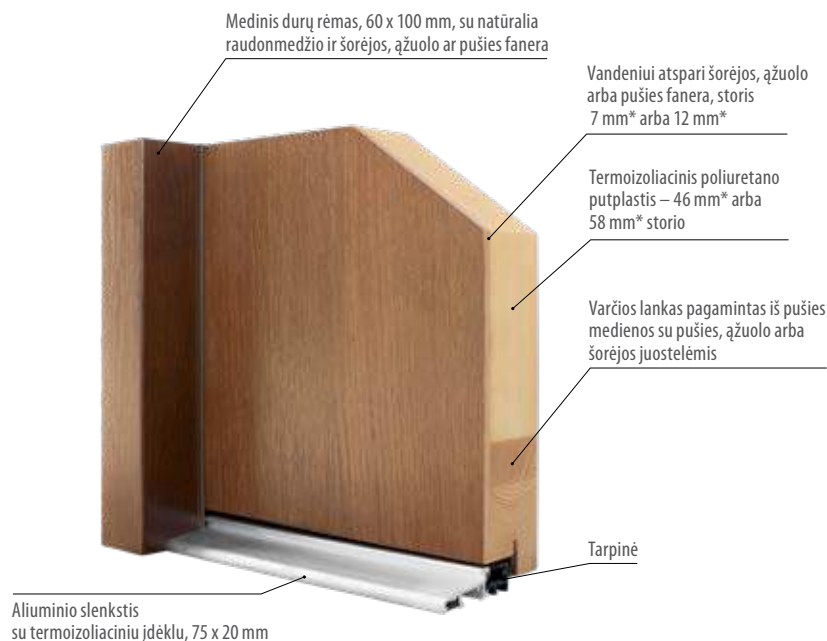

■ Šilumos perdavimo koeficientas

Ud < 0,90 W/m²K

■ Medžiaga: ąžuolas, pušis arba šorėja

■ Konstrukcija

- varčios storis 72 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios ąžuolo, pušies ar šorėjos faneros, kurios storis 12 mm arba 7 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, storis 58 mm (fanera 7 mm) ir 48 mm (fanera 12 mm)
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos mišinio, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- apsaugos nuo vagystės rėmas iš vyrių pusės

■ Rėmas

- klijuota sluoksniuotoji mediena su ąžuolo, pušies arba šorėjos juostelėmis, kurių matmenys 100 mm x 60 mm
- aluminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksniis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys

- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinių dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm

■ Standartinė įranga


- 2 nepriklausomos spygnos, 72 mm atstumas
- keturi vyriai, reguliuojami trimis matmenimis
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 44 mm (dviejų kamerų), modeliuose: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 54 mm (dviejų kamerų), modeliuose: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 70 mm (trijų kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aluminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136
- stiklo paketas su juodu lakuotu stiklu modeliuose: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktskylės 35/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- akutė
- signalizacijos jutiklis
- elektromagnetinė spygna – tik su slankiuoju užraktu su 1 ar 2 raktskylėmis
- slankiusis užraktas su viena ar dviem raktskylėmis
- aluminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)

- 7 mm* modeliai: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, P47, P48, P50, P54, P55, P57, P58 P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66 P67, P68, P69, P70 P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- 12 mm** modeliai: P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127, P138, P140, P141, P143, P144

TECHNINIS APRAŠAS

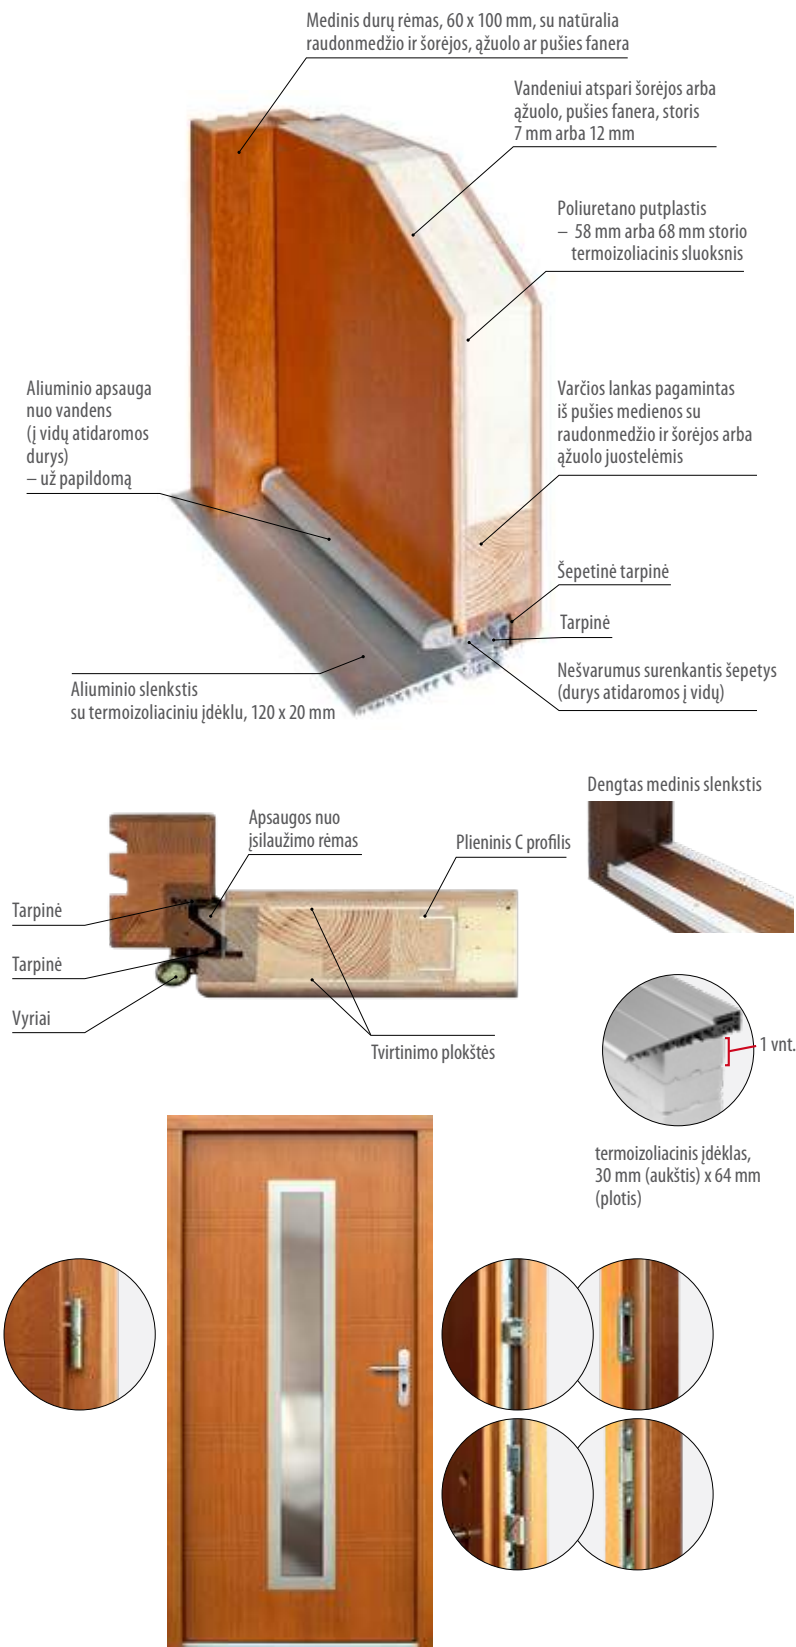

DURYS, 82 mm

■ Šilumos perdavimo koeficientas
Ud < 0,78 W/m²K

■ Medžiaga: šorėja, ąžuolas arba pušis

■ Konstrukcija

- varčios storis 82 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios raudonmedžio, šorėjos, ąžuolo arba pušies faneros, kurios storis 12 mm arba 7 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, kurios storis 58 mm arba 68 mm
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos kombinacijos, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- apsaugos nuo vagystės rėmas iš vyrių pusės

■ Rėmas

- klijuota sluoksniuotoji mediena su raudonmedžio ir šorėjos, ąžuolo ar pušies juostelėmis, kurių matmenys 100 mm x 60 mm
- aluminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksnis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys

- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinių dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm


■ Standartinė įranga

- slankioji spyna su 1 raktskykle, 72 mm atstumas
- keturi vyriai, reguliuojami trimis matmenimis
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 54 mm (dviejų kamerų), modeliuose: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 64 mm (dviejų kamerų), modeliuose: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 80 mm (trijų kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aluminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136
- stiklo paketas su juodos spalvos lakuotu stiklu modeliuose: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127


■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktskyklės 45/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- akutė
- signalizacijos jutiklis
- elektromagnetinė spyna
- slankusis užraktas su 2 raktskyklėmis
- termoizoliacinis slenkščio įdėklas
- aluminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)


54 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



80 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



PAPILDOMI ELEMENTAI
44 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



PASYVIOSIOS DURYS

Medinis durų rėmas, 80 x 100 mm, su natūralia raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo fanera

Vandeniui atspari šorėjos arba ąžuolo fanera, storis 7 mm arba 12 mm

Poliuretano putplastis – 78 mm storio termoizoliacinis sluoksnis

Varčios lankas pagamintas iš pušies medienos su raudonmedžio ir šorėjos juostelėmis

Aluminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys) – už papildomą

Šepetinė tarpinė

Tarpinė

Nešvarumus surenkantis šepetys (durys atidaromos į vidų)

Aluminio slenkstis su termoizoliaciniu įdėklu, 120 x 20 mm

Dengtas medinis slenkstis

Apsaugos nuo įsilaužimo rėmas

Plieninis C profilis

Tarpinė

Tarpinė

Tarpinė

Tvirtinimo plokštės

1 vnt.

termoizoliacinis įdėklas, 30 mm (aukštis) x 64 mm (plotis)

DURYS, 102 mm

■ Šilumos perdavimo koeficientas
 $U_d = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Medžiaga: šorėja arba ąžuolas

■ Konstrukcija

- varčios storis 102 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo faneros, kurios storis 12 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, kurios storis 78 mm
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos kombinacijos, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- apsaugos nuo vagystės rėmas iš vyrių pusės

■ Rėmas

- klijuota sluoksniuotoji mediena su raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo juostelėmis, kurių matmenys 100 mm x 80 mm
- aluminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksnis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokesť, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys

- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinai dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis
- Papildomas mokesť taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 212 cm, o plotis – 106 cm.

■ Standartinė įranga

- slankusis užraktas su 1 raktskykle, 92 mm atstumas
- trys vyriai, reguliuojami trimis matmenimis (3D)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 74 mm (trijų kamerų)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 100 mm (keturių kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aluminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

■ Įranga už papildomą mokesť




- rankena
- raktskyklės 60/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- slankusis užraktas su 2 raktskyklėmis
- akutė
- elektromagnetinė spyna
- termoizoliacinis slenkščio įdėklas
- aluminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)
- signalizacijos jutiklis



74 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU

100 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU

PAPILDOMI ELEMENTAI
44 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



Medinis durų rėmas, 80 x 100 mm,
su natūralia raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo
fanera

Vandeniui atspari šorėjos arba
ąžuolo fanera, storis 12 mm

Poliuretano putplastis
– 78 mm storio termoizoliacinis
sluoksnis

Varčios lankas pagamintas
iš pušies medienos su
raudonmedžio ir šorėjos arba
ąžuolo juostelėmis

Šepetinė tarpinė

Tarpinė

Nešvarumus surenkantis šepetys
(durys atidaromos į vidų)

Aliuminio apsauga
nuo vandens
(į vidų atidaromos
durys)
– už papildomą

Aliuminio slenkstis
su termoizoliaciniu įdėklu, 120 x 20 mm

Apsaugos nuo
įsilaužimo kaiščiai

Plieninis C profilis

Tvirtinimo plokštės

DURYS, 102 mm, NEAPVADINĖS

■ Šilumos perdavimo koeficientas
 $U_d = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Medžiaga: šorėja arba ąžuolas

■ Konstrukcija

- varčios storis 102 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo faneros, kurios storis 12 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, kurios storis 78 mm
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos kombinacijos, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- trys paslėpti vyriai
- apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiai

■ Rėmas

- klijuota sluoksniuotoji mediena su raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo juostelėmis, kurių matmenys 107 mm x 80 mm
- medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksnis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys




- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinių dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis
- Papildomas mokeskis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 212 cm, o plotis – 106 cm.

■ Standartinė įranga

- slankioji spyna su 1 raktskyle, 72 mm atstumas
- trys vyriai, reguliuojami trimis matmenimis (3D)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 74 mm (trijų kamerų)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 100 mm (keturių kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktskylės 60/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- slankusis užraktas su 2 raktskylėmis
- akutė
- elektromagnetinė spyna
- termoizoliacinis slenkščio įdėklas
- aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)
- signalizacijos jutiklis



■ STIKLO RŪŠYS, KURIAS GALIMA NAUDOTI

(paketo REFLEX standartas)

ANTISOL

Tai apsaugos nuo saulės stiklas, švelniai dažytas ruda mase, kuri sumažina saulės energijos pralaidumą. Taip išvengiama patalpų perkaitinimo. Be to, jis apsaugo daiktus, kurie yra jautrūs ultravioletinių spindulių poveikiui.

REFLEX („stopsol“)

Tai stiklas su patobulinta saulės spindulių kontrolės sistema. Šios rūšies stiklas pagerina vaizdo efektą ir sukuria privatumo jausmą. Efektas gaunamas padengiant vieną stiklo pusę metalo oksidais. Asmuo šviesesniojoje veidrodinio stiklo pusėje gali matyti savo atspindį ir yramatomas asmenų, esančių tamsesniojoje stiklo pusėje. Jei asmuo šviesesniojoje pusėje priartėja prie stiklo, jis gali matyti objektus tamsesniojoje pusėje.

VENECIJOS VEIDRODIS (finikinis stiklas)

Stiklas iš abiejų pusių padengtas metalo oksidais. Paprastai naudojamas kaip pertvara tarp patalpų, kurių viena yra aptemdyta. Asmenys šviesesniojoje veidrodinio stiklo pusėje gali matyti savo atspindį ir yra matomi asmenų, esančių tamsesniojoje stiklo pusėje.

PIENO SPALVOS MATINIS STIKLAS

Tai stiklas, iš vienos pusės padengtas satininio matiniu laku, kuris praleidžia šviesą, bet netampa permatomas.

APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO STIKLAS P4

Stiklas pagamintas iš dviejų skaidraus stiklo sluoksnių, tarp kurių yra apsaugos nuo įsilaužimo plėvelė. Dėl plėvelės stiklas nesutrūksta į smulkius gabalėlius. Smūgio vietoje susidaro spinduliniai įtrūkimai. P4 stiklas gali būti tik bespalvis.

SAUGUSIS STIKLAS 33.1

Tai stiklas, kuris sumažina pavojų žmonių, esančių šalia stiklo ir įstiklintose patalpose, sveikatai. Pagrindinį pavojų kelia sudužusio stiklo skalda, taip pat ugnis, dujos ir šilumos spindulių – aplinkybės, susijusios su gaisru. Stiklas gali būti vadinamas saugiuoju, jei jo gamybos ar sujungimo technika leidžia apriboti žalą, kuri gali atsirasti dėl deformacijų, smūgių ar gaisro.

Pavadinimas 33.1 reiškia, kad stiklas yra pagamintas iš dviejų 3 mm stiklo lakštų ir vieno plėvelės sluoksnio. Apsauginis stiklas 33.1 priklauso 02 stiklo klasei. Jis dažniausiai naudojamas butuose, mokyklose, biuruose. Šis stiklas užtikrina apsaugą nuo traumų. Jis taip pat gali būti naudojamas pastatuose, kuriuose gali kilti vidinio sprogimo pavojus.

MATINIS SMĖLIO STIKLAS

Per smėliavimo procesą stiklas apdorojamas mechaninio matinimo būdu, naudojant aukšto slėgio smėlio srautą.

Šis procesas leidžia dekoruoti stiklą bet kuriais raštais iš mūsų katalogų arba kliento pateiktais elementais. Įmanoma išgauti matinio rašto arba, priešingai, skaidraus motyvo efektą.



„GLASS“ LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P120 psl. 14



■ P121 psl. 14



■ P122 psl. 14



■ P123 psl. 14



■ P124 psl. 14



■ P125 psl. 14



■ P126 psl. 15



■ P127 psl. 15

„INOX“ LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P42 psl. 18



■ P44 psl. 19



■ P46 psl. 21



■ P48 psl. 18



■ P56 psl. 22



■ P57 psl. 18



■ P58 psl. 17



■ P60 psl. 19



■ P64 psl. 22



■ P66 psl. 20



■ P68 psl. 19



■ P70 psl. 18



■ P81 psl. 19



■ P82 psl. 21



■ P89 psl. 20



■ P90 psl. 20



■ P91 psl. 19



■ P95 psl. 20



■ P97 psl. 17



■ P98 psl. 18



■ P99 psl. 19



■ P100 psl. 21



■ P101 psl. 21



■ P102 psl. 20



■ P103 psl. 20



■ P104 psl. 21



■ P105 psl. 21



■ P106 psl. 18



■ P128 psl. 16



■ P129 psl. 16



■ P130 psl. 16



■ P131 psl. 16



■ P132 psl. 16



■ P133 psl. 16



■ P134 psl. 17



■ P135 psl. 22



■ P136 psl. 22

MODERNIŲ LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P7 psl. 25



■ P8 psl. 29



■ P9 psl. 29



■ P10 psl. 29



■ P20 psl. 26



■ P21 psl. 29



■ P22 psl. 24



■ P24 psl. 30



■ P25 psl. 30



■ P26 psl. 31



■ P27 psl. 24



■ P28 psl. 30



■ P34 psl. 24



■ P37 psl. 29



■ P40 psl. 30



■ P41 psl. 26



■ P47 psl. 29



■ P50 psl. 24



■ P53 psl. 26



■ P55 psl. 25



■ P61 psl. 28



■ P62 psl. 28



■ P63 psl. 31



■ P65 str. 31



■ P67 psl. 31



■ P69 psl. 25



■ P71 psl. 25



■ P72 psl. 30



■ P73 psl. 28



■ P74 psl. 28



■ P75 psl. 28



■ P76 psl. 28



■ P77 psl. 31



■ P78 psl. 24



■ P79 psl. 26



■ P80 psl. 24



■ P83 psl. 26



■ P84 psl. 26



■ P92 psl. 25



■ P93 psl. 30



■ P94 psl. 25



■ P137 psl. 23



■ P107 psl. 27



■ P108 psl. 27



■ P109 psl. 27



■ P118 psl. 27



■ P119 psl. 31



■ P138 psl. 23



■ P139 psl. 23



■ P140 psl. 27



■ P141 psl. 27



■ P1 psl. 38



■ P2 psl. 38



■ P3 psl. 37



■ P4 psl. 38



■ P5 psl. 37



■ P6 psl. 35



■ P11 psl. 38



■ P12 psl. 35



■ P13 psl. 35



■ P14 psl. 35



■ P15 psl. 38



■ P16 psl. 37



■ P17 psl. 39



■ P18 psl. 39



■ P19 psl. 37



■ P23 psl. 36



■ P29 psl. 35



■ P30 psl. 36



■ P31 psl. 33



■ P32 psl. 34



■ P33 psl. 37



■ P35 psl. 38



■ P36 psl. 35



■ P38 psl. 39



■ P39 psl. 36



■ P45 psl. 37



■ P49 psl. 36



■ P51 psl. 36



■ P52 psl. 36



■ P54 psl. 33



■ P59 psl. 39



■ P96 psl. 39



■ P110 psl. 39



■ P111 psl. 33



■ P112 psl. 33



■ P113 psl. 35



■ P114 psl. 35



■ P115 psl. 35



■ P116 psl. 33



■ P117 psl. 33



■ P142 psl. 32



■ P143 psl. 32



■ P144 psl. 32



■ P145 psl. 32



■ P146 psl. 32



■ P147 psl. 32



■ P148 psl. 34



■ P149 psl. 34

„DEKOR“

LAUKO
DURŲ KOLEKCIJA



■ P85 psl. 40



■ P86 psl. 40



■ P87 psl. 40



■ P88 psl. 40

„GLASS“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P120



■ P121



■ P122



■ P123

– durų rankenėlė už papildomą mokestį



■ P124



■ P125

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Lakuotas stiklas gali būti tik iš vienos pusės iš išorės.



■ P126



■ P127



„INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P128



■ P129



■ P130



■ P131



■ P132



■ P133

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P134



■ P58



■ P97



„INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P42



■ P98



■ P48



■ P70



■ P57



■ P106

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P99



■ P60



■ P68



■ P44

PASTABA: durys P44 gali būti gaminamos tik su slankiuoju užraktu su 1 raktskyle ir dvipuse rankena



■ P91

PASTABA: durys P91 gali būti gaminamos tik su slankiuoju užraktu su 1 raktskyle



■ P81

„INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P66



■ P89



■ P90



■ P103



■ P102



■ P95

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P101



■ P82



■ P104



■ P46



■ P105



■ P100

„INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P135



■ P136



■ P64



■ P56

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P137



■ P138



■ P139



MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P80



■ P50



■ P22



■ P27



■ P78



■ P34

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P55



■ P94



■ P92



■ P71



■ P69



■ P7

MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P84



■ P83



■ P79



■ P53



■ P41

– modelis gali būti tik RAL paletės spalvinių versijų



■ P20

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P140



■ P141



■ P118



■ P107



■ P108



■ P109

MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P75



■ P61



■ P76



■ P73



■ P74



■ P62

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P8



■ P9



■ P21



■ P47



■ P37



■ P10

MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P24



■ P25



■ P40



■ P72



■ P28



■ P93

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P77



■ P67



■ P119



■ P63



■ P65



■ P26

KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P142



■ P143



■ P144



■ P145



■ P146



■ P147

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P54



■ P111



■ P112



■ P116



■ P117



■ P31

KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P113



■ P114



■ P115



■ P148



■ P32



■ P149

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P13



■ P14



■ P36



■ P12



■ P6



■ P29

KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P51



■ P30



■ P39



■ P52



■ P23



■ P49

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P5



■ P3



■ P45



■ P19



■ P33



■ P16

KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P4



■ P1



■ P11



■ P2



■ P15



■ P35

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P38



■ P59



■ P96



■ P18



■ P17



■ P110

„DEKOR“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P85

– durų rankenėlė už papildomą mokestį




■ P86

MASKARO JUODMEDIS



JUODAI BALTAS JUODMEDIS



BIRMOS TIKMEDIS



MADAGASKARO DALBERGIJA



■ P87



■ P88

- dekoratyviniai elementai tik vienoje pusėje
- stiklo ir nerūdijančio plieno dekoratyviniai elementai yra prie išorinės varčios pusės
- gali būti naudojama 4 rūšių fanera:
MASKARO JUODMEDIS, JUODAI BALTAS JUODMEDIS,
BIRMOS TIKMEDIS, MADAGASKARO DALBERGIJA
- rėmo apdaila: raudonmedis, dažytas dalbergijos spalva

IŠPLĖTIMO GALIMYBĖS



Duris galima išplėsti pridedant šoninius ir viršutinius švieslangius ir papildomus elementus. Dizainas ir kaina nustatomi atskirai.



P37 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P82 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su mediniu slenksčiu (cm)	
160	210	



P99 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P105 + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.

IŠPLĖTIMO GALIMYBĖS



P67 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P89 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P65 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P25 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.



P9 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P47 + PAPILDOMAS ATIDAROMASIS STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm) su mediniu slenksčiu (cm)
	210
160	210



P21 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P55 + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.

IŠPLĖTIMO GALIMYBĖS



P46 + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210



P137 + PAPILDOMI NUOLATINIAI RĖMO STIKLO ELEMENTAI

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
180	208,2	210



P45 + PAPILDOMI NUOLATINIAI RĖMO STIKLO ELEMENTAI

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P59 + PAPILDOMAS NUOLATINIS VIENTISAS ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

PASTABA: papildomas nuolatinis rėmo elementas
– įstiklinimas: sudėtinis saugos paketas, 44 mm, REFLEX ruda spalva

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.



P42 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA) + ŠVIESLANGIS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	240	240



P28 + PAPILDOMI NUOLATINIAI STIKLO ELEMENTAI (SPARNO IMITACIJA) + ŠVIESLANGIS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
180	240	240



P34 + PAPILDOMI NUOLATINIAI STIKLO ELEMENTAI (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
190	208,2	210



P28 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.

IŠPLĖTIMO GALIMYBĖS



P107 + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
150	208,2	210



P132 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P147 + PAPILDOMI NUOLATINIAI RĖMO STIKLO ELEMENTAI

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P98 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.



P68 + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210



P8 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P141 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



P83 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)




Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.

UŽLAIDA PRIE DURŲ VARČIOS 18 mm

Privalumai:

- geresnis varčios sandarinimas prie rėmo
- visiška sujungimo lakštų aprėptis

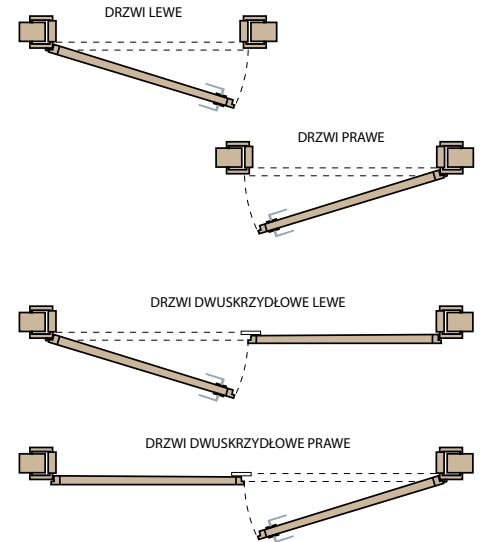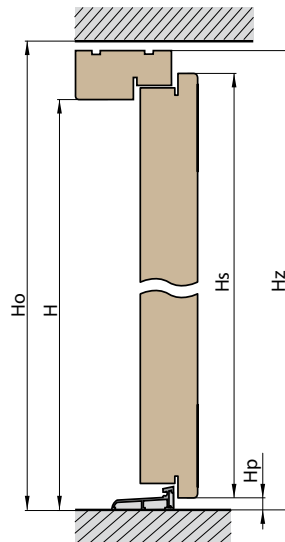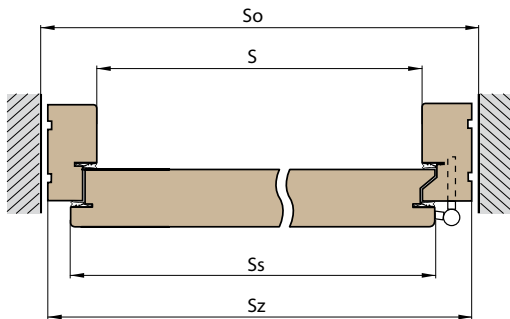

- S** – plotis atsižvelgiant į durų rėmą (mm)
So – angos plotis sienoje (mm)
Ss – durų varčios plotis (mm)
Sz – bendras durų plotis (mm)
Ho – angos aukštis sienoje (mm)

- H** – aukštis atsižvelgiant į durų rėmą (mm)
Hs – durų varčios aukštis (mm)
Hz – bendras durų aukštis (mm)
Hpa – aliuminio slenkščio aukštis (mm)
Hpd – medinio slenkščio aukštis (mm)

TECHNINIAI DUOMENYS

DURŲ SU ALIUMINIO SLENKŠČIU MATMENYS										
Sparno storis	Durų žymėjimas	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aliuminio slenkstis)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20

DURŲ SU MEDINIU SLENKŠČIU MATMENYS										
Sparno storis	Durų žymėjimas	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd MEDIS (medinis slenkstis)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40

PRIEMOKOS UŽ NESTANDARTINIUS MATMENIS

PRIEMOKOS UŽ NESTANDARTINIUS DURŲ MATMENIS	
Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Priemokos netaikomos durims, siauresnėms kaip 102 cm ir žemesnėms nei 210 cm (72 mm ir 82 mm storio durys)
2.	Priemoka už platesnes duris:
a)	Platesnės durys, neviršijant bendro 106 cm pločio (72 mm ir 82 mm storio durys)
b)	Platesnės durys, neviršijant bendro 110 cm pločio (102 mm storio durys)
c)	Durys, kurių bendras plotis yra nuo 107 cm iki 111 cm (72 mm ir 82 mm storio durys)
d)	Durys, kurių bendras plotis yra nuo 111 cm iki 115 cm (102 mm storio durys)
e)	Priemoka už duris, kurių dydis „100“ (112 x 208,2/210 – 72 mm ir 82 mm storio durys), (116x210,2/212 – 102 mm storio durys)
3.	Priemoka už aukštesnes duris (be švieslangio):
a)	Nuo 210 iki 215 cm + 15 % standartinių durų vertės
b)	Nuo 215 iki 224 cm + 30 % standartinių durų vertės
4.	Papildomi šoniniai elementai, kai bendras durų plotis neviršija 150 cm:
a)	Atidaromasis su įstiklinimu + 75 % vienvėrių durų vertės
b)	Atidaromasis be įstiklinimo + 70 % vienvėrių durų vertės
c)	Nuolatinė sparno imitacija be įstiklinimo + 50 % vienvėrių durų vertės
d)	Nuolatinė sparno imitacija su įstiklinimu + 60 % vienvėrių durų vertės
e)	Nuolatinis rėmo elementas – raudonmedis ir šorėja (nepriklausomai nuo bendro pločio)
f)	Nuolatinis rėmo elementas – ąžuolas (nepriklausomai nuo bendro pločio)
g)	Nuolatinis rėmo elementas – pušis (nepriklausomai nuo bendro pločio)
5.	Papildomi šoniniai elementai, kai bendras durų plotis nuo 151 iki 170 cm:
a)	Atidaromasis su įstiklinimu + 95 % vienvėrių durų vertės
b)	Atidaromasis be įstiklinimo + 90 % vienvėrių durų vertės
c)	Nuolatinė sparno imitacija su įstiklinimu + 85 % vienvėrių durų vertės
d)	Nuolatinė sparno imitacija be įstiklinimo + 80 % vienvėrių durų vertės
e)	Nuolatinis rėmo elementas – raudonmedis ir šorėja (nepriklausomai nuo bendro pločio)
f)	Nuolatinis rėmo elementas – ąžuolas (nepriklausomai nuo bendro pločio)
g)	Nuolatinis rėmo elementas – pušis (nepriklausomai nuo bendro pločio)
6.	Papildomas mokestis prie dvivėrių durų, kurių plotis nuo 171 iki 196 cm + 110 % vienvėrių durų vertės
7.	Papildomas nuolatinis rėmo elementas ir viršutinis švieslangis
a)	Nuolatinis rėmo elementas – raudonmedis ir šorėja
b)	Nuolatinis rėmo elementas – ąžuolas (nepriklausomai nuo bendro pločio)
c)	Nuolatinis rėmo elementas – pušis (nepriklausomai nuo bendro pločio)
d)	Nuolatinė sparno imitacija, kai bendras durų aukštis 250 cm + 50 % durų vertės
8.	PRIEMOKOS UŽ SPALVĄ
a)	Spalva iš RAL paletės (vienvėrės durys), išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas)
b)	Dviejų spalvų durys
9.	Priemoka už stiklo paketo pakeitimą
a)	Fiksuota priemoka už stiklo paketo pakeitimą, pavyzdžiui, Venecijos veidrodis, pieno spalvos matinis stiklas, smėlio spalvos matinis stiklas, P4, REFLEX GRAFIT
10.	Durų rėmo storinimas: už 10 mm/mb (pušis, ąžuolas, šorėja)
11.	Tunelio formos durų rėmo pratęsimas iki sienos pločio:
a)	Raudonmedis ir šorėja už kiekvieną cm reguliuojamoji raudonmedžio ir šorėjos juosta
b)	ąžuolas už kiekvieną cm reguliuojamoji ąžuolo juosta
c)	pušis už kiekvieną cm reguliuojamoji pušies juosta
12.	Maskavimo juosta, 10 mm x 60 mm vienos pusės rinkinys
a)	Raudonmedis ir šorėja
b)	ąžuolas
c)	pušis
13.	Apdailos juostelės, 10 mm x 25 mm vienos pusės rinkinys (rinkinys)
a)	Raudonmedis ir šorėja
b)	ąžuolas
c)	pušis
14.	Aliumininė į vidų atidaromų durų apsauga nuo vandens 82 ir 102 mm storis
a)	Medinė į vidų atidaromų durų apsauga nuo vandens, 72 mm storis

PRIEDAI

AKUTĖS



RĖMŲ STORINIMAS



VYRIŲ SKYDAI



SKYDAI, AXA, aliuminio



SKYDAS, TKZ, PLIENAS, chromuotas

AUTOMATINIS DURŲ UŽRAKTAS




ĮLEIDŽIAMASIS AUTOMATINIS DURŲ UŽRAKTAS

Papildoma automatinio durų užrakto įranga:

- atidarymo ribotuvas – už papildomą mokestį
- fiksuoto atidarymo spyna su STOP funkcija – už papildomą mokestį

SPYNOS

SLANKIOJI SPYNA „GU SECURITY AUTOMATIC“ ARBA MR 2

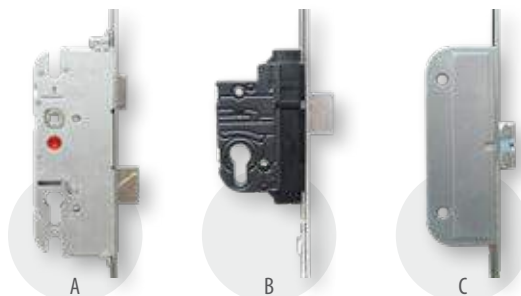


NAUDOJANT SLANKIŲJŲ DURŲ UŽRAKTĄ, DURYS ATITINKA 2 KLASĖS APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO REIKALAVIMUS

SLANKIUSIS UŽRAKTAS
SU VIENA RAKTSKYLE
storis 82 mm ir 102 mm – **standartinis**
storis 72 mm – už papildomą mokestį

DVI RAKTSKYLĖS:
storis 82 mm ir 102 mm – už papildomą mokestį
storis 72 mm – už papildomą mokestį



VYRIAI TKZ
spalvos: patinos, nikelio arba juoda
storis 102 mm – standartinis
storis 72 mm ir 82 mm – už papildomą mokestį




TERMOIZOLIACINIS ĮDĖKLAS
30 mm (aukštis) x 64 mm (plotis)
– už papildomą mokestį

SIGNALIZACIJOS JUTIKLIS



MAITINIMO ŠALTINIS

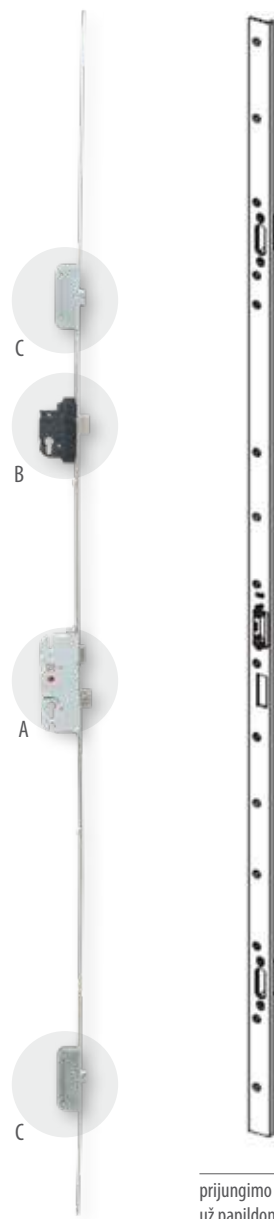

prijungimo juosta
už papildomą mokestį

DURŲ PRIEŽIŪROS PREPARATAS



Reguliari medinių langų ir durų priežiūra yra viena iš pagrindinių sąlygų norint išlaikyti ilgalaikį jų paviršių patvarumą. Kad priežiūros išlaidos būtų kuo mažesnės, įmonė ADLER sukūrė paprastą ir veiksmingą priežiūros rinkinį. Jums neprireiks jokių teptukų ar švitrinio popieriaus. Viskas, ko reikia, yra priežiūros rinkinyje. Glazūros sluoksnio mikrotrūkiai ir mikroporos uždaromos, todėl kur kas padidėja lako ir vandeninio lako ilgaamžiškumas.

ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA



ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA
gali būti tik su slankioju užraktu su 1 ar 2 rakt skylėmis

PRIEDAI



■ ELEKTRONINĖ DURŲ ATIDARYMO SISTEMA

Durų biometrinis užraktas – modernus sprendimas, kurį įdiegę galime nebijoti prarasti durų raktus ir džiaugtis saugumu namuose.

Biometrinio durų užrakto sistemoje rakto vaidmenį atlieka mūsų pirštų atspaudai. Užraktas identifikuoja savininką ar kitą asmenį, įgalintą atidaryti duris, nuskaitydamas pirštų atspaudus ir palygindamas juos su savo bazėje esančiais pavyzdžiais. Suteikiama galimybė įrašyti iki 150 pirštų atspaudų pavyzdžių, kad lauko duris be tradicinių durų raktų galėtų atidaryti visi namo gyventojai. Biometriniai užraktai pasižymi labai dideliu saugumu. Pirštų atspaudai yra unikalūs ir nepakartojami, todėl tokio „rakto“ padirbti neįmanoma. Be to, užrakto skaitytuve saugomas ne pirštų atspaudų vaizdas, bet atitinkamas dvejetainis kodas, pagal kurį neįmanoma atkurti pirštų atspaudų.

Be standartinės parinktės, biometrinius užraktus taip pat galima derinti su signalizacija.

Elektroninė durų atidarymo sistema su pirštų atspaudų skaitytuvu arba skaitmenine klaviatūra, klaviatūra „Bluetooth@CODE“, RFID skaitytuvu



pirštų atspaudų skaitytuvas



skaitmeninė klaviatūra



„Bluetooth“ klaviatūra



RFID skaitytuvas

■ SKAITMENINĖ AKUTĖ



MODELIS DDS 2

- galimybė įrašyti iki 50 nuotraukų iš kameros, įrengtos akutėje
- nuotraukos data ir laikas
- galimybė pridėti iki 8 GB kortelę
- integruotoji skambučių funkcija

PROJEKTO LANKSTUMAS


SUPROJEKTUOKITE **INDIVIDUALIAS** LAUKO DURIS P

Kviečiame Jus susikurti **individualų lauko durų modelį P**.

Naudojamos technologijos leidžia mums taikyti praktiškai bet kurį Jūsų siūlomą raštą. Taigi siūlome Jums galimybę pagaminti bet kokio pločio [papildomi elementai], aukščio [švieslangiai], stiliaus, rašto [taikant net patį sudėtingiausią frezavimą], spalvos [iš siūlomos paletės ir visos RAL spalvų paletės] duris pagal individualų projektą.

Durų, pagamintų pagal individualų projektą, kaina nustatoma atskirai.

Kviečiame!

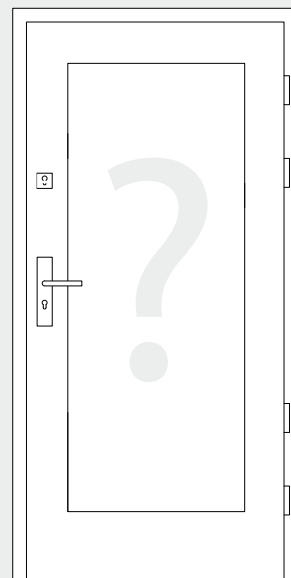

PRIEDAI



RANKENOS

AXA



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS
„AXA NIAGARA“
pagrindinė saugumo klasė
spalvos: nikelis, INOX, patina



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS
„ODIN“
3 saugumo klasė
klasė spalvos: nikelis, INOX, patina



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS
„ROYAL“
3 saugumo klasė
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS
„HAGA“
pagrindinė saugumo klasė
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



„PRESTIGE“
3 saugumo klasė
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



„JUPITER FLEX“
3 saugumo klasė
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



„QUEBEC“
3 saugumo klasė
spalvos: nikelis, patina, INOX



nikelis

patina

„INOX“

Metal-Bud



„TOTAL“
spalvos: INOX, patina, juoda



„METRO“
spalva: nerūdijančiojo plieno



„ZEUS“
spalvos INOX, patina



ALUBRASS



„NEO“
spalvos: INOX, patina, juoda




„THEO“
spalvos: INOX, patina, juoda

PRIEDAI

■ rankenėlės iš nerūdijančiojo plieno

INOX spalvos arba miltelinio būdu dažytos juoda spalva (papildomas mokestis už juodą spalvą)

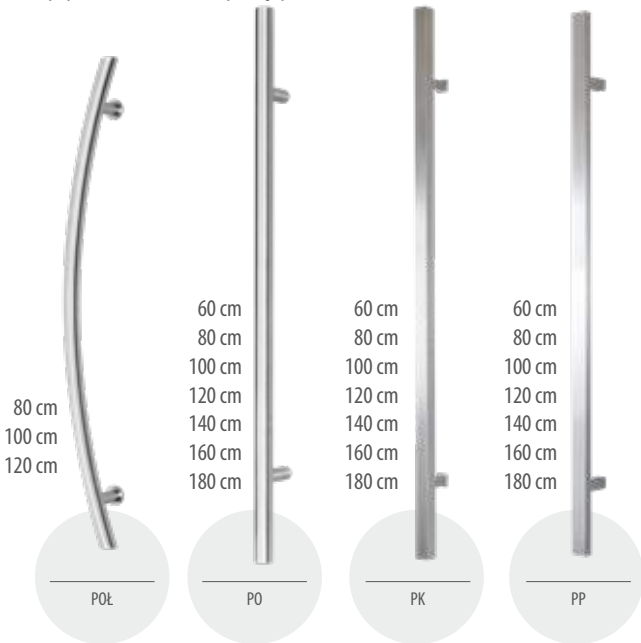

Už papildomą mokestį siūlomos rankenėlės su mygtuku „durų atidarymo funkcija naudojant elektrinį užraktą arba variklį“

1 versija:

į kainą įeina:

- rankenėlės mygtukas
- belaidis kontaktas
- elektromagnetinė spyna
- maitinimo šaltinis

2 versija:

į kainą įeina:

- rankenėlės mygtukas
- GU užrakto variklis
- belaidis kontaktas
- maitinimo šaltinis

■ Pasirinkus duris su rankenele, galima pasirinkti vieną iš trijų atidarymo būdų:

- durys atidaromos raktu
- durys atidaromos naudojant dienos ir nakties funkciją su elektriniu užraktu arba raktu
- durys atidaromos mygtuku arba raktu

■ rankena ir kištukinis lizdas


prie vienpusių rankenėlių



RANKENA IR KIŠTUKINIAI LIZDAI „AXA SOLO“ spalva: INOX arba juoda

■ aliuminio rankenėlės AXA


spalva INOX F6 arba juoda F8 (papildomas mokestis už juodą spalvą)

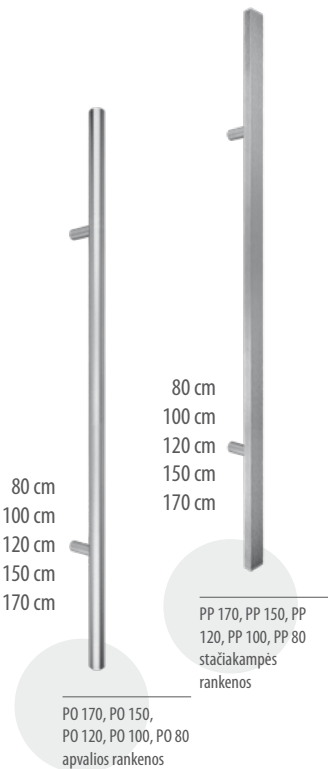

MONTAVIMO TIPAI



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS spalva: INOX

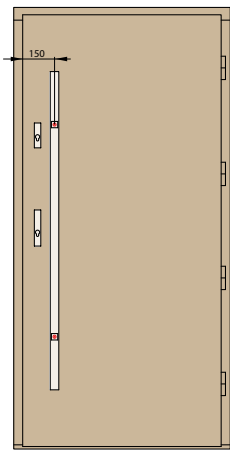

MONTAVIMAS

PASTABA:

– vienpusės rankenėlės montavimas su medisraigčiu

ERKADO



www.dorvila.it

DURYS, VARTAI, SPYNOS

ERKADO Zbigniew Kozłowski

Chvalovica 156

37-455 Radomislà priè Sanos

LENKIJA

PVM mok. kodas (NIP) 865-118-29-63

El. paštas: dz@erkado.pl

www.erkado.pl

LAUKO DURYS

tel. +48 15/ 845 33 88

faks. +48 15/ 845 34 05

VIDAUS DURYS

tel. +48 15/ 838 10 57

faks. +48 15/ 838 18 84

www.erkado.pl

Kataloge pateikiamos kainos neto*/bruto**.

Garantijos kortelė ir montavimo instrukcijos pridedamos prie gaminio.

Šis katalogas pateikiamas kaip informacinė medžiaga.

Gamintojas pasilieka teisę keisti turimas prekes.

Spalvų pavyzdžiai gali skirtis nuo to, kas pateikiama šiame kataloge. Palyginkite spalvas su originaliais spalvų pavyzdžiais, prieinamais pas mūsų platintojus.

Patvirtinimai ir sertifikatai:

Lauko durų CE kokybės sertifikatas

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite šį katalogą į savo išmanųjį telefoną
arba planšetinį kompiuterį (pdf)



DURŲ KATALOGAS
LAUKO



DURŲ KATALOGAS
VIDAUS