ERKADO

KATALOGAS 2021



www.dorvila.lt DORVILA DURYS, VARTAI, SPYNOS

I/2021/A leidimas

LT



ERKADO

Vidinės durys yra kiekvieno namo įranga. Todėl žiūrėjimas į duris per naudingumo ir funkcijų savybių prizmę jau seniai nėra pakankamas. Šiandien tai yra svarbus interjero architektūros elementas, pabrėžiantis tobulai įrengtų namų privalumus, todėl kuriame modernius sprendimus, pristatome patrauklų dizainą, rūpinamės atlikimo kokybe, o tai leidžia mėgautis „Erkado“ durų pasirinkimu.

Norime plėtoti visas svarbias veiklos sritis, kurios sukurs Jūsų lūkesčius atitinkantį produktą. Šį tikslą pasiekiame investuodami į technologiškai pažangias gamybos linijas, darbuotojų mokymus ir sistemingas vartotojų poreikius analizes. Dinamiškas vystymasis būtų neįmanomas be pardavimo tinklo dalyvių aktyvumo.

Dėkojame už įkvepiančius pasiūlymus ir gerą žodį.

finalista konkursu DOBRY WZÓR 2019

ZŁOTY MEDAL 2019

Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

FSC www.fsc.org FSC® C120315 The mark of responsible forestry Look for FSC® certified products

TURINYS

STILE RĖMINĖS DURYS 6

MISKANT NAUJIENA 6
LAURENCJA 8
SURMIA 10
BUDLEJA 12
EPIMEDIUM 14
ARALIA 16
EWODIA 18
NOLINA 20
MAGNOLIA 22
POWOJNIK 24
JUKA GERIAUSIA KAINA! 26
FORSYCJA GERIAUSIA KAINA! 28
LAWENDA GERIAUSIA KAINA! 30
IRYS 32
DAGLEZJA 34
FREZJA 36
DEBECJA 38
NEMEZJA NAUJIENA 40
BERBERYS 42
FLOKS 44
KROKUS 46
KAMELIA 48
PETUNIA 50
AZALIA 52
HIACYNT 54
FRAGI NAUJIENA 56

GRAF STIKLINĖS DURYS 58

DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS NAUJIENA 60

LAKUOTOS DURYS 62

UNO PREMIUM 62
TURAN NAUJIENA 64
MISKANT NAUJIENA 66
NEMEZJA NAUJIENA 68
LAURENCJA NAUJIENA 70
MILDA 72
BALDUR NAUJIENA 74
ANUBIS 76
SYLENA 78

INTARSIJOS NAUJIENA 80

SKYDINĖS DURYS 82

UNO PREMIUM 82
BALDUR 84
ALTAMURA 88
ANSEDONIA 90
LORIENT 92
MENTON 94
SORANO 96

VIDAUS ĮĖJIMO DURYS 98

FORTECA RC2 98
FORTECA RC3 98
FORTECA SERIJOS FIKSUOTA STAKTA 102
FORTECA SERIJOS PLIENINĖS STAKTOS NAUJIENA 103
HERSE SET 104
HERSE MAX SET 108
HERSE SET SERIJOS FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA STAKTA 110
HERSE SET SERIJOS PLIENINĖS STAKTOS 112
HERSE SET SERIJOS UNITED PLIENINĖ STAKTA NAUJIENA 113

PRIEŠGAISRINĖS VIDAUS ĮĖJIMO DURYS 114

LEDA EI30 114
LEDA EI60 114
LEDA SERIJOS MEDINĖ STAKTA 116
LEDA SERIJOS PLIENINĖS STAKTOS 116
DVIVĖRĖS LEDA EI30 ir EI60 117
HYPERION EI30 RC2 NAUJIENA 118

FURNITŪRA – RANKENOS NAUJIENA 120

TECHNINĖ INFORMACIJA 128

STAKTĄ PRAPLEČIANČIOS PLOKŠTĖS NAUJIENA 134

SIENINĖS STUMDOMOSIOS SISTEMOS NAUJIENA 135

Į SIENĄ ĮSTUMIAMOS SISTEMOS 141

DVIVĖRĖS DURYS 144

SULANKSTOMOS DURYS 147

COVERT PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA NAUJIENA 148

ŠVIESLANGIAI 151

STAKTOS 153

TUNELIO TIPO REGULIUOJAMA STAKTA 156
PLIENINĖ STAKTA 157
PLIENINĖS STAKTOS UŽDEDAMOJI REGULIUOJA STAKTA 158
REVERSINĖ STAKTA 159
LYGIABRIAUNĖS VARČIOS REGULIUOJAMA STAKTA 160
UŽLAIDINĖS VARČIOS FIKSUOTA STAKTA NAUJIENA 161
UŽLAIDINĖS VARČIOS REGULIUOJAMA STAKTA 162

DEKORAI

GALIMOS VIDAUS DURŲ SPALVOS

GREKO, FINISH


AUKSINIS ĄŽUOLAS GREKO


BALTA GREKO
(panaši į: RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)


GUOBA GREKO


PILKAS ĄŽUOLAS GREKO


SANREMO GREKO


RIEŠUTAS GREKO


ĄŽUOLAS GREKO


TAMSUS ĄŽUOLAS GREKO


SONOMA GREKO

BALTA PUŠIS GREKO

SNIEGO BALTA GREKO
(panaši į: RAL 9016,
NCS S 0300-N)


RIEŠUTAS FINISH


AKACIJA FINISH


ŠVIESI AKACIJA FINISH

PREMIUM


RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM


ĄŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA PREMIUM

BALTA PREMIUM
(panaši į: RAL 9003,
NCS S 0500-N)


BETONAS PREMIUM


SKERSINIS MAUMEDIS


UOSIS GRAFITAS PREMIUM

NAUJIENA


NATŪRALUS ĄŽUOLAS PREMIUM

CPL


ĄŽUOLAS ST CPL


PILKAS ĄŽUOLAS ST CPL


VENGĖ ST CPL


PILKA PUŠIS ST CPL

NAUJIENA


BALTA ST CPL *)
(panaši į: RAL 9003,
NCS S 0500-N)

NAUJIENA


CAPPUCCINO ST CPL *)
(panaši į: RAL D2 080 80 05
NCS S3005-Y50R)

NAUJIENA


ŠVIESIAI PILKA ST CPL *)
(panaši į: RAL 7037,
NCS S 5500-N)

NAUJIENA


JUODA ST CPL *)
(panaši į: RAL 9011,
NCS S 9000-N)


BALTA CPL 0,2 ir 0,7
(panaši į: RAL 9003,
NCS S 0300-N)


PILKA CPL 0,2 ir 0,7
(panaši į: RAL 7047,
NCS S 2500-N)


ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7
(panaši į: RAL D2 000 35 00
NCS S 7000-N)


ĄŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7

LAKUOTOS UV

BALTA TITANO UV
(panaši į: RAL 9003,
NCS S 0500-N)

Daugiau apie dekorus skaitykite 129 puslapyje

* Speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

STILE RĖMINĖS DURYS

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS



Stabilus 35 mm arba 22 mm storio skersinis



Įspūdingas GREKO laminatas, atsparus CPL laminatas arba abiejų šių savybių derinys – PREMIUM laminatas



Tvirtas sujungimas kaiščiais



Trys praktiški 2 dalių reguliuojami vyriai, įmontuoti masyviame 40 mm storio rėme
(dangteliai pasirinktinai)





Estetiškas bėrėmis stiklas su įlaidu

NAUJIENA



Rankena RUMBA su antibakterine danga, kurioje yra aktyviųjų sidabro jonų (pasirinktinai)

NAUJIENA



Gamyklinis grėžimas rankenos montavimui (taikoma vad. dalintoms PREMIUM ir ST CPL pasiūlymo rankenoms)



Modernus matinis ir, pasirinktinai, skaidrus grūdintas bei naujoviškas matinis arba juodas klijuotas VSG stiklas NAUJIENA



Nusileidžiantis slenkstis (pasirinktinai)



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga
NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos




Įleistas magnetinis ribotuvas (pasirinktinai) NAUJIENA

MISKANT

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS




MISKANT 2, varčia - NATŪRALAUS ĄŽUOLO PREMIUM dekoras, stakta - JUODAS ST CPL dekoras, BELLA slim juoda matinė rankena

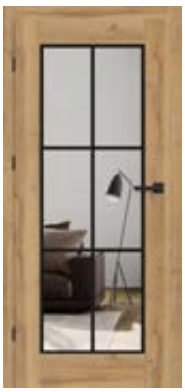

MISKANT 1



MISKANT 2

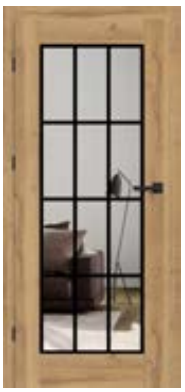

MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 modelis su NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM dekoru ir CUBE rankena



KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- 4 mm storio matinis arba skaidrus grūdintas stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)
- juodos 18 mm pločio (storio) linijos


GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)




GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO

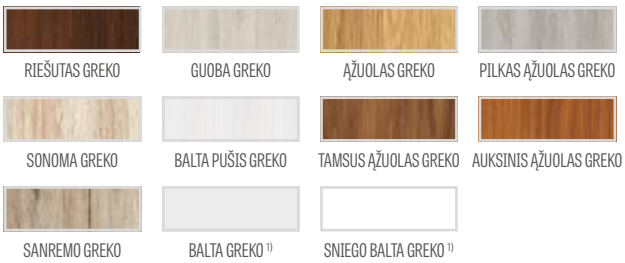

PREMIUM

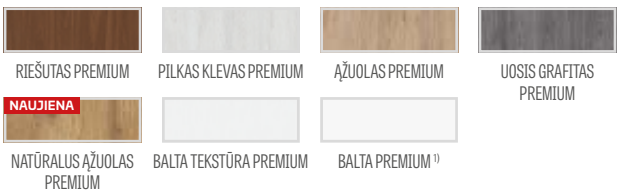

CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)


nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna


magnetinis ribotuvas 2) NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS”



STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“



[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
[3] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

LAURENCJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



LAURENCJA 1, BALTAS PREMIUM dekoras, juodas VSG stiklas, juoda matinė CUBE PREMIUM rankena



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA 1 modelis su BALTU PREMIUM laminatu, juodu VSG stiklu, juoda matine CUBE PREMIUM rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus 35 mm storio skersinis
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)


GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM

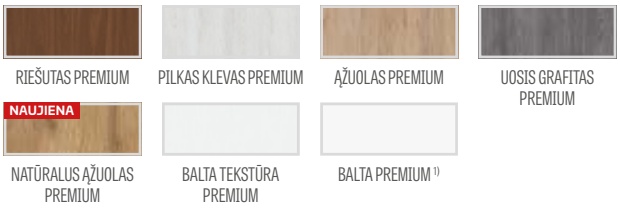

CPL





CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger sluoksniu NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis 2)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas 2) NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
3) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

SURMIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



SURMIA 1, VENGĖ ST CPL dekoras, matinio šlifuoto chromo CUBE rankena



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



RIEVIŲ KRYPTIS *)

*) netaikoma BALTOMS PREMIUM ir BALTOMS ST CPL spalvoms



SURMIA 1 modelis su VENGĖ ST CPL laminatu ir matinio šlifuoto chromo CUBE rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 22 mm ir 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus 35 mm storio skersinis
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)


GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM

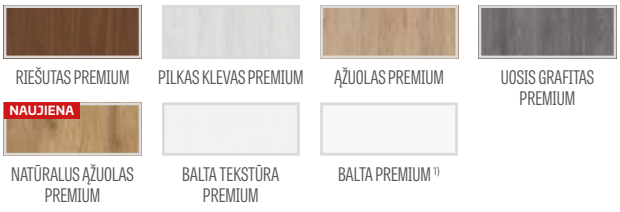

CPL





CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger sluoksniu NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis 2)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas 2) NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
3) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

BUDLEJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



BUDLEJA 2, AŽUOLO ST CPL dekoras, TOPAZ INOX rankena



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8



BUDLEJA 1 modelis su AŽUOLO ST CPL laminatu ir TOPAZ INOX rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- labai platus 35 mm storio skersinis 35 mm
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM


RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM


AŽUOLAS PREMIUM


UOSIS GRAFITAS PREMIUM

NAUJIENA


NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA PREMIUM

BALTA PREMIUM [1]

CPL

NAUJIENA


BALTA ST CPL [1] [3]


AŽUOLAS ST CPL


PILKAS AŽUOLAS ST CPL


VENGĖ ST CPL


PILKA PUŠIS ST CPL

NAUJIENA


CAPPUCCINO ST CPL [3]

NAUJIENA


ŠVIESIAI PILKA ST CPL [3]

NAUJIENA


JUODA ST CPL [3]


CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger sluoksniu NAUJIENA


PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis [2]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [2] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[3] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

EPIMEDIUM

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



EPIMEDIUM 4, UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, matinio šlifuoto chromo CUBE rankena

PLOTIS 80



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 5 *)

PLOTIS 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)




EPIMEDIUM 5 *)

*) Nuotraukose – EPIMEDIUM durys, kurių varčios plotis „80" i „70". Kito pločio varčiose skiriasi stiklo ir vertikalių skersinių proporcijomis.
Pločiai pateikiami tinklalapyje www.erkado.pl

EPIMEDIUM 1 modelis su UOSIO GRAFITO PREMIUM laminatu ir matinio šlifuoto chromo CUBE rankena



GREKO

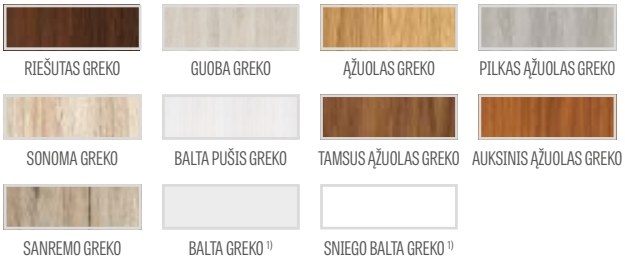


RIEŠUTAS GREKO | GUOBA GREKO | AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO

SONOMA GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | AUKSINIS AŽUOLAS GREKO

SANREMO GREKO | BALTA GREKO [1] | SNIEGO BALTA GREKO [1]

PREMIUM

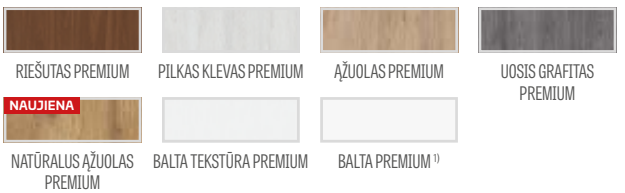

RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM

NAUJIENA

NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | BALTA PREMIUM [1]

CPL



NAUJIENA

BALTA ST CPL [1)4)] | AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL

PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[3)] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- siauras 22 mm storio pailgas skersinis 22 mm
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)
- kintamas stiklo plotis, atsižvelgiant į varčios plotį. Žr. www.erkado.pl

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos);

nusileidžiantis slenkstis [2)]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [2)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [3)] psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

ARALIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



ARALIA 2, BALTOS TEKSTŪROS PREMIUM dekoras, juoda antibakterinė RUMBA rankena



ARALIA 1



ARALIA 2



ARALIA 3



ARALIA 1 modelis su BALTOS TEKSTŪROS PREMIUM laminatu ir TOPAZ INOX rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos PREMIUM laminatu (vertikalios rievės)
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- matinis „decormat“ 4 mm stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)




GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis [1]
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas [1] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

PREMIUM

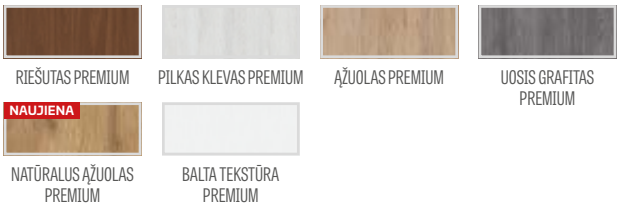



PREMIUM laminato klijuotos medienos rėmas

[1] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

EWODIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



EWODIA 4, AŽUOLO PREMIUM dekoras, šlifuoto, matinio šlifuoto chromo LUNA PREMIUM rankena



EWODIA 1



EWODIA 2



EWODIA 3



EWODIA 4



EWODIA 1 modelis su AŽUOLO PREMIUM laminatu ir šlifuoto matinio šlifuoto chromo LUNA PREMIUM rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos PREMIUM laminatu (vertikalios rievės)
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- matinis „decormat“ 4 mm stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)




GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis [1]
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas [1] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

PREMIUM

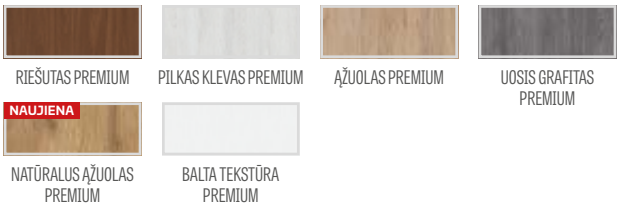



PREMIUM laminato klijuotos medienos rėmas

[1] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

NOLINA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



NOLINA 1, PILKO KLEVO PREMIUM dekoras, TOPAZ INOX rankena



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3



NOLINA 1 modelis su PILKO KLEVO PREMIUM laminatu ir TOPAZ INOX rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM laminatu
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos PREMIUM laminatu (vertikalios rievės)
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- matinis „decormat“ 4 mm stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)




GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis [1]
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas [1] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

PREMIUM

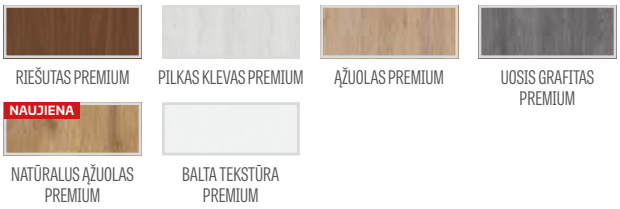



PREMIUM laminato klijuotos medienos rėmas

[1] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

MAGNOLIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



MAGNOLIA 1, RIEŠUTO GREKO dekoras, DECO rankena



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8




MAGNOLIA 1 modelis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir DECO rankena

GREKO



PREMIUM

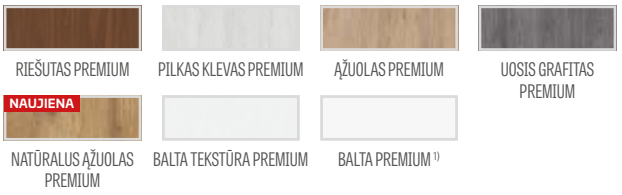

CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

POWOJNIK

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



POWOJNIK 5, PILKO AŽUOLO ST CPL dekoras, TOPAZ INOX rankena



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



POWOJNIK 4



POWOJNIK 5



POWOJNIK 1 modelis su PILKO AŽUOLO ST CPL laminatu ir TOPAZ INOX rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos CPL arba PREMIUM laminatu
- 22 mm storio viduriniai skersiniai ir labai platūs 35 mm storio viršutinis ir apatinis skersiniai
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM


RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM


AŽUOLAS PREMIUM


UOSIS GRAFITAS PREMIUM

NAUJIENA


NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA PREMIUM

BALTA PREMIUM [1]

CPL

NAUJIENA


BALTA ST CPL [1] [4]


AŽUOLAS ST CPL


PILKAS AŽUOLAS ST CPL


VENGĖ ST CPL


PILKA PUŠIS ST CPL

NAUJIENA


CAPPUCCINO ST CPL [4]

NAUJIENA


ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4]

NAUJIENA


JUODA ST CPL [4]


CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger sluoksniu NAUJIENA


PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis [2]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [2] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [3] psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[3] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

JUKA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



JUKA 4, TAMSAUS ĄŽUOLO GREKO dekoras, TOPAZ INOX rankena



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8



JUKA 1 modelis su TAMSAUS AŽUOLO GREKO laminatu ir TOPAZ INOX rankena

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | GUOBA GREKO | AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO



SONOMA GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | AUKSINIS AŽUOLAS GREKO



SANREMO GREKO | BALTA GREKO [1] | SNIEGO BALTA GREKO [1]

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | BALTA PREMIUM [1]

CPL



NAUJIENA
BALTA ST CPL [1)4)] | AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
[3)] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)
nusileidžiantis slenkstis [2)]
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas [2)] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [3] psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

FORSYCJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



FORSYCJA 1, varčia BALTAS GREKO dekoras, stakta AŽUOLO PREMIUM dekoras, BELLA slim juoda matinė rankena



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8



FORSYCJA 4 modelis su BALTU GREKO laminatu ir juoda matine CUBE rankena

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | GUOBA GREKO | AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO




SONOMA GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | AUKSINIS AŽUOLAS GREKO



SANREMO GREKO | BALTA GREKO [1] | SNIEGO BALTA GREKO [1]

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM

NAUJIENA

NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | BALTA PREMIUM [1]

CPL

NAUJIENA



BALTA ST CPL [1)4)] | AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL

NAUJIENA NAUJIENA NAUJIENA



PILKA PUŠIS ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [4)] | ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | JUODA ST CPL [4)]



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
[3)] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės– 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis [2)]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [2)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [3] psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

LAWENDA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



LAWENDA 7, AŽUOLO GREKO dekoras, DECO rankena



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9




LAWENDA 1 modelis su AŽUOLO GREKO laminatu ir DECO rankena

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | GUOBA GREKO | AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO



SONOMA GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | AUKSINIS AŽUOLAS GREKO



SANREMO GREKO | BALTA GREKO [1] | SNIEGO BALTA GREKO [1]

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | BALTA PREMIUM [1]

CPL



NAUJIENA
BALTA ST CPL [1][4] | AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4]



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
[3] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis [2]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [2] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [3] psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

IRYS

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



IRYS 1, BALTAS PREMIUM dekoras, juoda CUBE rankena



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7




IRYS 8




IRYS 1 modelis su PILKO KLEVO PREMIUM laminatu ir juoda CUBE rankena

GREKO

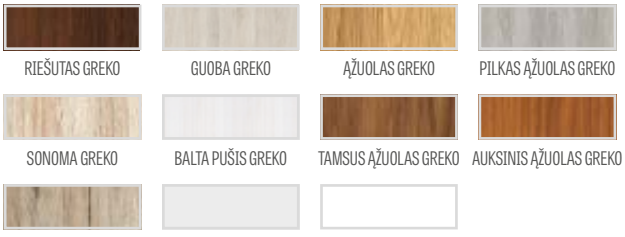

PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis 2)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA** (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

DAGLEZJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



DAGLEZJA 1, PILKO AŽUOLO GREKO dekoras, juoda matinė kvadratinė CUBE SLIM rankena



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8


DAGLEZJA 1 modelis su PILKO AŽUOLO GREKO laminatu ir juoda matinė kvadratinė CUBE SLIM rankena



GREKO



PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus skersinis
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas **NAUJIENA**, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba juodas **NAUJIENA**, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

FREZJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



FREZJA 5, PILKOS PUŠIES ST CPL dekoras, juoda matinė CUBE SLIM rankena



FREZJA 1



FREZJA 2



FREZJA 3



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 [3]



FREZJA 8



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 8
ventiliacinė įpjova

[2] FREZJA 8 – 8 mm storio stiklas

[3] FREZJA 7 – modelis tik su veidrodžiu kitoje pusėje – plokštė su pasirinktu dekoru.
Aversas - veidrodis vyrių pusėje (kaip nuotraukoje)



FREZJA 1 modelis su PILKOS PUŠIES ST CP laminatu ir juoda matinė CUBE SLIM rankena

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | GUOBA GREKO | AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO



SONOMA GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO

BALTA GREKO [1] | SNIEGO BALTA GREKO [1]

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | BALTA PREMIUM [1]

CPL



NAUJIENA
BALTA ST CPL [1)6)] | AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL



PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [6)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [6)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [6)]



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] nėra FREZJA 8 modelyje
[3)] nėra FREZJA 8 modelių stumdomosiose sistemose
[4)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[5)] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[6)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- 16 mm storio HDF plokštes (FREZJA 2 ir 6 modeliuose taip pat 4 mm įsprūda), padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu, FREZJA 7 tik su veidrodžiu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis, skaidrus grūdintas 4 mm stiklas arba vienpusis veidrodis (tik Frezja 7) ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas (netaikoma Frezja 7, 8)
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)
- pastovus stiklinimo plotis; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 70 mm

GALIMI SPRENDIMAI [3)] (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.) [2)]
apvalios ir kvadratinės [2)] metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės [2)] (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)
nusileidžiantis slenkstis [4)] (išskyrus FREZJA 8)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas [4)] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [5)] psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

DEBECJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



DEBECJA 1, CAPPUCCINO ST CPL dekoras, blizgaus chromo BELLA rankena



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7




DEBECJA 1 modelis su CAPPUCCINO ST CPL laminatu ir blizgaus chromo BELLA rankena

GREKO



PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- labai platus skersinis
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

NEMEZJA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



NEMEZJA 12, BALTAS PREMIUM dekoras, juoda matinė CUBE PREMIUM rankena



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12

NAUJIENA



NEMEZJA 13




NEMEZJA 6 modelis su BALTU PREMIUM laminatu ir juoda matine PREMIUM CUBE rankena

GREKO



PREMIUM

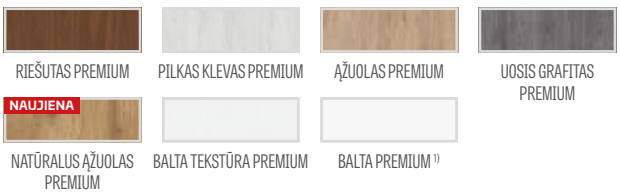

CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 16 mm storio HDF plokštes nuožulniomis briaunomis, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

BERBERYS

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



BERBERYS 1, UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, TOPAZ INOX rankena



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6



BERBERYS 7




BERBERYS 8




BERBERYS 1 modelis su UOSIO GRAFITO PREMIUM laminatu ir TOPAZ INOX rankena

GREKO

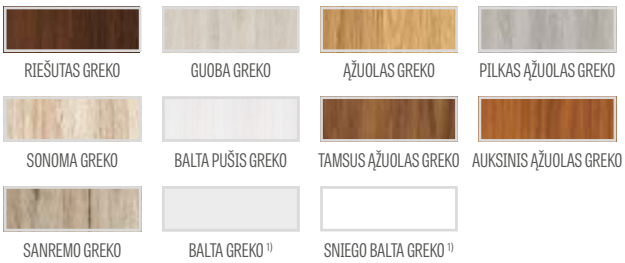

PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- šlifuoto aliuminio intarpai
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis 2)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA** (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

FLOKS

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



FLOKS 8, AŽUOLO ST CPL dekoras, matinio šlifuoto chromo CUBE rankena



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7




FLOKS 8




FLOKS 1 modelis su AŽUOLO ST CPL laminatu ir šlifuoto chromo CUBE rankena

GREKO

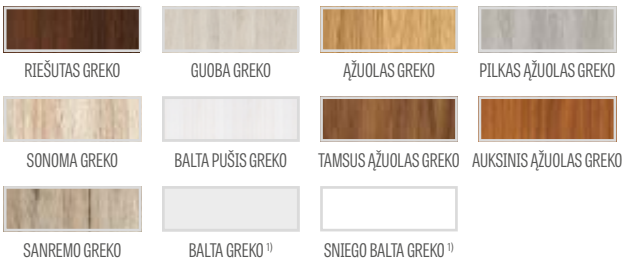

PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- šlifuoto aliuminio intarpai
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas **NAUJIENA**, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba juodas **NAUJIENA**, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis 2)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA** (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

KROKUS

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



KROKUS 1, RIEŠUTO GREKO dekoras, DECO rankena



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5




KROKUS 6




KROKUS 1 modelis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir DECO rankena

GREKO

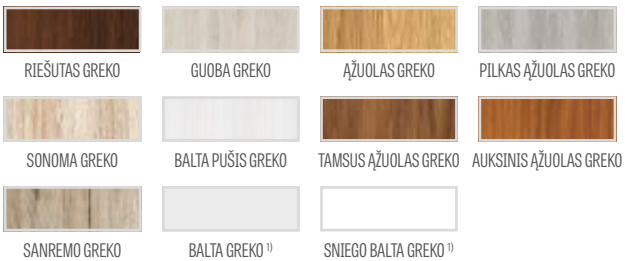

PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- šlifuoto aliuminio intarpai
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)
nusileidžiantis slenkstis 2)
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA** (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

KAMELIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



KAMELIA 1, UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras, matinio šlifuoto chromo CUBE rankena



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

KAMELIA 1 modelis su UOSIO GRAFITO PREMIUM laminatu ir matinio šlifuoto chromo CUBE rankena



KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis[2)]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna


magnetinis ribotuvas[2)] **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms[3] psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

GREKO



PREMIUM

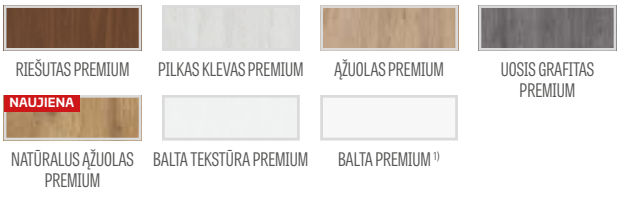

CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
[3)] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

PETUNIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



PETUNIA 1, AŽUOLO PREMIUM dekoras, TOPAZ INOX rankena



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7




PETUNIA 8




PETUNIA 1 modelis su AŽUOLO PREMIUM laminatu ir TOPAZ INOX rankena

GREKO

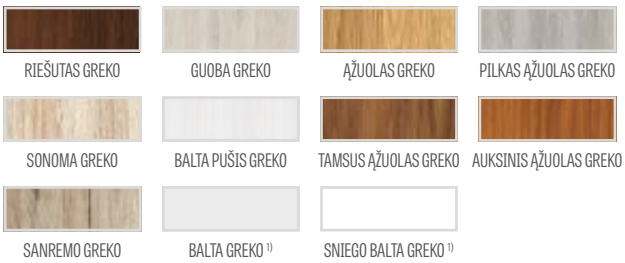

PREMIUM

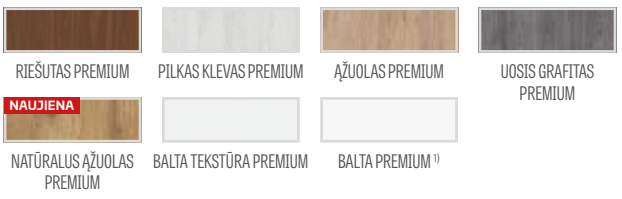

CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

AZALIA

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



AZALIA 1, AŽUOLO ST CPL dekoras, matinio šlifuoto chromo CUBE rankena



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8



AZALIA 1 modelis su AŽUOLO ST CPL laminatu ir šlifuoto chromo CUBE rankena

GREKO



PREMIUM

CPL



GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

HIACYNT

STILE VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ IR LYGIABRIAUNIŲ DURŲ VARČIOS



HIACYNT 6, TAMSAUS ĄŽUOLO GREKO dekoras, TOPAZ INOX rankena



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7




HIACYNT 8




HIACYNT 1 modelis su TAMSAUS AŽUOLO GREKO laminatu ir TOPAZ INOX rankena

GREKO

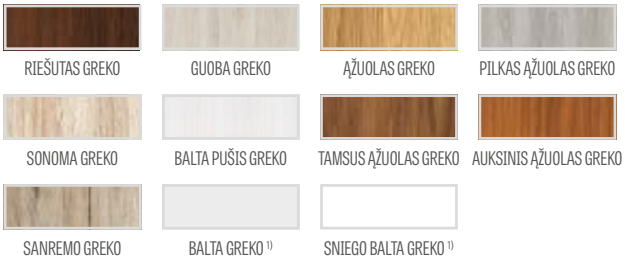

PREMIUM



CPL





GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga **NAUJIENA**



PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenkščio ir atvirkščiai
3) taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
4) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio **NAUJIENA**
- 22 mm storio HDF plokštės įsprūdos, padengtos GREKO, CPL arba PREMIUM laminatu
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. **NAUJIENA**


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta **NAUJIENA**
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna **NAUJIENA**

STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus 4 mm grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

ventiliacinės grotelės (tik 80, 90, 100 pločio varčioms)

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai);(spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

nusileidžiantis slenkstis 2)

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas 2) **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms 3 psl. nuo 120 iki 127 **NAUJIENA**

FRAGI

VIDAUS RĖMINIŲ UŽLAIDINIŲ DURŲ STILE VARČIOS



FRAGI 16, BALTO ST CPL dekoras, juoda matinė CUBE rankena, juodas VSG stiklas



FRAGI 1



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
SKAIDRUS



FRAGI 7
DECORMAT GRAFITAS



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG matinis



FRAGI 16
VSG/ESG juodas



FRAGI 4 modelis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir DECO rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė varčia
- vertikalus MDF plokštės rėmas su GREKO ir CPL laminatu ir vertikalus klijuotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte ir PREMIUM arba CPL laminatu be AntiFinger sluoksnio NAUJIENA
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- raktu rakinama spyna su skląsčiu užlaidinėje su patentuotu cilindru, įleidžiama arba su suktuku

STIKLINIMAS

- 8 mm grūdintas stiklas arba grūdintas ir klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG/ESG 441 stiklas (Fragi 15 ir Fragi 16 modeliuose)
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

GALIMI SPRENDIMAI (144-146 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova


užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai
(spalva šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms rankenoms [2] psl. nuo 120 iki 127


magnetinis ribotuvas NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

Dėmesio:
Grafikoje tik durys, kurių varčios plotis „80“. Kitų varčios pločių FRAGI 1, 2, 3 modeliai šiek tiek skiriasi grafikos proporcijomis. Išsami informacija ir nuotraukos pateikiamos mūsų tinklalapyje www.erkado.pl

GREKO

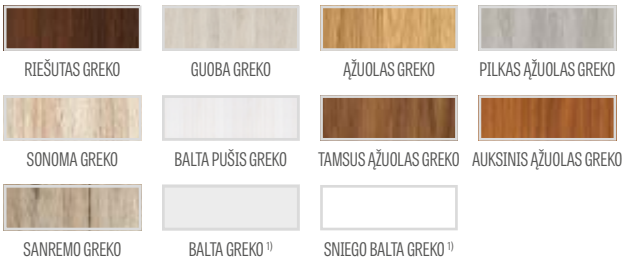

PREMIUM



CPL






GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga NAUJIENA




PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS”



STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“



G lygi pusė; M matinė pusė su dekoracija

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] taikoma tik PREMIUM ir ST CPL dekorams
[3] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

GRAF STIKLINĖS DURYS

VIDAUS DURŲ STIKLINĖS VARČIOS



GRAF 1

NAUJIENA



GRAF 6



GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 SKAIDRUS



GRAF 11 DECORMAT GRAFITAS



GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26 DARK GREY



GRAF 32



GRAF 35

NAUJIENA



GRAF 36

NAUJIENA



GRAF 38

STIKLINIMO SKAIDRUMO PAVAIZDAVIMAS 133 puslapyje

NAUJIENA



GRAF 36 modelis su JUODU ST CPL laminatu

KONSTRUKCIJA

- 8 mm grūdintas stiklas, 8 mm dažytos masės stiklas (GRAF 26)
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)
- matinis stiklas su juodais arba baltais dažytais raštais
- GRAF 1, 6, 17, 35, 36, 38 modelio linijos plotis storis 30 mm
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA STAKTA

- užlaidinių varčių reguliuojamų ir fiksuotų staktų kainos – 161-163 psl.
- nėra galimybės naudoti elektromagnetinę sklendę
- stiklinių durų staktose naudojamas vyris su 10 mm kaiščiu
- **GRAF STIKLINĖMS VARČIOMS YRA VISŲ TURIMŲ DEKORŲ UŽLAIDINIŲ VARČIŲ IR BALTA TITANO UV DAŽYTA STAKTA**

DĖMESIO: Išplėstinę stiklinių durų kolekciją ir daugybę esamų modelių galite rasti mūsų svetainėje www.erkado.pl. Čia esančius modelius taip pat galima užsisakyti per B2B platformą.

Išsami informacija ir nuotraukos pateikiamos mūsų tinklalapyje www.erkado.pl

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 (už papildomą mokestį)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

„90" varčia

ventiliacinė įpjova

FURNITŪRA METAL-BUD nerūdijantis plienas

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Galimos formos: ovalas arba stačiakampis



2A OVALAS



3A OVALAS



1A OVALAS



4AZ OVALAS IŠORINIS [1)]
4AW OVALAS VIDINIS



VYRIS ovalas



2B STAČIAKAMPIS



3B STAČIAKAMPIS



1B STAČIAKAMPIS



4BZ STAČIAKAMPIS IŠORINIS [1)]
4BW STAČIAKAMPIS VIDINIS



VYRIS stačiakampis

[1)] išsamus vonios kambario furnitūros (spynos su suktuku) aprašymas 131 psl.

DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS

MONTUOJAMOS ANT SIENOS



Dekoratyvinės plokštė: AŽUOLO STC PL dekoratyvinė juosta , JUODAS ST CPL adapteris, AŽUOLO STC PL grindjuostė
durys BALDUR 3 AŽUOLAS ST CPL, juodas stiklas VSG

Dekoratyvinės plokštės montuojamos ant sienos kaip dekoratyvinis ir tuo pačiu akustiką patalpoje pagerinantis elementas.
Montavimas galimas keliais būdais - dekoratyvinę juostą galima pritvirtinti prie sienos naudojant tik montavimo juostą arba naudojant plokščių pagrindą sudarančius adapterius.
Dekoratyvinės plokštės galimos PREMIUM bei ST CPL laminatuose, kuriuos galima įvairiai derinti.




dekoratyvinių plokščių kompozicija su AŽUOLO ST CPL grindjuoste




dekoratyvinės plokštės sudėtinės dalys


DEKORATYVINĖ JUOSTA




MONTAVIMO JUOSTA




GALINĖ JUOSTA



DEKORATYVINĖ PLOKŠTĖ

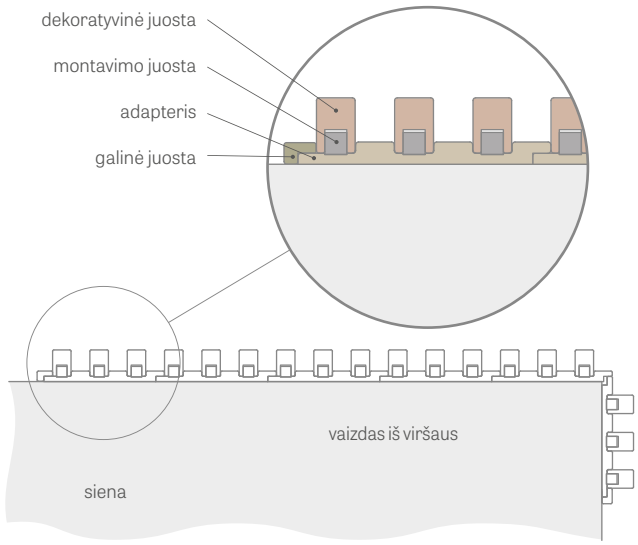

ADAPTERIS

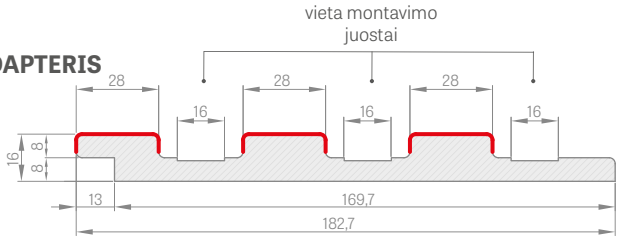

LAMINATAS

adapteris, il. 2750 mm
dekoratyvinė juosta + montavimo juosta, il. 2750 mm
galinė juosta, il. 2750 mm

Atskirų dekoratyvinių plokščių sistemos elementų komercinis ilgis yra 2750 mm, tačiau kiekvieno produkto gamybos ilgis yra 2800 mm ir jis tiekiamas tokiu ilgiu, kur 25 mm vienoje pusėje yra laisvo pjovimo prieš montuojant, taip pat kaip rezervas transporto sugadinimo atveju.
Sienų plokštės taip pat gali būti montuojamos tiesiai prie sienos be adapterio, naudojant pačią montavimo juostą, ant kurios tvirtinama dekoratyvinė juosta.

adapteris – kiekis pakuotėje 1 vnt.
galinė juosta – kiekis pakuotėje 1 vnt.
dekoratyvinė juosta + montavimo juosta – 3 rinkiniai pakuotėje

PREMIUM



CPL




GRINDJUOSTĖS

GRINDJUOSTĖ

- ilgis 2,40 m

- Grindjuoste iš drėgmei atsparaus MDF. Yra: BALTAS TITANO UV lakas, lamintas: REKO, ST CPL, PREMIUM ir dažyti skirtas gruntinis laminatas.
- Montavimo būdas – klijuojama prie sienos





1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

UNO PREMIUM

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



UNO PREMIUM, matinė juoda CUBE rankena



Lygiabriaunės durys, 8 cm apvadas, stakta suleista 90°, vaizdas iš staktos pusės



Užlaidinės durys, 8 cm apvadas, stakta suleista 45°, vaizdas iš staktos pusės



Užlaidinės durys, 6 cm apvadas, stakta suleista 45°, vaizdas iš vyrių pusės



UNO PREMIUM modelis su matine juoda CUBE rankena

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms
- standard technologijos varčios briauna


FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildoma apatinė sija (galima sutrumpinti varčią pačiam iki maks.8 cm)

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis[1)]

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[1)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

nerūdijančio plieno iliuminatorius: poliruotas chromas arba šlifuotas satinas bei juoda matinė spalva; matinis „decormat“, bespalvis stiklas; iliuminatoriaus skersmuo: vidinis 235 mm išor. 350 mm)

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

TURAN

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

finalista konkursu

DOBRY WZÓR 2019



TURAN 4, matinė juoda CUBE rankena



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5

NAUJIENA



TURAN 6

NAUJIENA



TURAN 7*)

*) nuotraukoje parodyta REVERSO versija




TURAN 5 modelis su matine juoda CUBE rankena

LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

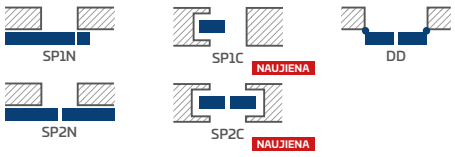

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus kluotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte, laminatu ir dažytas UV spinduliams atspariu laku
- 16 mm storio HDF plokštės frezuotos įsprūdos, dažytos UV spinduliams atspariu laku
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- TURAN 1 modelis: 4 mm storio grūdintas stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 211 stiklas
- TURAN 7 modelis prieinamas su veidrodžiu vienoje pusėje. Kita pusė – lakuota BALTO TITANO UV plokštė. Aversas - veidrodis vyrių pusėje.

FREZAVIMAS



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas (taikoma TURAN 1)

nusileidžiantis slenkstis[1)]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[1)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

MISKANT

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS




MISKANT 2, matinė juoda BELLA slim rankena



MISKANT 1




MISKANT 2

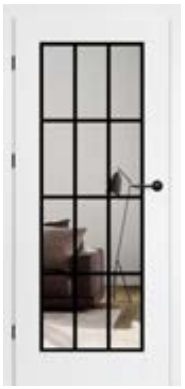


MISKANT 3



MISKANT 4

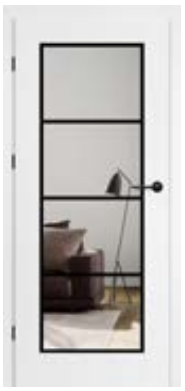

MISKANT 5

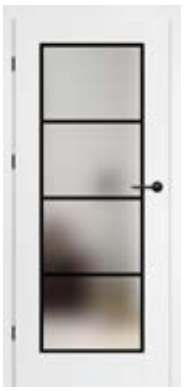

MISKANT 6




MISKANT 2 modelis su matine juoda BELLA rankena

LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus kluotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte, laminatu ir dažytas UV spinduliams atspariu laku
- 16 mm storio HDF plokštės frezuotos įsprūdos, dažytos UV spinduliams atspariu laku
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms


FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA


STIKLINIMAS

- 4 mm storio matinis arba skaidrus grūdintas stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)
- juodos 18 mm pločio (storio) linijos

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS”



STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis [1)]

lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [1)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

NEMEZJA

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS



NEMEZJA 6, blizgaus žalvario BELLA slim rankena



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12



NEMEZJA 13



NEMEZJA 6 modelis su blizgaus žalvario BELLA slim rankena

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus kluotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte, laminatu ir dažytas UV spinduliams atspariu laku
- 16 mm storio HDF plokštės įsprūdos, dažytos UV spinduliams atspariu laku
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms

FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA


STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)
klijuotas, matinis arba saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
nusileidžiantis slenkstis[1)]
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas[1)] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

LAURENCJA

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS



LAURENCJA 1, juodas VSG stiklas, juoda matinė BELLA slim rankena



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA 1 modelis su juoda matinė BELLA slim rankena ir juodu VSG 221 stiklu

KONSTRUKCIJA

- STILE rėminės technologijos užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- vertikalus kluotos sluoksniuotos medienos rėmas, dengtas plona HDF plokšte, laminatu ir dažytas UV spinduliams atspariu laku
- 4 mm storio HDF plokštės įsprūdos, dažytos UV spinduliams atspariu laku
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms

FURNITŪRA

- trys sidabriniai 2 dalių horizontaliai reguliuojami vyriai užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA


STIKLINIMAS

- standartiškai matinis arba skaidrus grūdintas stiklas ir už papildomą mokestį klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

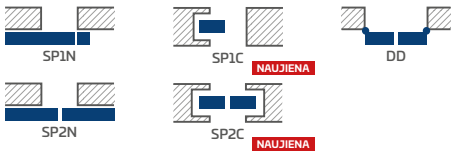

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

ventiliacinė įpjova
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)
klijuotas, matinis arba juodas NAUJIENA, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
nusileidžiantis slenkstis[1)]
lygiabriaunėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas[1)] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
gamyklinis gręžimas pereinamajam montavimui taikomas dviejų dalių mūsų pasiūlyme esančioms psl. nuo 120 iki 127 NAUJIENA

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

MILDA

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS

produkt rekomendowany do konkursu DOBRY WZÓR 2019



MILDA 4, juoda CUBE PREMIUM rankena



MILDA 1

MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4

MILDA 5



MILDA 2 modelis su juoda PREMIUM CUBE rankena

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA


APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA


FREZAVIMAS



LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildoma apatinė sija (galima sutrumpinti varčią pačiam iki maks.8 cm)

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis[1)]

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[1)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

BALDUR

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



BALDUR 1 su CUBE PREMIUM rankena ir juodu klijuotu VSG 441 stiklu



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3

BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6

NAUJIENA



BALDUR 7

NAUJIENA



BALDUR 8

NAUJIENA




BALDUR 7 modelis su PREMIUM CUBE rankena

LAKUOTOS

BALTA TITANO UV


GALIMI SPRENDIMAI[1) 3)] (135-143 psl.)




GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

FREZAVIMAS





Standartinis klijuotas ir grūdintas matinis arba juodas VSG/ESG stiklas NAUJIENA

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna
- stumdomose sistemose BALDUR 1 apatinėje stiklo dalyje turi 17 mm aukščio aliuminio arba juodo spalvos profilį

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- **BALDUR 1, 3, 5 standartiškai klijuotas ir grūdintas, saugus matinis arba juodas lygus iš abiejų pusių VSG/ESG 441 stiklas.** NAUJIENA
- pastovus stiklinimo plotis; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildoma apatinė sija leidžia sutrumpinti varčią pačiam iki maks.8 cm (netaikoma modeliui BALDUR 1, 3, 5)


užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis[2)] (netaikoma modeliui BALDUR 1, 3, 5)


lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[2)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

VENTILIACINĖ ĮPJOVA



BALDUR 1



BALDUR 3

[1)] nėra BALDUR 3, 5 modelių stumdomųjų sistemų ir dvivėrių durų
[2)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[3)] nėra BALDUR 1 modelių slepiamų sienoje

ANUBIS

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



ANUBIS 4, blizgaus žalvario BELLA slim rankena



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5



ANUBIS 3 modelis su juoda BELLA slim blizgaus žalvario rankena

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA


APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA


FREZAVIMAS



LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildoma apatinė sija (galima sutrumpinti varčią pačiam iki maks.8 cm)

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis [1)]

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [1)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

SYLENA

LAKUOTOS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



SYLENA 2, matinė juoda CUBE rankena

SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4

SYLENA 5

SYLENA 6

SYLENA 7



SYLENA 8



SYLENA 7 modelis su matine juoda CUBE rankena

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės
  – 134 psl. NAUJIENA


APDAILA

- varčios ir staktos dažytos UV technologija kietintu vandeniniu laku, kuris leidžia pasiekti labai gerą atsparumą sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms
- standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA


FREZAVIMAS



LAKUOTOS

BALTA TITANO UV

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildoma apatinė sija (galima sutrumpinti varčią pačiam iki maks.8 cm)

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (spalva: šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nusileidžiantis slenkstis[1)]

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[1)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

INTARSIJOS

DEKORATYVINIS INTARPAS LYGUS SU LAMINATO PLOKŠTUMA

INTARSIJA LUX **AĄŽUOLAS**


intarsija **LUX 313**


intarsija **LUX 312**


intarsija **LUX 304**


intarsija **LUX 303**


intarsija **LUX 316**

INTARSIJA LUX **JUODA**


intarsija **LUX 213**


intarsija **LUX212**


intarsija **LUX204**


intarsija **LUX 203**


intarsija **LUX216**

INTARSIJA LUX **ŠLIFUOTAS PLIENAS**


intarsija **LUX 113**


intarsija **LUX 112**


intarsija **LUX 104**


intarsija **LUX 103**


intarsija **LUX 116**



intarsija **LUX 314**



intarsija **LUX 307**



intarsija **LUX 309**

Stakta ĄŽUOLAS CPL 0,2 varčia BALTA ST CPL



intarsija **LUX 214**




intarsija **LUX 207**



intarsija **LUX 209**

Stakta JUODA ST CPL varčia NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM

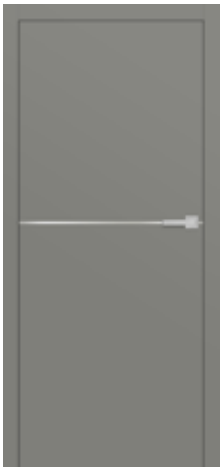

intarsija **LUX 114**



intarsija **LUX 107**



intarsija **LUX 109**

Stakta ir varčia ŠVIESIAI PILKA ST CPL



intarsija **LUX 315**
stakta ĄŽUOLAS CPL 0,2
varčia BALTA ST CPL

INTARSIJOS yra abiejose varčios pusėse ir lygiai su jos plokštuma.
Intarisijų plotis tai 8 mm ir 220 mm (intarsija LUX 315).

LUX INTARSIJOS prieinamos spalvos:
šlifuotas plienas, juodas, ąžuolas (atitinka ĄŽUOLĄ CPL 0,2 ir 0,7).

INTARSIJAS galima panaudoti pasirinktinai už papildomą mokestį modeliuose:

- UNO PREMIUM laminatas
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 ir RC3
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 ir EI60
- HYPERION EI30 RC2

UNO PREMIUM

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



UNO PREMIUM intarsija 313, varčia BALTAS PREMIUM dekoras, stakta AŽUOLO CPL laminatas, rankena LUNA PREMIUM apvali juoda matinė



UNO PREMIUM modelis su RIEŠUTO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena



UNO PREMIUM modelis su AŽUOLO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena



UNO PREMIUM modelis su NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM laminatu ir CUBE rankena

PREMIUM


RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM


AŽUOLAS PREMIUM


NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM


UOSIS GRAFITAS PREMIUM


BETONAS PREMIUM


SKERSINIS MAUMEDIS

BALTA TEKSTŪRA PREMIUM

BALTA PREMIUM [1]

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI

BEZPRZYLGOWA

STANDARD


BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS (už papildomą mokestį)


BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS (už papildomą mokestį)



KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis užpildas
- už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA


APDAILA

- premium laminatu dengta HDF plokštė
- užlaidinės standard arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna
- briauna faneruota su varčios paviršiaus spalvos arba pasirinktinai lygios juodos spalvos kraštu (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)
- intarpai (intarsija) spalva: šlifuotas plienas, 8 mm pločio juodas arba AŽUOLO CPL, arba 200 mm pločio (LUX 315 intarsija) lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių

FURNITŪRA

- trys užlaidinėje varčioje įsukami vyriai
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje, magnetinis užraktas lygiabriaunėje ir reversinėje varčiose: spyna su skląsčiu užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

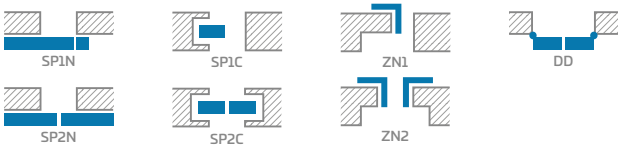

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

apvalios ir kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)

ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

„110“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

nusileidžiantis slenkstis [2]

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

nerūdijančio plieno iliuminatorius: poliruotas chromas arba šlifuotas satinas bei juoda matinė spalva; matinis „decormat“, bespalvis stiklas; iliuminatoriaus skersmuo: vidinis 235 mm išor. 350 mm)

briaunos apdaila juodos varčios

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas [2] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

intarsija LUX; versijos pateikiamos 80–81 psl.

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija

[2] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

BALDUR

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



BALDUR 1, varčia JUODA ST CPL dekoras, stakta NATŪRALAUS ĄŽUOLO PREMIUM dekoras, BELLA blizgaus žalvario rankena



BALDUR 1



BALDUR 3



BALDUR 3, varčia JUODA ST CPL dekoras, stakta NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM dekoras, BELLA blizgaus žalvario rankena


CPL




PREMIUM



GALIMI SPRENDIMAI 3) (135-143 psl.)



BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI







BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS



BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- PREMIUM arba CPL laminatu dengta HDF plokštė
- varčios briauna atlikta standard užlaidinėje ir lygabriaunėje technologijoje CPL 0,2 laminatuose, faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį standartiniu juodu kraštu
- reversinės varčios tik su STANDARD briauna ir PREMIUM ir ST CPL dekorais
- varčios briauna faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra) Juoda briauna yra apklijuotas perimetru (du vertikalūs ir viršutiniai) ir šalia stiklo.
- BALDUR 1 varčia užlaidinė ir lygiabriaunė tik BALTAM ST CPL dekorui, pasirinktinai atlikta soft technologijoje (nėra matomų išilginių laminato kraštų sujungimų)
- stumdomose sistemose BALDUR 1 apatinėje stiklo dalyje turi 17 mm aukščio aliuminio arba juodo spalvos profilį NAUJIENA

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys vyriai (PREMIUM dekoro) užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- BALDUR 1, 3 grūdintas 8 mm matinis stiklas arba už papildomą mokestį klijuotas ir grūdintas, saugus matinis arba juodas NAUJIENA lygus iš abiejų pusių VSG/ESG 441 stiklas.

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinės varčios NAUJIENA
(nėra su CPL0,2 laminatu ir BALDUR 1 modeliui su SOFT briauna)

pilnavidurės plokštės užpildas

ventiliacinė įpjova

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

stiklas VSG/ESG 441 matinis arba juodas

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

VENTILIACINĖ ĮPJOVA



BALDUR 1



BALDUR 3

1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga NAUJIENA
3) nėra BALDUR 3 modelio stumdomųjų sistemų ir dvivėrių durų
4) tik BALDUR 1 užlaidinės ir lygiabriaunės su BALTU ST CPL dekoru

BALDUR

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



BALDUR 3, CAPPUCCINO ST CPL dekoras, CUBE rankena



BALDUR 1 modelis su ŠVIESIAI PILKU CPL laminatu, JUODA ST CPL stakta ir CUBE rankena



BALDUR 3 modelis su BALTU ST CP laminatu, JUODA ST CPL stakta ir CUBE rankena



BALDUR 1, ŠVIESIAI PILKA ST CPL dekoras, TOPAZ INOX rankena



BALDUR 1 modelis su CAPPUCCINO ST CPL laminatu ir TOPAZ INOX rankena



BALDUR 3 modelis su NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM laminatu ir TOPAZ INOX rankena

ALTAMURA

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



ALTAMURA 5, AŽUOLO ST CPL dekoras, LINEA rankena



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3




ALTAMURA 4



vidurinis skydas



skydas grotelės



apatinis skydas



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT (FINISH ir GREKO) arba STANDARD (GREKO, PREMIUM ir CPL) technologijos varčios briauna
- CPL 0,2 ir 0,7 laminatai prieinami tik STANDARD briaunoje, kuri faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį su standartiniu juodu kraštu
- reversinės varčios tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais
- briauna (standard apdaila arba lygiabriaunė), faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)
- ALTAMURA 1 už papildomą mokestį galima įsigyti dvipusius intarpus (intarsija) pavaizduotus 80-81 psl.

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys vyriai (GREKO ir PREMIUM dekorų) užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat“ stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinės varčios NAUJIENA (nėra CPL 0,2 ir CPL 0,7 modeliuose)
pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)
sutvirtinta pritrauktuvui įrengti
alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)
papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)
ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės
apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos
plastikinės įvorės
„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia „110“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris varčioje)
klijuotas, matinis VSG 221 stiklas
papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)
nusileidžiantis slenkstis[3]
užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)
ALTAMURA 1 modelyje gal būti nerūdijančio plieno iliuminatorius: poliruotas chromas arba šlifuotas satinas arba juodas matinis; „decormat“ arba bespalvis stiklas; iliuminatoriaus skersmuo: vid. 235 mm išor. 350 mm)
nerūdijančio plieno plokštė (montuojama iš abiejų pusių tik su STANDARD užlaidinėse varčiose) auk. 300mm
briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA
lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna
magnetinis ribotuvas[3] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)
ALTAMURA 1 modelyje intarsija LUX; versijos pateikiamos 80–81 psl.

FINISH



RIEŠUTAS FINISH | ŠVIESI AKACIJA FINISH | AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | GUOBA GREKO



AUKSINIS AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | BALTA GREKO [1) 2)] | SNIEGO BALTA GREKO [1) 2)]



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL | PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA BALTA ST CPL [1) 4)]



NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]



BALTA CPL 0,2 ir 0,7 | PILKA CPL 0,2 ir 0,7 | ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7 | AŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM | SKERSINIS MAUMEDIS | NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA PREMIUM [1)]


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110


STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI





NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS

NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] tik STANDARD
[3)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger NAUJIENA danga

ANSEDONIA

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



ANSEDONIA 4, PILKO AŽUOLO ST CPL dekoras, TOPAZ INOX rankena



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- CPL 0,2 ir 0,7 laminatai prieinami tik STANDARD briaunoje, kuri faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį su standartiniu juodu kraštu
- reversinės varčios tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais
- briauna (standard apdaila arba lygiabriaunė), faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys vyriai (GREKO ir PREMIUM dekorų) užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat" stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA
(nėra CPL 0,2 ir 0,7 modelyje)

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės

plastikinės įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

„100" užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klijuotas, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100" varčioms)

nusileidžiantis slenkstis[3)]

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[3)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH | ŠVIESI AKACIJA FINISH | AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | GUOBA GREKO



AUKSINIS AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | BALTA GREKO [1) 2)] | SNIEGO BALTA GREKO [1) 2)]



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL | PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA BALTA ST CPL [1) 4)]



NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA T CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]



BALTA CPL 0,2 ir 0,7 | PILKA CPL 0,2 ir 0,7 | ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7 | AŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM | SKERSINIS MAUMEDIS | NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA PREMIUM [1)]


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100


STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)



BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI





NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS



NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] tik STANDARD
[3)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger NAUJIENA danga

LORIENT

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



LORIENT 1, PILKO KLEVO PREMIUM dekoras, TOPAZ INOX rankena



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- reversinės varčios tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais
- briauna (standard apdaila arba lygiabriaunė), faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys vyriai (GREKO ir PREMIUM dekorų) užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- **standartiškai „decormat" stiklas – matinis**, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės

plastikinės įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

„100" užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klijuotas, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100" varčioms)

nusileidžiantis slenkstis[3]

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna


magnetinis ribotuvas[3] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH | ŠVIESI AKACIJA FINISH | AKACIJA FINISH

GREKO

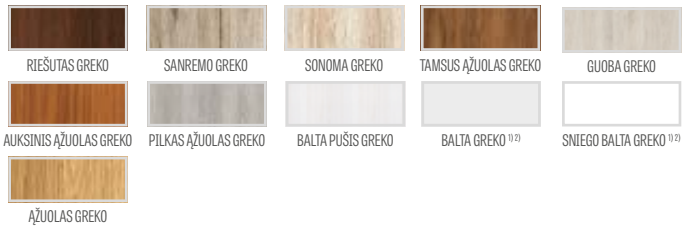

RIEŠUTAS GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | GUOBA GREKO
AUKSINIS AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | BALTA GREKO [1) 2)] | SNIEGO BALTA GREKO [1) 2)]
AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL | PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA BALTA ST CPL [1) 4)]
NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM
BETONAS PREMIUM | SKERSINIS MAUMEDIS | NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA PREMIUM [1)]


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100


STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

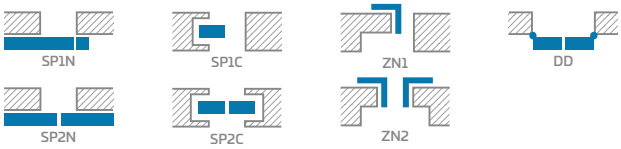

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI





NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS



NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] tik STANDARD
[3)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger NAUJIENA danga

MENTON

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



MENTON 1, PILKO AŽUOLO GREKO dekoras, juoda matinė TOPAZ



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- CPL 0,2 ir 0,7 laminatai prieinami tik STANDARD briaunoje, kuri faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį su standartiniu juodu kraštu
- reversinės varčios tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais
- briauna (standard apdaila arba lygiabriaunė), faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys vyriai (GREKO ir PREMIUM dekorų) užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai „decormat“ stiklas – matinis, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA
(nėra CPL 0,2 ir 0,7 modelyje)

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

plastikinės įvorės

„100“ užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klijuotas, matinis VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100“ varčioms)

nusileidžiantis slenkstis[3)]

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[3)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH | ŠVIESI AKACIJA FINISH | AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | GUOBA GREKO



AUKSINIS AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | BALTA GREKO [1) 2)] | SNIEGO BALTA GREKO [1) 2)]



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL | PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA BALTA ST CPL [1) 4)]



NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]



BALTA CPL 0,2 ir 0,7 | PILKA CPL 0,2 ir 0,7 | ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7 | AŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM | SKERSINIS MAUMEDIS | NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA PREMIUM [1)]


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100


STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

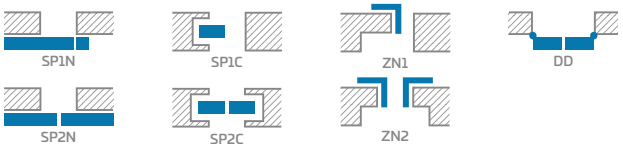

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI





NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS | NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] tik STANDARD
[3)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger NAUJIENA danga

SORANO

VIDAUS UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS IR REVERSINĖS DURŲ VARČIOS



SORANO 1, VENGĖ ST CPL dekoras, TOPAZ INOX rankena



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCIJA

- užlaidinės, lygiabriaunės ir reversinės varčios
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis, su GREKO ir FINISH dekorais
- vidinis medinis (šonai ir viršus, apačia – MDF) rėmas, padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas
- pasirinktinai, už papildomą mokestį, viršutinės staktą praplečiančios plokštės – 134 psl. NAUJIENA

APDAILA

- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- CPL 0,2 ir 0,7 laminatai prieinami tik STANDARD briaunoje, kuri faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį su standartiniu juodu kraštu
- reversinės varčios tik su STANDARD briauna ir GREKO, PREMIUM ir CPL dekorais
- briauna (standard apdaila arba lygiabriaunė), faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)

FURNITŪRA

- du įsukami arba trys vyriai (GREKO ir PREMIUM dekorų) užlaidinėje varčioje
- trys sidabriniai lygiabriaunėje varčioje ir du reversinėje varčioje paslėpti vyriai (pasirinktinai už papildomą mokestį juodos spalvos); vyriai pristatomi ir įkainojami kartu su durų stakta NAUJIENA
- spyna su skląsčiu užlaidinėje ir reversinėje varčioje ir raktu rakinamas magnetinis užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje; pasirinktinai už papildomą mokestį juoda magnetinė spyna NAUJIENA

STIKLINIMAS

- standartiškai „decormat" stiklas – matinis, skaidrus arba už papildomą mokestį matinis, saugus, lygus iš abiejų pusių VSG 221 stiklas
- yra galimybė pakeisti stiklinimo pusę į REVERSĄ (AVERSAS – standartinis stiklinimas)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

reversinė varčia NAUJIENA
(nėra CPL 0,2 ir 0,7 modelyje)

pilnavidurės plokštės užpildas (į kainą standartiškai įskaičiuotas trečias vyris užlaidinėje varčioje)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)

ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: šlifuoto nikelio, patino, baltos ir juodos spalvos

plastikinės įvorės

„100" užlaidinė ir lygiabriaunė varčia (į kainą įskaičiuotas standartinis trečias varčios vyris)

klijuotas, matinis VSG 221 stiklas

papildomas vyris užlaidinėje varčioje, kuris visada būtinas pagal Čekijos standartą (netaikoma pilnavidurės plokštės užpildui, GREKO, PREMIUM dekorams ir „100" varčioms)

nusileidžiantis slenkstis[3)]

užlaidinės varčios vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, baltos ir juodos spalvos)

briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA

lygiabriaunėse ir reversinėse durų varčiose pakeitimas juoda magnetine spyna

magnetinis ribotuvas[3)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

FINISH



RIEŠUTAS FINISH | ŠVIESI AKACIJA FINISH | AKACIJA FINISH

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | GUOBA GREKO



AUKSINIS AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | BALTA GREKO [1) 2)] | SNIEGO BALTA GREKO [1) 2)]



AŽUOLAS GREKO

CPL



AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL | PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA BALTA ST CPL [1) 4)]



NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]



BALTA CPL 0,2 ir 0,7 | PILKA CPL 0,2 ir 0,7 | ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7 | AŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM



BETONAS PREMIUM | SKERSINIS MAUMEDIS | NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA PREMIUM [1)]


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 | 70 | 80 | 90 | 100


STIKLO RĖMELIAI



GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

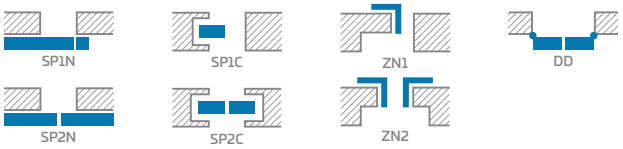

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI





NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS



NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] tik STANDARD
[3)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger NAUJIENA danga

FORTECA RC2 ir RC3

VIDUN ARBA IŠORĖN ATIDAROMOS RC2 KLASĖS APSAUGINĖS NUO ĮSILAUŽIMO UŽLAIDINĖS DURYS



FORTECA RC3, UOSIO GRAFITO PREMIUM dekoras




2 SKLENDĖS SU KABLIU




VIRŠUTINĖ IR APATINĖ SPYNOS
SU APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO



KETURI SPRAGTUKAI
reguliuojami



46 mm VARČIA
sutvirtinta plieniniu profiliuočiu



JUOSTINĖ SPYNA





KETURI ∅16, 2 DALIŲ VYRIAI
SU 3D REGULIAVIMU



4 APSAUGINIAI KAIŠČIAI NUO ĮSILAUŽIMO



FIKSUOTA STAKTA
RC2 – medinė arba RC3 – sutvirtinta



KIETMEDŽIO SLENKSTIS (bespalvis lakas)




FORTECA RC2



FORTECA RC3




AKUTĖ




NERŪDIJANČIO PLIENO SLENKSTIS


FORTECA VARČIOS PJŪVIS

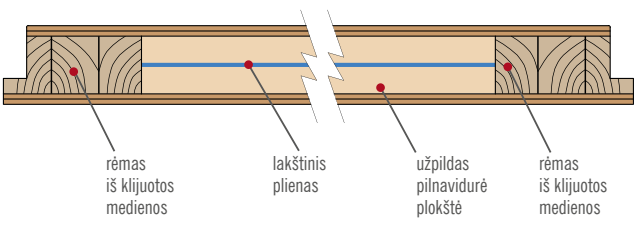

KIETMEDŽIO SLENKSTIS



NERŪDIJANČIOS SKARDOS SLENKSTIS

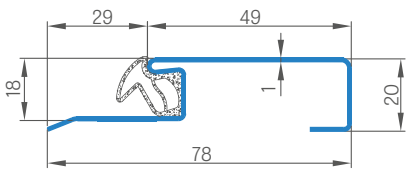

FORTECA RC2 ir RC3

VIDUN ARBA IŠORĖN ATIDAROMOS RC2 KLASĖS APSAUGINĖS NUO ĮSILAUŽIMO UŽLAIDINĖS DURYS



FORTECA RC2 ir RC3 modeliai su AŽUOLO ST CPL laminatu



FORTECA RC2, NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM dekoras, matinė juoda rankena

FORTECA RC 2 NAUJIENA		
GOLD PAKETAS	SILVER PAKETAS	VARČIA

FORTECA RC 3 NAUJIENA		
GOLD PAKETAS	SILVER PAKETAS	VARČIA

RC2 - svarbi informacija:
Norint išlaikyti RC2 atsparumo įsilaužimams klasę pagal PN-EN 1627: 2012, naudojamos jungiamosios detalės turi atitikti šiuos reikalavimus:
- bent 2 klasė pagal PN-EN 1906:2012 - durų rankenoms ir rozetėms,
- bent 4 ir 1 klasė pagal PN-EN 1303:2015 - cilindrinės spynoms.

RC3- svarbi informacija:
Norint išlaikyti RC3 atsparumo įsilaužimams klasę pagal PN-EN 1627: 2012, naudojamos jungiamosios detalės turi atitikti šiuos reikalavimus:
- bent 3 klasė pagal PN-EN 1906:2012 - durų rankenoms ir rozetėms,
- bent 4 ir 1 klasė pagal PN-EN 1303:2015 - cilindrinės spynoms.

BENDROJI INFORMACIJA

- Išorėn arba vidun atidaromų apsauginių nuo įsilaužimo durų FORTECA RC2 garso izoliacija Rw=38 dB, apsaugos nuo išsilaužimo klasė RC2 pagal PN EN 1627:2012 ir 5 klasės mechaninis patvarumas.
- Durys tik su GOLD ir SILVER paketu, įskaitant galimą komplektavimą ir plieninę staktą.
- Durys naudojamos kaip vidaus įėjimo.

KONSTRUKCIJA

- klijuotomis HDF plokštėmis dengtas medinis rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- visa varčia sutvirtinta plienine plokšte
- varčios storis 46 mm

APDAILA

- varčios briauna atlikta STANDARD technologijoje (CPL 0,2 ir 0,7 laminatuose, faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį standartiniu juodu kraštu)
- intarpai (intarsija) spalva šlifuotas plienas, juoda arba ĄŽUOLO CPL, 8 mm arba 220 mm pločio lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių NAUJIENA
- briauna faneruota su varčios paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra) NAUJIENA
- FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL laminatu dengta HDF plokštė
- šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik reguliuojamai staktai su 8 cm kampiniu apvadu su spaustuku) - 134 psl. NAUJIENA

FURNITŪRA

- keturi sidabriniai vyriai ∅16, 2 dalių, su 3D reguliavimu (2D su plienine stakta)
- standartinis keturių taškų apsaugos nuo įsilaužimo užraktas su dviem cilindrais
- keturi apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje
- galimybė naudoti petį alkūninį pritrauktuvą
- apatinės spynos užrakto tarpas 92 mm

FIKSUOTA UŽLAIDINĖ STAKTA

- MDF plokštėmis dengta fiksuota medinė stakta FORTECA RC3 iš vidinės spragtukų pusės sutvirtinta plieniniu kampiniu apvadu.
- galima montuoti nuo 90 iki 450 mm kas 40 mm
- reguliuojama pagrindinė sklendė staktoje ir dvi reguliuojamos spynų su kabliu ir pagrindinės spynos sklendės

GOLD PAKETAS

- GOLD PAKETO FORTECA RC2 durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu plieniniu arba mediniu slenksčiu, lakštine spyna ir angomis apsauginei nuo įsilaužimo rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštelei tvirtinti. Su įrengta akute (gręžimą reikia atlikti pačiam) ir sertifikuotomis nuo įsilaužimo saugančiomis rankenomis ir spynomis.

SILVER PAKETAS NAUJIENA

- SILVER PAKETO FORTECA durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu plieniniu arba mediniu slenksčiu ir lakštine spyna. Rekomenduojame užsisakyti akutę ir sertifikuotą furnitūrą iš ERKADO pasiūlos arba iš išorės įmonės savarankiškai, atsižvelgiant į svarbią informaciją apie apsaugos nuo įsilaužimo sąlygų laikymąsi (100 psl.).

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

„100" durys
briaunos apdaila juodos varčios
rankena, atstumas 92 mm, su viršutine rozete RC 2 durims, sidabrinė F9 arba juoda spalva (2 klasė pagal PN-EN 1906:2012)
rankena, atstumas 92 mm, su cilindro apsauga ir viršutine rozete RC3 durims, sidabrinė F9 arba juoda spalva (3 klasė pagal PN-EN 1906: 2012)
dviejų sidabrinių cilindrų (vienas su rankenėle) rinkinys vieno rakto sistemoje RC2 ir RC3 durims (4 ir 1 klasės pagal PN-EN 1303: 2015)
akutė (nikelio arba juoda)
vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina)
varčios su medine stakta trumpinimas iki 8 cm ir plienine iki 6 cm kas 1 cm
intarsija LUX; versijos pateikiamos 80–81 psl.
alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)
magnetinis ribotuvas NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)

GREKO



FINISH



PREMIUM



CPL




1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga


FIKSUOTA STAKTA

FORTECA

FIKSUOTOS FORTECA RC3 STAKTOS SCHEMA

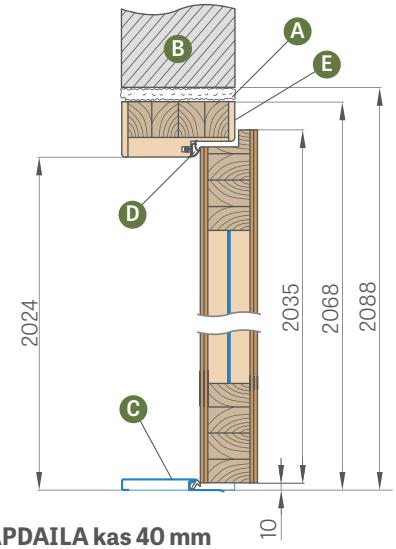


A– montažinės putos B– siena
C– nerūdijančios skardos arba medinis slenkstis
D– guminis tarpiklis
E– papildomas vidinis durų staktos sutvirtinimas plieniniu kampiniu apvadu iš spragtukų pusės (galimas tik Forteca RC3 staktose)

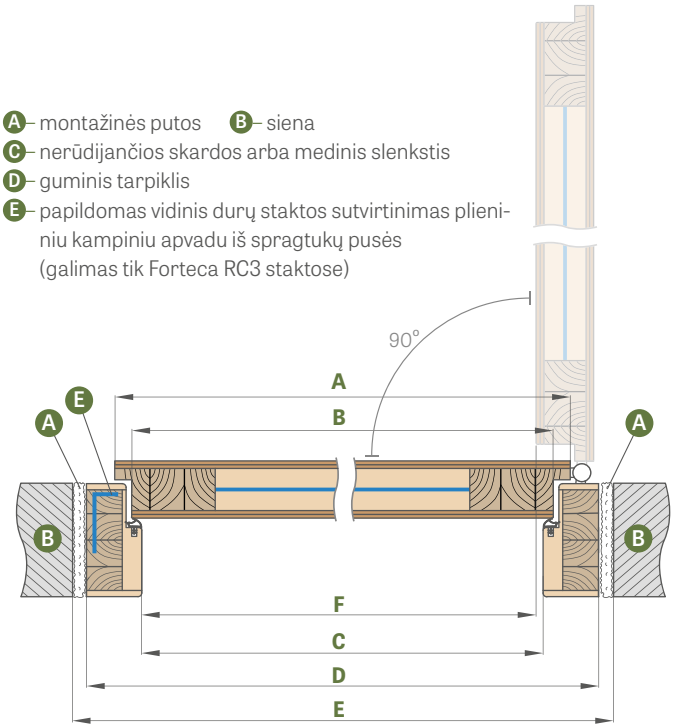

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	778	764	852	892	759
„80"	848	822	808	896	936	803
„90"	948	922	908	996	1036	903
„100"	1048	1022	1008	1096	1136	1003

SIENOS APDAILA kas 40 mm

(neįtrauktas kampinis apvadas su spaustukais, kuris yra už papildomą mokestį)

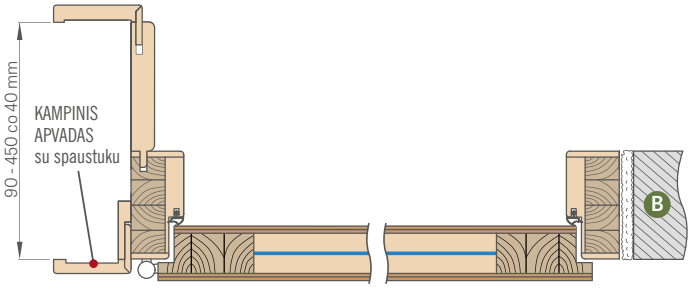

Intervalas (mm)
90-130 130-170
170-210 210-250
250-290 290-330 330-370 370-410 410-450

Sienos apdaila su vidiniu 6 cm arba 8 cm kampiniu apvadu bei pasirinktinai už papildomą mokestį su išoriniu 6 cm arba 8 cm kampiniu apvadu su segtuku su apvadu arba kampuku.

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

sujungimas 90 laipsnių kampu


kampinis apvadas su 60mm arba 80 mm spaustukais NAUJIENA
(kampinis apvadas su trim spaustukais leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm)

varčios su medine stakta trumpinimas iki 8 cm kas 1 cm


prieinamos šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik staktai su apdaila ir 8 cm kampiniui apvadui) NAUJIENA

apvadas ir kampukas

FIKSUOTA STAKTA





APVADAS




6 cm ir 8 cm KAMPINIS APVADAS NAUJIENA

su spaustukais





KAMPUKAS




PLIENINĖS STAKTOS

FORTECA **NAUJIENA**

PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA (GAUBIANTI SIENĄ)

suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

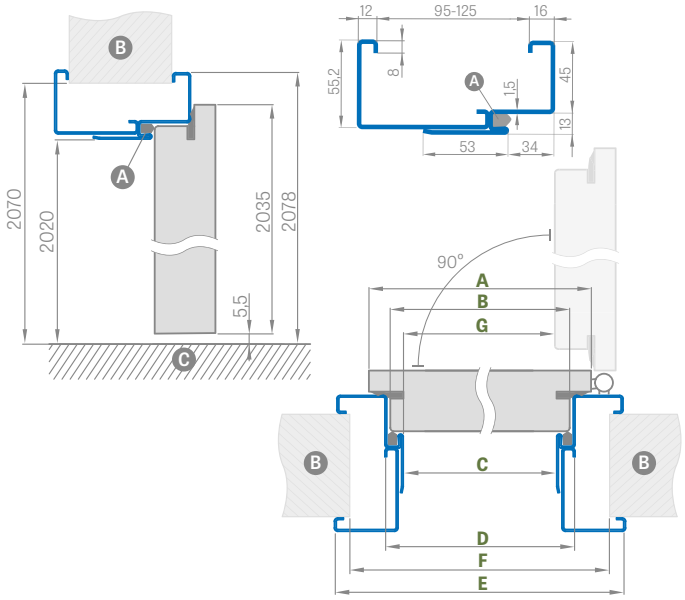

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	778	761	787	877	865	754,5
„80"	848	822	805	831	921	910	798,5
„90E"	960	934	917	943	1033	1022	910
„100" [1]	1048	1022	1005	1031	1121	1110	998,5


„90E" – investicinis plotis

FORTECA RC2 PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA
Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305
305-335
335-365

FORTECA RC3 PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA
Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305
305-335
335-365


DIDELĖ PRIEŠGAISRINĖ KAMPINĖ PLIENINĖ STAKTA

suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

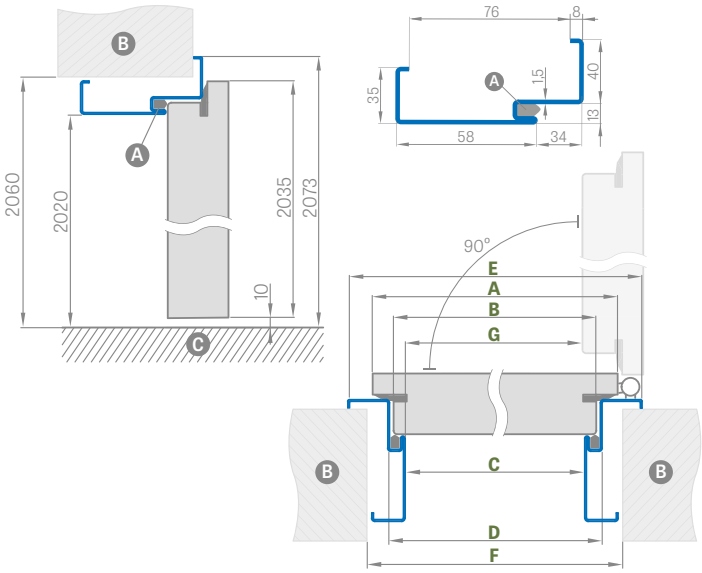

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	778	761	787	867	840	754,5
„80"	848	822	805	831	911	885	798,5
„90E"	960	934	917	943	1023	997	910
„100" [1]	1048	1022	1005	1031	1111	1085	998,5

KAMPINĖS STAKTOS TVIRTINIMAS



A – tarpiklis
B – siena
C – grindys
D – montažinis inkaras
E – skečiamasis kaištis
F – montažinės putos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

„100" didelė kampinė stakta

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nerūdijančio plieno slenkstis

durų su plienine stakta trumpinimas iki 6 cm kas 1 cm

cinkuotos skardos

netipinis RAL (neapima intensyvių, perlamutrinių ir metalinių spalvų)

RAL

RAL 9003 [1] | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7022 [1] | RAL 7047 | RAL 1001

[1] už papildomą +10% mokestį

HERSE SET 32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

ĮĖJIMO DURYS SU APSAUGINĖMIS NUO IŠSILAUŽIMO SPYNOMIS ARBA SU JUOSTINE SPYNA



HERSE LUX SET modelis su plokštėmis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir ESSEN rankena



VIRŠUTINĖ SPYNA SU APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO



APATINĖ SPYNA SU APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO



REGULIUOJAMA PAGRINDINĖ STAKTOS SKLENDĖ



ESSEN RANKENA



NAUJIENA

VARČIA 46 mm
HERSE SET AKUSTIC 39 dB
sutvirtinta plieniniu profiliuočiu



VARČIA 46 mm HERSE SET 32 dB
sutvirtinta plieniniu C profiliuočiu





TRYS ∅16, 2 DALIŲ VYRIAI SU 3D REGULIAVIMU



3 APSAUGINIAI KAIŠČIAI NUO ĮSILAUŽIMO



FIKSUOTA STAKTA medinė




KIETMEDŽIO SLENKSTIS (bespalvis lakas)



AKUTĖ




NUSILEIDŽIANTIS SLENKSTIS
su prigludimo reguliavimu




NERŪDIJANČIO PLIENO SLENKSTIS


HERSE 32dB VARČIOS PJŪVIS

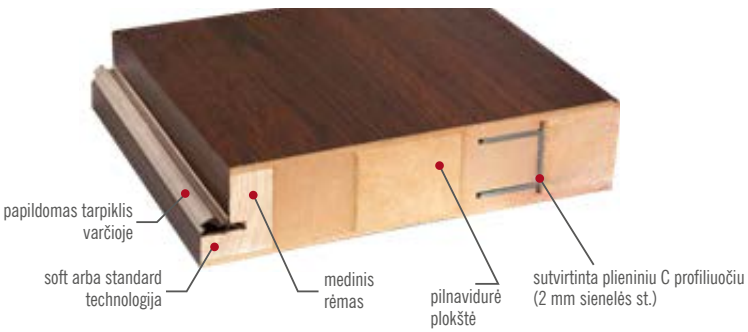

KIETMEDŽIO SLENKSTIS



NERŪDIJANČIOS SKARDOS SLENKSTIS

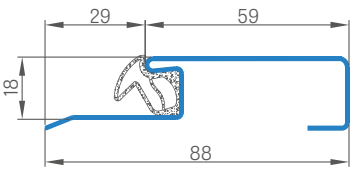

HERSE SET 32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB NAUJIENA

ĮĖJIMO DURYS SU APSAUGINĖMIS NUO IŠSILAUŽIMO SPYNOMIS ARBA SU JUOSTINE SPYNA



HERSE SET modelis su RIEŠUTO GREKO laminatu ir ESSEN rankena

GOLD PAKETAS	SILVER PAKETAS	VARČIA

BENDROJI INFORMACIJA

- HERSE SET durys skirtos viešosios paskirties ir gyvenamiesiems pastatams kaip įėjimo durys (išskyrus „80N“ plotį).
- HERSE SET varčios su fiksuota ar reguliuojama stakta ir bet kuriuo slenksčiu garso izoliacija yra Rw = 32 dB arba už papildomą mokestį Rw=39dB.
- GOLD ir SILVER PAKETŲ HERSE SET durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu slenksčiu, GOLD paketo su angomis rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštelei tvirtinti.

KONSTRUKCIJA

- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis ir MDF rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- sutvirtinta masyviu plieniniu C profiliuočiu
- varčios storis 46 mm
- papildomas tarpiklis varčioje

APDAILA

- SOFT arba STANDARD technologijos varčios briauna
- CPL 0,2 ir 0,7 laminatai prieinami tik STANDARD briaunoje, kuri faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos arba už papildomą mokestį su standartiniu juodu kraštu
- intarpai (intarsija) spalva: šlifuotas plienas, 8 mm pločio juodas arba ĄŽUOLO CPL, arba 220 mm pločio lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių
- briauna STANDARD faneruota su varčios paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra) NAUJIENA
- gamintojas gali sutrumpinti iki 8 cm
- galima užsisakyti tik su apatine spyna
- šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik reguliuojamai staktai su 8 cm kampiniu apvadu) - 134 psl. NAUJIENA

FURNITŪRA

- trys vyriai ∅16, 2 dalių, su 3D reguliavimu (2D su plienine stakta)
- dvi spynos su trimis 2 apsaugos nuo išsilaužimo klasės kaiščiais ir patentuotu cilindru (už tą pačią kainą galima rinktis tik apatinę spyną)
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje
- galimybė naudoti petį alkūninį pritrauktuvą
- apatinės spynos užrakto tarpas 72 mm
- pasirinktinai už papildomą mokestį juostinė spyna su dviem cilindrais kaištinis

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA UŽLAIDINĖ STAKTA

- elektromagnetinė sklendė montuojama staktoje tik apatinei spynai, todėl nenaudojama viršutinė spyna varčioje.
- reguliuojama pagrindinė staktos sklendė
- **80N** NAUJIENA plotis tiks fiksuotai staktai

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80 | 80N | 90 | 100

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



GOLD PAKETAS Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu ir furnitūra [4)]
SILVER PAKETAS Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu, be furnitūros [4)]

[4)] furnitūra: ESSEN rankena nikelis satinas, viršutinė cilindro apdailos plokštelė, 1 rakto cilindrai (viršutinis su suktuku), akutė (nėra išgręžtos skylės)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

akutė

kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas) su 55 mm pl. tarpikliu arba nerūdijančio plieno slenkstis su tarpikliu

reguliuojamos staktos kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas)

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nusileidžiantis slenkstis [2)]

varčios su medine stakta iki 8 cm ir su plienine stakta iki 6 cm sutrumpinimas kas 1 cm arba produktas Čekijos standarte

briaunos apdaila juodos varčios

„100“ varčia arba paketas

30/45 cilindras

30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vieno rakto 30/45 cilindras ir 30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, juoda)

ESSEN rankena (šlifuotas nikelis, patina, juoda)

ESSEN viršutinė cilindro apdailos plokštelė (šlifuotas nikelis, patina, juoda)

intarsija LUX; versijos pateikiamos 80–81 psl.

papildomas mokestis už HERSE SET AKUSTIC 39 dB (priskaičiuota paketams GOLD ir SILVER arba varčiai)

kampinis apvadas su segtukais 3 vnt. (leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm)

magnetinis ribotuvas [2)] NAUJIENA
(yra šešių spalvų 132 psl.)

juostinė spyna daugiapunktė kaištinė su dviem spynomis

GREKO



RIEŠUTAS GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | TAMSUS AŽUOLAS GREKO | GUOBA GREKO
AUKSINIS AŽUOLAS GREKO | PILKAS AŽUOLAS GREKO | BALTA PUŠIS GREKO | BALTA GREKO [1)3)] | SNIEGO BALTA GREKO [1)3)]
AŽUOLAS GREKO

FINISH



RIEŠUTAS FINISH | ŠVIESI AKACIJA FINISH | AKACIJA FINISH

PREMIUM



RIEŠUTAS PREMIUM | PILKAS KLEVAS PREMIUM | AŽUOLAS PREMIUM | BALTA TEKSTŪRA PREMIUM | UOSIS GRAFITAS PREMIUM
BETONAS PREMIUM | SKERSINIS MAUMEDIS | NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM | BALTA PREMIUM [1)]

CPL



AŽUOLAS ST CPL | PILKAS AŽUOLAS ST CPL | VENGĖ ST CPL | PILKA PUŠIS ST CPL | NAUJIENA BALTA ST CPL [1)4)]
NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [4)] | NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [4)] | NAUJIENA JUODA ST CPL [4)]
BALTA CPL 0,2 ir 0,7 | PILKA CPL 0,2 ir 0,7 | ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7 | AŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai
[3)] tik STANDARD
[4)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga



HERSE SET, AŽUOLO PREMIUM dekoras, ESSEN rankena

HERSE MAX SET 32dB

HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB NAUJIENA

ĮĖJIMO DURYS SU APSAUGINĖMIS NUO IŠSILAUŽIMO SPYNOMIS ARBA SU JUOSTINE SPYNA



HERSE MAX SET modelis su AŽUOLO PREMIUM laminatu ir ESSEN rankena

BENDROJI INFORMACIJA

- HERSE MAX SET durys skirtos viešosios paskirties ir gyvenamiesiems pastatams kaip įėjimo durys (išskyrus „80N“ plotį).
- HERSE MAX SET varčia su fiksuota ar reguliuojama stakta ir bet kuriuo slenksčiu garso izoliacija yra Rw = 32dB arba už papildomą mokestį Rw=39dB.
- GOLD ir SILVER PAKETŲ HERSE MAX SET durys yra visiškai surinktos su pritvirtintu slenksčiu, GOLD paketo su angomis rankenai ir viršutinei cilindro apdailos plokštelei tvirtinti.

KONSTRUKCIJA

- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis ir MDF rėmas
- užpildyta specialiąja pilnavidure plokšte
- sutvirtinta masyviu plieniniu C profiliuočiu
- varčios storis 46 mm
- papildomas tarpiklis varčioje

APDAILA

- Briauna atlikta STANDARD technologijoje, faneruota su varčios paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)
- frezuota PREMIUM laminatu dengta HDF plokštė
- gamintojas gali sutrumpinti iki 8 cm
- šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik reguliuojamai staktai su 8 cm kampiniu apvadu) - 134 psl. NAUJIENA

FURNITŪRA


- trys sidabriniai vyriai ∅16, 2 dalių, su 3D reguliavimu
- dvi spynos su trimis 2 apsaugos nuo išsilaužimo klasės kaiščiais ir patentuotu cilindru (už tą pačią kainą galima rinktis tik apatinę spyną)
- trys apsauginiai kaiščiai nuo įsilaužimo vyrių pusėje
- galimybė naudoti petį alkūninį pritrauktuvą
- apatinės spynos užrakto tarpas 72 mm
- pasirinktinai už papildomą mokestį juostinė spyna su dviem cilindrais kaištinis

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA UŽLAIDINĖ STAKTA

- elektromagnetinė sklendė montuojama staktoje tik apatinei spynai, todėl nenaudojama viršutinė spyna varčioje.
- reguliuojama pagrindinė staktos sklendė
- **80N** NAUJIENA plotis tiks fiksuotai staktai

GOLD PAKETAS	SILVER PAKETAS	VARČIA

FREZAVIMAS



PREMIUM


RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM


AŽUOLAS PREMIUM


BALTA TEKSTŪRA PREMIUM


UOSIS GRAFITAS PREMIUM


BETONAS PREMIUM


NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80 | 80N | 90 | 100

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI



GOLD PAKETAS Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu ir furnitūra [4)]

SILVER PAKETAS Varčia su fiksuota medine stakta, nerūdijančio plieno slenksčiu, be furnitūros [4)]

[4)] furnitūra: ESSEN rankena nikelis satinas, viršutinė cilindro apdailos plokštelė, 1 rakto cilindrai (viršutinis su suktuku), akutė (nėra išgręžtos skylės)

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

akutė

briaunos apdaila juodos varčios

kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas) su 55 mm pl. tarpikliu arba nerūdijančio plieno slenkstis su tarpikliu

reguliuojamos staktos kietmedžio slenkstis (bespalvis lakas)

alkūninis pritrauktuvas (sidabrinis, juodas, baltas, rudas)

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

nusileidžiantis slenkstis[1)]

varčios su medine stakta iki 8 cm ir su plienine stakta iki 6 cm sutrumpinimas kas 1 cm arba produktas Čekijos standarte

„100“ varčia arba paketas

30/45 cilindras

30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vieno rakto 30/45 cilindras ir 30G/45 arba 30/45G cilindras-suktukas

vyrių metaliniai dangteliai (šlifuotas nikelis, patina, juoda)

ESSEN rankena (šlifuotas nikelis, patina, juoda)

ESSEN viršutinė cilindro apdailos plokštelė (šlifuotas nikelis, patina, juoda)

papildomas mokestis už HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB (priskaičiuota paketams GOLD ir SILVER arba varčiai)

kampinis apvadas su segtukais 3 vnt. (leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm)

magnetinis ribotuvas[1)] **NAUJIENA**
(yra šešių spalvų 132 psl.)

juostinė spyna daugiapunktė kaištinė su dviem spynomis



HERSE MAX SET 24



HERSE MAX SET 25



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 27



HERSE MAX SET 28



HERSE MAX SET 29



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31

[1)] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

FIKSUOTA IR REGULIUOJAMA STAKTA

HERSE SET, HERSE MAX SET


FIKSUOTOS HERSE SET STAKTOS SCHEMA

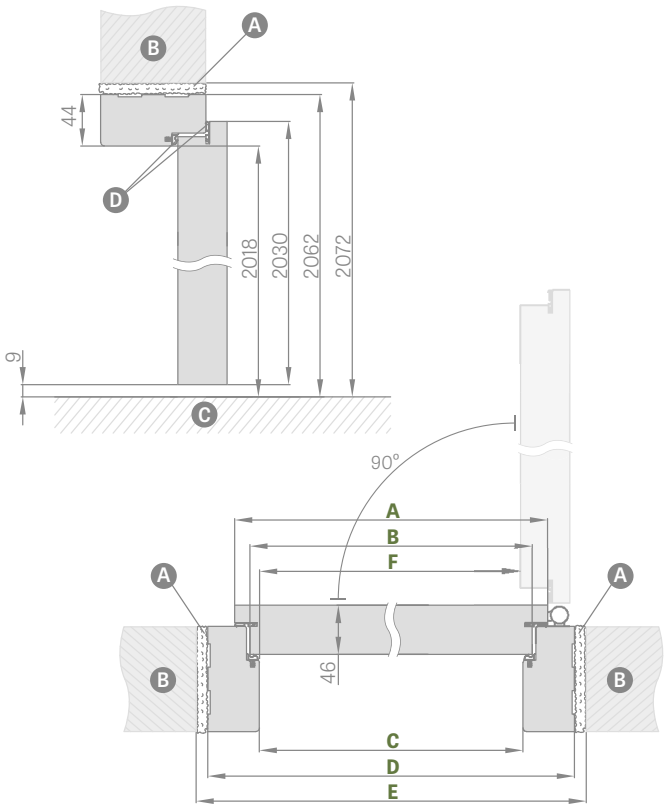

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	777	764	852	872	756
„80"	844	817	804	892	912	796
„90E"	948	921	908	996	1016	900
„100"	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E" – investicinis plotis

REGULIUOJAMOS HERSE SET STAKTOS SCHEMA

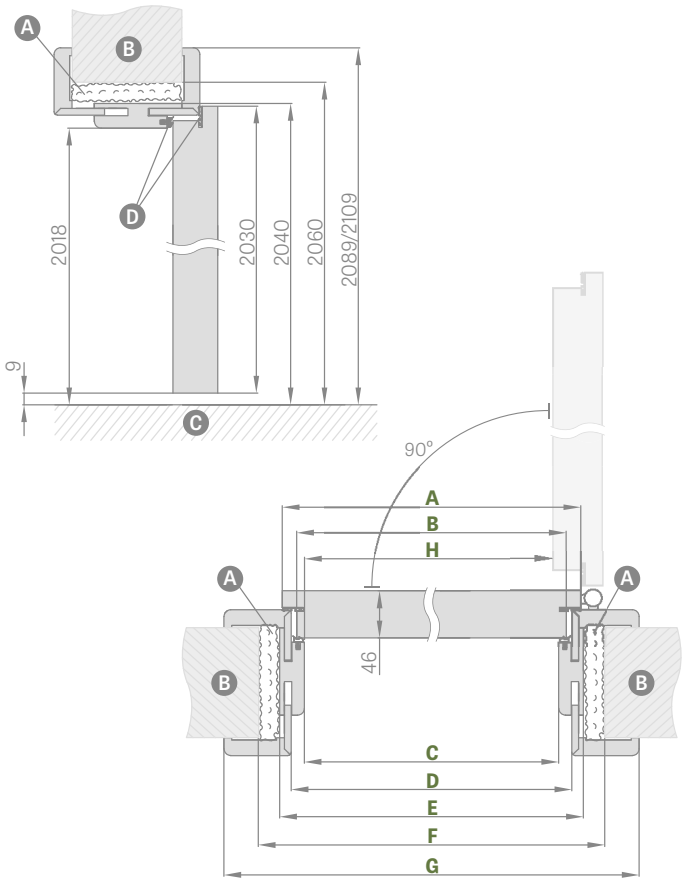


Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G	H
„80"	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E"	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100"	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* 6 cm apvadas/ **8 cm apvadas


A – montažinės putos
B – siena
C – grindys
D – guminis tarpiklis

REGULIUOJAMOS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS


6 cm apvadas / 8 cm apvadas




MEDINIS REGULIUOJAMAS SLENKSTIS

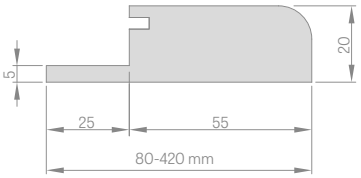


FIKSUOTA STAKTA



APVADAS




KAMPUKAS




NAUJIENA

6 cm ir 8 cm KAMPINIS APVADAS

su spaustukais





FIKSUOTŲ IR REGULIUOTŲ STAKTŲ KAINA

	Reguliavimo diapazonas min.-maks. (mm)
1 elementas	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 elementai	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
3 elementai	400-420

FIKSUOTAS KIETMEDŽIO SLENKSTIS (BESPALVIS LAKAS) 55mm




- Stakta CPL 0,2 taip pat naudojama komplektuose su CPL 0,7 varčiomis.
- Reguliuojamą staktą jungti 90 laipsnių kampu galima tik su 8 cm apvadu.
- Elektromagnetinė sklendė
- Sutvirtinta pritrauktuvui įrengti reguliuojamoje staktoje
- Kampinis apvadas su spaustukais NAUJIENA
  (kampinis apvadas su spaustukais leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm)
- Apvadas ir kampukas
- Prieinamos šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik reguliuojamai staktai ir 8 cm apvadui) NAUJIENA
- Varčios su medine stakta trumpinimas iki 8 cm kas 1 cm, arba produktas Čekijos standarte

PLIENINĖS STAKTOS

HERSE SET, HERSE MAX SET

HERSE SET PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA (GAUBIANTI SIENĄ)

suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

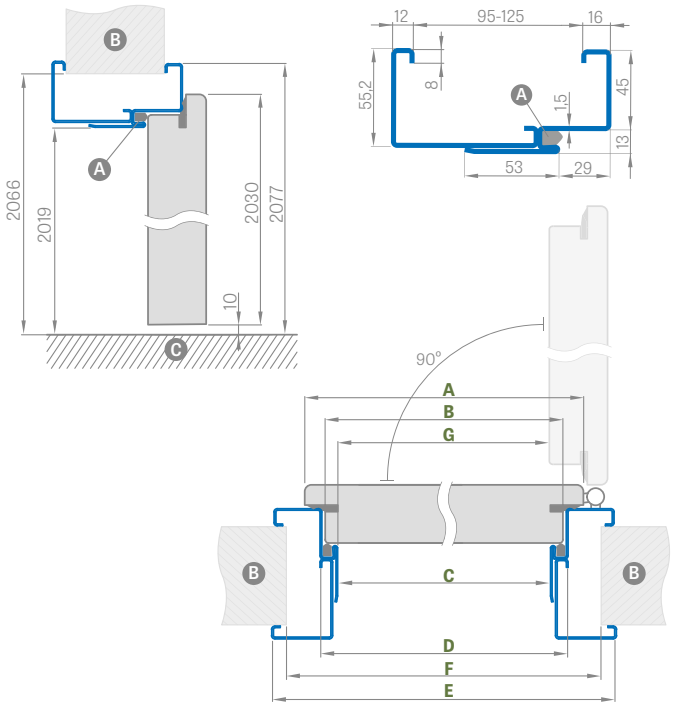


Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	777	761	787	877	855	756
„80"	844	817	801	827	917	895	796
„90E"	948	921	905	931	1021	999	900
„100"	1044	1017	1001	1027	1117	1095	996

„90E" – investicinis plotis


Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

RAL

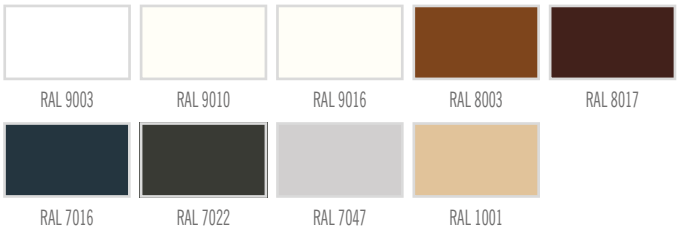


DIDELĖ KAMPINĖ PLIENINĖ STAKTA HERSE SET

suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

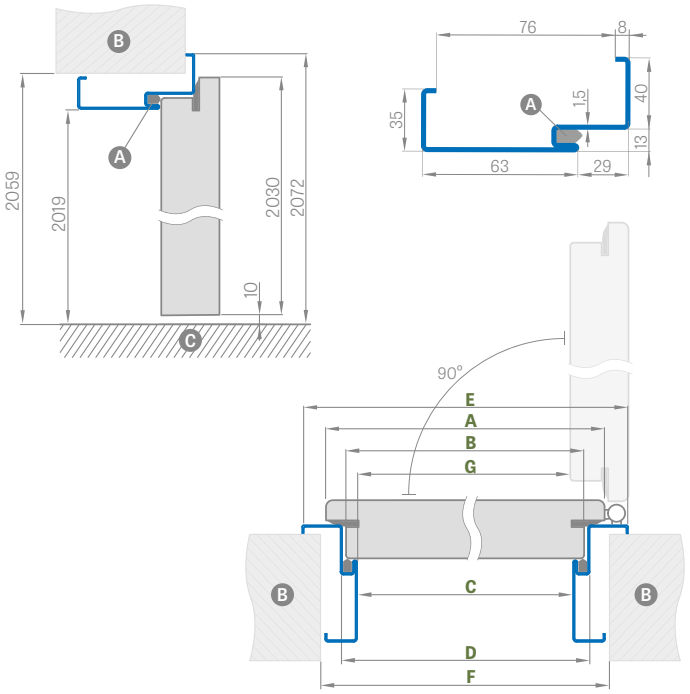

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	777	761	787	867	841	756
„80"	844	817	801	827	907	881	796
„90E"	948	921	905	931	1011	985	900
„100"	1044	1017	1001	1027	1107	1081	996

KAMPINĖS STAKTOS TVIRTINIMAS



A – tarpiklis
B – siena
C – grindys
D – montažinis inkaras
E – skečiamasis kaištis
F – montažinės putos

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

„100" didelė kampinė stakta

elektromagnetinė sklendė

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

varčios su plienine stakta trumpinimas iki 6 cm kas 1 cm

nerūdijančio plieno slenkstis

cinkuotos skardos


netipinis RAL (neapima intensyvių, perlamutrinių ir metalinių spalvų)

NAUJIENA


UNITED PLIENINĖ STAKTA

HERSE SET, HERSE MAX SET


PLIENINĖS UNITED STAKTOS SCHEMA




1 elemento stakta
reguliavimo diapazone 140–260 mm kas 20 mm

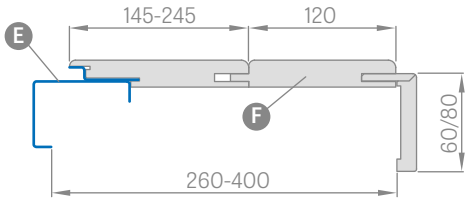

2 elemento stakta
reguliavimo diapazone 260-400mm kas 20 mm

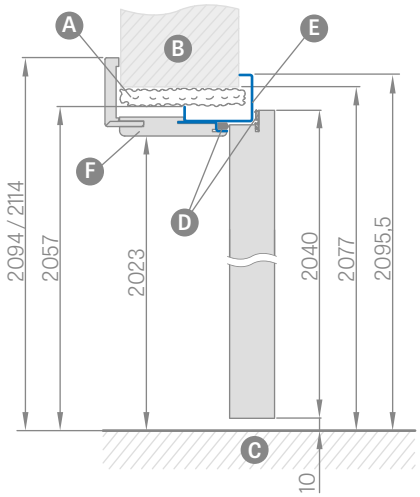

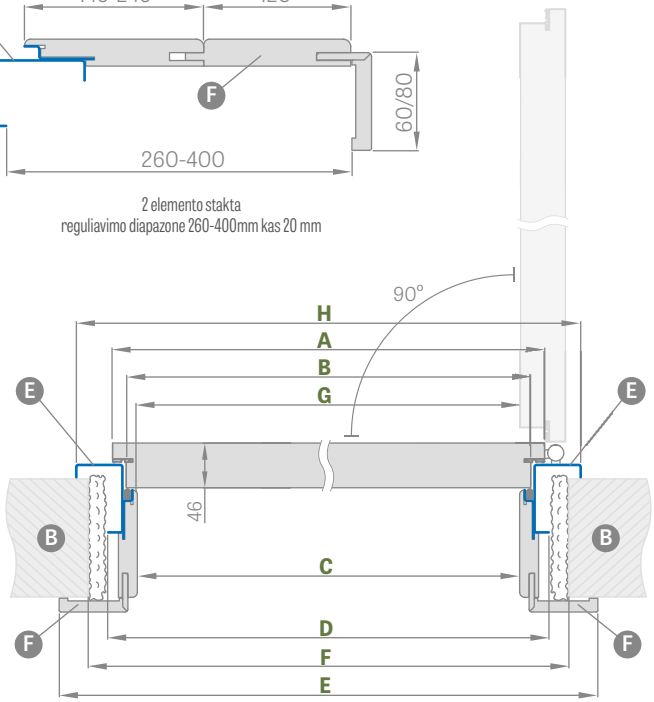

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G	H
„80"	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90E"	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100"	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

„90E" – investicinis plotis


A – montažinės putos B – siena C – grindys D – guminis tarpiklis
E – plieninė dalis nudažyta RAL spalva
F – MDF dalis laminuota

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

- elektromagnetinė sklendė
- sutvirtinta pritrauktuvui įrengti
- varčios su plienine stakta UNITED trumpinimas iki 6 cm kas 1 cm
- nerūdijančio plieno slenkstis, auk. 20 mm
- cinkuotos skardos
- netipinis RAL (neapima intensyvių, perlamutrinių ir metalinių spalvų)

	Reguliavimo diapazonas min.-maks. (mm)
1 elementas	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
2 elementai	260-280
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400

RAL

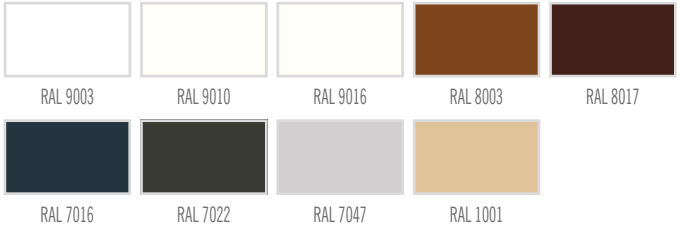

LEDA EI30, EI60


HALSPAN TECHNOLOGIJOS PRIEŠGAISRINĖS VIDAUS ĮĖJIMO DURYS



VARČIA SU PLIENINE REGULIUOJAMA PRIEŠGAISRINE (GAUBIANČIĄ SIENĄ) STAKTA

Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

GREKO

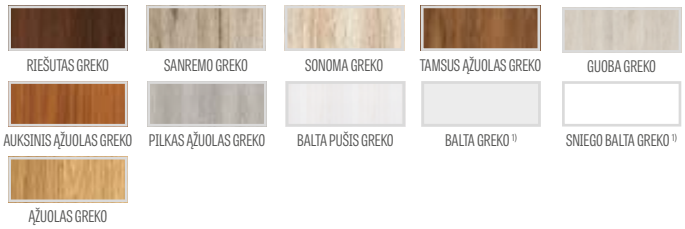

CPL



FINISH



PREMIUM



1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

BENDROJI INFORMACIJA

Priešgaisrinės, nelaidžios dūmams ir triukšmui – šios savybės užtikrinamos tik tada, jeigu durys montuojamas visas komplektas: priešgaisrinė durų varčia (su tarpikliais, spyna, vyriais, nuleidžiamu slenksčiu), stakta, pritrauktuvas, cilindras ir rankena, kurie atitinka Lenkijos standarto reikalavimus.
HALSPAN sistemos durų su nuleidžiamu slenksčiu garso izoliacija pagal PN-B-02151-03:1999 yra Rw = 32 dB
Varčias parduodame tik su medine arba plienine stakta.

KONSTRUKCIJA

- EI30 tipas užpildytas specialiąja 44 mm storio, o EI60 – 54 mm storio HALSPAN plokšte
- EI30 bendrasis varčios storis 50 mm, EI60 – 60 mm
- spygliuočių rėmas
- priešgaisrinis ir brinkstantis dūmų nepraleidžiantis tarpiklis
- nusileidžiantis slenkstis
- skaidrus ugniai atsparus stiklas, stiklo plotis yra pastovus (nepriklausomas) nuo varčios pločio.

APDAILA

- varčios briauna atlikta STANDARD technologijoje (CPL 0,2 ir 0,7 laminatuose, faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos) arba už papildomą mokestį standartiniu juodu kraštu
- intarpai (intarsija) spalva: šlifuotas plienas, 8 mm pločio juodas arba AŽUOLO CPL, arba 200 mm pločio lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių Taikoma tik pilnavidurėms LEDA. NAUJIENA Intarsijų rūšys parodytos 80–81 psl.
- dvipusė intarsija tik pilnavidurėje varčioje ir dvivėrėje varstomoje varčioje
- briauna faneruota su varčios paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra) NAUJIENA
- šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik įrengiant su 8 cm kampiniu apvadu) - 134 psl. NAUJIENA

FURNITŪRA

- keturi sidabriniai vyriai 16 su reguliavimu trijose plokštumose (2D su plienine stakta)
- spyna su patentuotu cilindru
- pitrauktuvas už padildomą mokestį

STAKTOS

- medinė priešgaisrinė fiksuota stakta
- priešgaisrinis tarpiklis
- reguliuojamas spragtukas
- plieninė reguliuojama, didelė kampinė arba fiksuota suvirinta RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005
- fiksuota stakta gaminama iš 1,5 mm juodosios skardos, dažoma AL spalvos milteliniais dažais, kampuose su priešgaisriniu tarpikliu ir sutvirtinta pritrauktuvui įrengti.

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

priešgaisrinis alkūninis pritrauktuvas
spalvos: sidabrinė, juoda, balta, ruda

priešgaisrinis bėginis pritrauktuvas
(tik staktai be apdailos arba su kampinio apvado su spaustuku apdaila)
spalvos: sidabrinė, juoda, balta, ruda

priešgaisrinės ventiliacijos grotelės

JOWISZ INOX rankena su ilgu cilindro dangteliu 127 psl.

30/40 (EI30) arba 30/50 (EI60) cilindras

priešgaisrinė akutė spalva chromas satinas

priešgaisrinė viršutinė spyna su skląsčiu

briaunos apdaila juodos varčios

EI30 nuo 100 iki 460 apdaila ir
EI60 nuo 120 iki 480 kas 40 mm apdaila
dvivėrių durų apdaila

priešgaisrine elektromagnetine sklende
(standartinė) 12/24V (netaikoma plieninei staktai)

netipinis plieninės staktos RAL (neapima intensyvių, perlamutrinių ir metalinių spalvų)

staktos atlikimas iš cinkuotos skardos

EI30
Už papildomą mokestį 3, 4,5, 7, 6, 8 tipo stiklinimai

EI60
Už papildomą mokestį 4, 6, 8 tipo stiklinimai

LUX intarsija: versijos pateikiamos 80–81 psl.
(dvipusė tik pilnavidurėje varčioje ir dvivėrėje varstomoje varčioje)

CPL 0,2 laminatas (durims be apdailos)

CPL 0,7 laminatas (durims be apdailos)

kampinis apvadas su spaustukais [1] NAUJIENA
(kampinis apvadas su spaustukais leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm)

papildomas mokestis už „110" varčią


šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik įrengiant su 8 cm kampiniu apvadu) NAUJIENA

[1] Apdailoje kampinis apvadas su spaustukais kainoje.

LEDA EI30, EI60

VIENVĖRĖS


FIKSUOTA MEDINĖ STAKTA

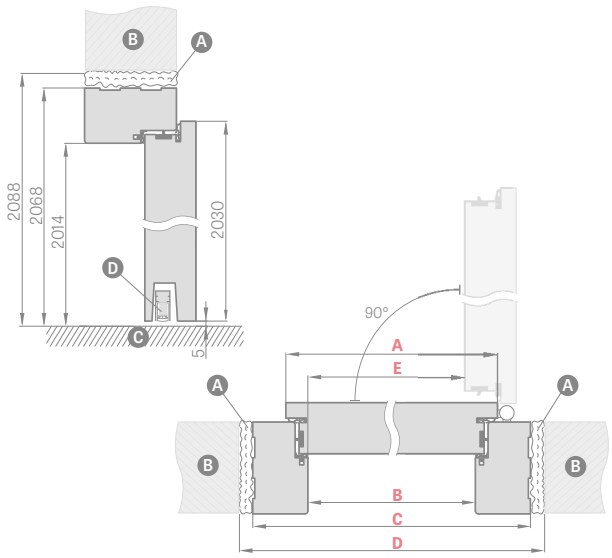

Durų plotis	A	B	C	D	E
„80"	860	817	925	955	805
„90"	960	917	1025	1055	905
„100"	1060	1017	1125	1155	1005
„110"	1160	1117	1225	1255	1105

- **A** ugniai atsparios montažinės putos
- **B** siena
- **C** grindys
- **D** nusileidžiantis slenkstis

PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS SU SIENOS APDAILA IR KAMPINIU APVADU SU SPAUSTUKAIS




NAUJIENA

Kampinis apvadas su spaustukais leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm.


spaustukas

PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS SU SIENOS APDAILA




6 cm ir 8 cm KAMPINIS APVADAS
su spaustukais

NAUJIENA




spaustukas (rinkinyje 3 vnt.)

NAUJIENA



spaustukas (rinkinyje 3 vnt.)

FIKSUOTOS PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS



BĖGINIS PRITRAUKTUVAS [1]




ALKŪNINIS PRITRAUKTUVAS




[1] Bėginį pritrauktuvą naudoti tik fiksuotoms arba apdailai skirtoms staktoms su kampiniu apvadu su spaustukais

PLIENINĖ REGULIUOJAMA PRIEŠGAISRINĖ (GAUBIANTI SIENĄ) STAKTA
suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

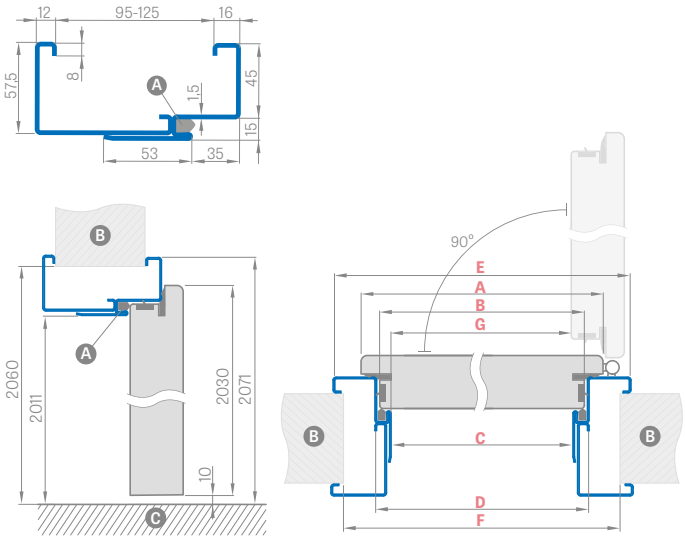

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80"	860	834	813	843	933	910	802
„90"	960	934	913	943	1033	1010	902
„100"	1060	1034	1013	1043	1133	1110	1002
„110"	1160	1134	1113	1143	1233	1210	1102

DIDELĖ KAMPINĖ PRIEŠGAISRINĖ PLIENINĖ STAKTA
suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

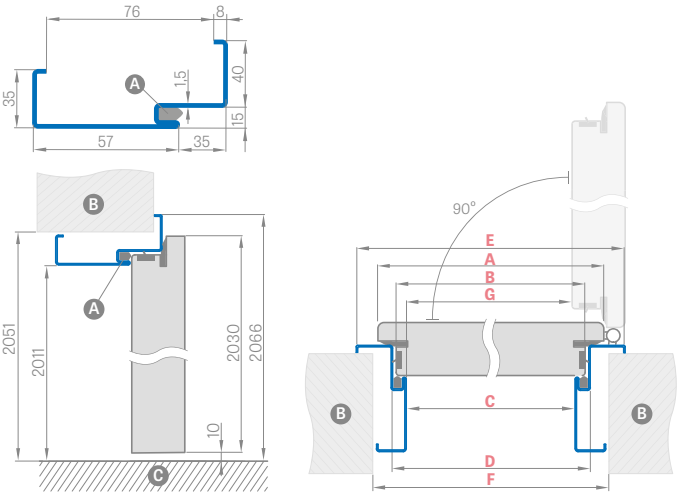

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„80"	860	834	813	843	923	890	802
„90"	960	934	913	943	1023	990	902
„100"	1060	1034	1013	1043	1123	1090	1002
„110"	1160	1134	1113	1143	1223	1190	1102

RAL

RAL 9003 [2] | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7022 [2] | RAL 7047 | RAL 1001

[2] už papildomą +10% mokestį

LEDA EI30, EI60

DVIVĖRĖS



LEDA 3 „90"
+ nevarstoma varčia „60"



LEDA 6 „90"
+ nevarstoma varčia „80"



LEDA 4 „90"
+ priedėlis „40"

GALIMI VARSTOMŲ VARČIŲ PLOČIAI PRIKLAUSOMAI NUO PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ TIPO

LEDA
EI30 EI60 80 90 100

LEDA 3 tipo stiklinimas
EI30 90 100

LEDA 4 tipo stiklinimas
EI30 EI60 90 100

LEDA 5 tipo stiklinimas
EI30 80 90 100

LEDA 6 tipo stiklinimas
EI30 EI60 80 90 100

LEDA 7 tipo stiklinimas
EI30 80 90 100

LEDA 8 tipo stiklinimas
EI30 EI60 80 90 100

GALIMI NEVARSTOMŲ VARČIŲ PLOČIAI PRIKLAUSOMAI NUO PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ TIPO

LEDA
EI30 EI60 60 70 80

LEDA 5 tipo stiklinimas
EI30 70 80

LEDA 6 tipo stiklinimas
EI30 EI60 70 80

LEDA 7 tipo stiklinimas
EI30 70 80

LEDA 8 tipo stiklinimas
EI30 EI60 70 80

DVIVĖRĖS LEDA EI30 ir EI 60

- Dvivėrės durys gaminamos remiantis LEDA EI30 ir EI60 modeliais, turinčiais atitinkamas savybes: spalva, apdaila (STANDARD)
- Nevarstomų varčių rūšys:
  - „60", „70" , „80" pločio pilnavidurės
  - įstiklintos 5, 6, 7, 8 tipuose skirta EI30 ir įstiklintos 6 ir 8 tipuose skirta EI 60
- „30", „40" ir „50" pločio priedėliai ir kiekviename variante jis būna ir kaip visiškai lygi varčia;
- Nevarstoma varčia ir priedėlis turi sumontuotus durų skląsčius ir užkabas, neturi uždarymo lentjuosčių.

DVIVĖRIŲ DURŲ KAINA

Sumą sudaro:

- varstoma varčia = vienvėrių pilnavidurių durų kaina ir visi galimi papildomi mokesčiai, kaip ir vienvėrių durų atveju
- nevarstoma varčia = pilnavidurių durų kaina plius galimi papildomi mokesčiai, kaip ir vienvėrių durų atveju


GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

varstoma varčia 80 90 100 + nevarstoma varčia 60 70 80
varstoma varčia 80 90 100 + nevarstomi vientisi, lygūs priedėliai 30 40 50

	DVIVĖRĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS MEDINĖ STAKTA							
	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
A Varstomos varčios plotis	860	860 | 960	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	960 | 1060	1060
B Nevarstomos varčios arba priedėlio plotis	347	447 | 347	547 | 447 | 347	647 | 547 | 447	747 | 647 | 547	847 | 747 | 647	847 | 747	847
C Staktos pločio prošvaisa	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F Staktos išorinis plotis	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E Sienos angos plotis	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

PLIENINĖ REGULIUOJAMA PRIEŠGAISRINĖ (GAUBIANTI SIENĄ) STAKTA


suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

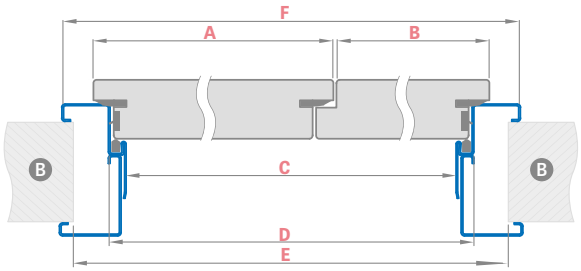

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„110"	860	347	1166	1196	1270	1287
„120"	860 | 960	447 | 347	1266	1296	1370	1387
„130"	860 | 960 | 1060	547 | 447 | 347	1366	1396	1470	1487
„140"	860 | 960 | 1060	647 | 547 | 447	1466	1496	1570	1587
„150"	860 | 960 | 1060	747 | 647 | 547	1566	1596	1670	1687
„160"	860 | 960 | 1060	847 | 747 | 647	1666	1696	1770	1787
„170"	960 | 1060	847 | 747	1766	1796	1870	1887
„180"	1060	847	1866	1896	1970	1987

DIDELĖ KAMPINĖ PRIEŠGAISRINĖ PLIENINĖ STAKTA

suvirinta ir dažyta RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

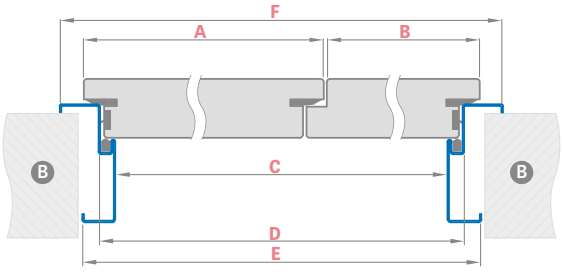

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„110"	860	347	1166	1196	1236	1276
„120"	860 | 960	447 | 347	1266	1296	1336	1376
„130"	860 | 960 | 1060	547 | 447 | 347	1366	1396	1436	1476
„140"	860 | 960 | 1060	647 | 547 | 447	1466	1496	1536	1576
„150"	860 | 960 | 1060	747 | 647 | 547	1566	1596	1636	1676
„160"	860 | 960 | 1060	847 | 747 | 647	1666	1696	1736	1776
„170"	960 | 1060	847 | 747	1766	1796	1836	1876
„180"	1060	847	1866	1896	1936	1976

HYPERION EI30 RC2 39dB

ERKADO TECHNOLOGIJOS PRIEŠGAISRINĖS ir APSAUGINĖS NUO ĮSILAUŽIMO VIDAUS ĮĖJIMO DURYS



HYPERION modelis su NATŪRALAUS AŽUOLO PREMIUM laminatu ir BONN rankena, LUX 213 intarsija

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

80 90 100

VARČIA NE INTARSIJOS SU MEDINE FIKSUOTA STAKTA

HYPERION EI30 varčia + medinė fiksuota stakta		
„80"	„90"	„100"

GREKO

RIEŠUTAS GREKO
SANREMO GREKO
SONOMA GREKO
TAMSUS AŽUOLAS GREKO
GUOBA GREKO
AUKSINIS AŽUOLAS GREKO
PILKAS AŽUOLAS GREKO
BALTA PUŠIS GREKO
BALTA GREKO [1]
SNIEGO BALTA GREKO [1]
AŽUOLAS GREKO

CPL

AŽUOLAS ST CPL
PILKAS AŽUOLAS ST CPL
VENGĖ ST CPL
PILKA PUŠIS ST CPL
NAUJIENA
BALTA ST CPL [1] [2]
NAUJIENA
CAPPUCCINO ST CPL [2]
NAUJIENA
ŠVIESIAI PILKA ST CPL [2]
NAUJIENA
JUODA ST CPL [2]
BALTA CPL 0,2 ir 0,7 (už papildomą mokestį)
PILKA CPL 0,2 ir 0,7 (už papildomą mokestį)
ANTRACITAS CPL 0,2 ir 0,7 (už papildomą mokestį)
AŽUOLAS CPL 0,2 ir 0,7 (už papildomą mokestį)

FINISH

RIEŠUTAS FINISH
ŠVIESI AKACIJA FINISH
AKACIJA FINISH

PREMIUM

RIEŠUTAS PREMIUM
PILKAS KLEVAS PREMIUM
AŽUOLAS PREMIUM
BALTA TEKSTŪRA PREMIUM
UOSIS GRAFITAS PREMIUM
BETONAS PREMIUM
SKERSINIS MAUMEDIS
NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM
BALTA PREMIUM [1]

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

BENDROJI INFORMACIJA

Priešgaisrinės, nelaidžios dūmams ir triukšmui – šios savybės užtikrinamos tik tada, jeigu durys montuojamas visas komplektas: priešgaisrinė durų varčia (su tarpikliais, spyna, vyriais, nuleidžiamu slenksčiu), stakta, pritrauktuvas, cilindras ir rankena, kurie atitinka Lenkijos standarto reikalavimus.
Durų su nuleidžiamu slenksčiu garso izoliacija pagal PN-B-02151-03:1999 yra Rw=39 dB
Varčias parduodame tik su medine stakta.
Durys turi RC2 apsaugos nuo įsilaužimo sertifikatą, skirtą į kambario vidų atsidarančioms durims.

KONSTRUKCIJA

- specialus 44 mm storio užpildas
- bendras varčios storis 50 mm
- spygliuočių rėmas
- priešgaisrinis ir brinkstantis dūmų nepraleidžiantis tarpiklis
- nusileidžiantis slenkstis

APDAILA

- varčios briauna atlikta STANDARD technologijoje (CPL 0,2 ir 0,7 laminatuose, faneruota su ABS kraštu tik varčios spalvos) arba už papildomą mokestį standartiniu juodu kraštu
- intarpai (intarsija) spalva: šlifuotas plienas, 8 mm pločio juodas arba ĄŽUOLO CPL, arba 200 mm pločio lygiai su varčios plokštuma, iš abiejų varčios pusių NAUJIENA
- briauna faneruota su varčios paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra) NAUJIENA
- šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik įrengiant su 8 cm kampiniu apvadu) - 134 psl. NAUJIENA

FURNITŪRA

- keturi sidabriniai vyriai 16 su 3D reguliavimu trijose plokštumose
- juostinė spyna daugiapunktė kaištinė su dviem spynomis
- pitrauktuvas už padildomą mokestį


STAKTOS

- pasirinktinai medinė priešgaisrinė fiksuota stakta su įranga
- priešgaisrinis tarpiklis
- reguliuojamas spragtukas

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

priešgaisrinis alkūninis pritrauktuvas spalvos: sidabrinė, juoda, balta, ruda
priešgaisrinis bėginis pritrauktuvas (tik staktai be apdailos arba su kampinio apvado su spaustuku apdaila) spalvos: sidabrinė, juoda, balta, ruda
BONN rankena su ilgu cilindro dangteliu 127 psl.
BONN rozetė 127 psl.
cilindras 30/40 (EI30)
priešgaisrinė akutė spalva chromas satinas
briaunos apdaila juodos varčios
apdaila EI30 nuo 100 iki 460 mm
intarsija LUX; versijos pateikiamos 80–81 psl.
CPL 0,2 laminatas (durims be apdailos)
CPL 0,7 laminatas (durims be apdailos)
kampinis apvadas su spaustukais [1] NAUJIENA (kampinis apvadas su spaustukais leidžia padidinti reguliavimo intervalą 20 mm)
šoninės ir viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik įrengiant su 8 cm kampiniu apvadu)


FIKSUOTA MEDINĖ STAKTA

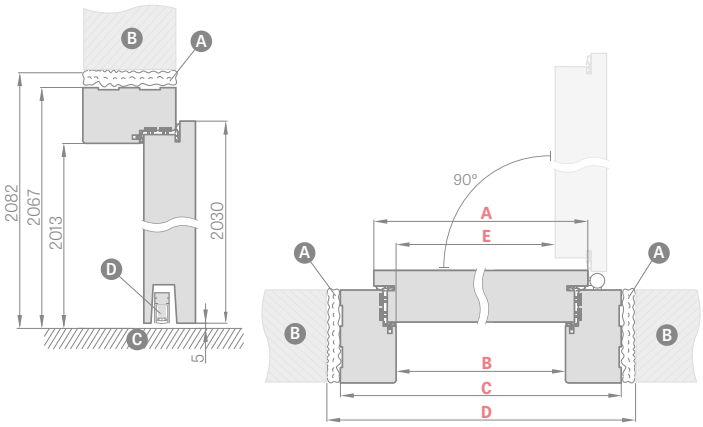


Durų plotis	A	B	C	D	E
„80"	860	817	925	955	805
„90"	960	917	1025	1055	905
„100"	1060	1017	1125	1155	1005

A ugniai atsparios montažinės putos B siena C grindys D nusileidžiantis slenkstis

PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS SU SIENOS APDAILA IR KAMPINIU APVADU SU SPAUSTUKAIS



PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS SU SIENOS APDAILA




BĖGINIS PRITRAUKTUVAS[2]
(sidabrinė, juoda, balta, ruda)




ALKŪNINIS PRITRAUKTUVAS
(sidabrinė, juoda, balta, ruda)



6 cm ir 8 cm KAMPINIS APVADAS NAUJIENA
su spaustukais

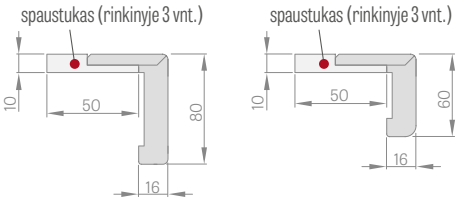

FIKSUOTOS PRIEŠGAISRINĖS STAKTOS PJŪVIS



[1] Apdailoje kampinis apvadas su spaustukais kainoje.
[2] Bėginį pritrauktuvą naudoti tik fiksuotoms arba apdailai skirtoms staktoms su kampiniu apvadu su spaustukais

OKUCIA

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

NAUJIENA

rankena RUMBA su antibakterine danga, kurioje yra aktyviųjų sidabro jonų

matinė juoda



matinė juoda



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
antibakterinis tualeto durų suktukas



NAUJIENA

METAL-BUD LUNA KVADRATINĖ PREMIUM rankena

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



blizgus chromas




matinis šlifuotas chromas




blizgus žalvaris



matinė juoda

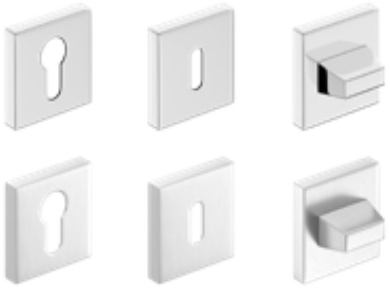

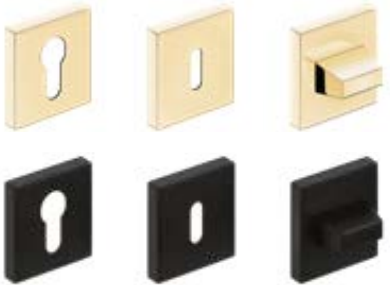

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

KLASĖS RANKENA
PREMIUM

METAL-BUD LUNA APVALI PREMIUM rankena

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



blizgus chromas




matinis šlifuotas chromas



blizgus žalvaris



matinė juoda

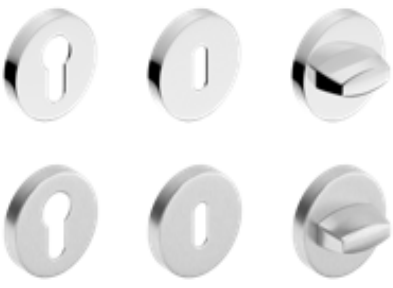



rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

KLASĖS RANKENA
PREMIUM

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

NAUJIENA

METAL-BUD CUBE SLIM rankena (prestižinis 6 mm st. dangtelis)

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



blizgus chromas




matinis šlifuotas chromas



blizgus žalvaris



matinė juoda

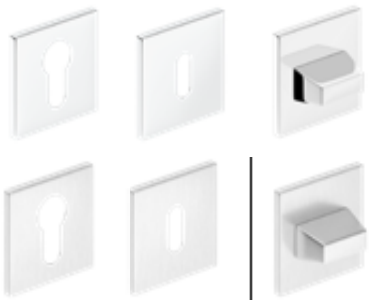



KLASĖS RANKENA
PREMIUM

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

METAL-BUD CUBE rankena

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, matinis šlifuotas nikelis, juoda matinė



blizgus chromas



matinis šlifuotas chromas





NAUJIENA

matinis šlifuotas nikelis



matinė juoda

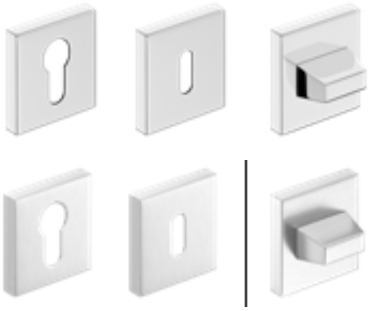

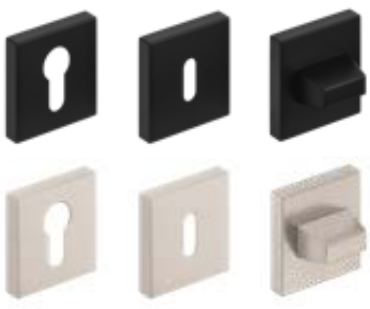

KLASĖS RANKENA
PREMIUM

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

METAL-BUD CUBE PREMIUM rankena

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, matinis šlifuotas nikelis, juoda matinė



blizgus chromas



matinis šlifuotas chromas





NAUJIENA

matinis šlifuotas nikelis



matinė juoda

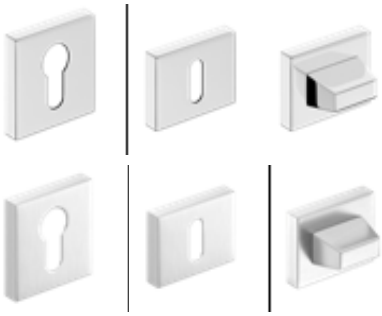

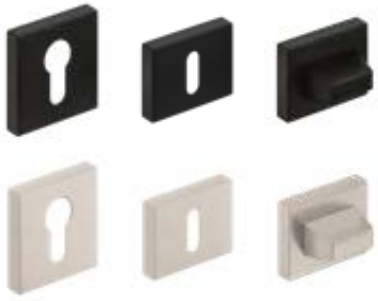

KLASĖS RANKENA
PREMIUM

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

NAUJIENA

METAL-BUD KVADRATINĖ BELLA SLIM rankena (prestižinis 6 mm st. dangtelis)

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



blizgus chromas




matinis šlifuotas chromas




blizgus žalvaris



matinė juoda

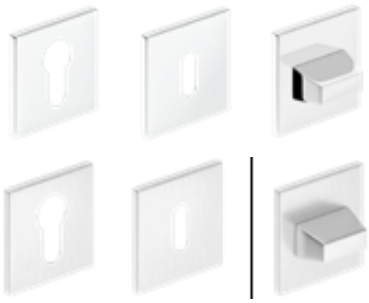

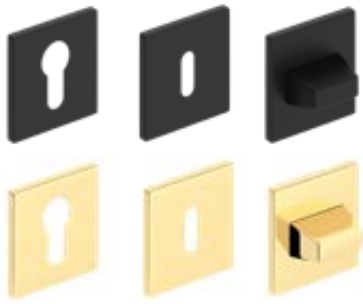

KLASĖS RANKENA
PREMIUM

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

NAUJIENA

METAL-BUD APVALI BELLA SLIM rankena (prestižinis 6 mm st. dangtelis)

blizgus chromas, matinis šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



blizgus chromas




matinis šlifuotas chromas




blizgus žalvaris



matinė juoda

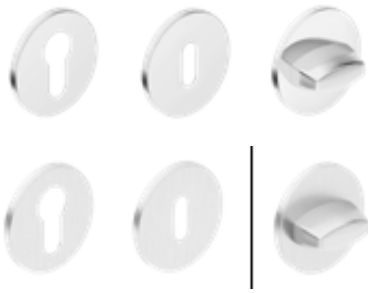

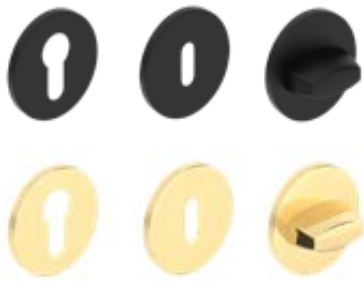

KLASĖS RANKENA
PREMIUM

rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

METAL-BUD TREND rankena

nikelis satinas, grafitas / chromas, blizgus chromas



nikelis satinas



grafitas / chromas



blizgus chromas





rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

METAL-BUD DECO struktūrinė rankena

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

blizgus chromas, nikelis satinas



TAMSAUS AŽUOLO GREKO dekoras



JUODAS dekoras



BALTO GREKO dekoras



SONOMA GREKO dekoras



RIEŠUTO GREKO dekoras



AŽUOLO GREKO dekoras



SANREMO GREKO dekoras

METAL-BUD IBIZA rankena

blizgus chromas, nikelis satinas, grafitas / chromas, matinė balta, matinė juoda



blizgus chromas



grafitas / chromas



nikelis satinas



balta matinė



matinė juoda

METAL-BUD LINEA rankena

blizgus chromas, grafitas/chromas, nikelis satinas



blizgus chromas



grafitas / chromas



nikelis satinas

DANGTELIS blizgus chromas, nikelis satinas, grafitas / chromas, matinė balta, matinė juoda **DECO, IBIZA, LINEA** modeliams





rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

NAUJIENA

METAL-BUD QUBIK rankena

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nikelis velvet, blizgus chromas, matinė balta, matinė juoda



NAUJIENA

QUBIK rankena velvet nikelis



NAUJIENA

QUBIK rankena blizgus chromas



NAUJIENA

QUBIK rankena matinė balta



NAUJIENA

QUBIK rankena matinė juoda

METAL-BUD BARCELONA rankena

nikelis velvet, blizgus chromas, matinė juoda



BARCELONA rankena velvet nikelis



NAUJIENA

BARCELONA rankena blizgus chromas



NAUJIENA

BRCELONA rankena matinė juoda

DANGTELIS nikelis velvet, blizgus chromas, baltas matinis, juodas matinis modeliams QUBIK, BARCELONA





rakto dangtelis
cilindro dangtelis
tualeto durų suktukas

METAL-BUD ERKADO rankenos

nerūdijantis plienas



SAPPHIRE INOX rankena



METRO INOX rankena



PROXIMA INOX KVADRATINĖ rankena



TOPAZ INOX rankena



ONYX INOX rankena



NOVA INOX KVADRATINĖ rankena



NOVA APVALI INOX rankena



JOWISZ INOX rankena



ROMA INOX rankena



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualeto durų suktukas



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

METAL-BUD ERKADO rankena

matinė juoda



TOPAZ rankena matinė juoda



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualeto durų suktukas

METAL-BUD SYRIUSZ rankena

matinė juoda



SYRIUSZ rankena juoda



cilindro dangtelis



rakto dangtelis



tualeto durų suktukas

NAUJIENA

APRILE rankenos

poliruotas chromas, chromas satinas, juodas, auksinis, matinis auksinis, varis



PINA rankena poliruotas chromas



PINA rankena chromas satinas



PINA juoda rankena



PINA rankena auksas



PINA rankena matinis auksas



PINA rankena varinė



YUKA rankena poliruotas chromas



YUKA rankena chromas satinas



YUKA juoda rankena

DANGTELIS poliruotas chromas, chromas satinas, juodas, auksinis, matinis auksinis, varis modeliams **PINA, YUKA**



rakto dangtelis, cilindrui



tualeto durų suktukas



rakto dangtelis, cilindrui



tualeto durų suktukas



rakto dangtelis, cilindrui



tualeto durų suktukas



rakto dangtelis, cilindrui



tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

GAMET rankenos

šlifuotas chromas, blizgus chromas, šlifuotas nikelis, senovinis žalvaris



MISTICO rankena
blizgus chromas



MISTICO rankena
šlifuotas nikelis



rakto dangtelis, cilindrui
tualeto durų suktukas



ERBA rankena
šlifuotas nikelis



ERBA rankena
senovinis žalvaris



rakto dangtelis, cilindrui
tualeto durų suktukas



CASCADA rankena
šlifuotas nikelis



CASCADA rankena
senovinis žalvaris



rakto dangtelis, cilindrui
tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS SU ILGU DANGTELIU

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.
(NETAIKOMA rankenoms SYDNEY ir QUBIK ilgam cilindro dangteliui) Rankenos su ilgu dangteliu nenaudojamos lygiabriaunėms durims (132 psl.)

METAL-BUD ASTRA SYDNEY rankena su ilgu ilgu dangteliu, 72 mm tarpas

– SYDNEY ir QUBIK rankeną su ilgu cilindro dangteliu rekomenduojame naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nikelis, patina



ASTRA rankena
nikelis, patina
rakto dangtelis



NAUJIENA



SYDNEY rankena
nikelis, patina
rakto dangtelis



NAUJIENA




QUBIK rankena ilgas cilindro
dangtelis
juoda
rakto dangtelis



ASTRA ir SYDNEY rankena nikelis, patina
tualeto durų suktukas



ASTRA rankena nikelis, patina
cilindro dangtelis



ASTRA rankena nikelis, patina
dangtelis, įleidžiama spyna



QUBIK juoda rankena
cilindro dangtelis, raktas



QUBIK juoda rankena
tualeto durų suktukas

SKYDINIŲ, RĖMINIŲ VARČIŲ RANKENOS SU ILGU DANGTELIU

rankenos negalima naudoti skydinėms varčioms su uždedamąja stakta, žr. 158 psl.
(NETAIKOMA rankenoms SYDNEY ir QUBIK ilgam cilindro dangteliui) Rankenos su ilgu dangteliu nenaudojamos lygiabriaunėms durims (132 psl.)

NAUJIENA **METAL-BUD JOWISZ INOX rankenos ilgas cilindro dangtelis (10 mm storio dangtelis), 72 mm tarpas**

DURŲ RANKENA, PATVIRTINTA NAUDOTI LEDA EI30 IR EI60 PRIEŠGAISRINĖSE IR ĮĖJIMO DURYSE

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

investicinis nerūdijantis plienas


JOWISZ INOX rankena
rakto dangtelis


JOWISZ INOX rankena
tualeto durų suktukas


JOWISZ INOX rankena
cilindro dangtelis


JOWISZ INOX rankena
dangtelis, įleidžiama spyna

METAL-BUD TOPAZ INOX rankena ilgas cilindro dangtelis (10 mm storio dangtelis), 72 mm tarpas

nerūdijantis plienas


TOPAZ INOX rankena
rakto dangtelis


TOPAZ INOX rankena
tualeto durų suktukas


TOPAZ INOX rankena
cilindro dangtelis


TOPAZ INOX rankena
dangtelis, įleidžiama spyna

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET VARČIŲ RANKENOS

METAL-BUD ERKADO BONN ir ESSEN rankena (10 mm storio ESSEN dangtelis, 8 mm storio BONN dangtelis), 72 mm tarpas


inox plus


patina


juoda

BONN rankena ir rozetė

BONN juoda rankena ir rozetė


nikelis satinas


patina

NAUJIENA


matinė juoda

ESSEN rankena ir rozetė

CILINDRAI


cilindras
spalva nikelis satinas


cilindras su rankena-burbulu
spalva nikelis satinas


CILINDRAS	CILINDRAS SU SUKTUKU
dydis	dydis
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/45	G30/50
30/50	G50/30
	30/45G
	30G/45

Cilindrai su vieno rakto 30/45 + 30G/45 sistema išorėn atidaromos durys
Cilindrai su vieno rakto 30/45 + 30/45G sistema vidun atidaromos durys


TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ ATIDARYMO KRYPTYS

VIENVĖRĖS DURYS
KAIRINĖ VARČIA




VIENVĖRĖS DURYS
DEŠININĖ VARČIA



UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS, REVERSINĖS DURYS




DVIVĖRĖS DURYS

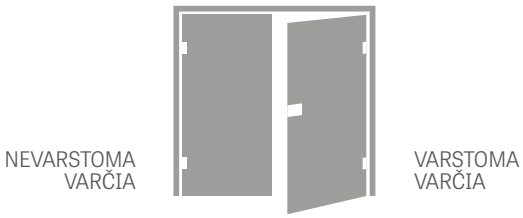

STAKTOS JUNGIMAS



KAIP PARINKTI CILINDRĄ

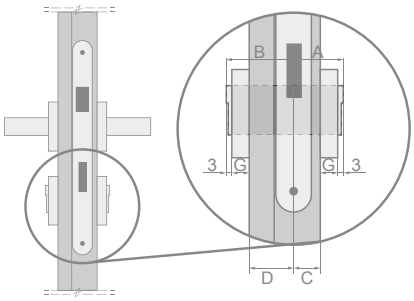


Skydinių ir rėminių durų (40 mm) cilindro dydžio skaičiavimo pavyzdys, kai dangtelio storis G = 7 mm
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

Durų tipas	Varčios storis	Spynos įstatymo duryse proporcija (C/D)	Rekomenduojamas cilindro dydis (A/B)
skydinės ir rėminės (užlaidinės)	40 mm	15/25	26/36
skydinės ir rėminės (lygiabriaunės)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 ir RC3	46 mm	20/26	30/40
HYPERION EI30 RC2	50 mm	19/31	30/40

* Rekomenduojamas cilindro dydis, kai dangtelio storis 7 mm ir tarpas nuo 2 mm iki 4 mm

KAIP APSKAIČIUOTI DURŲ KAINĄ

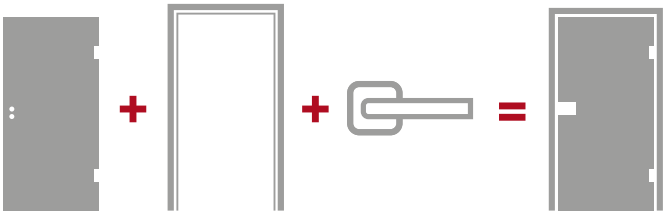

GALIMI SPRENDIMAI (135-143 psl.)

- vienvėrės sieninės stumdomosios sistemos — SP1N
- dvivėrės sieninės stumdomosios sistemos — SP2N
- vienvėrės į sieną įstumiamos sistemos — SP1C
- dvivėrės į sieną įstumiamos sistemos — SP2C
- Papildomoji sistema ZN1 — ZN1
- Papildomoji sistema ZN2 — ZN2
- dvivėrės durys — DD

FINISH

FINISH laminatas – tai impregnuota plėvelė, kuri spausdinama, vėliau apsaugoma reikiamų savybių turinčiu laku. Naudojant papildomus apdailos sluoksnius pagerėja paviršiaus atsparumas.

GREKO

GREKO laminatas – irgi impregnuota plėvelė, kuri spausdinama, vėliau apsaugoma reikiamų savybių turinčiu laku. Naudojant papildomus apdailos sluoksnius pagerėja paviršiaus atsparumas ir produkto lankstumas. Lako sudėtyje esantis silikonas pagerina plėvelės atsparumą vandeniui

GREKO laminatas gaminamas aukšto tankio japoniško grunto, į kurį nededama dervų, pagrindu. Ši plėvelė yra ekologiška, nekenkia sveikatai, žmonėms ir aplinkai gamybos procese, naudojant ir utilizuojant. Sudėtyje nėra formaldehido ir kitų kenksmingų medžiagų.

GREKO plėvelė iš kitų išskiria unikalūs raštai. Pasižymi aukšta paviršiaus su natūralios medienos (3D) efektu kokybe. Dekoras beveik visiškai primena medieną.

PREMIUM

PREMIUM laminatas – produktas polipropileno (PP), t. y. labai atsparios dilimui ir įbrėžimams medžiagos, pasižyminčios puikiomis vaizdinėmis savybėmis, pagrindu. Suteikia durų varčioms prabangos ir individualumo, tiksliai atkartoja natūralią medieną.

PREMIUM laminatas ne tik puikiai atrodo, bet ir yra funkcionalus, nes yra ypač atsparus įbrėžimams, sunkiai dega ir apsaugotas nuo dilimo.

Šios savybes lemia, kad PREMIUM serijos produktai ilgus metus nekelia jokių eksploatacinių problemų, net jeigu naudojami sudėtingomis sąlygomis.

ST CPL, CPL 0,2 ir CPL 0,7

CPL ST laminatą sudaro dervose impregnuotas dekoratyvinis ir lankstumo suteikiantis apatinis sluoksniai. Laminuojant viršutinis (dervų) sluoksnis sukietinamas ir pasidaro labai atsparus įbrėžimams ir pratrynimams. Šis laminatas pasižymi labai geru atsparumu smūgiams, dilimui, įbrėžimams, aukštai temperatūrai ir UV spinduliams.

Šia medžiaga padengtas duris galima naudoti vadinamosiose sudėtingose patalpose [kurias gali veikti aukšta temperatūra, drėgmė ar kurios eksploatuojamas smarkiau nei vidutiniškai]. Laminato storis apie: ST CPL - 0,15 mm , CPL 0,2 - 0,2 mm ir CPL 0,7 - 0,7 mm. Dėl išskirtinio kietumo CPL 0.7 laminatas naudojamas tik varčios plokštumoje. CPL 0,2 ir CPL 0,7 laminatais padengtos varčios briaunos faneruotos su labai stipria PCV, vad. ABS medžiaga.

ST CPL laminatas baltame, šviesiai pilkame, cappuccino, juodame dekoruose buvo praturtintas AntiFinger danga, kuri sumažina nešvarumus ir pirštų atspaudų pėdsakus. NAUJIENA

UV LAKAS

BALTOS TITANO UV spalvos durų paviršius dažytas kelis kartus naujovišku UV technologijoje kietinamu laku.

Pirmoje fazėje plokšti paviršiai yra apsaugoti specialia gruntine membrana, po to du kartus dažomi pasaulinio lygio dažais ir kietinami UV spinduliais.

Dėl technologinių priežasčių frezuoti paviršiai negali būti apsaugoti membrana, todėl jie tris kartus dažomi ir kietinami UV spinduliais.

Automatinis dažymas (be žmogaus įsikišimo) po skenavimo suteikia puikią paviršiaus kokybę, o kietinant laką naudojant naujausią ultravioletinį (UV) kietėjimo metodą, gaunamas labai didelis mechaninis atsparumas.

BRIAUNŲ APDAILOS VARIANTAI

SOFT BRIAUNA

SOFT SOFT[1)] NAUJIENA

SOFT varčios neturi aštrių briaunų, todėl atrodo estetiškai ir naujoviškai. Varčios dengiamos atsparesniu įbrėžimams laminatu, todėl smarkiai pagerėja jų eksploatacinis atsparumas.



STANDARD BRIAUNA

STANDARD


Plokščias paviršius apklijuojamas 0,15 mm storio CPL ST, polipropileno PREMIUM, GREKO laminatu arba FINISH plėvele.

STANDARD technologijos varčia turi aštrias briaunas, kuriose viršutinė plokštė jungiama su briaunų laminatu (žr. beržini). CPL 0,2 ir CPL 0,7 laminatuose naudojama labai stipri PCV, vad. ABS fanera. Be to, laminatas jungiamas vienodai ir varčiose be išdrožų, ir stumdomosiose, ir lygiabriaunėse sistemose.




[1)] tik BALDUR 1 modeliui su BALTU ST CPL laminatu

STILE RĖMINĖ VARČIA

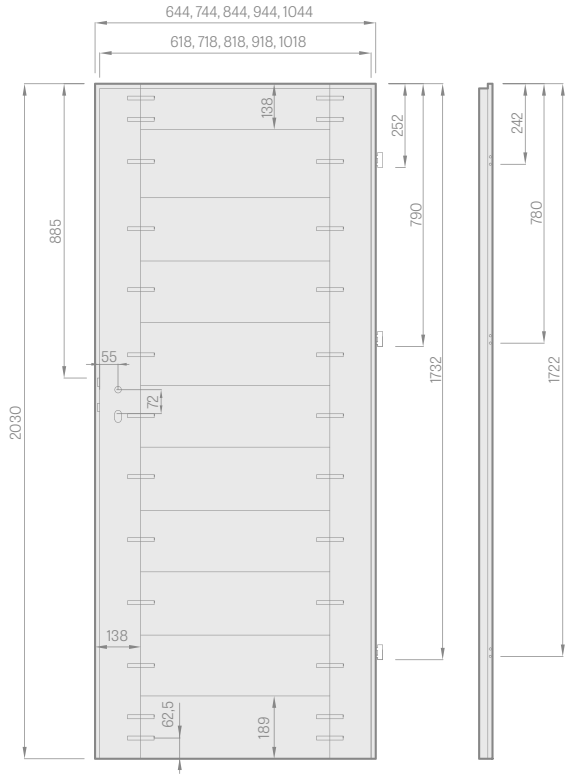

užlaidinė varčia



Ⓐ MDF arba mediniai rėmai su PREMIUM laminatu
Ⓑ MDF skersiniai



Stabilus 35 mm arba 22 mm storio skersinis



Estetiškas bėrėmis stiklas su įlaidu




GREKO ir CPL laminato MDF rėmas su AntiFinger danga
NAUJIENA




PREMIUM ir CPL laminato klijuotos medienos rėmas be AntiFinger dangos

SKYDINĖS VARČIOS

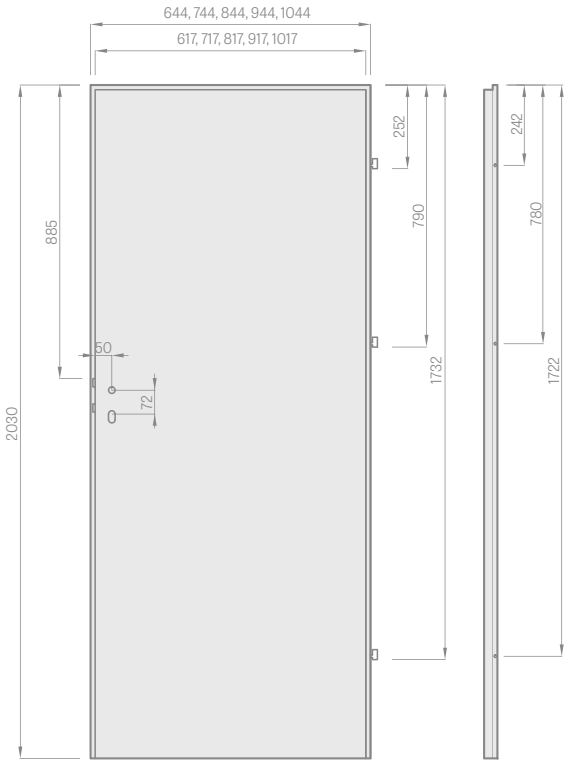

užlaidinė varčia

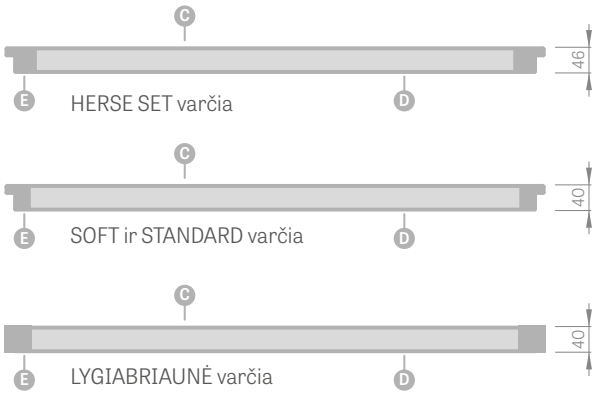

Ⓐ MDF plokštė; Ⓑ tarpiklis; Ⓒ HDF plokštė; Ⓓ užpildas;
Ⓔ MDF arba mediniai rėmai su Herse SET ir UNO PREMIUM laminatu

UŽPILDO TIPAI

korinis




pilnavidurės plokštės užpildas




Korinis ir pilnavidurės plokštės užpildas naudojamas TIK skydinėms durims.
Su pilnavidurėmis plokštėmis būtinai naudojame papildomą trečią vyrį.

GRAF STIKLAS

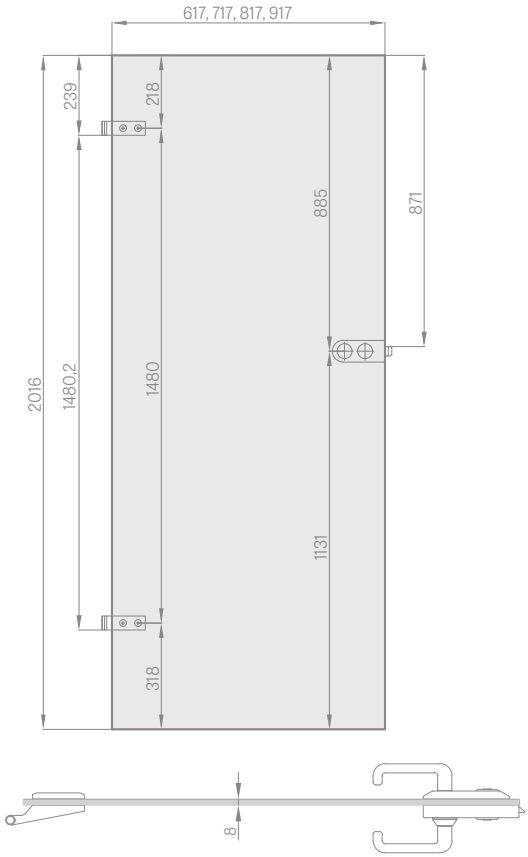


PRIEŠGAISRINĖ VARČIA

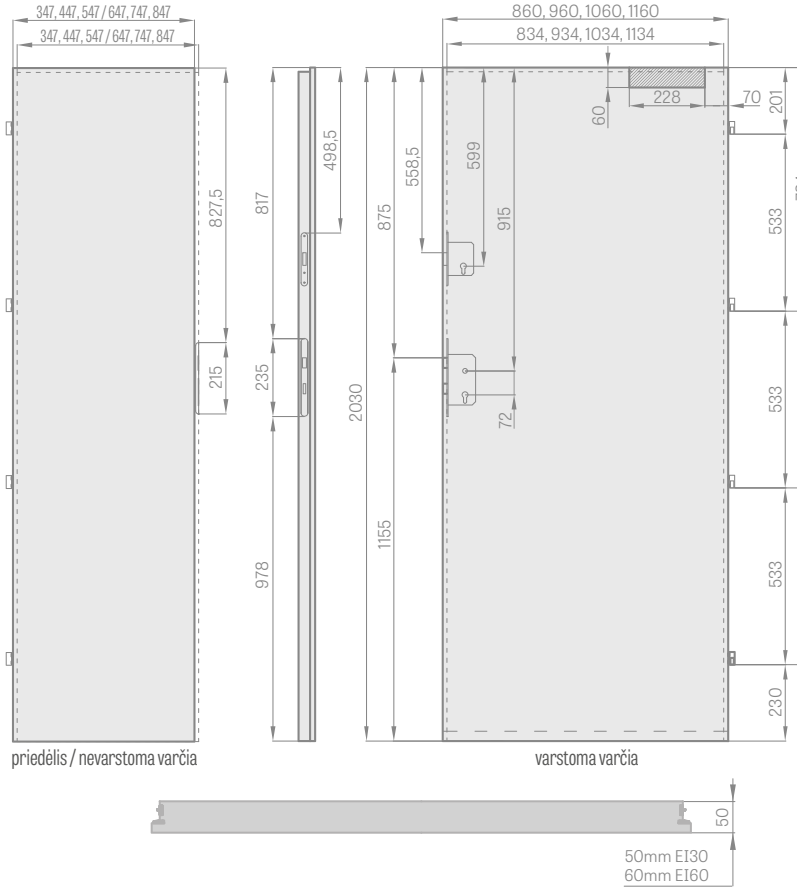


VONIOS KAMBARIO UŽRAKTAS

iš lauko **(L)**



iš vidaus **(V)**




Ⓐ prieškambaris; Ⓑ vonios kambarys; Ⓒ siena


Tualeto užraktas – užsakant spyna su užraktu būtina pasirinkti:
LAUKO suktuką – kai vonios kambario užraktas montuojamas durų išorinėje pusėje (L)
arba
VIDAUS suktuką – kai vonios kambario užraktas montuojamas durų vidinėje pusėje (V)

DĖMESIO: Suktukas su užraktu yra kryptinis (dešinysis kairysis)

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS"



STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS"



Ⓖ lygi pusė; Ⓜ matinė pusė su dekoracija



Specialiosios HALSPAN plokštės užpildas:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]



Priešgaisrinis ir brinkstantis dūmų nepraleidžiantis tarpiklis
Raudonos arba juodos spalvos priešgaisrinis ir brinkstantis dūmų nepraleidžiantis tarpiklis



Nusileidžiantis slenkstis su prigludimo reguliavimu šešiakampio rakto pagalba



Fiksuota stakta



Praktiški keturi ∅16 vyriai su 3D reguliavimu


ĮLEISTI MAGNETINIAI RIBOTUVAI NAUJIENA



blizgus chromas, chromas / satinas, blizgus žalvaris, bespalvis, baltas pusiau matinis, juodas pusiau matinis

Magnetinis ribotuvas montuojame savarankiškai specialiai frezuotoje vietoje.
Produktas pristatomas kaip atskiras asortimentas.
Dėmesio (svarbi informacija apie grindų šildymą): grindų elementas turėtų būti dedamas į išgręžtą ∅14 mm skylę 45 mm gylyje.

METALINIAI VYRIŲ DANGTELIAI



šlifuotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta matinė ir juoda matinė

Dangtelių dydžiai:
– vidinis skersmuo 16 mm HERSE SET, FORTECA tipo ir LEDA bei HYPERION priešgaisrinėms durims
– skydinėms ir rėminėms durims – vidinis skersmuo 15 mm
– ilgis 47 mm

VENTILIACIJA



FINISH spalvų grupės plastikinės įvorės



STILE rėminių durų medienos imitacijos GREKO, PREMIUM ir CPL dekoru grupės plastikinės įvorės




Kvadratinės ir apvalios metalinės įvorės



Grotelės

VENTILIACIJA

Nėra galimybės padaryti įpjovą sieninės stumdomosios ir į sieną įstumiamos sistemų varčioje be išdrožos.

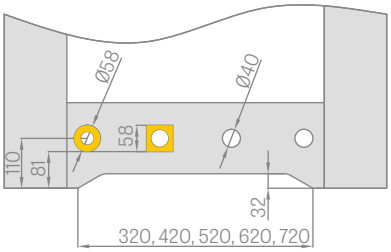

ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ

(gali būti montuojamas užlandinių varčių fiksuotoje ir reguliuojamoje staktose, žr. 161-163 psl., bet nenaudojamas GRAF stiklinių ir dvivėrių durų staktoms)



Galimi elektromagnetinės sklendės tipai:
– 12 V pagrindinis
– 24 V pagrindinis
– 12 V su jungikliu
– 24 V su jungikliu
– 12 V reversinis
– 24 V reversinis

PAGRINDINIS – visą laiką uždarytas, atidaromas įjungus įtampą
SU JUNGIKLIU – veikia kaip pagrindinis, bet gali būti išjungiamas pasukus skląstį.
REVERSINIS – įjungus įtampą uždaromas, išjungus įtampą atidaromas.

Priešgaisrinėse duryse negalima naudoti reversinės elektromagnetinės sklendės ir elektromagnetinė sklendės su jungikliu.

VARČIŲ TRUMPINIMAS


Yra galimybė trumpinti varčias pagal Lenkos standartą, savo nuožiūra, daugiausia iki 50 mm arba iki 80 mm HERSE SET serijos varčias (jeigu nesutrumpintos gamykloje) ir skydines varčias, jeigu gamykloje sumontuotas papildomas apatinis skersinis.
(DĖMESIO: negalima trumpinti FRAGI varčių, dvivėrių ir priešgaisrinių durų, stumdomųjų sistemų varčių be išdrožų, GRAF stiklinių durų, FORTECA RC2 ir FORTECA RC3 apsauginių nuo įsilaužimo durų, taip pat rėminių varčių pagal Čekijos standartą).
Varčia, pagamina pagal Čekijos standartą yra 47 mm žemesnės už pagamintas pagal Lenkijos standartą.

DURŲ PAVIRŠIAUS VALYMO, ATNAUJINIMO IR REGENERAVIMO RINKINYS OTTIMO



FURNITŪRA


SPYNOS SU SKLĄSČIU

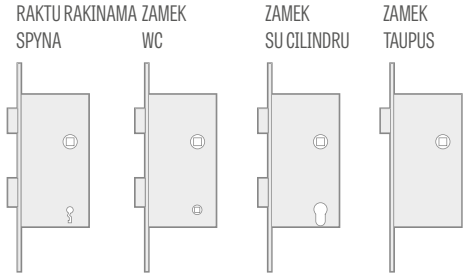


SPYNOS UŽRAKTŲ TARPAS:
1. Užlaidinių varčių raktu rakinamos, tualeto ir su cilindru spynos su skląsčiu tarpas yra 72 mm.
2. Lygiabriaunių ir reversinių varčių magnetinio užrakto tarpas yra atitinkamai:
– rakinamo raktu ir tualeto – 90 mm
– su cilindru – 85 mm

Tualeto užraktų anga suktukui tai kvadratas, kurio šonas:
- Lenkijos standarte: 4 mm
- Čekijos standarte 6 mm

STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS”




STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“



G lygi pusė; M matinė pusė su dekoracija arba bespalvė pusė su dekoracija

KLIJUOTAS, MATINIS ir JUODAS VSG 221, 331, 441 STIKLAS

STILE rėminėms durims



TARPAS TARP ĮRENGTOS VARČIOS IR GRINDŲ

Pateikti visų gaminių apatinio tarpo matmenys turėtų būti patikrinti prieš montuojant, nes leistinas nuokrypis, atsirandantis dėl rėmo tolerancijos, yra +- 3 mm

STIKLINIMO SKAIDRUMO PAVAIZDAVIMAS



GRAF 1
grūdintas dažytas stiklas



GRAF 12
grūdintas dažytas stiklas



GRAF 8
decormat



GRAF 9
skaidrus



GRAF 26
dark grey



GRAF 29
laminuotas stiklas



Grūdintas stiklas
„decormat“ matinis



Grūdintas stiklas
skaidrus



VSG juodas




VSG matinis

GAMYKLINIS GRĘŽIMAS RANKENAI NAUJIENA



Gamyklinis gręžimas durų rankenoms rėminėse duryse PREMIUM ir ST CPL dekoruose rankenoms su „Erkado“ pasiūlyme esančiu padalintu dangteliu.

LYGIABRIAUNIŲ VARČIŲ STAKTOS TVIRTINIMAS INKARAIS

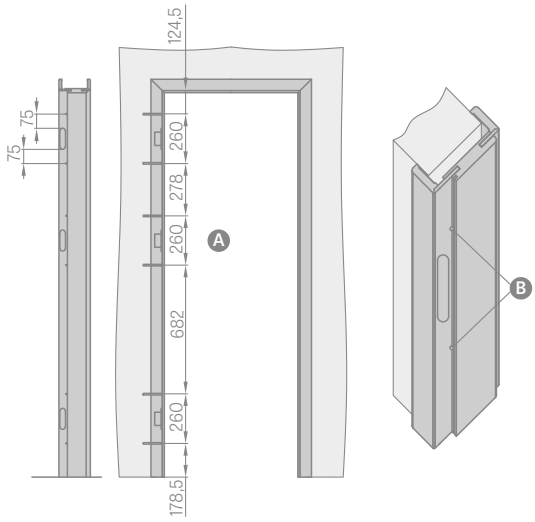

A Išgręžti skyles mažiausia 80 mm ilgio x ø6 mm metaliniams varžtams.
B Montuojant staktą, be montažinių putų, vyrių pusėje būtina naudoti montažinius inkarus.
Skyles varžtams po tarpikliu išgręžti taip, kad tarpiklis uždengtų varžtus.

LYGIABRIAUNIŲ DURŲ FURNITŪRA



paslėptas vyris



magnetinis užraktas



reguliuojamas magnetinio užrakto sklastis

NAUJIENA



paslėptas juodas vyris



magnetinis juodas užraktas



reguliuojamas magnetinio užrakto sklastis juoda




varčia ir stakta vienoje plokštumoje

NAUJIENA

STAKTĄ PRAPLEČIANČIOS PLOKŠTĖS

MONTAVIMAS ANT SIENOS

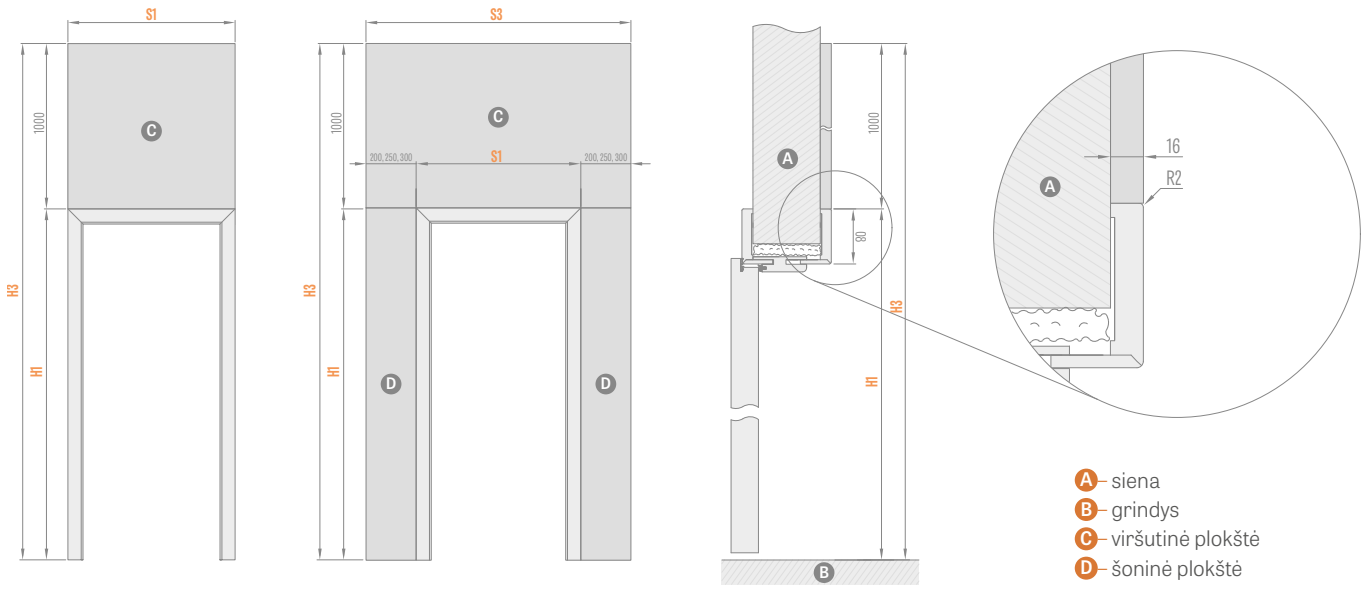

VIDAUS DURYS [1]				
Staktos tipas	H1	H3	Plotis	S1
Reguliuojama stakta su užlaida	2109	3109	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
Reguliuojama stakta lygiabriaunė	2122	3122	„60"	811
			„70"	911
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
Reversinė stakta (pusė lygi su varčios plokštuma)	2122	3122	„60"	791
			„70"	891
			„80"	991
			„90"	1091
			„100"	1191
Reversinė stakta	2144	3144	„60"	834
			„70"	934
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
VIRŠUTINĖ PLOKŠTĖ (1000 x S1) [1]				

ĮĖJIMO DURYS (plokštės iš laiptinės pusės, durys atsidaro į vidų)											
Staktos tipas	H1	H3	Plotis	S1	S3						
Reguliuojama stakta HERSE	2109	3109	„80"	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586	
			„90"	1086	1286	1336	1386	1486	1586	1686	
			„100"	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786	
Fiksuota stakta HERSE „spaustukas"	2142	3142	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612	
			„80"	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652	
			„90"	1152	1352	1402	1452	1552	1652	1752	
			„100"	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852	
Fiksuota stakta FORTECA „spaustukas"	2147	3147	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612	
			„80"	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656	
			„90"	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756	
			„100"	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856	
Fiksuota reguliuojama stakta FORTECA (iš apdailos pusės)	2136	3136	„80N"	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590	
			„80"	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634	
			„90"	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734	
			„100"	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834	
Fiksuota stakta LEDA, HYPERION „spaustukas"	2147	3147	„80"	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685	
			„90"	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785	
			„100"	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885	
Fiksuota reguliuojama stakta LEDA, HYPERION (iš apdailos pusės)	2136	3136	„80"	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663	
			„90"	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763	
			„100"	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863	
					PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PLOKŠTĖ 200	2 x PLOKŠTĖ 250	2 x PLOKŠTĖ 300	
					VIENPUSĖ ŠONINĖ PLOKŠTĖ			DVIPUSĖ ŠONINĖ PLOKŠTĖ			

STAKTĄ PRAPLEČIANČIOS PLOKŠTĖS [2]
FINISH, GREKO
CPL0,2, ST CPL ir PREMIUM
LAKUOTOS

[1] vidaus durų staktoms yra tik viršutinės plokštės

[2] plokštės keturiuose kraštuose apdailintos į plokštės paviršių panašios spalvos kraštu

STUMDOMOSIOS SISTEMOS

SIENINĖS

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA:

VIENVĖRĖ SP1Nz (su užraktu)	 SP1N
VIENVĖRĖ SP1Nb (be užrakto)	 SP1N
DVIVĖRĖ SP2N	 SP2N

Kaina apima:
Aliuminio bėgelis su varčios spalvos apdaila ir atmušu, kurio ilgis:
- 210 cm „100" varčiai
- 200 cm „90" varčiai
- 180 cm „80" varčiai
- 150 cm „70", „60" varčioms

Galimos sieninių stumdomųjų sistemų konfigūracij os:
- bėgelis su apdaila ir atmušu su tarpikliu (tik SP1Nz ir SP1Nb)
- bėgelis su apdaila ir sienos apdailos stakta (tik SP2N)
- bėgelis su apdaila ir atmušu + sienos apdailos stakta (tik SP1Nz ir SP1Nb)
- bėgelis su apdaila ir atmušu su tarpikliu + sienos apdailos stakta (tik SP1Nz ir SP1Nb)

Nėra galimybės padaryti įpjovą sieninės stumdomosios sistemos varčioje be išdrožos.

Apdaila iš vidaus nėra klijuota ar dažyta.

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

tunelio tipo reguliuojama stakta už reguliuojamos staktos kainą

spyna su kabliu ir furnitūra
tik vienvėrei sistemai

ovali, stačiakampė arba apvali rankenėlė: blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė; komplekte yra du vienetai rankenėlių

sinchronizatorius
vienu metu abi varčios atidaromos arba uždaromos tik viena varčia; tik SP2N

lėtintuvas
varčia savaime lėtėja baigiamojoje uždarymo fazėje
tik SP1Nz ir SP1Nb

APVALIOS, OVALIOS, STAČIAKAMPĖS RANKENĖLĖS

blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė

NAUJIENA



RAKTU RAKINAMOS SPYNOS SU KABLIU

blizgus chromas,
šlifuotas chromas,
blizgus žalvaris,
matinė juoda

Raktas – tik sidabrinės spalvos


Raktų rakinamos spynos su kabliu komplekte yra dvi pasirenkamos rankenėlės




SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA


SU STAKTOS APDAILA

SP1Nz arba SP1Nb (kairinė averso versija)

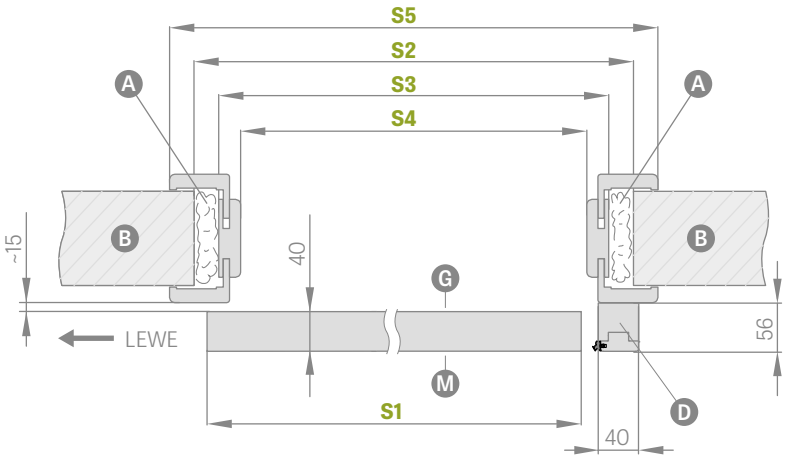

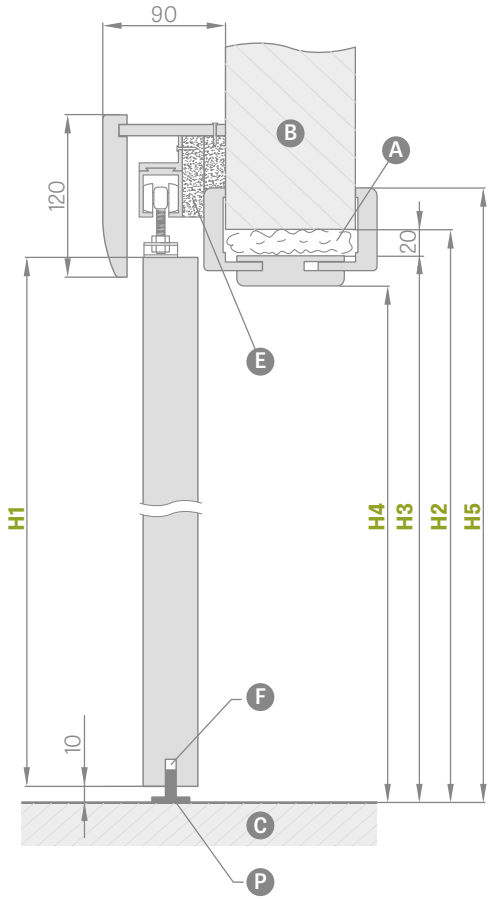

SP2N (averso versija)

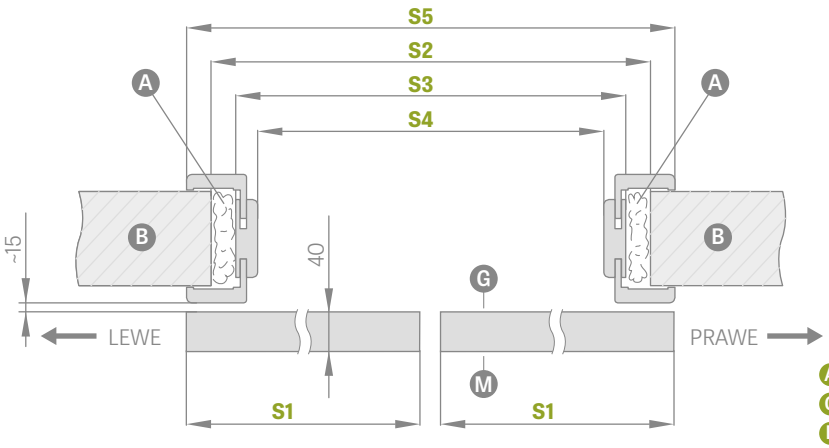

- A – putos
- B – siena
- C – grindys
- D – atmušo sija
- E – distancinės lentjuostės
- F – frezavimas fiksatoriui
- G – lygi stiklo pusė
- P – grindinis fiksatorius
- M – matinė stiklo pusė

		SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA SU STAKTOS APDAILA									
		VIENVĖRĖS DURYS					DVIVĖRĖS DURYS				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Varčios plotis	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Sienos angos plotis	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Staktos išorinis plotis	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Staktos pločio prošvaisa	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nėra
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Staktos išorinis aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Staktos aukščio prošvaisa	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8cm apvadas	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / nėra

NAUJIENA

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

LOFT STANDARD tipas





BALDUR 7 varčia, BALTAS TITANO UV dekoras, juoda stačiakampė rankenėlė, INDUSTRIAL varčios laikikliai


Pavienę stumdomąją sistemą LOFT STANDARD galima įsigyti su visomis varčiomis, veikiančiomis su standartine SP1Nb sienų stumdomąja sistema.
Dvigubą stumdomąją sistemą LOFT STANDARD sudaro dvi atskiros sistemos ir bėgius jungiantis elementas.
Dviguba LOFT STANDARD sistema skaičiuojama kaip 2 x pavienė sistema + bėgius jungiantis elementas. Galite pasirinkti vieną iš dviejų varčios laikiklių: INDUSTRIAL ir RETRO (138 psl.).

vienpusis uždarytuvas

bėgius jungiantis elementas (leidžia naudoti LOFT sistemą dviejų varčių sistemoje)

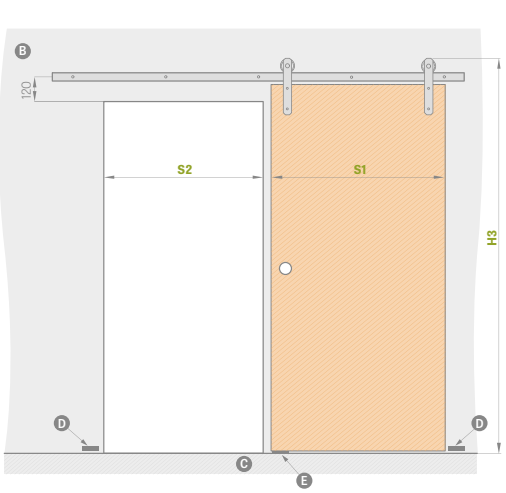



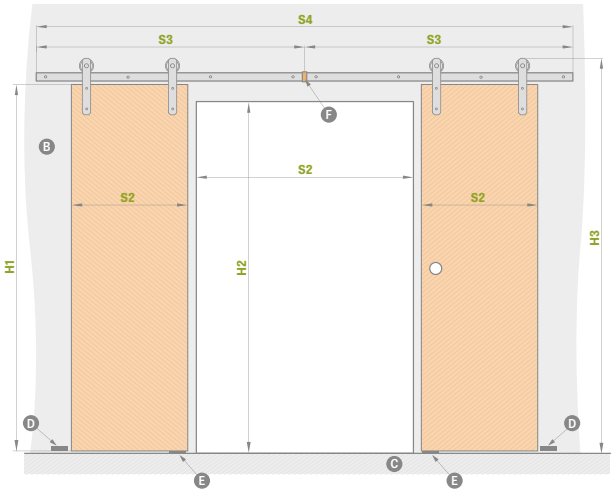

		‚60"	‚70"	‚80"	‚90"	‚100"
S1	varčios plotis	644	744	844	944	1044
S2	sienos angos plotis[1)]	574	674	774	874	974
H1	varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030
H2	sienos angos aukštis	1962	1962	1962	1962	1962
H3	bendras sistemos aukštis	2170	2170	2170	2170	2170

FIKSATORIUS PAVIENIAI SISTEMAI, KURIOS ILGIS:
- 200 cm „60" „70" „80" varčioms
- 250 cm „90" „100" varčioms

		‚120"	‚140"	‚160"	‚180"	‚200"
S1	varčios plotis	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	sienos angos plotis[1)]	1202	1402	1602	1802	2002
S3	fiksatoriaus plotis	1500	1500	2000	2000	2200
S4	visiškas fiksatoriaus plotis[2)]	3000	3000	4000	4000	4400
H1	varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030
H2	sienos angos aukštis	1962	1962	1962	1962	1962
H3	bendras sistemos aukštis	2170	2170	2170	2170	2170

B– siena C– grindys D– prie sienos montuojamas ribotuvas
E– kreiptuvas F– fiksatorių jungiamoji detalė [2)]

[1)] uždaroje padėtyje esanti varčia 35 mm padengia šoną
[2)] fiksatorius dvivėrėje sistemoje susideda iš dviejų fiksatorių sujungtų jungiamąja detale

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

LOFT tipas



LOFT VARČIA, AŽUOLO ST CPL dekoras, apvali rankenėlė, RETRO varčios laikikliai

LOFT tipo sieninė stumdomoji sistema yra juodos spalvos, komplektuojama su LOFT tipo visa varčia. LOFT tipo varčia standartiškai stabilizuojama koriniu arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildu. Varčia su technologijos be išdrožos briauna. Sistema skirta baigtai įrengti angai, nėra apdailos.
Sistemos komplektą sudaro: LOFT stumdomoji sistema + LOFT varčia + rankenėlė + vienpusis arba dvipusis uždarytuvas
Dviguba LOFT sistema skaičiuojama kaip 2 x pavienė sistema + bėgius jungiantis elementas.
Galite pasirinkti vieną iš dviejų varčios laikiklių: INDUSTRIAL ir RETRO.

LOFT stumdomoji sistema

ovali, stačiakampė arba apvali rankenėlė


pilnavidurės plokštės užpildas

apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: juoda matinė

vienpusis uždarytuvas

bėgius jungiantis elementas (leidžia naudoti LOFT sistemą dviejų varčių sistemoje)

briaunos apdaila juodos varčios

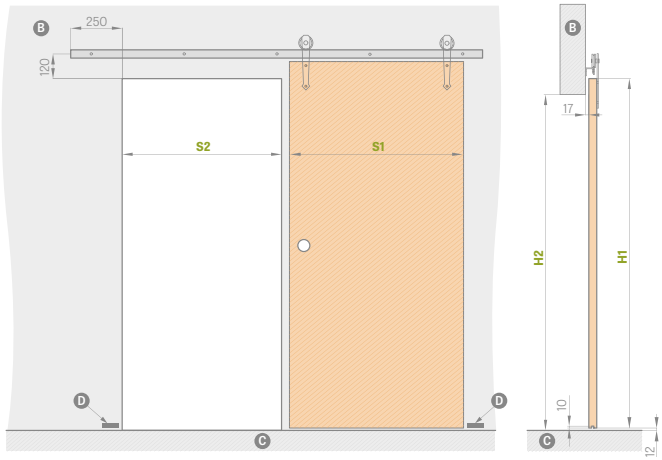

		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	varčios plotis	644	744	844	944	1044
S2	angos sienoje plotis	574	674	774	874	974
H1	varčios aukštis	2150	2150	2150	2150	2150
H2	sienos angos aukštis	2082	2082	2082	2082	2082

B– siena C– grindys D– prie sienos montuojamas ribotuvas

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	BALTAS TITANO UV LAKAS

RIEŠUTAS PREMIUM · PILKAS KLEVAS PREMIUM · AŽUOLAS PREMIUM · BALTA TEKSTŪRA PREMIUM · UOSIS GRAFITAS PREMIUM

BETONAS PREMIUM · SKERSINIS MAUMEDIS · NAUJIENA NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM · BALTA PREMIUM [1] · BALTA TITANO UV


AŽUOLAS ST CPL · PILKAS AŽUOLAS ST CPL · VENGĖ ST CPL · PILKA PUŠIS ST CPL · NAUJIENA BALTA ST CPL [1)2)]

NAUJIENA CAPPUCCINO ST CPL [2)] · NAUJIENA ŠVIESIAI PILKA ST CPL [2)] · NAUJIENA JUODA ST CPL [2)]

BALTA CPL 0,2 · PILKA CPL 0,2 · ANTRACITAS CPL 0,2 · AŽUOLAS CPL 0,2

[1)] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2)] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

APVALIOS, OVALIOS STAČIAKAMPĖS METALINĖS RANKENĖLĖS
blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė

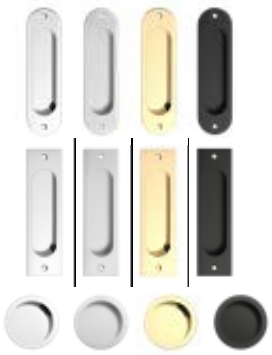

FIKSATORIAUS ILGIS:
- 200 cm „60", „80" varčioms
- 250 cm „90", „100" varčioms

VARČIOS LAIKIKLIAI


NAUJIENA INDUSTRIAL


NAUJIENA RETRO


NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS


NAUJIENA BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

MAGIC tipas



MAGIC VARČIA, AŽUOLO PREMIUM dekoras, ovali rankenėlė

MAGIC tipo sieninė stumdomoji sistema komplektuojama su tik MAGIC tipo visa varčia. MAGIC tipo varčia standartiškai stabilizuojama koriniu arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildu. Varčia su technologijos be išdrožos briauna. Sistema skirta baigtai įrengti angai, nėra apdailos.
Sistemos komplektą sudaro: MAGIC stumdomoji sistema + MAGIC varčia + rankenėlė.
Sistema yra prieinama tik kaip rinkinys (sistema + varčia).

MAGIC stumdomoji sistema

ovali, stačiakampė arba apvali rankenėlė

pilnavidurės plokštės užpildas


apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.); apdaila: blizgaus chromo, šlifuoto chromo, juodos matinės spalvos

briaunos apdaila juodos varčios

MAGIC VARČIA		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	BALTAS TITANO UV LAKAS



1) baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
2) speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

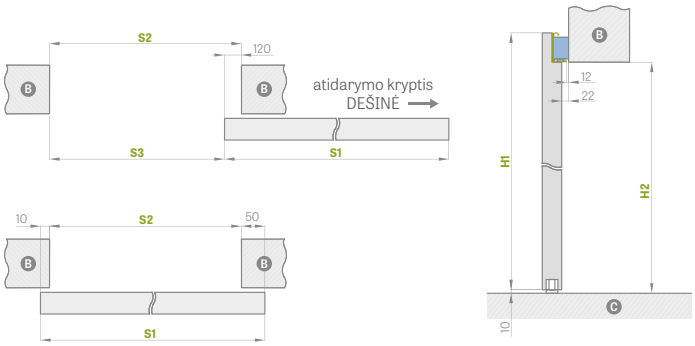


MAGIC SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA						
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"
S1	Varčios plotis	644	744	844	944	1044
S2	Sienos angos plotis	584	684	784	884	984
S3	Perėjimo prošvaisa	464	564	664	764	864
H1	Varčios aukštis	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Sienos angos aukštis	2100	2100	2100	2100	2100

B – siena C – grindys

APVALIOS, OVALIOS STAČIAKAMPĖS METALINĖS RANKENĖLĖS

blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



NAUJIENA



BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, LYGIOS

NAUJIENA



BRIAUNOS APDAILA VARČIOS JUODOS, SKERSINĖS

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

GRAF STIKLINĖMS DURIMS



GRAF 38 SISTEMA

Stiklinių durų stumdomoji sistema su sidabro spalvos anoduota aliuminio arba matine juoda miltteliniu būdu dažyta apdaila.
Sistema yra sukomplektuota ir naudojama baigtai įrengti angai, nes neturi sienos apdailos. Sistemoje yra visi 58–59 psl. ir yra tinklalapyje www.erkado.pl bei B2B platformoje turimi GRAF stiklai.
Sistemos komplektą sudaro: GRAF SISTEMOS stumdomoji sistema + GRAF SISTEMOS stiklo varčia + rankenėlė + vienpusis uždarytuvas


STIKLINIŲ DURŲ stumdomoji sistema
– sidabrinis anodas
– matinė juoda NAUJIENA

dvipusė nerūdijančio plieno rankenėlė

juoda matinė dvipusė nerūdijančio plieno rankenėlė

už papildomą mokestį „90" stiklinėse duryse

uždarytuvas

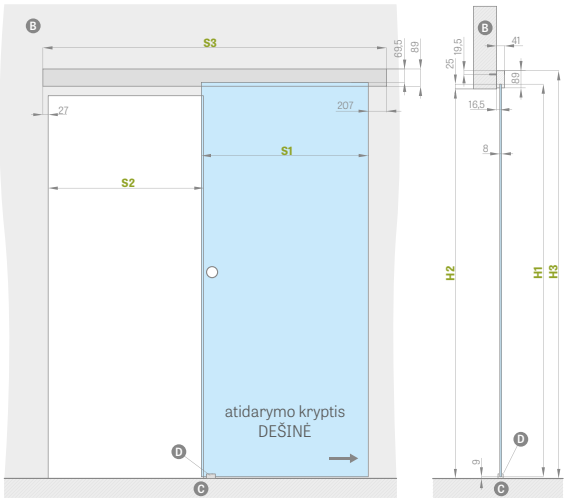

STIKLINIŲ DURŲ SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA					
		„60"	„70"	„80"	„90"
S1	Varčios plotis	662	762	862	962
S2	Sienos angos plotis	602	702	802	902
S3	Fiksatoriaus ilgis	1500	1500	1800	2000
H1	Varčios aukštis	2036			
H2	Sienos angos aukštis	maks. 2020			
H3	Bendras sistemos aukštis	2114			

RANKENĖLĖ
nerūdijantysis plienas, juodas matinis





B – siena C – grindys D – fiksatorius

STUMDOMOSIOS SISTEMOS

Į SIENĄ ĮSTUMIAMOS

ERKADO siūlo šias į sieną įstumiamas sistemas:

PAGRINDINĖ TUNELIO APDAILA		
SP1C.100	 SP1C	į sieną įstumiama vienvėrė sistema su 100 kasete tik STILE rėminėms staktoms, lakuotoms varčioms ir ALTAMURA 1, UNO PREMIUM ir UNO LUX modeliams
SP2C.100	 SP2C	į sieną įstumiama dvivėrė sistema su 100 kasete tik STILE rėminėms staktoms ir ALTAMURA 1, UNO PREMIUM ir UNO LUX modeliams
SP1C.125	 SP1C	į sieną įstumiama vienvėrė sistema su 125 kasete
SP2C.125	 SP2C	į sieną įstumiama dvivėrė sistema su 125 kasete
ZN1	 ZN1	SP1C.100 arba SP1C.125 sistemos vienpusė pagrindinės sienos papildoma apdaila
ZN2	 ZN2	SP2C.100 arba SP2C.125 sistemos vienpusė pagrindinės sienos papildoma apdaila

Sistemų nėra su CPL0,2 ir CPL0,7 laminatais

STUMDOMOSIOS SISTEMOS KAINA = VARČIOS KAINA + ALIUMINIO KASETĖS KAINA + PAGRINDINĖS TUNELIO APDAILOS KAINA + PASIRINKTINAI ZN1 ARBA ZN2 ĮRANGOS KAINA

Standartinę į sieną įstumiamą vienvėrę/dvivėrę sistemą sudaro šie elementai:

- aliuminio kasetė [LEON] SP1
- aliuminio kasetė [LEON] SP2
- durų varčia be išdrožos / dvi varčios be išdrožos – standartinės varčios kaina / dviejų varčių kaina
- pagrindinė tunelio apdaila (lentelė aukščiau)
- ZN1 arba ZN2 tunelio apdaila – žr. lentelę kitame puslapyje

APVALIOS, OVALIOS, STAČIAKAMPĖS RANKENĖLĖS

blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė



RAKTU RAKINAMOS SPYNOS SU KABLIU

blizgus chromas,
šlifuotas chromas,
blizgus žalvaris,
matinė juoda

Raktas – tik sidabrinės spalvos

Raktų rakinamos spynos su kabliu komplekte yra dvi pasirenkamos rankenėlės



PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

sujungimas 90 laipsnių kampu

spyna su kabliu ir furnitūra
skirta: SP1C.100, SP1C.125

ovali, stačiakampė arba apvali rankenėlė
spalvos: blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė
skirta SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125
Rankenėlių komplektą sudaro du vnt.

geldelė
spalvos: blizgus chromas, šlifuotas chromas, blizgus žalvaris, juoda matinė

sinchronizatorius
vienu metu abi varčios atidaromos arba uždaromos tik viena varčia
tik: SP2C.100, SP2C125

lėtintuvas
varčia savaime lėtėja baigiamojoje uždarymo fazėje; tik SP1C.100, SP1C125


Pagrindinės vienos sienos pusės reguliavimo intervalas mn.-maks. (mm)
0-40; 40-60; 60-80;
80-100; 100-120; 120-140
140-160; 160-180; 180-200
200-220; 220-240
240-260; 260-280
280-300; 300-320
320-340; 340-360

- ZN2 vienos sienos apdaila dvivėrėms durims + 30% prie su aukščiau esančioje lentelėje pateiktų kainų

		VIENVĖRĖS IR DVIVĖRĖS Į SIENĄ ĮSTUMIAMOS SISTEMOS									
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	2 x „60"	2 x „70"	2 x „80"	2 x „90"	2 x „100"
S1	Durų plotis	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Staktos pločio prošvaisa	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Kasetės plotis	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984	2144 / nėra
S5	Kasetės angos plotis	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Sienos angos plotis	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Durų aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / nėra
H3	Kasetės aukštis	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115
H4	Staktos aukščio prošvaisa	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
H5	Sienos angos aukštis	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2115



Nuotraukoje – sieninė stumdomoji sistema

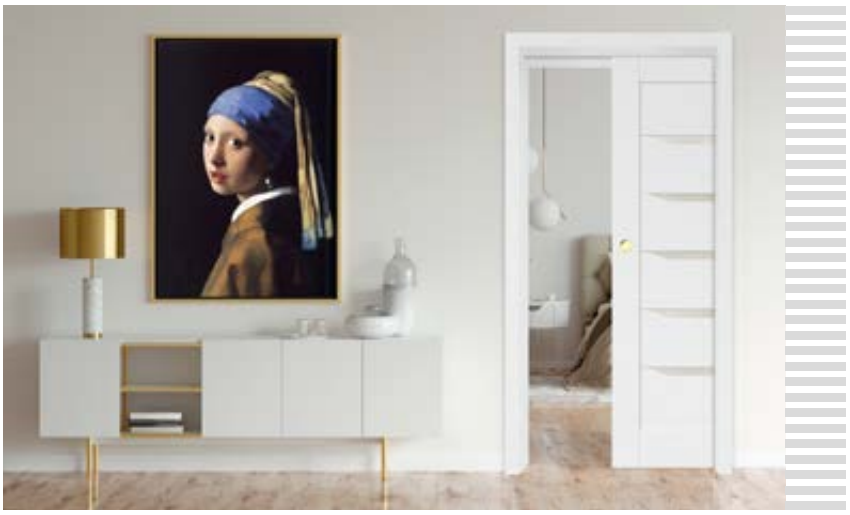


Nuotraukoje – į sieną įstumiama stumdomoji sistema

VIENVĖRĖS IR DVIVĖRĖS Į SIENĄ ĮSTUMIAMOS SISTEMOS

SP1C.100 (kairinė, averso stiklinimas)

pastovus intervalas 100 mm

kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 75 mm




Tik modeliams UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 ir visoms rėminėms varčioms.
Sistemoje nėra ir nereikia dulkių šepetėlių.

SP1C.125 (kairinė, averso stiklinimas)

pastovus intervalas 125 mm


kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 100 mm



Naudojimui tik su skydinėmis varčiomis su stiklo rėmeliais.
Sistemoje yra pilki dulkių šepetėliai.

ZN1 SP1C.100 ir SP1C.125 vienos pagrindinės sienos pusės apdaila


pagrindinės sienos apdailos intervalas
nuo 0–40; 40–60; ... 340-360

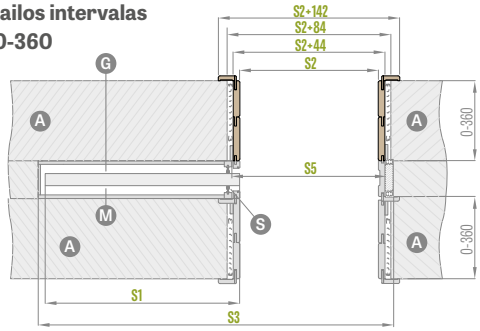

Brėžinyje – ZN1 + ZN1 pagrindinės sienos apdaila.

SP2C.125 (averso stiklinimas)

pastovus intervalas 125 mm
kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 100 mm




Naudojimui tik su skydinėmis varčiomis su stiklo rėmeliais.
Sistemoje yra pilki dulkių šepetėliai.


SP2C.100 (averso stiklinimas)

pastovus intervalas 100 mm
kasetės storis prieš uždengiant gipso kartono plokštėmis – 75 mm



Tik modeliams UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 ir visoms rėminėms varčioms.
Sistemoje nėra ir nereikia dulkių šepetėlių.

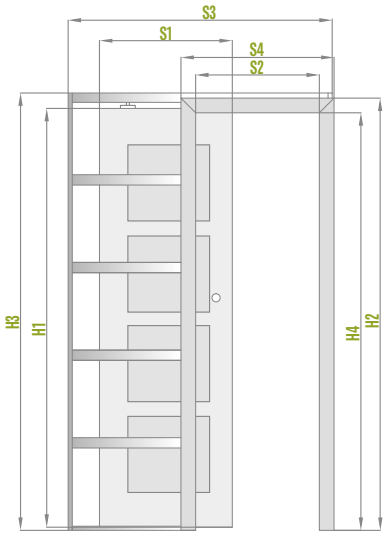


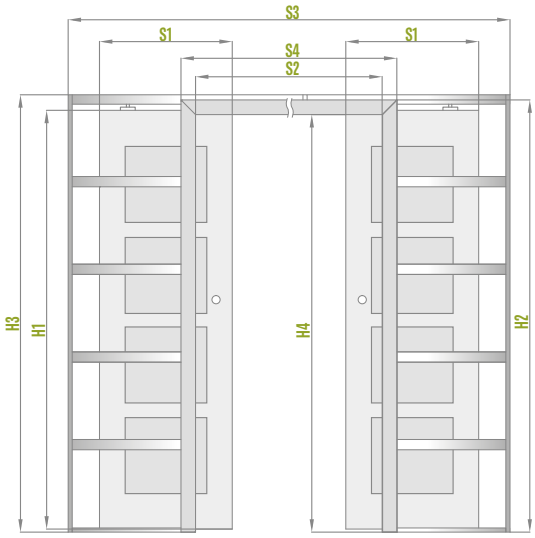

- **A** – siena
- **G** – lygi stiklo pusė
- **M** – matinė stiklo pusė
- **I** – gipso plokštė
- **S** – dulkių šepetėliai

ZN2 SP2C.100 ir SP2C.125 vienos pagrindinės sienos pusės apdaila

pagrindinės sienos apdailos intervalas
nuo 0–40; 40–60; ... 340-360

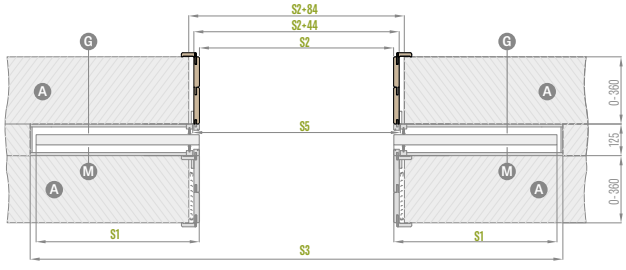


Brėžinyje – ZN2 + ZN2 pagrindinės sienos apdaila.

DVIVĖRĖS DURYS

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS

PRAKTINĖ INFORMACIJA:

DVIVĖRĖS DURYS



- Už papildomą mokestį dvivėres duris galima užpildyti pilnavidure plokšte.
- Dvivėrės durys gaminamos iš turimų skydinių vienvėrių, rėminių STILE durų pagal atitinkamas savybes: spalvą, apdailą (STANDARD, SOFT), stiklinimą ir t. t.
- Dvivėrės durys yra CPL 0,2 ir CPL 0,7 modeliuose
- Nevarstomoje varčioje yra durų velkės.
- Siauresnė nei „60“ nevarstoma varčia – tik pilnavidurė, lygi – priedėlis (žr. brėžinį toliau).
- Priedėliai gaminami skydine technologija su STANDARD briauna. Yra ir su koriniu arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildu. Priedėliai su vertikaliomis rievėmis.
- Varstoma ir nevarstoma varčios turi uždarymo lentjuostes.
- Uždarymo lentjuostės CPL 0,7 varčiose laminuotos su CPL 0,2
- Lygiabriaunės dvivėrės dvivėrės durys tik su magnetiniu užraktu.
- Lygiabriaunės dvivėrės durys tik su reguliuojama stakta.
- Dvivėrės durys neturi elektromagnetinės sklendės

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI:

- DVIVĖRĖS skydinės ir rėminės nuo „120“ iki „190“** ir deriniai su vientisais, lygiais priedėliais

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Priedėlis tik vientisas, lygus, STANDARD technologijos
** Iki „180“ lygiabriaunėms

DVIVĖRIŲ DURŲ KAINA:

- Skydinės ir rėminės: varstoma varčia 60 70 80 90 100 + nevarstoma varčia 60 70 80 90*

dvivėrių durų su uždarymo lentjuoste kaina = varčios kaina x 2 + uždarymo lentjuostės

- Skydinės ir rėminės: varstoma varčia 60 70 80 90 100 + nevarstomi vientisi, lygūs priedėliai 30 40 50

dvivėrių durų su priedėliu ir uždarymo lentjuoste kaina = varčios kaina + vientisas priedėlis su uždarymo lentjuostėmis


- Dvivėrių durų fiksuotos ir reguliuojamos staktos kaina + 30 %


* netaikoma lygiabriaunėms varčioms

DVIVĖRĖS DURYS

BE UŽLAIDOS

DVIVĖRĖS LYGIABRIAUNĖS DURYS
SU REGULIUOJAMA STAKTA

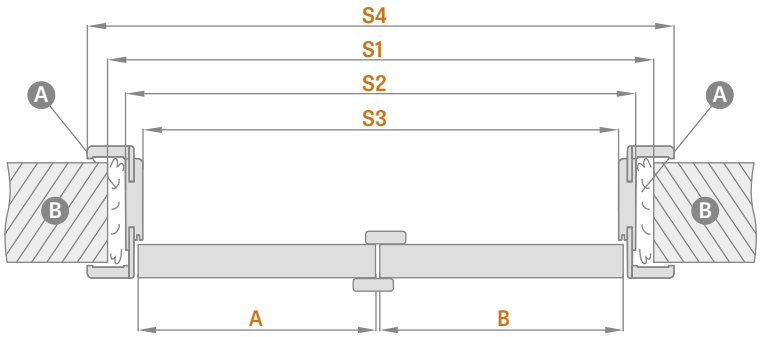

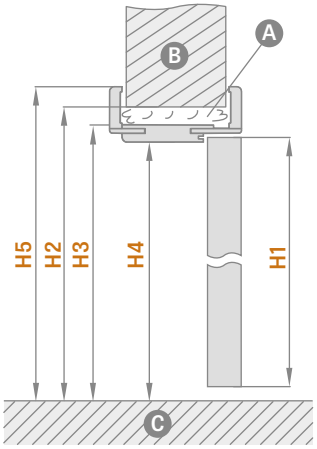

A – putos B – siena C – grindys

Reguliuojama stakta		DVIVĖRĖS LYGIABRIAUNĖS DURYS									
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
A+B	Varčios plotis	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Sienos angos plotis	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Staktos išorinis plotis	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Staktos pločio prošvaisa	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
H3	Staktos išorinis aukštis	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
H4	Staktos aukščio prošvaisa	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
H5	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122

DVIVĖRĖS DURYS
– SIMETRIŠKOS



DVIVĖRĖS DURYS
– ASIMETRIŠKOS




DVIVĖRĖS DURYS
– SU VIENTISU, LYGIU PRIEDĖLIU




DVIVĖRĖS DURYS

SU UŽLAIDA

DVIVĖRĖS UŽLAIDINĖS DURYS
SU REGULIUOJAMA STAKTA

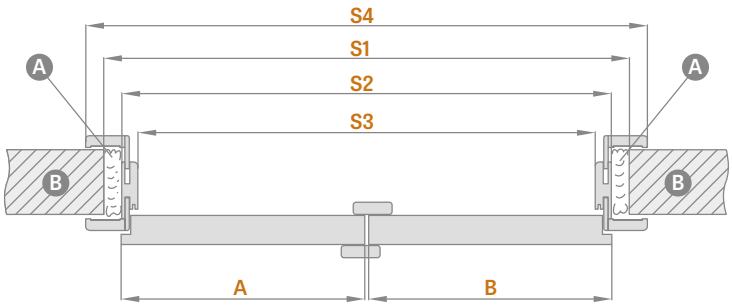


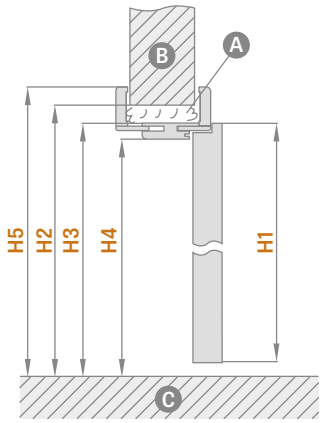


A – putos B – siena C – grindys

Reguliuojama stakta		DVIVĖRĖS DURYS										
		‚90”	‚100”	‚110”	‚120”	‚130”	‚140”	‚150”	‚160”	‚170”	‚180”	‚190”
A+B	Varčios plotis	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Sienos angos plotis	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Staktos išorinis plotis	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Staktos pločio prošvaisa	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Staktos dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Staktos išorinis aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Staktos aukščio prošvaisa	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Staktos dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109

DVIVĖRĖS UŽLAIDINĖS DURYS
SU FIKSUOTA STAKTA

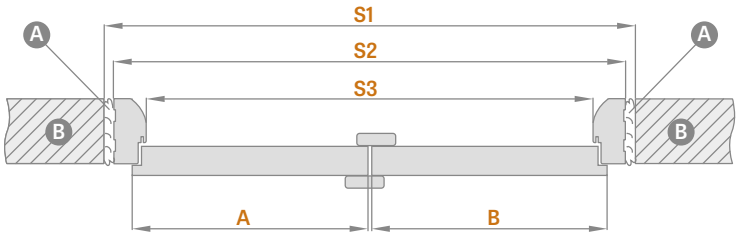

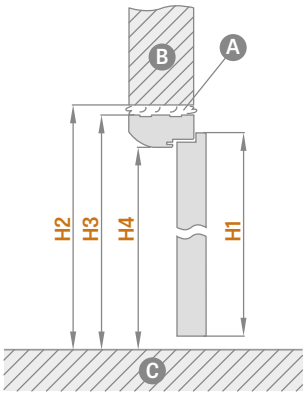

A – putos B – siena C – grindys

Fiksuota stakta		DVIVĖRĖS DURYS										
		‚90”	‚100”	‚110”	‚120”	‚130”	‚140”	‚150”	‚160”	‚170”	‚180”	‚190”
A+B	Varčios plotis	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Sienos angos plotis	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Staktos išorinis plotis	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Staktos pločio prošvaisa	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Varčios aukštis	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Sienos angos aukštis	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Staktos išorinis aukštis	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Staktos aukščio prošvaisa	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

SULANKSTOMOS DURYS



KONSTRUKCIJA

- dviejų dalių, kurios sujungtos paslėptais vyriais, varčia
- MDF plokštės rėmas, dengtas dviem HDF plokštėmis arba vidinis medinis rėmas padengtas dviem HDF plokštėmis, su CPL ir PREMIUM dekorais
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- laminatu dengta HDF plokštė
- STANDARD varčios briauna
- briauna faneruota su paviršiaus spalvos kraštu arba pasirinktinai lygia juoda spalva NAUJIENA
  (skersinio maumedžio dekore briauna juoda su skersine struktūra)

FURNITŪRA

- trys paslėpti vyriai tarp varčių
- durų viršutinėje ir apatinėje dalyse paslėpta varstymo sistema
- raktu rakinama spyna su skląsčiu užlaidinėje su patentuotu cilindru, įleidžiama arba su suktuku


PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

pilnavidurės plokštės užpildas

„100" varčia

briaunos apdaila juodos varčios NAUJIENA

SULANKSTOMA VARČIA

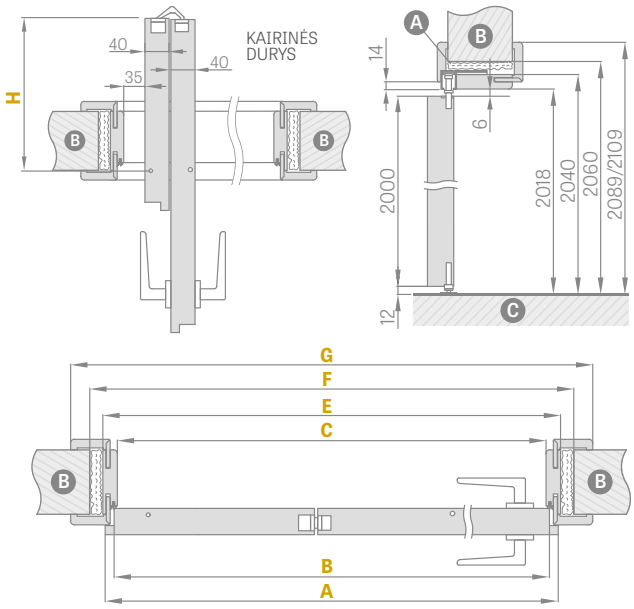

Durų plotis	A	B	C	E	F	G	H
„60"	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70"	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80"	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90"	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100"	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

* 6 cm apvadas/ **8 cm apvadas jungimas tik 45 laipsnių kampu

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100

montavimo filmas
https://youtu.be/tzccmzy7rvg

STANDARD

RIEŠUTAS FINISH
ŠVIESI AKACIJA FINISH
AKACIJA FINISH
BALTA GREKO [1]
SNIEGO BALTA GREKO [1]
RIEŠUTAS GREKO
SANREMO GREKO
SONOMA GREKO
TAMSUS AŽUOLAS GREKO
GUOBA GREKO
AUKSINIS AŽUOLAS GREKO
PILKAS AŽUOLAS GREKO
BALTA PUŠIS GREKO
AŽUOLAS GREKO
RIEŠUTAS PREMIUM
PILKAS KLEVAS PREMIUM
AŽUOLAS PREMIUM
BALTA TEKSTŪRA PREMIUM
UOSIS GRAFITAS PREMIUM
BETONAS PREMIUM
SKERSINIS MAUMEDIS
NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM
BALTA PREMIUM [1]
AŽUOLAS ST CPL
PILKAS AŽUOLAS ST CPL
VENGĖ ST CPL
PILKA PUŠIS ST CPL
NAUJIENA
BALTA ST CPL [1][2]
NAUJIENA
CAPPUCCINO ST CPL [2]
NAUJIENA
ŠVIESIAI PILKA ST CPL [2]
NAUJIENA
JUODA ST CPL [2]

[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] speciali nešvarumus ir pirštų atspaudus sumažinanti AntiFinger danga

Reguliavimo intervalas mn.-maks. (mm)
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260

Reguliavimo intervalas mn.-maks. (mm)
260-280
260-300
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

COVERT PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA

ATIDAROMOS VIDUN IR IŠORĖN



UŽLAIDINĖ IR LYGIABRIAUNĖ VARČIA

PASLĖPTA ALIUMINIO STAKTA

KONSTRUKCIJA

- užlaidinė arba lygiabriaunė varčia
- dviem HDF plokštėmis dengtas medinis rėmas
- stabilizuojamasis korinis arba už papildomą mokestį pilnavidurės plokštės užpildas

APDAILA

- premium laminatu, UV laku, dažymui ar tapetavimui skirtu laminatu dengta HDF plokštė
- užlaidinės arba lygiabriaunės technologijos varčios briauna

FURNITŪRA

- visada du paslėpti vyriai, įleidžiami į staktą
- magnetinė spyna užlaidinėje varčioje ir raktu rakinamas užraktas su patentuotu cilindru, įleidžiamas arba su suktuku lygiabriaunėje varčioje

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

baltos spalvos stakta [3]
BALTA TITANO UV lakuota varčia
pilnavidurės plokštės užpildas
papildoma apatinė sija (galima ją pačiam sutrumpinti daugiausia iki 8 cm)
apvalios arba kvadratinės metalinės įvorės (4 vnt.) apdaila: šlifuoto nikelio, patino, balto ir juodos spalvos
medienos imitacijos plastikinės įvorės (4 vnt.)
ventiliacinė įpjova arba ventiliacinės grotelės
„100" varčia
nusileidžiantis slenkstis [4]
magnetinis ribotuvas [4] NAUJIENA (yra šešių spalvų 132 psl.)


RIEŠUTAS PREMIUM

PILKAS KLEVAS PREMIUM


AŽUOLAS PREMIUM

BALTA TEKSTŪRA PREMIUM


UOSIS GRAFITAS PREMIUM


BETONAS PREMIUM


SKERSINIS MAUMEDIS


NAUJIENA
NATŪRALUS AŽUOLAS PREMIUM

BALTA PREMIUM [1]

BIAŁY GRUNTAS [2]

BALTA TITANO UV

GALIMI VARČIŲ PLOČIAI

60 70 80 90 100


[1] baltas, lygus laminatas, dažyto paviršiaus imitacija
[2] naudojama tapetavimui ir dažymui
[3] standartinis aliuminio spalvos durų rėmas
[4] ribotuvo naudojimas neleidžia naudoti nusileidžiančio slenksčio ir atvirkščiai

COVERT PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA

VIDUN ATIDAROMA UŽLAIDINĖ VARČIA


UŽLAIDINĖ VARČIA | **PASLĖPTA ALIUMINIO STAKTA**

VIDUN ATIDAROMŲ UŽLAIDINIŲ DURŲ STANDARTINIAI MATMENYS

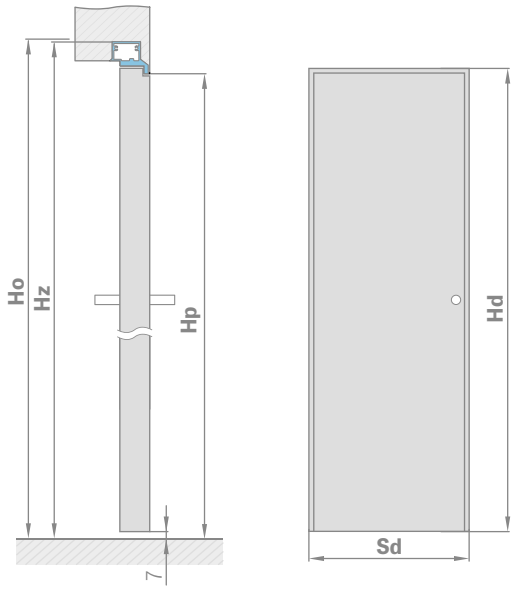


Varčios plotis	Statybinės angos plotis	Staktos išorinis plotis	Perėjimo prošvaisos plotis
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Varčios aukštis	Statybinės angos aukštis	Staktos išorinis aukštis	Perėjimo prošvaisos aukštis
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030	2079	2072	2030

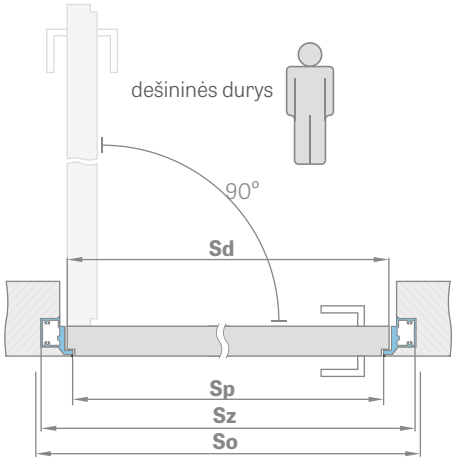


APKALTA GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS



ALIUMINIO STAKTOS PJŪVIS

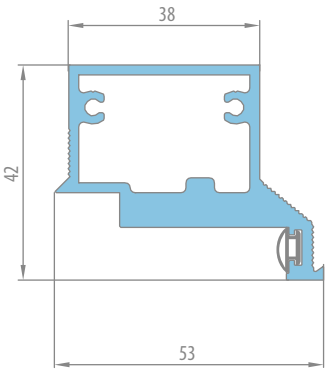

ĮSTATYTA SIENOJE




COVERT PASLĖPTŲ DURŲ SISTEMA

IŠORĖN ATIDAROMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA


LYGIABRIAUNĖ VARČIA | **PASLĖPTA ALIUMINIO STAKTA**

IŠORĖN ATIDAROMŲ LYGIABRIAUNIŲ DURŲ STANDARTINIAI MATMENYS

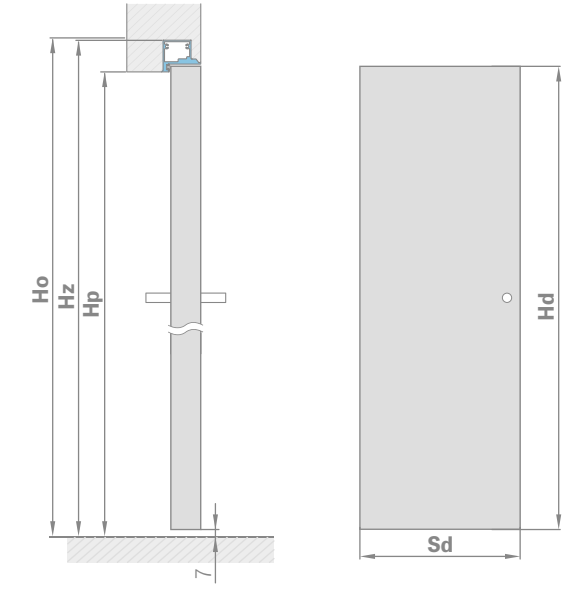


Varčios plotis	Statybinės angos plotis	Staktos išorinis plotis	Perėjimo prošvaisos plotis
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Varčios aukštis	Statybinės angos aukštis	Staktos išorinis aukštis	Perėjimo prošvaisos aukštis
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020	2069	2062	2020

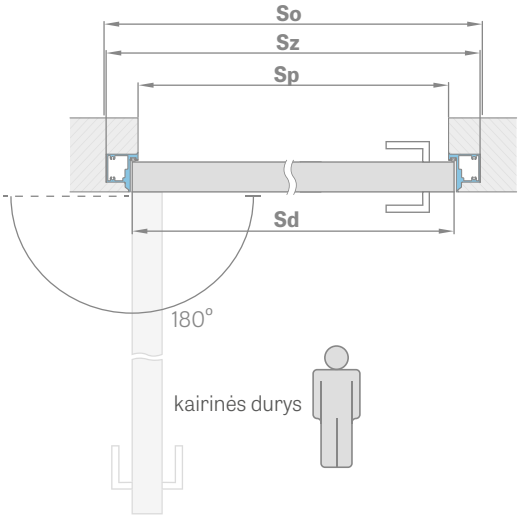


APKALTA GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS



ALIUMINIO STAKTOS PJŪVIS



ĮSTATYTA SIENOJE



ŠVIESLANGIAI

SU UŽLAIDA

BENDROJI INFORMACIJA

Šviesłangiai montuojami ir stiklinami gamykloje saugiu matiniu arba skaidriu VSG 331 stiklu. (Prašome nurodyti stiklo rūšį užsakyme)

ŠVIESLANGIŲ SKIRSTYMAS

BLOKINEI STAKTAI


REGULIUOJAMAI STAKTAI

VIENVĖRĖMS DURIMS


DVIVĖRĖMS DURIMS

GALIMA KONFIGŪRACIJA

VIENVĖRĖS DURYS su šoniniais, viršutiniais ir kampiniais šviesłangiais

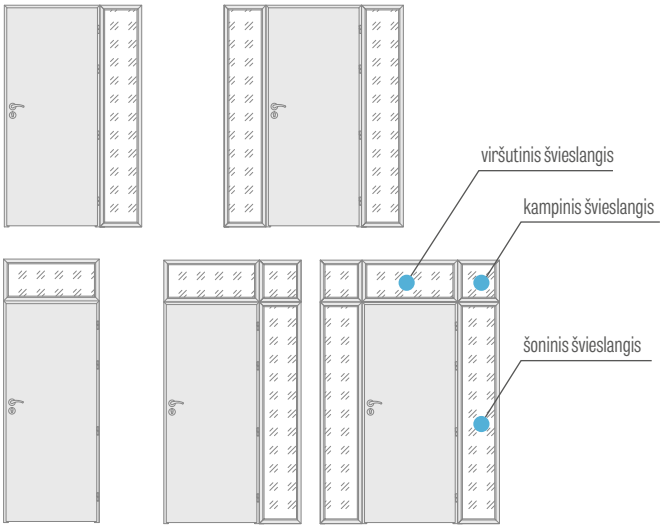

DVIVĖRĖS DURYS su šoniniais, viršutiniais ir kampiniais šviesłangiais

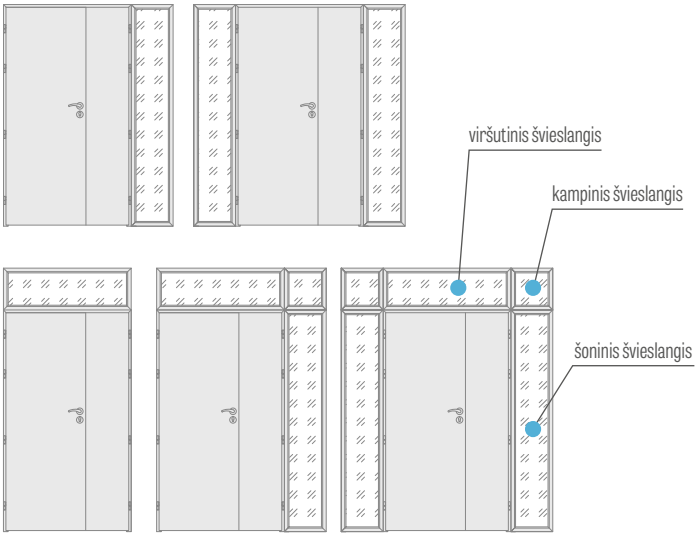


** Galimi intervalai, kaip ir standartinėms reguliuojamoms staktoms su grotelėmis, 162-163 psl.

- Kaina apima saugų matinį VSG 331 stiklą arba skaidrų VSG 331 stiklą ir yra vienoda visiems užlaidinių staktų laminatams ir intervalams.
- Kaina taikoma šviesłangiams 6 ir 8 cm apvaduose.
- Lakuotų šviesłangių kaina papildomas mokestis + 50 % NAUJIENA
- Šviesłangių tvirtinimo juostelės yra prikaltos kaiščiais ir po įkalimo (ypač baltos spalvos dekoruose ir dažytuose šviesłangiuose) gali būti matomos mažos tamsios dėmės.
- Šviesłangių nėra CPL 0,2 ir CPL 0,7 laminatuose

Reguliuojamos staktos
šoniniai šviestangiai
6 cm apvadas/8 cm apvadas

„30" „40" „50" „60"


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

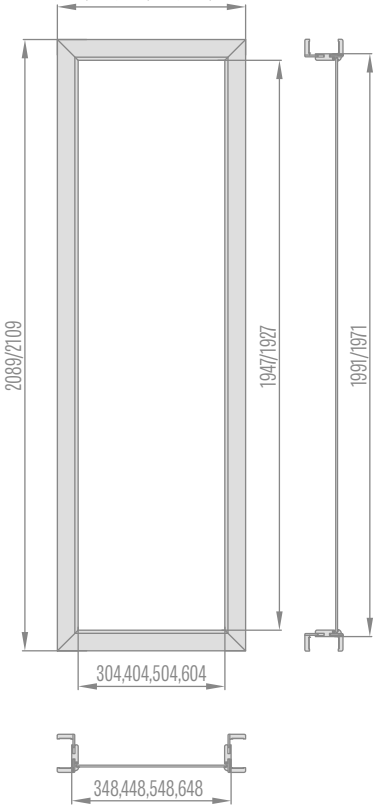

Reguliuojamos staktos
kampiniai šviestangiai
6 cm apvadas/8 cm apvadas

„30" „40" „50" „60"


446/486, 546/586, 646/686, 746/786



Vienvėrių durų reguliuojamos staktos viršutiniai šviestangiai 6 cm
apvadas/8 cm apvadas

„60" „70" „80" „90" „100"


746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186

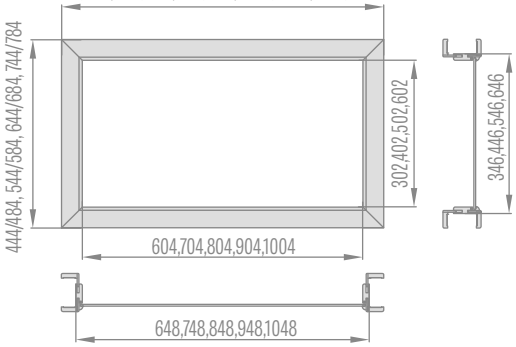

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos viršutiniai šviestangiai 6 cm apvadas/8 cm apvadas

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"


1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132

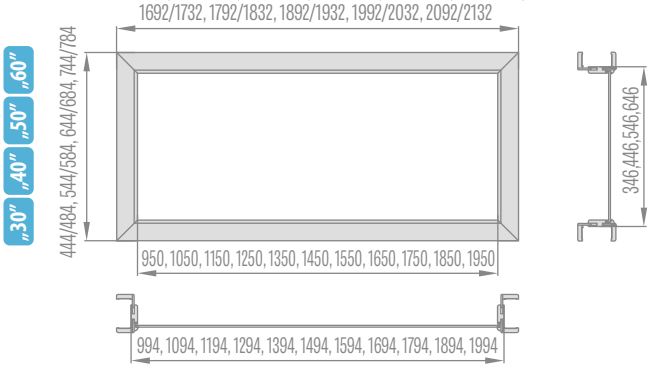

Fiksuotos staktos
šoniniai šviestangiai

„30" „40" „50" „60"


392,492,592,692

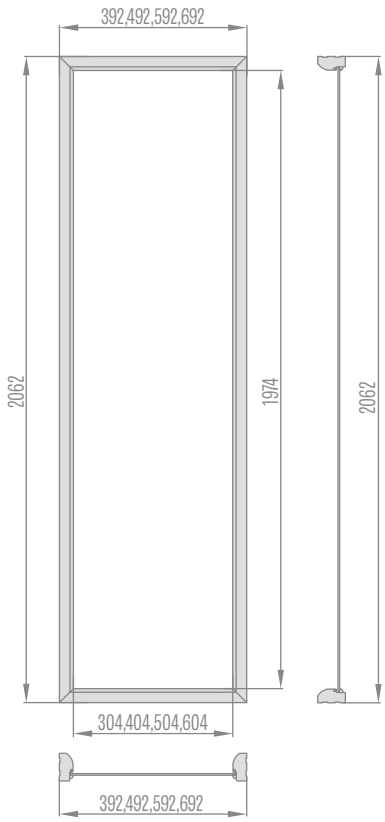

Fiksuotos staktos
kampiniai šviestangiai

„30" „40" „50" „60"


392,492,592,692

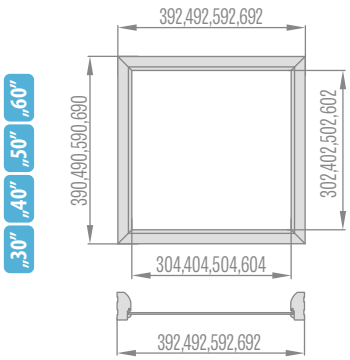

Vienvėrių durų fiksuotos staktos viršutiniai
šviestangiai


„60" „70" „80" „90" „100"

692,792,892,992,1092

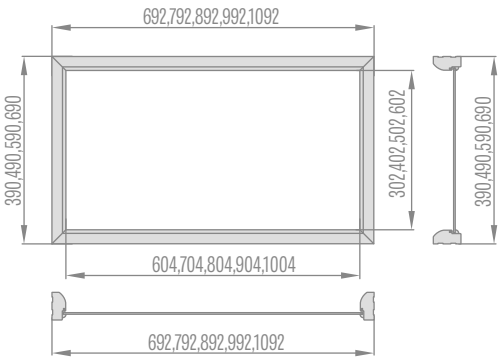

Dvivėrių durų fiksuotos staktos viršutiniai šviestangiai

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"

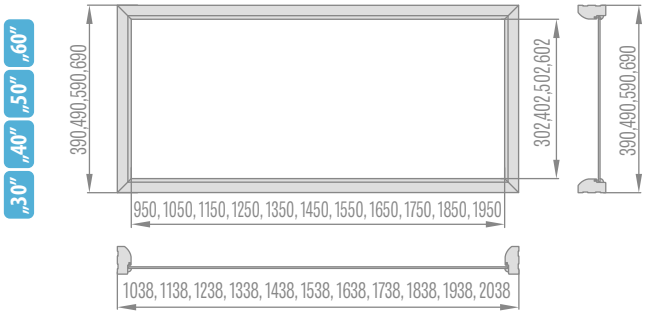

STAKTOS

- Reguliuojama ir fiksuota užlaidines staktas galima naudoti visų tipų ERKADO skydinėms ir STILE rėminėms vidaus durims.
- Reguliuojama lygiabriaunę staktą galima naudoti visų tipų STILE skydinėms ir rėminėms vidaus durims. Šiose staktose yra trys paslėpti vyriai.
- Staktos gaminamos iš aukštos kokybes MDF ir dengiamos patvaria medienos imitacijos plėvele arba patvariu UV laku.
- Atsižvelgiant į technologija, staktos dengiamos šios rūšies apdaila: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM, PVC ir UV laku.
- STILE rėminių durų staktos standartiškai turi papildomą trečią vyrį.
- Kiekviename reguliuojamos ar fiksuotos staktos komplekte yra: nesurinkti staktos elementai, vyriai ir varžtai. Atskirų elementų sujungimo vietose yra išgręžtos skylės.
- Kiekviename komplekte yra montavimo instrukcija ir garantijos lapas.
- „Herse“ durų stakta yra stačiakampe su klijuotos medienos vidumi.

REGULIUOJAMA STAKTA UŽLAIDINĖS VARČIOS



UŽDEDAMOJI REGULIUOJAMA STAKTA PLIENINEI STAKTAI



REGULIUOJAMA STAKTA LYGIABRIAUNĖS VARČIOS




STAND FIKSUOTA STAKTA UŽLAIDINĖS VARČIOS



REGULIUOJAMOS STAKTOS STANDARTINIS KAMPINIS APVADAS

6 cm apvadas / 8 cm apvadas







REGULIUOJAMOS STAKTOS KAMPINIS APVADAS SU ILGESNIU ĮLAIDU

6 cm apvadas / 8 cm apvadas






FIKSUOTA STAKTA

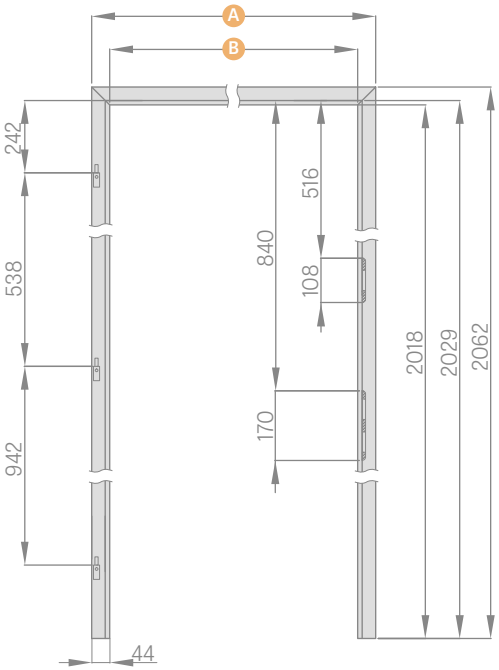

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004


REGULIUOJAMA STAKTA

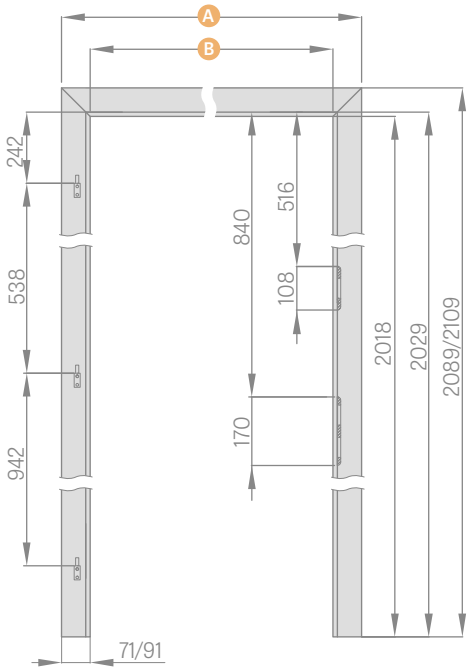

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
B	604	704	804	904	1004

6cm apvadas/8cm apvadas

TUNELIO TIPO REGULIUOJAMA STAKTA

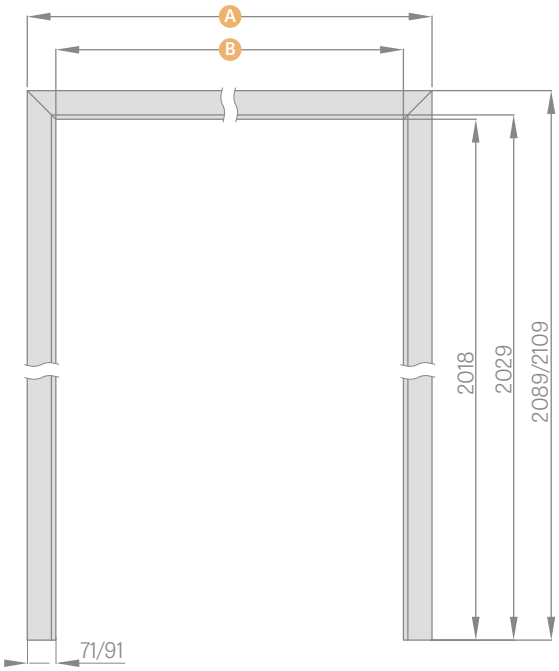


	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”	,120”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130”	,140”	,150”	,160”	,170”	,180”	,190”
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


6cm apvadas/8cm apvadas

UŽDEDAMOJI STAKTA

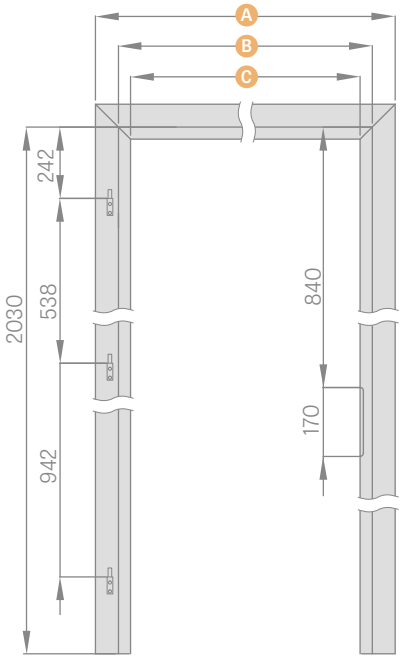

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964


DVIVĖRIŲ DURŲ FIKSUOTA STAKTA

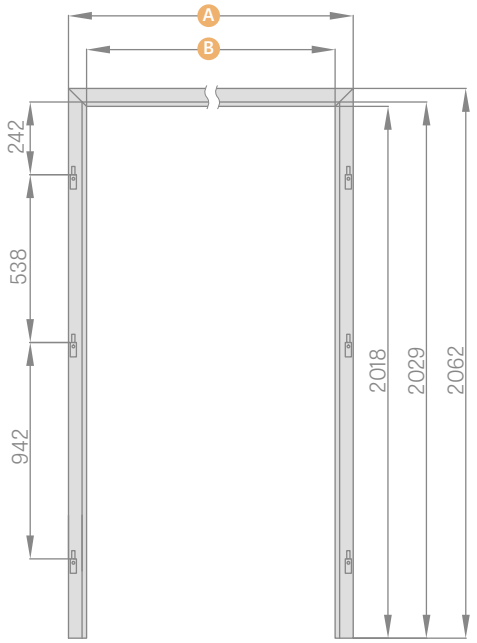

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

DVIVĖRIŲ DURŲ REGULIUOJAMA STAKTA

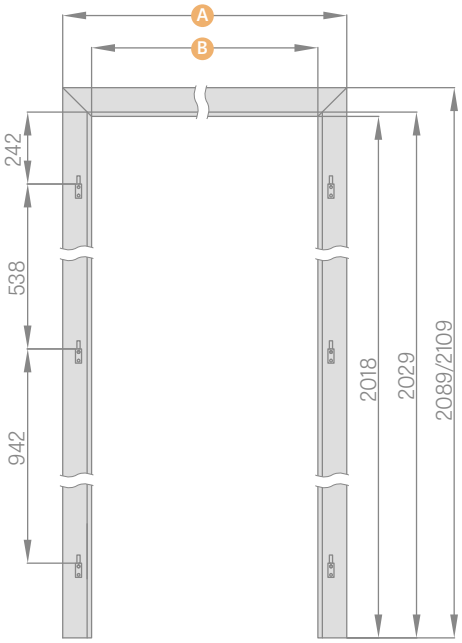


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

6cm apvadas/8cm apvadas


STIKLINIŲ DURŲ FIKSUOTA STAKTA

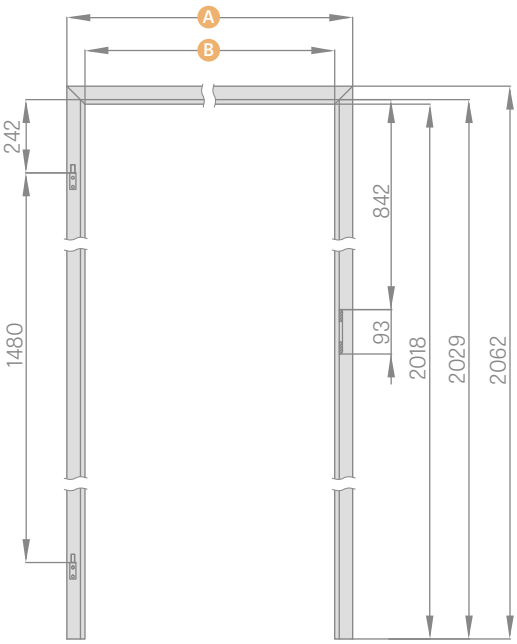

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

stiklinių durų staktose naudojamas vyris su 10 mm kaiščiu

STIKLINIŲ DURŲ REGULIUOJAMA STAKTA

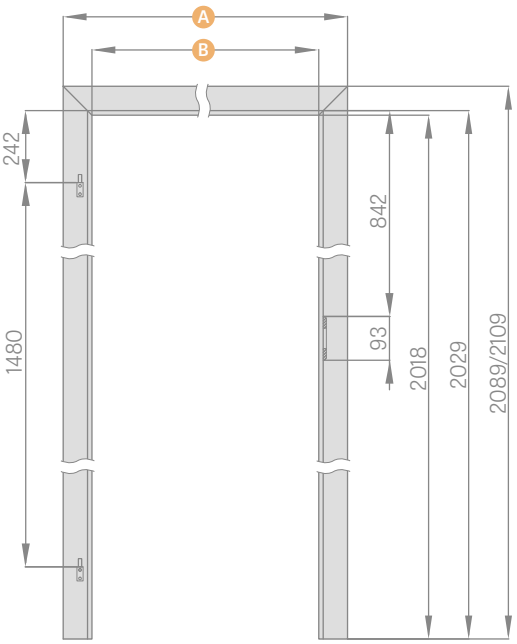

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

6cm apvadas/8cm apvadas

TUNELIO TIPO REGULIUOJAMA STAKTA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS

TUNELIO TIPO STAKTOS

Tunelio tipo stakta – reguliuojama stakta be furnitūros. Ją sudaro viršutinis ir du vertikalūs skersiniai.

Gali būti naudojama durų angoms kaip sienų kampų apsauginis elementas, bet dažniausia naudojama estetiniais sumetimais kaip patalpos interjero dekoracija

Tunelio tipo užlaidinės reguliuojamos staktos taip pat naudojamos ERKADO stumdomosiose sistemose.

Tunelio tipo lygiabriaunės reguliuojamos staktos nenaudojamos stumdomosiose sistemose.

Atsižvelgiant į sistemą, naudojami užlaidiniai tuneliai:

SP1N TUNELIS	Sieninė vienvėrė stumdomoji sistema
SP2N TUNELIS	Sieninė dvivėrė stumdomoji sistema
SP1C.100 TUNELIS	Į sieną įstumiama vienvėrė sistema su 100 kasete
SP2C.100 TUNELIS	Į sieną įstumiama dvivėrė sistema su 100 kasete
SP1C.125 TUNELIS	Į sieną įstumiama vienvėrė sistema su 125 kasete
SP2C.125 TUNELIS	Į sieną įstumiama dvivėrė sistema su 125 kasete
ZN1 apdaila	Vienvėrių sistemų SP1C.100 ir SP1C.125 vienos sienos pusės apdaila
ZN2 apdaila	Dvivėrių sistemų SP2C.100 ir SP2C.125 vienos sienos pusės apdaila

	REGULIUOJAMI UŽLAIDINIAI TUNELIAI													
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
Sienos angos plotis	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Tunelio išorinis plotis	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Tunelio prošvaisos plotis	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Tunelio dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Sienos angos aukštis	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Tunelio išorinis aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Tunelio prošvaisos aukštis	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Tunelio dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109


	REGULIUOJAMI LYGIABRIAUNIAI TUNELIAI												
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
Sienos angos plotis	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Tunelio išorinis plotis	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Tunelio prošvaisos plotis	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Tunelio dengiamasis plotis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Sienos angos aukštis	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
Tunelio išorinis aukštis	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
Tunelio prošvaisos aukštis	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Tunelio dengiamasis aukštis 6 cm apvadas/8 cm apvadas	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122

PLIENINĖ STAKTA

RĖMINĖMS, SKYDINĖMS IR STIKLINĖMS GRAF DURIMS


PLIENINĖ REGULIUOJAMA STAKTA (GAUBIANTI SIENĄ), skardos st. 1,5 mm

suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

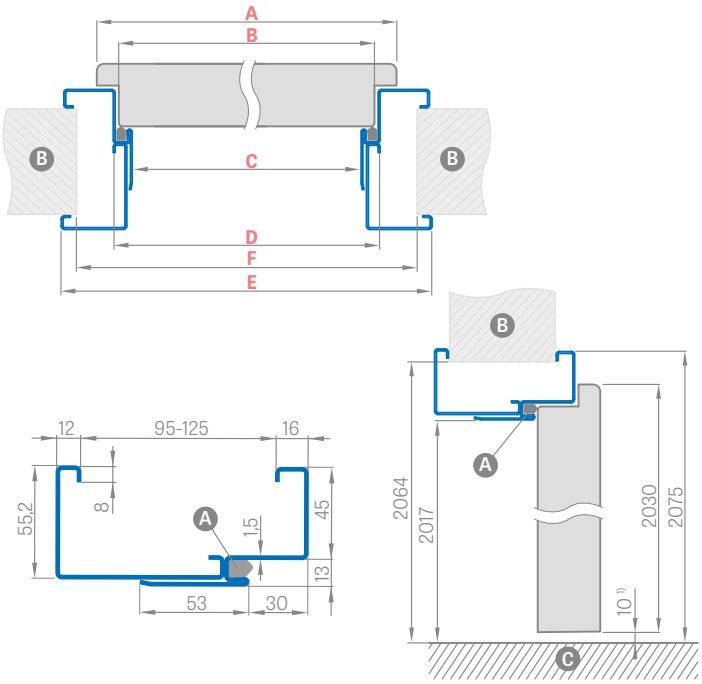

DIDELĖ KAMPINĖ PLIENINĖ STAKTA, skardos st. 1,2 mm

suvirinta ir dažyta RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

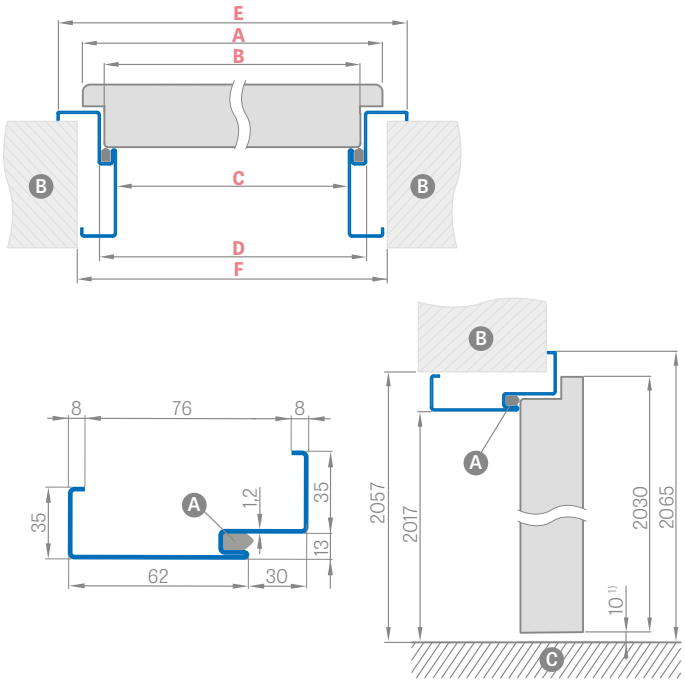


1) leidžiamas nuokrypis, atsirandantis dėl staktos matmenų tolerancijos +/- 3 mm (rekomenduojame patikrinti prieš montuojant)

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	601	627	717	695
„70"	744	717	701	727	817	795
„80"	844	817	801	827	917	895
„90"	944	917	901	927	1017	995
„100"	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	601	627	697	681
„70"	744	717	701	727	797	781
„80"	844	817	801	827	897	881
„90"	944	917	901	927	997	981
„100"	1044	1017	1001	1027	1097	1081

Reguliavimo intervalas min.–maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

KAMPINĖS STAKTOS TVIRTINIMAS



A – tarpiklis
B – siena
C – grindys
D – montažinis inkaras
E – skečiamasis kaištis
F – montažinės putos

RAL



RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 7047 RAL 1001

PRIEDAI UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

elektromagnetinė sklendė

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

cinkuotos skardos

reguliuojama stakta „100"

fiksuota stakta „100"


stakta dvivėrėms durims

netipinis RAL (neapima intensyvių, perlamutrinių ir metalinių spalvų)

UŽDEDAMOJI REGULIUOJAMA STAKTA

PLIENINEI STAKTAI

RANKENOS PADĖTIS UŽDEDAMOJOJE STAKTOJE

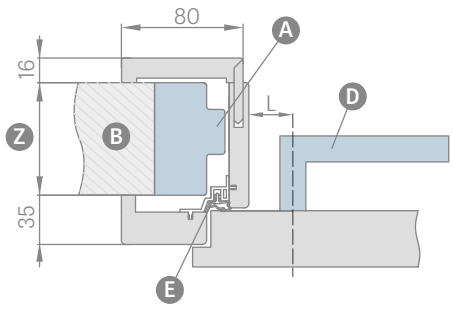

L – atstumas nuo rankenos ašies iki staktos lentos briaunos
L = 23 mm skydinių durų SYDNEY arba QUBIK rankenos, 124 psl.
L = 28 mm STILE rėminėms durims (galimos visos vidaus durų rankenos)


DĖMESIO: Patikrinti rankenų dangtelių matmenis prieš juos montuojant.
Didesnę nei 205 mm uždedamąją staktą sudaro du, o didesne nei 330 mm – trys elementai.

GALIMI UŽDEDAMŲJŲ STAKTŲ PLOČIAI:

60 70 80 90 100


	Reguliavimo diapazonas min.-maks. (mm)
1 elementas	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
2 elementai	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	280-300
	300-320
3 elementai	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420
	420-440

UŽDEDAMOSIOS STAKTOS SCHEMA

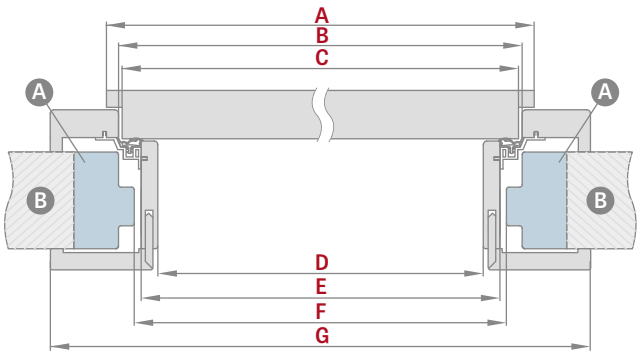

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	624	618	564	592	598	737
„70"	744	724	718	664	692	698	837
„80"	844	824	818	764	792	798	937
„90"	944	924	918	864	892	898	1037
„100"	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – minimalus plienines staktos, ant kurios montuojama uždedamoji stakta, prošvaisos dydis. Šis dydis gali viršyti rekomenduojamą daugiausia 20 mm. Jeigu prošvaisa padidėjusi, būtina atkreipti dėmesį, ar apvadai tinkamai uždengs sieną.

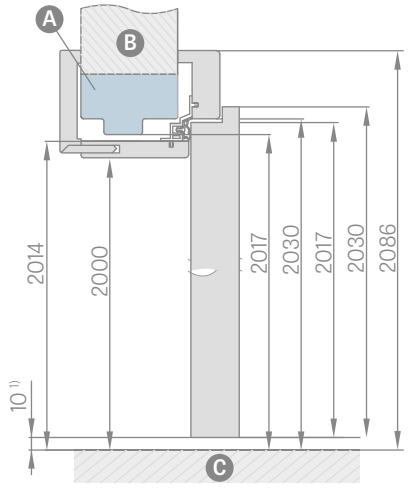


[1] leidžiamas nuokrypis, atsirandantis dėl staktos matmenų tolerancijos +/- 3 mm (rekomenduojame patikrinti prieš montuojant)


- A – plieninė stakta
- B – siena
- C – grindys
- D – rankena
- E – aliuminio profilissu tarpikliu
- Z – nuo 80 mm iki 255 mm intervalas


- 125 mm praplatinimas uždedamajai staktai
- Reguliuojamos staktos standartinis kampinis apvadas
- Kampinis apvadas su prailgintu įlaidu
- 60, 70, 80, 90, 100 pločio tunelio tipo staktų kaina už reguliuojamos uždedamosios staktos kainą
- Tunelio matmenys yra tokie patys, kaip ir uždedamosios staktos (nėra vyriams ir spragtukams gręžiamų skylių, bet yra tarpiklis)

REVERSINĖ STAKTA


REVERSINĖS VARČIOS

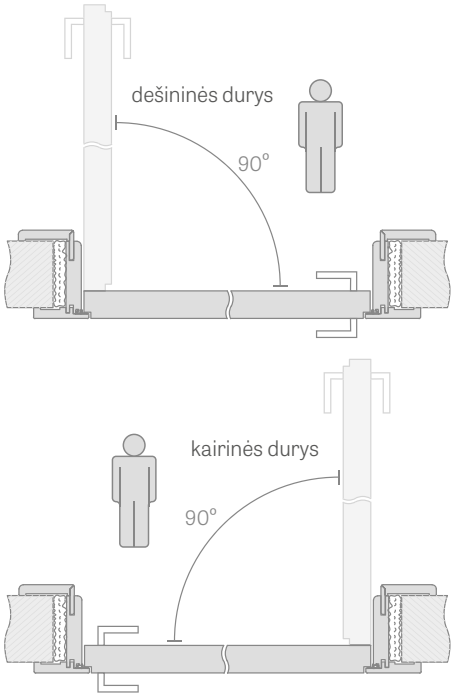

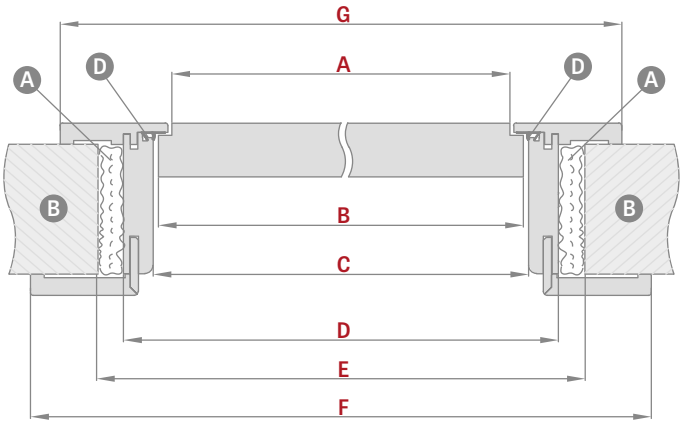

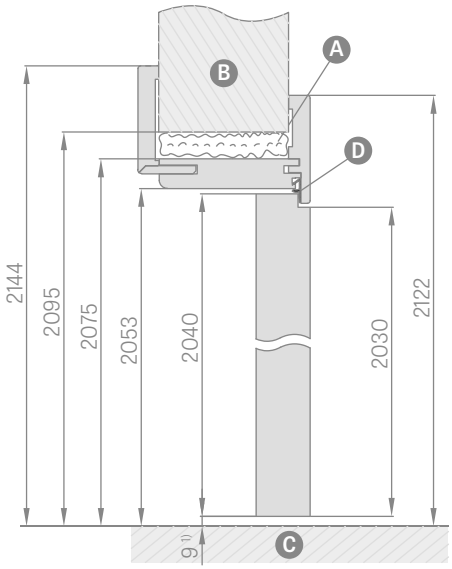

REVERSINĖS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS



	Reguliavimo diapazonas min.-maks. (mm)
1 elementas	75-95 95-115 115-135
1 elementas	135-155 155-175 175-195
1 elementas	195-215 215-235
2 elementai	235-255 255-275
2 elementai	275-295 295-315
2 elementai	315-335 335-355

1) leidžiamas nuokrypis, atsirandantis dėl staktos matmenų tolerancijos +/- 3 mm (rekomenduojame patikrinti prieš montuojant)

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„60"	624	644	652	696	736	834	791
„70"	724	744	752	796	836	934	891
„80"	824	844	852	896	936	1034	991
„90"	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100"	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

A putos B siena C grindys D guminis tarpiklis


- Reversinių varčių stakta yra su 8 cm kampiniu apvadu, kuris jungiamas 45 laipsnių kampu.
- Staktoje yra du paslėpti vyriai, kurių nesimato uždarius varčią
- Galimi dekorai: GREKO, PREMIUM, CPL ir BALTO TITANO UV lakas
- Lakuota BALTA TITANO UV stakta prieinama už papildomą mokestį su 8 cm kampiniu apvadu, kuris jungiamas 90 laipsnių kampu (nėra 75-95 mm diapazone) NAUJIENA
- Pakeitimas juodos spalvos vyriais ir spragtuku NAUJIENA
- 120 mm praplatinimas faneruotai reversinei skaktai
- Kilnojamasis kampinis apvadas su 2 cm ilgio įlaidu ir standartinis reguliuojamo staktos kampinis apvadas, galimas visuose laminatuose
- Staktą, kurios intervalas viršija 255 mm, sudaro du elementai
- Viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos už papildomą mokestį 134 psl. NAUJIENA

REGULIUOJAMA STAKTA

LYGIABRIAUNĖS VARČIOS


REGULIUOJAMA STAKTA 80-95 m INTERVALAS

6 cm apvadas / 8 cm apvadas




Staktos, kuruos intervalas 80–95 mm, kampinio apvado įlaidą būtina savarankiškai nupjauti iki reikiamo intervalo

STAKTOS JUNGIMAS



REGULIUOJAMOS STAKTOS SCHEMA

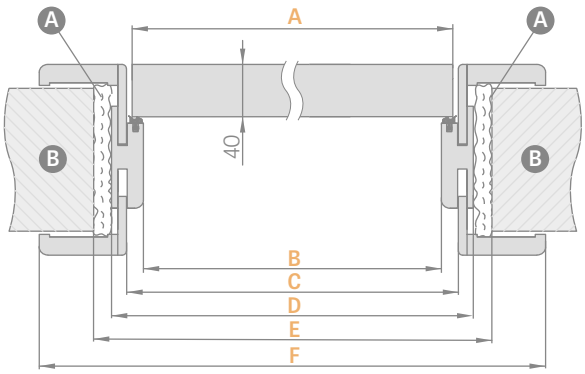


Durų plotis	A	B	C	D	E	F
„60"	644	629	651	673	714	771*/ 811**
„70"	744	729	751	773	814	871*/ 911**
„80"	844	829	851	873	914	971*/ 1011**
„90"	944	929	951	973	1014	1071*/ 1111**
„100"	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/ 1211**


* 6 cm apvadas/ **8 cm apvadas

REGULIUOJAMOS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS

6 cm apvadas / 8 cm apvadas



Reguliavimo diapazonas min.-maks. (mm)	
1 elementas	80-95 95-115 115-135
	135-155 155-175 175-195
	195-215 215-235 235-255
	255-275 275-295
2 elementai	295-315 315-335
	335-355 355-375
	375-395 395-415

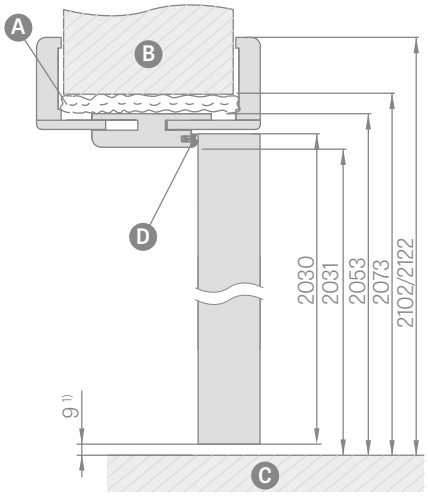

[1] leidžiamas nuokrypis, atsirandantis dėl staktos matmenų tolerancijos +/- 3 mm (rekomenduojame patikrinti prieš montuojant)

A putos B siena C grindys D guminis tarpiklis


- Užlaidinė lygiabriaunė stakta CPL 0,2 taip pat naudojama komplektuose su CPL 0,7 varčiomis.
- Pakeitimas juodos spalvos vyriais ir spragtuku NAUJIENA
- Reguliuojamą staktą jungti 90 laipsnių kampu galima tik su 8 cm apvadu. Papildomas mokestis už sujungimą 90 laipsnių kampu.
- Staktą, kurios intervalas viršija 295 mm, sudaro du elementai
- Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina **+ 30%**
- 120 mm praplatinimas faneruotai lygiabriaunei staktai
- Kilnojamasis kampinis apvadas su 2 cm ilgio įlaidu ir standartinis reguliuojamo staktos kampinis apvadas, galimas visuose laminatuose
- 60, 70, 80, 90, 100 pločio tunelio tipo staktų kaina už reguliuojamos uždedamosios staktos kainą
- 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 pločio tunelio tipo staktų kaina už dvivėrių užlaidinių durų reguliuojamos staktos kainą
- Viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik staktai su 8 cm kampiniu apvadu) - 134 psl. NAUJIENA

FIKSUOTA STAKTA

UŽLAIDINĖS VARČIOS

FIKSUOTA STAKTA





SOFT fiksuota stakta


STAND fiksuota stakta

NOWOŚĆ

KAMPINIS APVADAS SU 6 cm ir 8 cm SPAUSTUKAIS (kompl. 3 vnt. spaustukų)




NAUJIENA



spaustukas (rinkinyje 3 vnt.)


NAUJIENA



spaustukas (rinkinyje 3 vnt.)


APVADAS 8 mm






APVADAS 16 mm

NAUJIENA





KAMPUKAS



ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ

FIKSUOTOS STAND ir SOFT STAKTOS SCHEMA

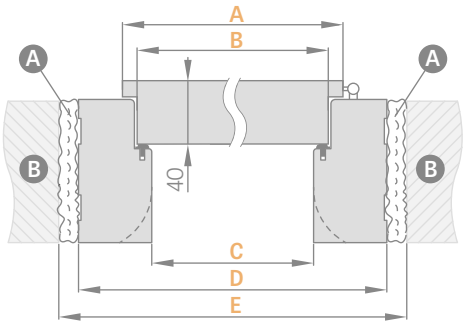

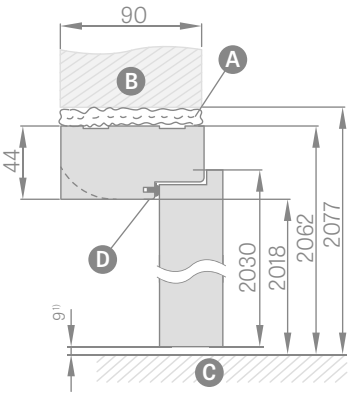

[1] leidžiamas nuokrypis, atsirandantis dėl staktos matmenų tolerancijos +/- 3 mm (rekomenduojame patikrinti prieš montuojant)


Durų plotis	A	B	C	D	E
„60"	644	618	604	692	722
„70"	744	718	704	792	822
„80"	844	818	804	892	922
„90"	944	918	904	992	1022
„100"	1044	1018	1004	1092	1122

Ⓐ putos Ⓑ siena Ⓒ grindys Ⓓ guminis tarpiklis

- Dvivėrių durų fiksuota stakta + 30 %
- Išskyrus fiksuotą lygiabriaunę staktą
- Fiksuota stakta ir kampinis apvadas su spaustuku CPL 0,2 taip pat naudojama komplektuose su CPL 0,7 varčiomis.

GRINDJUOSTĖ ilgis 2,40 m





- Grindjuoste iš drėgmei atsparaus MDF. Yra: BALTAS TITANO UV lakas, lamintas: REKO, ST CPL, PREMIUM ir dažyti skirtas gruntinis laminatas.
- Montavimo būdas – klijuojama prie sienos

REGULIUOJAMA STAKTA

UŽLAIDINĖS VARČIOS




280 mm REGULIUOJAMOS STAKTOS
REGULIAVIMO INTERVALAS 280 mm


Reguliuojamos staktos reguliavimo intervalas 280 mm reguliuojamą staktą sudaro du (išskyrus 260–300 mm intervalą), o didesnę nei 400 mm – trys elementai (kurie dalijami neproporcingai).

REGULIUOJAMOS STAKTOS REGULIAVIMO INTERVALAS

6 cm apvadas / 8 cm apvadas

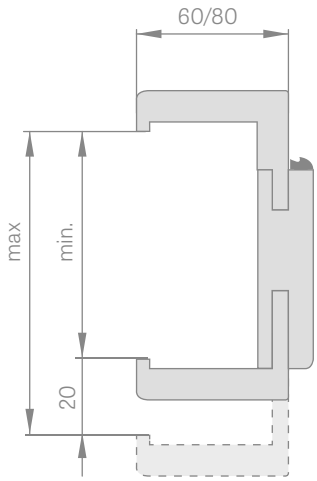


STAKTOS JUNGIMAS



apvadas
8 cm


apvadas
6 cm arba 8 cm

REGULIUOJAMOS STAKTOS SCHEMA

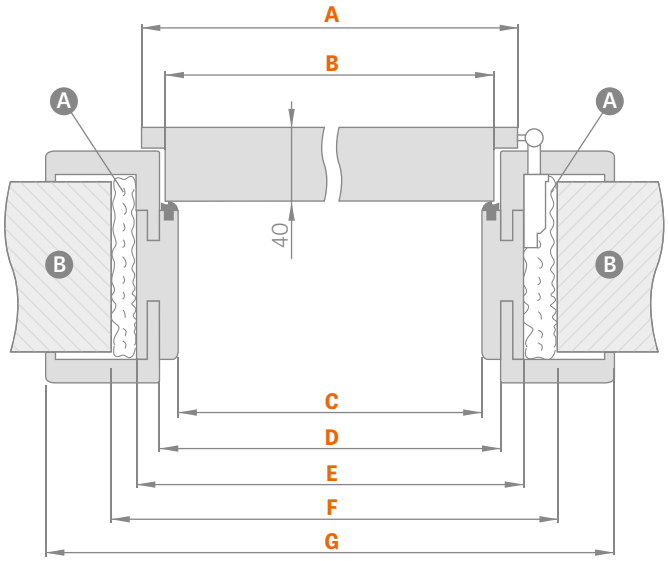

Durų plotis	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70"	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80"	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90"	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100"	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

* 6 cm apvadas/ **8 cm apvadas

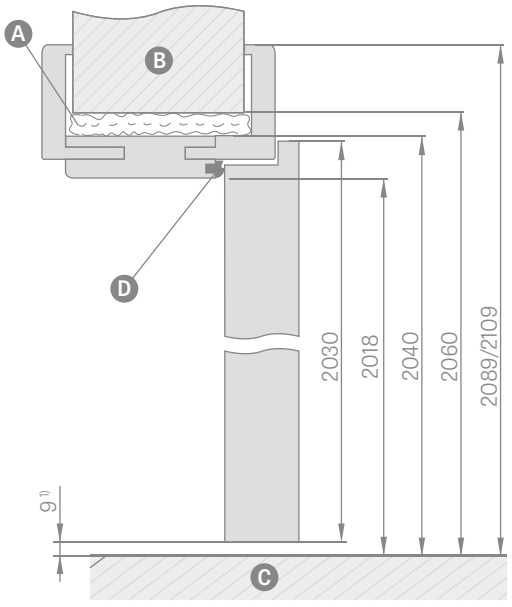

[1)] leidžiamas nuokrypis, atsirandantis dėl staktos matmenų tolerancijos +/- 3 mm (rekomenduojame patikrinti prieš montuojant)

A putos B siena C grindys D guminis tarpiklis

	Reguliavimo diapazonas min.-maks. (mm)
1 elementas	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 elementai	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
3 elementai	400-420

- Užlaidinė reguliuojama stakta CPL 0,2 taip pat naudojama komplektuose su CPL 0,7 varčiomis.
- Reguliuojamą staktą jungti 90 laipsnių kampu galima tik su 8 cm apvadu.
  Papildomas mokestis už sujungimą 90 laipsnių kampu.
- Elektromagnetinė sklendė
- Sutvirtinta pritrauktuvui įrengti
- Dvivėrių durų fiksuotos ir reguliuojamos staktos kaina **+ 30 %**
- Kilnojamasis kampinis apvadas su 2 cm ilgio įlaidu ir standartinis reguliuojamo staktos kampinis apvadas, galimas visuose laminatuose
- 120 mm praplatinimas faneruotai reguliuojamai bei CPL 0,2 ir lakuotai staktai
- Galima pagaminti staktas, kurių intervalas iki 500–520 mm
- 60, 70, 80, 90, 100 pločio užlaidinių ir lygiabriaunių varčių tunelio tipo staktų kaina už užlaidinių varčių reguliuojamos staktos kainą
- 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 pločio užlaidinių ir lygiabriaunių varčių tunelio tipo staktų kaina už dvivėrių užlaidinių durų reguliuojamos staktos kainą
- Viršutinės plokštės priklijuotos prie sienos (tik staktai su 8 cm kampiniu apvadu) - 134 psl. NAUJIENA

ERKADO

DORVILA
www.dorvila.lt DURYS, VARTAI, SPYNOS

VILNIUJE, S. ŽUKAUSKO g. 43
8 611 52201
8 521 07366
info43@dorvila.lt

VILNIUJE, VERKIŲ g. 35
8 698 51715
8 527 25505
info@dorvila.lt

KAUNE, PARTIZANŲ g. 15A
8 620 48070
8 374 08600
infokaunas@dorvila.lt

www.dorvila.lt

Garantijos lapas ir montavimo instrukcija pridedami su produktu.
Šis katalogas yra informacinis, jame nurodytos produktų galiojančios kainos ir jų prieinamumas.
Gamintojas pasilieka teisę neįspėjęs iš anksto keisti kainas ir prieinamus produktus.
Tikrovėje spalvos gali skirtis nuo pateikiamu šiame kataloge. Prašome spalvas derinti pagal mūsų platintojų turimus spalvų pavyzdžius.
Katalogo nuotraukos yra pažintinės ir, jeigu skiriasi varčių plotis, gali skirtis atskirų elementų matmenų proporcijos.
Gali būti spaudos klaidų.
Teisės prasme katalogas nėra pasiūlymas ir skelbiamas tik informavimo tikslams.
Versija I/2021/A galioja nuo 2021-03-02.

Duris reikėtų rinktis pagal objekto techninį projektą, parengtą atsižvelgiant į galiojančius eksploatavimo stiprumą ir sąlygas reglamentuojančius standartus ir teisės aktus. ERKADO siūlo kelis variantus, iš kuriu renkasi Pirkėjas, nes tik Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo žino užsakomo produkto paskirtį ir eksploatavimo sąlygas.

Techninius leidimus ir sertifikatus galima parsisiųsti iš tinklalapio www.erkado.pl

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite šį katalogą į savo išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį (pdf)

Kataloge pateiktos spalvos gali skirtis nuo originalo.
paruošė: www.multikolor.com.pl

